


2. Cena za dílo se snižuje, dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č.1 o 13.246,64 Kč bez DPH (tj. 16.027,22 Kč včetně DPH), tzn. Celková cena za dílo činí ve smyslu čl. 4 Smlouvy o dílo **877 149,78 Kč (včetně DPH).**
3. Z důvodu dodatečně požadovaných víceprací se délka realizace díla ve dnech prodlužuje o 2 dny.
Doba realizace ve dnech je stanovena na 22 kalendářních dnů.

III/ Závěrečná ujednání:


1. Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem výslovně nezměněné zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Praze dne: 2.12.2013

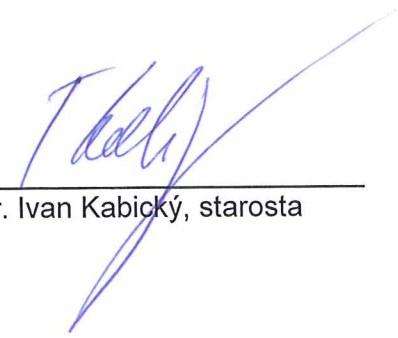

Mgr. Ivan Kabický, starosta

V Praze dne:

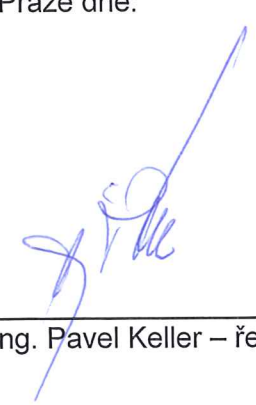

Ing. Pavel Keller – ředitel oblasti Sever

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (6)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

Soubor staveb: 13121105 S - Výměna povrchu Letňany
Stavba: 13121105 - Výměna povrchů chodníků podél Penny a k vnitrobloku
Objekt: 501 - Vícepráce

501

Dodávka a pokládka dlažby betonové 50x50x5 šedé
Součet za Objekt: 501 - Vícepráce

CELKEM

Objekt: 501 - Vícepráce

Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
12,00000	m2	790,00	9 480,00
			9 480,00
			9 480,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK - OFA

13121105-11

list č. 1 / 6

Ke zjištění prot. č.

Položka rozpočtu číslo	Číslo a položka (etapa) katalogu (ceníku)	Číselný kód položky	Zkrácený název položky (etapy)	Měrná jednotka	Provedené množství		Odbytový náklad		Hmotnost (v tunách)	
					za období	od počátku	za jednotku	celkem	jednot.	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		13121105	Výměna povrchů chodníků podél Penny a k vnitrobloku							
		001	A: Rekonstrukce chodníku od Svatebního domu Adina k vnitrobloku							
001		0011	Bourání zpevněných ploch							
		113154112	Frézování živého korytu tl 40 mm - odstranění chodníku	m2	1 076,00000	1 076,00000	33,00	35 508,00	0,0000	0,0000
002		113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 mm z betonu prostého tl 100 mm - odstranění chodníku	m2	538,00000	538,00000	50,00	26 900,00	0,0000	0,0000
003		113202111	Vytrhání obrub krajních obrubníků stojících včetně lože - odstranění chodníku	m	300,00000	300,00000	40,00	12 000,00	0,0000	0,0000
004		113106023	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic plochy do 15 m2	m2	10,00000	10,00000	30,00	300,00	0,0000	0,0000
005		113108441	Rozrytí korytu z kaménka bez zhutnění bez živého korytu	m2	501,00000	501,00000	4,00	2 004,00	0,0000	0,0000
006		997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	204,44000	204,44000	1,00	204,44	0,0000	0,0000
007		997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	204,44000	204,44000	11,00	2 248,84	0,0000	0,0000
008		997221559	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 884,36000	3 884,36000	7,00	27 190,52	0,0000	0,0000
009		997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	62,60000	62,60000	1,00	62,60	0,0000	0,0000
010		997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	62,60000	62,60000	11,00	688,60	0,0000	0,0000
011		997221569	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 189,40000	1 189,40000	7,00	8 325,80	0,0000	0,0000
012		997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	107,60000	107,60000	71,00	7 639,60	1,0000	107,6000
013		997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	159,44000	159,44000	29,00	4 623,76	1,0000	159,4400
014		0013	Hloubené vykopávky							
		132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 / 0,70 x 1,00 x 43 m	m3	30,00000	30,00000	115,00	3 450,00	0,0000	0,0000

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK - OFA

list č. 2 / 6

Měna: Kč

13121105-11

Ke zjišť.prot. č.

Položka rozpočtu číslo	Číslo a položka (etapa) katalogu (ceník)	Číselný kód položky	Zkrácený název položky (etapy)	Měrná jednotka	Provedené množství		Odbýtový náklad		Hmotnost (v tunách)	
					za období	od počátku	za jednotku	celkem	jednot.	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
015		162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,00000	30,00000	125,00	3 750,00	0,0000	0,0000
016		162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	300,00000	300,00000	11,00	3 300,00	0,0000	0,0000
017		171201219	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	m3	30,00000	30,00000	65,00	1 950,00	0,0000	0,0000
018		0018	Sadové úpravy							
		181301104	Rozproštění ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	204,00000	204,00000	16,00	3 264,00	0,0000	0,0000
019		181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	30,00000	30,00000	15,00	450,00	0,0000	0,0000
020		10371500	Substrát zahradnický B VL - dodávka	m3	55,50000	55,50000	300,00	16 650,00	0,0000	0,0000
021		181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - před rozproštěním ornice na 96% PS	m2	234,00000	234,00000	18,00	4 212,00	0,0000	0,0000
022		183405219	Výsev travníku hydroosevem na ornici včetně přípravných činností - včetně dodávky travního semene, s údržbou travníku po dobu 3 měsíců	m2	234,00000	234,00000	20,00	4 680,00	0,0000	0,0094
023		0029	Drenáže							
		211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drocným frakce 32 až 63 mm	m3	26,00000	26,00000	709,00	18 434,00	1,9500	50,7000
024		211971122	Zřízení opláštění žeber filtrační textilií v ryze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	133,00000	133,00000	3,00	399,00	0,0000	0,0000
025		693111429	Textilie filtrační 200 g/m2 - dodávka	m2	152,95000	152,95000	15,00	2 294,25	0,0003	0,0459
026		0051	Zpevněné plochy							
		566501111	Úprava kytů ze šterkodrti pro nový kryt s doplněním šterkodrti - včetně zhutnění podkladu na 60 MPa / UP pod chodníky v rovině	m2	491,00000	491,00000	18,00	8 838,00	0,0000	0,0000
027		564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm 0/32 8 cm	m2	372,00000	372,00000	65,00	24 180,00	0,1600	59,5200
028		596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2 - s vyplněním spár drobným kamenivem, slévarenským pískem fr. 0-2 mm	m2	372,00000	372,00000	180,00	66 960,00	0,0800	29,7600

SOUHRN PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK - OFA
13121105-11

Ke zjišť. prot. č. _____
list č. 3 / 6

Měna: Kč

Položka rozpočtu číslo	Číslo a položka (etapa) katalogu (ceník)	Číselný kód položky	Zkrácený název položky (etapy)	Měrná jednotka	Provedené množství		Odbýtový náklad			Hmotnost (v tunách)	
					za období	od počátku	za jednotku	celkem	jednot.	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
029		943S12198-01	Dlažba Rhodos Elegant kombi, výška 6 cm - SEMMELROCK - barva lávové červená melírovaná / dodávka	m2	379,44000	379,44000	272,00	103 207,68	0,1361	51,6418	
030		564831111	Podklad ze štěrkoště ŠD tl 100 mm, frakce 0/32 tl 8 cm	m2	110,00000	110,00000	65,00	7 150,00	0,1600	17,6000	
031		596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A - s vyplněním spár drobným kamenivem, slévárenským pískem fr. 0-2 mm - vstupy do bytových domů	m2	110,00000	110,00000	180,00	19 800,00	0,0800	8,8000	
032		943S12196-01	Dlažba obdélník - barva žlutá (Z), šířka 10 cm, délka 20 cm, výška 6 cm / dodávka	m2	115,50000	115,50000	245,00	28 297,50	0,1361	15,7196	
033		564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkoště ŠP tl 100 mm	m2	4,00000	4,00000	65,00	260,00	0,1600	0,6400	
034		596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A - s vyplněním spár drobným kamenivem, slévárenským pískem fr. 0-2 mm - vstupy do bytových domů	m2	4,00000	4,00000	180,00	720,00	0,0800	0,3200	
035		943S12221-01	Dlažba reliéfní, obdélník - barva šedá, šířka 10 cm, délka 20 cm, výška 6 cm	m2	4,20000	4,20000	368,00	1 545,60	0,1361	0,5716	
036		<u>0091</u> 916331112	<u>Doplňující konstrukce</u> Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu C 20/25n, XF3 s boční opěrrou	m	221,00000	221,00000	220,00	48 620,00	0,1035	22,8735	
037		59217411	Obrubník betonový ABO 15-10 100x8x20 cm - dodávka	KUS	221,00000	221,00000	64,00	14 144,00	0,0360	7,9560	
039		916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu C 20/25n, XF3 s boční opěrrou - bude osazen zapuštěný, rozděluje plochy s různými druhy dlažby	m	35,00000	35,00000	195,00	6 825,00	0,0805	2,8175	
040		59217303	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm - dodávka	KUS	35,00000	35,00000	49,00	1 715,00	0,0220	0,7700	
041		<u>099</u> 998223011	<u>Přesun hmot HSV</u> Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	401,73700	401,73700	15,00	6 026,06	0,0000	0,0000	
		<u>002</u>	<u>B: Rekonstrukce chodníku kolem PENNY Markety k Havířovské ulici</u>								

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK - OFA

13121105-11

Měna: Kč

Ke zjišť. prot. č. _____

list č. 4 / 6

Položka rozpočtu číslo	Číslo a položka (etapa) katalogu (ceníku)	Číselný kód položky	Zkrácený název položky (etapy)	Měrná jednotka	Provedené množství		Odbýtový náklad		Hmotnost (v tunách)	
					za období	od počátku	za jednotku	celkem	jednot.	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	113154112	0011	Bourání zpevněných ploch	m2	384,00000	384,00000	33,00	12 672,00	0,0000	0,0000
002	113107230		Frezování živého krytu tl 40 mm	m2	192,00000	192,00000	50,00	9 600,00	0,0000	0,0000
003	113202111		Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m	110,00000	110,00000	40,00	4 400,00	0,0000	0,0000
004	113106023		Vyřtění obrub krajníků obrubníků stojatých včetně lože - odstranění chodníku	m2	10,00000	10,00000	30,00	300,00	0,0000	0,0000
005	919735124		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic plochy do 15 m2	m	11,00000	11,00000	53,00	583,00	0,0000	0,0000
006	966006251		Řezání stávajícího krytu	KUS	2,00000	2,00000	110,00	220,00	0,0000	0,0000
007	113108441		Odstranění zábrany parkovací	m2	145,00000	145,00000	4,00	580,00	0,0000	0,0000
008	997221611		zabetonovaného sloupku v do 800 mm - včetně betonového základu	t	72,96000	72,96000	1,00	72,96	0,0000	0,0000
009	997221551		Rozrytí krytu z kaménka bez zhutnění bez živéhoho pojiva	t	72,96000	72,96000	11,00	802,56	0,0000	0,0000
010	997221559		Nakládání suší na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 386,24000	1 386,24000	7,00	9 703,68	0,0000	0,0000
011	997221612		Vodorovná doprava suší ze syplých materiálů do 1 km	t	24,80000	24,80000	1,00	24,80	0,0000	0,0000
012	997221561		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suší ze syplých materiálů	t	24,80000	24,80000	11,00	272,80	0,0000	0,0000
013	997221569		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	471,20000	471,20000	7,00	3 298,40	0,0000	0,0000
014	997221845		Vodorovná doprava suší z kusových materiálů do 1 km	t	38,40000	38,40000	71,00	2 726,40	1,0000	38,4000
015	997221815		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suší z kusových materiálů	t	59,36000	59,36000	29,00	1 721,44	1,0000	59,3600
016	181301104	0018	Poplatek za uložení odpadů z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	m2	175,00000	175,00000	30,00	5 250,00	0,0000	0,0000
017	10371500		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	m3	43,75000	43,75000	300,00	13 125,00	0,0000	0,0000
018	181102302		Substrát zahradnický B VL - dodávka Úprava plně v zářezech se zhutněním - před rozproštěním omce na 96% PS	m2	175,00000	175,00000	18,00	3 150,00	0,0000	0,0000

SOUHRN PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK - OFA

13121105-11

Ke zjišť. prot. č. _____

list č. 5 / 6

Měna: Kč

Polozka rozpočtu číslo	Číslo a polozka (etapa) katalogu (ceník)	Číselný kód položky	Zkrácený název položky (etapy)	Měrná jednotka	Provedené množství		Odbýtový náklad		Hmotnost (v tunách)	
					za období	od počátku	za jednotku	celkem	jednot.	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
019		183405219	Výsev travníku hydrosevem na omici včetně přípravných činností - včetně dodávky travního semene, s údržbou travníku po dobu 3 měsíců	m2	175,00000	175,00000	20,00	3 500,00	0,0000	0,0070
020		0051 566501111	<u>Zpevněné plochy</u> Úprava krytu ze šterkodit pro nový kryt s doplňením šterkodit - včetně zhutnění podkladu na 60 MPa / UP pod chodníky v rovině	m2	142,00000	142,00000	18,00	2 556,00	0,0000	0,0000
021		564831111	Podklad ze šterkodit ŠD tl 100 mm - doplnění fr. 8/32	m2	140,00000	140,00000	65,00	9 100,00	0,1600	22,4000
022		596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2 - s vyplněním spár drobným kamenivem, slevarským pískem fr. 0-2 mm	m2	140,00000	140,00000	180,00	25 200,00	0,0800	11,2000
023		943S12198-01	Dlažba Rhodos Elegant kombi, výška 6 cm - SEMMELROCK - barva lávové červená melírovaná / dodávka	m2	142,80000	142,80000	272,00	38 841,60	0,1361	19,4351
024		564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 100 mm	m2	5,00000	5,00000	65,00	325,00	0,1600	0,8000
025		596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A - s vyplněním spár drobným kamenivem, slevarským pískem fr. 0-2 mm - vstupy do bytových domů	m2	5,00000	5,00000	180,00	900,00	0,0800	0,4000
026		943S12221-01	Dlažba reliéfní, obdélník - barva šedá, šířka 10 cm, délka 20 cm, výška 6 cm	m2	5,25000	5,25000	368,00	1 932,00	0,1361	0,7145
027		599141119	Ošetření spár mezi reliéf. dlažbou a pojízdovou chod. plochou - modifikovanou asfaltovou záplivkou	m	11,00000	11,00000	71,00	781,00	0,0036	0,0396
028		0091 916331112	<u>Doplňující konstrukce</u> Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu C 20/25n, XF3 s boční opěrou	m	117,00000	117,00000	220,00	25 740,00	0,1035	12,1095
029		592174111 099	Obrubník betonový ABO 15-10 100x8x20 cm - dodávka <u>Přesun hmot</u>	KUS	115,00000	115,00000	64,00	7 360,00	0,0360	4,1400

SOUHRN PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK - OFA

13121105-11

Měna: Kč

Položka rozpočtu číslo	Číslo a položka (etapa) katalogu (ceník)	Číselný kód položky	Zkrácený název položky (etapy)	Měrná jednotka	Provedené množství		Odbýtvý náklad		Hmotnost (v tunách)	
					za období	od počátku	za jednotku	celkem	jednot.	celkem
031	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
				t	125,29800	125,29800	15,00	1 879,47	0,0000	0,0000
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s kytlem dlažebním							
			<u>Celkem</u>					<u>715 436,36</u>		<u>705,7909</u>

COLAS CZ, a.s.

oblast: Sever, region Středočeský a Praha
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (5)
Tel.: 255724072, Fax: 281864915

DODAVATEL

ODBĚRATEL

Datum 22.11.2013

Jméno Michal Jakubec

Podpis

Datum 22.11.2013

Jméno Pavel Frajka

Podpis