

Domov Svatého Václava
Lázeňská 61
Stará Boleslav

Rekonstrukce WC a koupelen

Stavební práce :

• Postavení nové příčky z Heblu 15 cm a ukotvení do stěn	8.300,- Kč
• Demontáž stávající podlahy, naložení suti do kontejneru a úklid	7.350,- Kč
• Kopání kanalizace a odpadu	2.900,- Kč
• Zaházení kanalizace a odpadu vč. srovnání terénu pod podkladní beton	3.400,- Kč
• Vybetonování podkladního betonu 2 WC a 2 koupelen	5.600,- Kč
• Postavení nové příčky rozdělující WC a koupelnu z Heblu 10 cm	9.650,- Kč
• Probourání vchodu do stávajícího pokoje a začistění stran	3.800,- Kč
• Svaření lepenky na 2 WC a 2 koupelnách lepenkou BITAGIT	2.700,- Kč
• Pokládka polystyrenu 5 cm	1.400,- Kč
• Pokládka vrchního betonu ve všech místnostech	4.700,- Kč
• Obklad 2 WC a 2 koupelen do 2 m	14.450,- Kč
• Pokládka dlažby	5.300,- Kč
• Seštukování nových příček	7.850,- Kč
• Montáž zárubní a zazdění	1.800,- Kč
• Montáž 2 shrnovacích dveří	2.450,- Kč
• Montáž bílých dveří na 2 WC	5.250,- Kč
• Montáž sádkartonu – zakrytí plynu, vody a elektriky	8.200,- Kč
• Pokládka nového PVC	13.250,- Kč
• Montáž konzole a závěsu	1.380,- Kč
• Vymalování 2 WC a 2 koupelen, penetrace a 2x nátěr Primalexem	9.800,- Kč

Materiál :

• Hebl 15 cm	8.650,- Kč
• Hebl 10 cm	7.600,- Kč
• Lepidlo SAKRET na Hebl obklady a dlažby	4.830,- Kč
• Vyrovnávací stěrka	1.800,- Kč
• Štuk MVJ-2 Knauf	1.260,- Kč
• Keramický překlad	1.400,- Kč
• Ocelové zárubně 2 ks	1.350,- Kč
• Dřevěné dveře 80 cm	5.550,- Kč
• Dřevěné dveře 80 cm	5.550,- Kč
• Kování mosaz klika+štítky	1.350,- Kč
• Shrnovací dveře 80 cm 2 ks	7.600,- Kč
• Dlažba 20x20 cm	5.200,- Kč
• Obklad 25x20 cm	15.100,- Kč
• Zakončovací lišty	450,- Kč
• Spárovací hmota	2.800,- Kč
• Lepenka BITAGIT	2.700,- Kč
• Písek říční	1.000,- Kč
• Cement	1.900,- Kč
• Kontejner na suť	1.200,- Kč

Elektropráce :

• Kabel CYKY 3Cx2,5 – 25 m	278,- Kč
• Kabel CYKY 3Cx1,5 – 45 m	333,- Kč
• Kabel CYKY 5Cx1,5 – 10 m	110,- Kč
• Ventilátor se žaluzií a doběhem – 2 ks	2.230,- Kč
• Krabice KO 68 – 10 ks	35,- Kč
• Jistič 1/10A – 1 ks	98,- Kč
• Jistič 1/16A – 1 ks	98,- Kč
• Proudový chránič 25/2/0,03 – 1 ks	980,- Kč
• Dvojjásuvka Tango – 2 ks	192,- Kč
• Vypínač č. 5 Tango – 2 ks	248,- Kč
• Svorky VAGO – 12 ks	48,- Kč
• Svítidla 1x60 W – 4 ks	1.120,- Kč
• Žárovka – 4 ks	30,- Kč
• Sádra – 20 kg	80,- Kč
• Drobný montážní materiál	150,- Kč
• Revize	550,- Kč
• Demontáž elektrické instalace, přeložka vedení	2.400,- Kč
• Zajištění dodávky a montáž	7.400,- Kč

Instalatérské práce :

• WC včetně šroubů a manžet – 2 ks	5.800,- Kč
• Umyvadlo včetně sifonu a šroubů – 2 ks	2.000,- Kč
• Vodobaterie na sprchu – 2 ks a vodobaterie na umyvadlo – 2 ks	5.400,- Kč
• Vpustě sprcha – 2 ks	300,- Kč
• Elektrický ohřívač vody – 2 ks	11.000,- Kč
• Materiál na rozvod vody	4.000,- Kč
• Materiál na rozvod odpadu	2.600,- Kč
• Přípravné práce na montáž rozvodu, vysekání zdiva a zavěšení bojleru	4.100,- Kč
• Práce montáž rozvodu a kompletace vč. úpravy stávajícího rozvodu SV	21.500,- Kč
• Přeprava materiálu	1.600,- Kč

Náklady celkem**Stavební práce****Materiál****Elektropráce****Instalatérské práce****119.530,- Kč****77.290,- Kč****16.380,- Kč****58.300,- Kč****Celkem****DPH 5%****Celkem k úhradě****271.500,- Kč****13.575,- Kč****285.075,- Kč****Zpracoval : Václav Hrabák****Dne 21.8.2003**

spp Sulická ÚT

Soupis dodávek a prací ÚT			
dodávka a montáž út			
odvzduš. Vent.	8	169,00 Kč	1 352,00 Kč
			- Kč
ventilový spodek Heimeier vekolux	6	680,00 Kč	4 080,00 Kč
ventilový spodek Heimeier	2	360,00 Kč	720,00 Kč
term. hlavice Heimeier	8	450,00 Kč	3 600,00 Kč
radiátor Radik			- Kč
21-900-500	2	5 812,00 Kč	11 624,00 Kč
10-500-500	3	3 740,00 Kč	11 220,00 Kč
radiátor. držáky	8	210,00 Kč	1 680,00 Kč
trubka-závit bezešv.			- Kč
			- Kč
dtto Dn15	30	128,00 Kč	3 840,00 Kč
dtto Dn18	10	145,00 Kč	1 450,00 Kč
univa praktik	2	5 600,00 Kč	11 200,00 Kč
přelozka plynu	25	510,00 Kč	12 750,00 Kč
materiál			63 516,00 Kč
montáž út	160	220,00 Kč	35 200,00 Kč
celkem			98 716,00 Kč
Celková cena bez DPH 5%			98 716,00 Kč
Celková cena s DPH 5%			103 651,8 Kč

+ olna - 16-18.000 Kč
 - dnuš - 11.000 Kč

Položkový rozpočet - stavební úpravy Domov sv. Václava

Popis	m.j.	množství	jedn. cena	celk. cena
Bourací práce				
Bourání zděné příčky tl. 15 cm	m2	1,80	890,00	1 602,00
Bourání podlahy pro kanalizaci	m2	9,00	280,00	2 520,00
Odvoz sutě	t	6,2	420,00	2 604,00
Bourací práce celkem				6 726,00
Svislé konstrukce				
Zdivo z bloků Hebel tl. 100 mm	m2	17,47	425,00	7 424,75
Zdivo z bloků Hebel tl. 150 mm	m2	9,67	480,00	4 641,60
Budovy zděné, přesun hmot v - 6m	t	1,60	285,00	456,00
Svislé konstrukce celkem				12 522,35
Vodorovné konstrukce				
Překlád Hebel 1240/75	ks	4,00	360,00	1 440,00
Podkladní beton tl. 100 mm	m3	0,90	2 150,00	1 935,00
Budovy zděné - přesun hmot - v - 6m	t	2,06	285,00	587,10
Vodorovné konstrukce celkem				3 962,10
Úpravy povrchů				
Omítky vnitřní MVC stropu rovné štukové	m2	8,45	310,00	2 619,50
Omítky vnitřní MV stěn, zdiva štukové	m2	54,28	285,00	15 469,80
Potěr pískocementový cem. dřevem hlaz. tl. 5,5cm	m2	8,50	390,00	3 315,00
Vložka do potěru - kari 150/150/4 mm	t	0,02	21 465,00	429,30
Budovy zděné - přesun hmot v - 6m	t	1,30	285,00	370,50
Úpravy povrchů celkem				22 204,10
Ostatní konstrukce a práce				
Lešení lehké pracovní - podlaha v - 180cm	m2	12,00	35,00	420,00
Vyčištění budov nevýrobních v. podlaží do 4m	m2	33,00	42,00	1 386,00
Osazování kovových výrobků do zdiva - 1kg/ks	ks	4,00	330,00	1 320,00
Budovy zděné - přesun hmot v - 6m	t	0,45	285,00	128,25
Ostatní konstrukce a práce celkem				3 254,25
Izolace proti vodě				
Izolace proti vlhkosti za studena - penetrační nátěr	m2	10,00	25,00	250,00
Izolace proti vlhkosti - nalepení asfaltového pásu	m2	11,00	85,00	935,00
Hydroizolace FOALBIT	m2	11,00	180,00	1 980,00
Pe folie do podlah	m2	11,00	36,50	401,50
Izolace proti vodě - přesun hmot v - 6m	t	0,25	225,00	56,25
Izolace protivodě celkem				3 622,75
Izolace tepelné				
Izolace tepelná podlah 1 vrstvá nasucho	m2	9,00	22,00	198,00
Deska pěn. polystyren - tl.5cm	m2	9,00	79,80	718,20
Izolace tepelné - přesun hmot v - 6m	t	0,05	1 240,00	62,00
Izolace tepelné celkem				978,20
Sádrokarton				
Podhledy sádr. KNAUF GKB 15,včetně rohů	m2	6,20	685,00	4 247,00
Dřevostavby, přesun hmot v. - 12m	t	0,15	1 054,00	158,10
Sádrokarton celkem				4 405,10
Konstrukce truhlářské				
okno dřevěné 148/210	ks	1,00	16 000,00	16 000,00
Dveře vnitřní , ocel. zárubně	ks	4,00	3 400,00	13 600,00
Parapetní deska tl.3cm šířky 25cm	m	1,40	155,00	217,00
Konstrukce truhlářské celkem				29 817,00
Podlahy z dlaždic a obklady				
Montáž dlaždic ker. do lepidla+spárovačka PVC lišta	m2	10,50	420,00	4 410,00

Keramická dlažba vnitřní	m2	10,50	333,00	3 496,50
Podlahy z dlaždic, přesun hmot v. - 12m	t	0,25	187,00	46,75
Podlahy z dlaždic a obklady celkem				7 953,25

Obklady keramické

Montáž obkladu ker. do lepidla + spár. PVC lišty	m2	42,00	620,00	26 040,00
Obklad keramický	m2	42,00	305,00	12 810,00
Obklady keramické , přesun hmot v. - 12m	t	1,05	187,00	196,35
Obklady keramické celkem				39 046,35

Malby

Malba vnitřních stěna stropů bílá PRIMALEX	m2	63,00	40,00	2 520,00
Malba na sádrokarton	m2	6,20	40,00	248,00
Nátěry celkem				2 768,00

Zdravotní technika

Zdravotní technika + kompletace	kpl	1,00	34 000,00	34 000,00
Zařizovací předměty	kpl	1,00	15 600,00	15 600,00
Zdravotní technika celkem				49 600,00

Ústřední vytápění

Ústřední vytápění	kpl	1,00	54 000,00	54 000,00
přemístění plynového potrubí	kpl	1	12 000,00	12 000,00
Ústřední vytápění celkem				66 000,00

Elektroinstalace

Elektroinstalace	kpl	1,00	28 000,00	28 000,00
Elektroinstalace celkem				28 000,00

Odvětrání

odvětrání wc	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
Odvětrání celkem				6 000,00

Celková cena bez DPH :			286 859
DPH :			14 343
<u>Celková cena s DPH :</u>			<u>301 202</u>


MON, 26-MAY-03 7:10

CHDD STARA BOLES LAV


Variant a č. 1 - oddělené soc. zř.

P. Fiedikla ing. Dufka

DOMOV SV. VACLAVA - ST. BOLES LAV

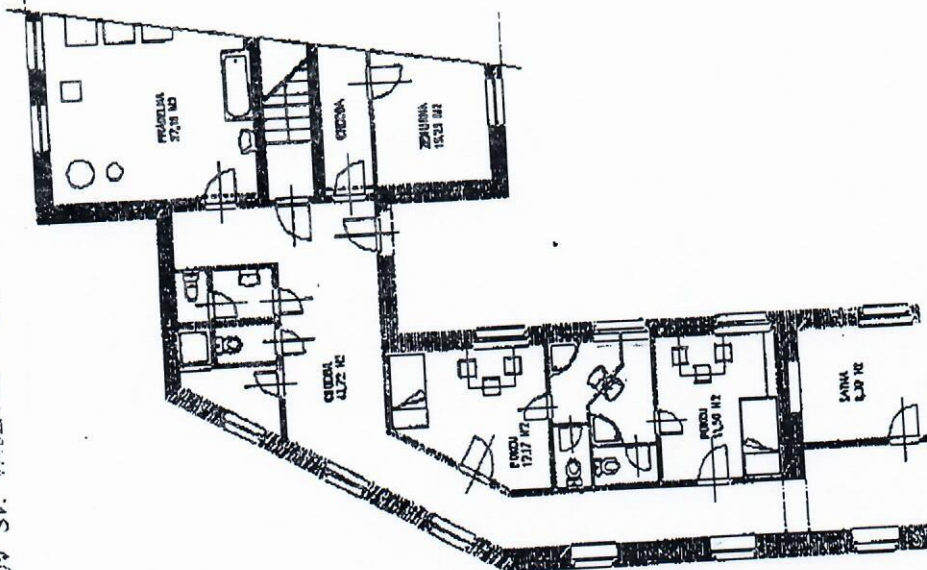

DOMOV SV. VACLAVA - ST. BOLES LAV

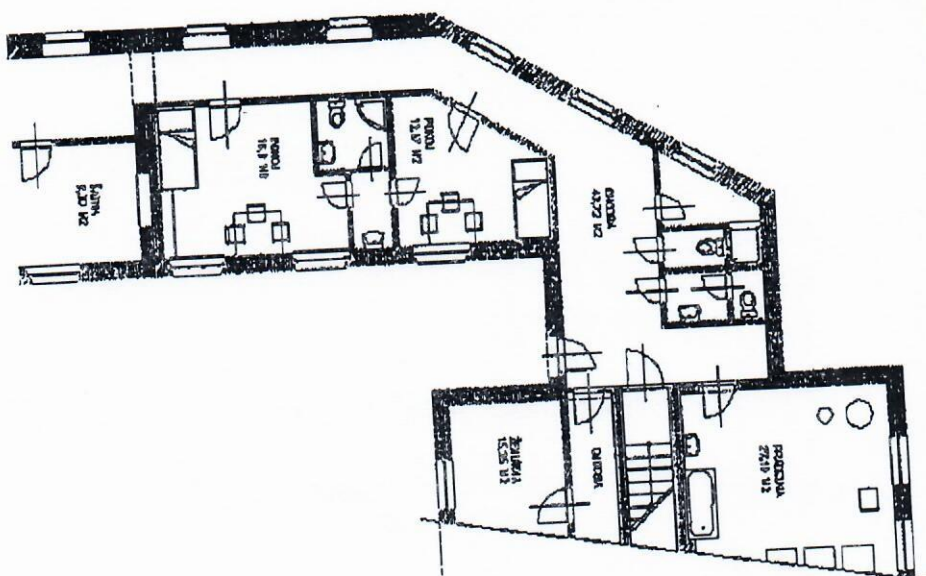

Variant a č. 2 - společné soc. zř.

KOPIE!

V Praze dne 9.7.2003

Prosím gener. vikáře o souhlasný podpis na zadní straně přiložených exemplářů. Jeden si může ponechat, pro dva se zastavím. Pro splnění závazku, uvedeného v bodě č. VII, nutně potřebujeme, co nejrychleji, souhlas majitele ke stavebním úpravám. Souhlas musíme přiložit k žádosti o stavební povolení. Jedná se o vybudování soc. zařízení do uvažovaných náhradních prostor pro zaměstnance ve spojovací chodbě přístavby a umístění dveří pro oddělení klauzury v podkroví hlavní budovy.

Děkuji za vyřízení

Antonín Valer

• 3 exempláře předány dne 9.7. do schůzky -
rád gen. vikáři & podpisu