

Předložený projekt pro výběr dodavatele vychází ze studie z ledna 2017. V této studii bylo na základě vzorků vybráno řešení pro stěrku definované dodavatelem jako epoxid se vsypem + matná uzávěra – celková tl. 4-5mm. Jako vhodné byly ze vzorků vybrány dvě varianty provedení struktury a barvy. Varianta 1 = VaM ST3 7032 a varianta 2 = VaM ST0,8-7032 + 9016. K těmto vzorkům připojuji foto, aby byla jasnější představa. Uzávěra je provedena polyuretanovým lakem. **Při realizaci je nutné počítat s vyzkorkováním a odsouhlasením vzhledu stěrky architektem.**

Barevnost a charakter stěrek vychází ze stávající barevnosti materiálů na obecním úřadě:



← Marmoleum Real, odstín Fores ground 3234



↑ Stávající barevnost teracových schodů a podlahy v předsálí




Stěrková podlaha – epoxid se vsypem:




↑ epoxid se vsypem, matná uzávěra, tl.4-5mm



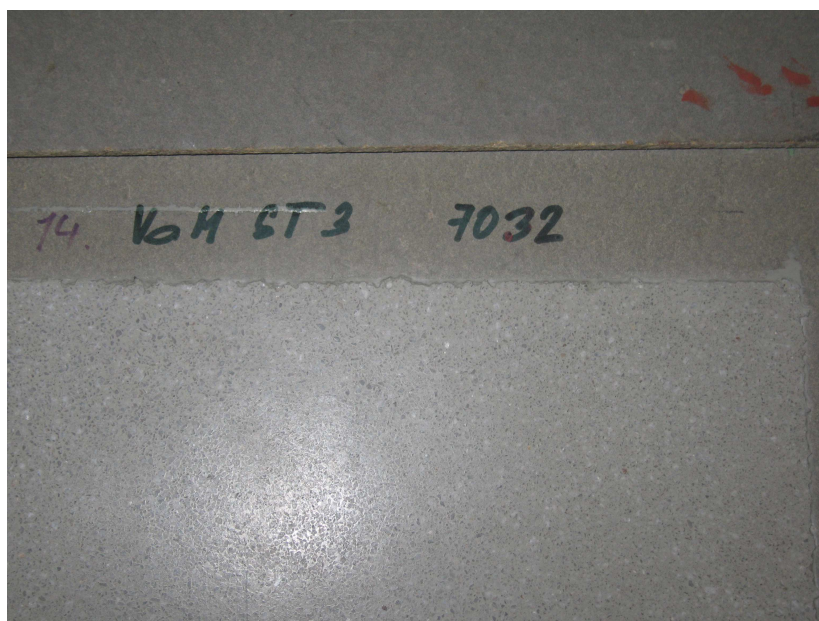

↑ varianta 1: vzorek VaM ST3 7032 - epoxid se vsypem, matná uzávěra, tl.4-5mm

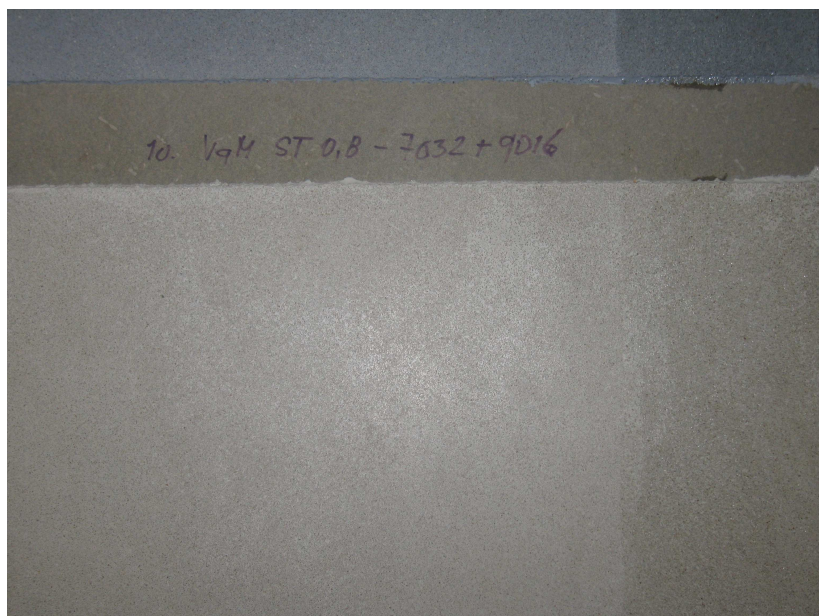

↑ varianta 2: vzorek VaM ST 0,8 – 7032 + 9016 - epoxid se vsypem, matná uzávěra, tl.4-5mm

Číslo 7032 je RAL barva epoxid základu (je uvedeno na fotkách vzorků) to druhé číslo u vzorku varianta 2 – RAL 9016 je RAL pro mírnou pigmentaci uzávěry.