












Výpis nových výplní otvorů

Označení	Schema	Popis	Rozměr (mm)	Počet (ks)			
				1.NP	2.NP	Půda	Celk.
W01		- dřevěné okno - vícekřídle, otevíravé a sklápěcí - Prostup tepla celým prvkem - Uw max. 0,9 W/m²K - Barva: hnědá (přírodní) - interiérová horizontální žaluzie - hladká nalepovací meziokenní příčka - POZN. : - nutná dozdivka vnitřního ostění a nadpraží viz. detail v PD - spodní klička uzamykatelná	1250 x 2300	7	-	-	7
W02		- dřevěné okno - jednokřídle sklápěcí, otevíravé - Prostup tepla celým prvkem - Uw max. 0,9 W/m²K - Barva: hnědá (přírodní) - zaskleno mléčným sklem 3ks	600 x 1200	5	-	-	5
W03		- dřevěné okno - jednokřídle sklápěcí, otevíravé - Prostup tepla celým prvkem - Uw max. 0,9 W/m²K - Barva: hnědá (přírodní) - zaskleno mléčným sklem 1ks	900 x 1200	1	-	-	1
W04		- dřevěné okno - vícekřídle, otevíravé a sklápěcí - Prostup tepla celým prvkem - Uw max. 0,9 W/m²K - Barva: hnědá (přírodní) - interiérová horizontální žaluzie - hladká nalepovací meziokenní příčka - POZN. : - nutná dozdivka vnitřního ostění a nadpraží viz. detail v PD - spodní klička uzamykatelná - 2ks síť proti hmyzu	1000 x 1800	-	9	-	9
W05		- dřevěné okno - jednokřídle sklápěcí, otevíravé - Prostup tepla celým prvkem - Uw max. 0,9 W/m²K - Barva: hnědá (přírodní)	600 x 1400	-	3	-	3
W06		- dřevěné okno - jednokřídle sklápěcí, otevíravé - Prostup tepla celým prvkem - Uw max. 0,9 W/m²K - Barva: hnědá (přírodní)	600 x 900	-	1	-	1

UPOZORNĚNÍ

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA STAVBĚ
- JEDNOTLIVÉ VÝPLNĚ BUDOU ZHOTOVITELEM ZAMĚŘENY A PŘED OBJEDNÁNÍM BUDE FINÁLNÍ VÝPIS PŘEDLOŽEN ZADAVATELI K ODSOUHLASENÍ

Výpis nových výplní otvorů

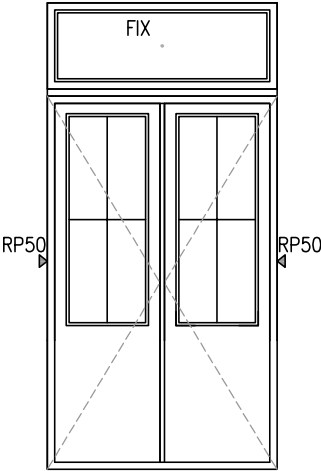Označení	Schema	Popis	Rozměr (mm)	Počet (ks)			
				1.NP	2.NP	Půda	Celk.
W07		-dřevěné okno -jdnokřídle sklápěcí, otevíravé -Prostup tepla celým prvkem $U_w \text{ max. } 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ -Barva: hnědá (přírodní)	900 x 900	-	1	-	1
W08		-dřevěné okno -jdnokřídle sklápěcí, otevíravé -Prostup tepla celým prvkem $U_w \text{ max. } 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ -Barva: hnědá (přírodní)	600 x 1000	-	1	1	1
D01		Venkovní dřevěné dveře dvoukřídle s vrchním fixním světlíkem. Dveře budou opatřeny bezpečnostním kováním. Částečně prosklené (kúra). Opatřené samozavíračem s aretací. V provedení klika, koule. -Prostup tepla celým prvkem $U_D \text{ max. } 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ -Barva: hnědá (dle odstínu oken) -hladká nalepovací meziokenní příčka -opatřeno el. zámkem	1600 x 3250	1	-	-	1
D02		Venkovní dřevěné dveře jednokřídle. Dveře budou opatřeny bezpečnostním kováním. Částečně prosklené (kúra). Opatřené samozavíračem s aretací. V provedení klika, koule. -Prostup tepla celým prvkem $U_D \text{ max. } 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ -Barva: hnědá (dle odstínu oken)	1000 x 2100	1	-	-	1
D03		Venkovní dřevěné dveře jednokřídle. Dveře budou opatřeny bezpečnostním kováním. Zasklené bezpečnostním sklem. Opatřené samozavíračem s aretací. V provedení klika, koule. -Prostup tepla celým prvkem $U_D \text{ max. } 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ -Barva: hnědá (dle odstínu oken) -hladká nalepovací meziokenní příčka	900 x 2200	1	-	-	1

UPOZORNĚNÍ

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VÝBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA STAVBĚ
- JEDNOTLIVÉ VÝPLNĚ BUDOU ZHOTOVITELEM ZAMĚŘENY A PŘED OBJEDNÁNÍM BUDE FINÁLNÍ VÝPIS PŘEDLOŽEN ZADAVATELI K ODSOUHLASENÍ