

Smluvní strany

Obec Blažovice

Nádražní 165, 664 08 Blažovice

IČ: 00281603

zastoupená panem Petrem Plevou, starostou obce

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Firma/Jméno *VS-build, s.r.o.*

se sídlem: Družstevní 369, 664 43 Želešice

zastoupený: Ing. Jaroslav Vraňan, jednatel

IČO: 28312015

DIČ: CZ28312015

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 253798874/0300

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

smlouvu o dílo.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně (doplnění) následujících bodů smlouvy ze dne 4.6.2021, dodatku č.1 a č.2. Ostatní body smlouvy a dodatku č.1 a 2 zůstávají beze změn.

V souvislosti s prováděním díla, tj. stavby „Blažovice, Za křížkem – prodloužení inženýrských sítí a komunikace“ – mimo stavební objekty SO 301 Kanalizace splašková, SO 302 Kanalizace dešťová a SO 303 Vodovod, vznikla potřeba změny ceny díla z důvodu nově vzniklého požadavku na provedení prací souvisejících se stavbou a neprovedení prací, které byly nepotřebné.

- a) Objekt SO 101 a SO 102 – byly provedeny násypy a terénní úpravy ve větším rozsahu z důvodu úplnosti a celistvosti hotové stavby. Byla rozšířena výměra pokládky žulové kostky a ponížena výměra pokládky dlažby a obrub. Dlažba v „pojezdovém chodníku“ byla nahrazena z tl.6 cm na tl. 8 cm a do skladby byla doplněná vrstva KSC. U napojení na stávající komunikaci vznikla potřeba cca 65 m 2 stávající komunikace vybourat, udělat nové vrstvy a přespárovat tak, aby nevznikalo u napojení úžlabí.

Článek 2
Cena díla, platební podmínky

1. V článku č. 2 se odstavec č.2 mění následovně:

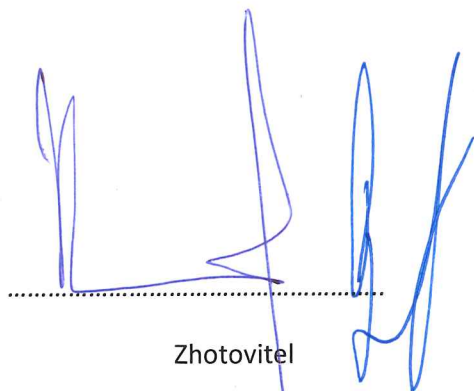
Celková cena díla po zahrnutí víceprací a méněprací činí 7.062.483,74 ,- Kč bez DPH,
8.545.605,32 Kč vč DPH.

OBJEKT	SOD	FAKTUROVÁNO	Nefakturováno	DOD.č.3	CENA DÍLA CELKEM
Vedlejší a Ostatní náklady	136 000,00	136 000,00	0,00	18 000,00	154 000,00
MÍSTNÍ KOMUNIKACE	4 233 862,94	4 230 902,92	2 960,02	22 000,00	4 252 902,92
CHODNÍK PRO PĚŠÍ	1 358 302,55	1 312 133,57	46 168,98	183 102,69	1 495 236,26
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	354 076,60	354 076,60	0,00	0,00	354 076,60
METALICKÝ SDĚLOVACÍ KABEL	167 917,28	96 125,44	71 791,84	0,00	96 125,44
STL Plynovod	703 999,37	364 339,16	339 660,21	0,00	364 339,16
KOREKCE 401 - CHYBA SOUČTU	-15 400,00	-15 400,00	0,00	0,00	-15 400,00
KOREKCE 401 - CHYBA SOD	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Napojení komunikace	0,00	0,00	0,00	331 203,35	331 203,35
	6 968 758,74	6 508 177,70	460 581,04	554 306,04	7 062 483,74

OSTATNÍ BODY SMLOUVY ZŮSTAVAJÍ BEZE ZMĚN

V Želešicích dne 30.5.2022

V Blažovicích dne 30.5.2022


.....
Zhotovitel

Ing.Jaroslav Vraňan, jednatel
VS-build, s.r.o.

Ing.Michal Garláthy, jednatel
VS-build, s.r.o.


.....
Petr Pleva, objednatel



REKAPITULACE

Č	OBJEKT
VRN	Vedlejší a Ostatní náklady
SO 101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE
SO 102	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
SO401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO403	METALICKÝ SDĚLOVACÍ KABEL
SO501	STL Plynovod
	Napojení komunikace

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	ZV20-0905	BLAŽOVICE ZA KŘÍŽKEM - PRODLUŽ SÍTÍ A KOMCE
O:	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady
R:	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: VN		Vedlejší náklady					18 000,00
1	005121020R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000	15 000,00		15 000,00
		Náklady na vybavení a provoz objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný provoz a úklid v prostorách zařízení staveniště včetně hygienického zázemí, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií, náklady na pronájmy ploch a zařízení.					
2	0054500R	Kompletační, koordinační, ostatní inženýrská činnost	soubor	1,00000	3 000,00		3 000,00
		Náklady spojené se zajištěním činností souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd, Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahnutá v předchozích položkách.					
Celkem							18 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0905	BLAŽOVICE ZA KŘÍŽKEM - PRODLUŽ SÍTÍ A KOMCE
O:	SO 101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE
R:	SO 101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce					22 000,00
1	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm	m2	200,00000	65,00		13 000,00
2	181300010RAC	Rozproštění ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 5 000 m	m2	200,00000	45,00		9 000,00
		Celkem					22 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0905	BLAŽOVICE ZA KRÍŽKEM - PRODLUŽ SÍTÍ A KOMCE
O:	SO 102	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	SO 102	CHODNÍK PRO PĚŠÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce					103 106,76
6	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	4,00000	160,00		640,00
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	81,82250	130,21		10 654,11
11	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	572,75750	17,00		9 736,88
12	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS	m3	55,00000	49,60		2 728,00
13	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 100 do 102 % PS	m3	44,00000	49,60		2 182,40
14	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	81,82250	12,00		981,87
16	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	81,82250	600,00		49 093,50
17	181202-NC	Zkouška únosnosti zemní pláně	kpl	2,00000	2 820,00		5 640,00
20	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm	m2	195,00000	65,00		12 675,00
21	181300010RAC	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 5 000 m	m2	195,00000	45,00		8 775,00
Díl: 5		Komunikace					79 995,93
38	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	33,11000	550,00		18 210,50
41	565211111U00	Podk šterk+cem malta ŠCM tl 15cm	m2	70,00000	277,50		19 425,00
42	58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	m2	34,76550	707,78		24 606,33
45	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	70,00000	253,63		17 754,10
Celkem							183 102,69

Položkový rozpočet

S:	25.5.2022	Blažovice za Křížkem
O:	01	Napojení komunikace
R:	01	Napojení komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				79 468,98
1	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	64,89000	67,50	4 380,08
2	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2	64,89000	100,00	6 489,00
3	113111115R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.15 cm	m2	64,89000	334,50	21 705,71
4	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	32,00000	93,80	3 001,60
5	122307119R00	Příplatek za lepivost hornina 4	m3	25,95600	1,00	25,96
6	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	25,95600	160,00	4 152,96
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	25,95600	90,00	2 336,04
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	35,68950	130,21	4 647,13
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	249,82650	17,00	4 247,05
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	35,68950	95,00	3 390,50
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	35,68950	12,00	428,27
12	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	64,89000	50,10	3 250,99
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	35,68950	600,00	21 413,70
Díl: 5		Komunikace				114 366,13
14	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	259,56000	200,00	51 912,00
15	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	64,89000	335,40	21 764,11
16	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	64,89000	247,50	16 060,28
17	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	64,89000	27,30	1 771,50
18	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	64,89000	20,80	1 349,71
19	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	64,89000	295,10	19 149,04
20	599111111R00	Zálivka živичná spár	m2	5,50000	429,00	2 359,50
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				13 337,00
21	917762111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	32,00000	391,00	12 512,00
22	919735114R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 15 - 20 cm	m	5,50000	150,00	825,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 250,00
23	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	150,00000	35,00	5 250,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				118 781,24
24	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	45,87408	139,00	6 376,50
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	733,98520	17,00	12 477,75
26	979083513R00	Vodorovné přemístění suti do 1 km	t	45,87408	17,00	779,86
27	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	22,02700	1 475,00	32 489,83
28	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	23,84708	2 775,00	66 175,63
29	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	45,87408	10,50	481,68
					CELKEM:	331 203,35