

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1/2015 ze dne 19. 6. 2015

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci:

„SANACE VLHKOSTI ZDÍ A PODLAH OBJEKTU FARY V DOUBRAVNÍKU“

mezi

Zhotovitelem: Stavební společnost V&K s.r.o.

Sídlo: K Ochozi 1406, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zastoupen: Ing. Pavlem Vorlem, jednatelem
IČ: 48910961
DIČ: CZ48910961
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 11806, KS v Brně
bankovní spojení: GE Money Bank a.s., č.ú. 7000005751/0600

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Pavel Vorel, tel. 602722185

b) technických Ing. Pavel Vorel, tel. 602722185

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel: Římskokatolická farnost Doubravník

Sídlo: Doubravník 34, 592 61
Zastoupen: P. Zdeňkem Chylikem, administrátorem-excurrendo
IČ: 48899267
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1621329399/0800

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Barbora Šenkyříková, tel. 731 235 060

b) technických Ing. Barbora Šenkyříková, tel. 731 235 060

(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 1 k výše cit. smlouvě o dílo je sjednán z důvodu stanovení rozsahu prací realizovaných v roce 2016 v návaznosti na finanční možnosti objednatele v souladu se čl. 3.5 smlouvy o dílo. Celková cena díla se nemění.

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1 je upřesněn takto:


3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:


	<i>Cena bez DPH:</i>	<i>DPH 21%:</i>	<i>Cena včetně DPH:</i>
cena díla dle SoD	1 458 324,00 Kč	306 248,00 Kč	1 764 572,00 Kč
etapa v roce 2015	580 680,00 Kč	121 943,00 Kč	702 623,00 Kč
etapa v roce 2016	448 473,00 Kč	94 179,00Kč	542 652,00 Kč
k dokončení díla zbývá	429 171,00 Kč	90 126,00 Kč	519 297,00 Kč

2. čl. 4 Doba plnění, body 4.1 a 4.2 se upřesňují pro etapu v roce 2016 takto:
- 4.1 Zahájení prací (etapa v roce 2016): 1. 9. 2016
- 4.2 Ukončení prací (etapa v roce 2016): 20. 11. 2016
3. Ostatní články cit. SOD zůstávají beze změn.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem smluvních stran, nepodléhá odsouhlasení Biskupstvím brněnským s vyznačením schvalovací doložky k tomuto dodatku.

Příloha k Dodatku č. 1: rozpočet na Sanaci vlhkosti zdí a podlah objektu fary v Doubravníku v roce 2016

V Doubravníku, dne 21. 4. 2016


 za objednatele:
**Římskokatolická farnost
 DOUBRAVNÍK 34
 PSČ 592 61**


 Stavební společnost V&K GmbH
 K Ochozi 1406
 593 01 BYSTRČICE N. PERN.
 telefon: 536 482 001
 za zhotovitele:


Č. BB - 1940/2016

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

TENTO DODATEK

ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJÍ

V Brně dne: 1. 8. 2016

ordinář

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Sanace vlhkosti, rekonstrukce podl	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	1.NP a obvodové plochy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1	Fara Doubravnik		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	263 077	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	178 768	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	441 845	Zařízení staveniště	6 628
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	441 845	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	448 473	Ostatní náklady celkem	6 628

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 21. 7. 2016	Datum : 21. 7. 2016
Podpis :	Podpis: Stavební společnost V&K GmbH K Ochozi 1406 593 01 BYSTRICE N. PERŇ. tel/fax:566 550 182, 566 550 196	Podpis: Římskokatolická farnost DOUBRAVNÍK 34 PSČ 592 61
Základ pro DPH	21,0 %	448 473 Kč
DPH	21,0 %	94 179 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	542 652 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Stavba :	1 Fara Doubravník	Rozpočet :	1
Objekt :	1 1.NP a obvodové plochy	Sanace vlhkosti, rekonstrukce podlah	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	33 220	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	25 207	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	25 000	0	0	0	0
5 Komunikace	8 865	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	106 505	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	2 958	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	8 075	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	5 603	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	8 181	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	5 971	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 335	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	85 317	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	35 775	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	48 428	0	0	0
783 Nátěry	0	9 249	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	23 159	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	263 077	178 768	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			441 845	0
Oborová přírážka			441 845	0
Přesun stavebních kapacit			441 845	0
Mimostaveništní doprava			441 845	0
Zařízení staveniště		1,5	441 845	6 628
Provoz investora			441 845	0
Kompletační činnost (IČD)			441 845	0
Rezerva rozpočtu			441 845	0
CELKEM VRN				6 628

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Fara Doubravník	Rozpočet: 1
Objekt :	1 1.NP a obvodové plochy	Sanace vlhkosti, rekonstrukce podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	25,07	594,00	14 892,52
		podlahy: $55,373 \cdot (0,455 - 0,160) + 56,811 \cdot (0,455 - 0,12) + 48,033 \cdot (0,455 - 0,06)$		54,34		
		podél zdiva zevnitř: $(42,719 + 49,305 + 31,221) \cdot 0,5 \cdot (0,7 - 0,455) + (2,59 + 10,10) \cdot 0,5 \cdot 0,3$		17,00		
		vnější				
		obvod: $9,13 \cdot 1,6 \cdot 0,8 + 21,35 \cdot 0,8 \cdot 1,4 + 14,8 \cdot 0,8 \cdot 1,0 + 21,35 \cdot 0,6 \cdot 0,7 + 5,77 \cdot 0,6 \cdot 0,7$		58,83		
		kanalizace: $5 \cdot 1,0 \cdot 1,4$		7,00		
2	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	25,07	95,00	2 381,80
		podlahy: $55,373 \cdot (0,455 - 0,160) + 56,811 \cdot (0,455 - 0,12) + 48,033 \cdot (0,455 - 0,06)$		54,34		
		podél zdiva zevnitř: $(42,719 + 49,305 + 31,221) \cdot 0,5 \cdot (0,7 - 0,455) + (2,59 + 10,10) \cdot 0,5 \cdot 0,3$		17,00		
		vnější				
		obvod: $9,13 \cdot 1,6 \cdot 0,8 + 21,35 \cdot 0,8 \cdot 1,4 + 14,8 \cdot 0,8 \cdot 1,0 + 21,35 \cdot 0,6 \cdot 0,7 + 5,77 \cdot 0,6 \cdot 0,7$		58,83		
3	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1-4	m3	50,14	89,00	4 462,73
		podlahy: $(55,373 \cdot (0,455 - 0,160) + 56,811 \cdot (0,455 - 0,12) + 48,033 \cdot (0,455 - 0,06)) \cdot 2$		108,68		
		podél zdiva zevnitř: $((42,719 + 49,305 + 31,221) \cdot 0,5 \cdot (0,7 - 0,455) + (2,59 + 10,10) \cdot 0,5 \cdot 0,3) \cdot 2$		34,00		
		vnější				
		obvod: $(9,13 \cdot 1,6 \cdot 0,8 + 21,35 \cdot 0,8 \cdot 1,4 + 14,8 \cdot 0,8 \cdot 1,0 + 21,35 \cdot 0,6 \cdot 0,7 + 5,77 \cdot 0,6 \cdot 0,7) \cdot 2$		117,66		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	25,07	186,00	4 663,32
		podlahy: $55,373 \cdot (0,455 - 0,160) + 56,811 \cdot (0,455 - 0,12) + 48,033 \cdot (0,455 - 0,06)$		54,34		
		podél zdiva zevnitř: $(42,719 + 49,305 + 31,221) \cdot 0,5 \cdot (0,7 - 0,455) + (2,59 + 10,10) \cdot 0,5 \cdot 0,3$		17,00		
		vnější				
		obvod: $9,13 \cdot 1,6 \cdot 0,8 + 21,35 \cdot 0,8 \cdot 1,4 + 14,8 \cdot 0,8 \cdot 1,0 + 21,35 \cdot 0,6 \cdot 0,7 + 5,77 \cdot 0,6 \cdot 0,7$		58,83		
		kanalizace: $5 \cdot 1,0 \cdot 1,4 \cdot 0,5$		3,50		
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	150,43	11,00	1 654,72
		podlahy: $(55,373 \cdot (0,455 - 0,160) + 56,811 \cdot (0,455 - 0,12) + 48,033 \cdot (0,455 - 0,06)) \cdot 6$		326,04		
		podél zdiva zevnitř: $((42,719 + 49,305 + 31,221) \cdot 0,5 \cdot (0,7 - 0,455) + (2,59 + 10,10) \cdot 0,5 \cdot 0,3) \cdot 6$		102,01		
		vnější				
		obvod: $(9,13 \cdot 1,6 \cdot 0,8 + 21,35 \cdot 0,8 \cdot 1,4 + 14,8 \cdot 0,8 \cdot 1,0 + 21,35 \cdot 0,6 \cdot 0,7 + 5,77 \cdot 0,6 \cdot 0,7) \cdot 6$		352,97		
		kanalizace: $5 \cdot 1,0 \cdot 1,4 \cdot 0,5 \cdot 6$		21,00		
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	25,07	6,00	150,43
		podlahy: $55,373 \cdot (0,455 - 0,160) + 56,811 \cdot (0,455 - 0,12) + 48,033 \cdot (0,455 - 0,06)$		54,34		
		podél zdiva zevnitř: $(42,719 + 49,305 + 31,221) \cdot 0,5 \cdot (0,7 - 0,455) + (2,59 + 10,10) \cdot 0,5 \cdot 0,3$		17,00		
		vnější				
		obvod: $9,13 \cdot 1,6 \cdot 0,8 + 21,35 \cdot 0,8 \cdot 1,4 + 14,8 \cdot 0,8 \cdot 1,0 + 21,35 \cdot 0,6 \cdot 0,7 + 5,77 \cdot 0,6 \cdot 0,7$		58,83		
		kanalizace: $5 \cdot 1,0 \cdot 1,4 \cdot 0,5$		3,50		
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	3,50	185,00	
		kanalizace: $5 \cdot 1,0 \cdot 1,4 \cdot 0,5$		3,50		
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,50	580,00	

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Fara Doubravník	Rozpočet: 1
Objekt :	1 1.NP a obvodové plochy	Sanace vlhkosti, rekonstrukce podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		kanalizace:5*1,0*1,4*0,5		3,50		
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	25,07	200,00	5 014,32
		podlahy:55,373*(0,455-0,160)+56,811*(0,455-0,12)+48,033*(0,455-0,06)		54,34		
		podél zdiva zevnitř:(42,719+49,305+31,221)*0,5*(0,7-0,455) + (2,59+10,10)*0,5*0,3		17,00		
		vnější obvod:9,13*1,6*0,8+21,35*0,8*1,4+14,8*0,8*1,0+21,35*0,6*0,7+5,77*0,6*0,7		58,83		
Celkem za		1 Zemní práce				33 219,84
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
10	212531111RK1	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm kraj Jihomoravský	m3	44,71	700,00	
		vnější obvod:9,13*1,3*0,8+21,35*0,8*1,1+14,8*0,8*0,7+21,35*0,6*0,5+5,77*0,6*0,5		44,71		
11	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči pod sanační omítky	m2	59,17	95,00	5 620,77
		sanační omítky vnitřní:(42,719+49,305+60,537)*1,2		183,07		
		sanační omítky vnější:(21,350+13,80)*(1,5+2,0)		123,03		
12	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,87	22 500,00	19 585,92
		podlahy provětrávané:(55,373+56,811+48,033)*1,15*0,0182/6		0,56		
		nad podsklepenou částí:(80,537-48,033)*1,15*0,0182/6		0,11		
		horní vrstva:(55,373+56,811+80,537)*1,15*0,0182/6		0,67		
13	289201212R00	Vyklinování uvol. kamenů, lomový kámen střední doplnění základového zdiva	m2	73,06	236,00	
		21,35*(1,4+0,6)+13,8*(1,4+0,8)		73,06		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				25 206,69
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
14	346234312R00	Zazdivka rýh 15 x 30 cm, průduch z drenážních trub	m	20,50	293,00	
15	388111120U00	Žlaby betonové do rýhy	m	45,88	398,00	
		44,98*1,02		45,88		
16	3-1	Konstrukce čistící zóny žb 1000x600x600 mm zakončeno krycí mříží, odvodnění do drenáže	komple	1,00	25 000,00	25 000,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				25 000,00
Díl: 5	Komunikace					
17	594511111R00	Dlažba z lomového kamene,lože z C -/7,5 do 5 cm	m2	12,81	692,00	8 864,52
		strana u Penzionu		12,81		
Celkem za		5 Komunikace				8 864,52
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy					
18	602013121R00	Omítka sanační podkladní ručně pod difúzní stěrky	m2	40,46	255,50	
		sanační omítky vnitřní:(42,719+49,305+60,537)*0,3*0,5		22,88		
		sanační omítky vnější:(21,350+13,80)*0,5		17,58		
19	602013124RT3	Omítka sanační vyrovnávací ručně tloušťka vrstvy 15 mm 50% plochy	m2	153,05	195,00	
		sanační omítky vnitřní:(42,719+49,305+60,537)*1,2*0,5		91,54		
		sanační omítky vnější:(21,350+13,80)*(1,5+2,0)*0,5		61,51		
20	602013125RT3	Omítka sanační vápenná jádrová ručně tloušťka vrstvy 30 mm	m2	306,10	385,00	
		sanační omítky vnitřní:(42,719+49,305+60,537)*1,2		183,07		
		sanační omítky vnější:(21,350+13,80)*(1,5+2,0)		123,03		
21	602013152RT1	Omítka štuková sanační ručně tloušťka vrstvy 3 mm	m2	321,40	89,60	
		sanační omítky vnitřní:(42,719+49,305+60,537)*1,2*1,05		192,23		
		sanační omítky vnější:(21,350+13,80)*(1,5+2,0)*1,05		129,18		
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Fara Doubravník	Rozpočet: 1
Objekt :	1 1.NP a obvodové plochy	Sanace vlhkosti, rekonstrukce podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
22	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní 2 x 2*(21,35+13,8)*1,0	m2	70,30	132,00	
				70,30		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
23	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 podlahy provětrávané:(55,373+56,811+48,033)*(0,07+0,015) nad podsklepenou částí:(80,537-48,033)*0,06 horní beton:(55,373+80,537)*0,06+56,811*0,07	m3	16,96	2 350,00	39 856,92
				13,62		
				1,95		
				12,13		
24	631571003R00	Násyp ze štěrku fr. 16 - 32 pod podlahu a po vnitřním obvodu zdiva podlahy:(55,373+56,811+48,033)*0,1 podél zdiva zevnitř:(42,719+49,305+31,221)*0,5*(0,7-0,455) + (2,59+10,10)*0,5*0,3	m3	11,72	750,00	8 790,72
				16,02		
				17,00		
25	631591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu podsklep.část:(80,537-48,033)*0,3 obvod podsklep. částí:(17,238+16,120)*0,4*0,6	m3	17,76	2 420,00	
				9,75		
				8,01		
26	632419104RT3	Samonivelač. stěrka, ruční zpracování tl.4 mm cementová podlahová stěrka pod dřev.podlahu dřevěná podlaha:80,537	m2	80,54	178,50	14 375,85
				80,54		
27	632939121R00	Pokládka dlažby cihelné tl.do 60 na maltu tl.30 mm 106-107:55,3730	m2	55,37	360,00	19 934,28
				55,37		
28	59689000	Dlažba cihelná HELUZ 200/200/30 P10 55,373*25*1,05	kus	1 453,54	16,20	23 547,37
				1 453,54		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				106 505,14
Díl: 64		Výplně otvorů				
29	641960000	Těsnění spár provětr. podlahy PU pěnou nenasákavou podél zdiva zevnitř:42,719+49,305+31,221	m	49,31	60,00	2 958,30
				123,25		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				2 958,30
Díl: 8		Trubní vedení				
30	871219111R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC, bez obs. 44,98*1,02	m	45,88	23,00	
				45,88		
31	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin	kus	4,00	107,00	
32	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	1,00	135,00	
33	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm 44,98*1,02*1,1	m	50,47	25,00	
				50,47		
34	28611224.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm pro odvětrávací otvory odvětrávací otvory:20,5	m	20,50	51,00	
				20,50		
35	28697101.A	Šachta revizní, dno šachtové 315/150 mm	kus	4,00	1 085,00	
36	28697103.A	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 315/1250 mm	kus	4,00	585,00	
37	286971402	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm	kus	1,00	1 468,00	
38	55241700	Poklop litina 315/1,5 t do šachtové roury Wavin	kus	4,00	582,00	
39	55241701	Poklop litina 425/1,5 t do šachtové roury Wavin	kus	1,00	1 090,00	
	Celkem za	8 Trubní vedení				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
40	931971111	Vložky do dilatačních spár, miralonový pás provětrávaná podlaha, plovoucí podlaha podél zdiva zevnitř:42,719+49,305+31,221 plovoucí podlaha:42,719+49,305+60,537	m	201,87	40,00	8 074,64
				123,25		
				152,56		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				8 074,64
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
41	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	70,30	79,70	5 602,91

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Fara Doubravník	Rozpočet: 1
Objekt :	1 1.NP a obvodové plochy	Sanace vlhkosti, rekonstrukce podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		sanační omítky vnější: (21,350+13,80)*2		70,30		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				5 602,91
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
42	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek	kus	6,00	92,60	
43	42972802	Mřížka čtyřhranná kovová vel. 160x160 s krycí mřížkou	kus	6,00	272,50	
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
44	961065512R00	Bourání dřevěných podlah z prken ze dřeva tvrdého	m3	4,83	950,00	
		102-104:80,537*0,06		4,83		
45	965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	55,37	25,90	
		106-107:55,373		55,37		
46	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	5,68	1 050,00	5 965,15
		106-107:55,373*0,1		5,54		
		101,105:56,811*0,1		5,68		
47	965081813RT2	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 sbíječkou, dlaždice teracové	m2	56,81	39,00	2 215,63
		101,105:56,811		56,81		
48	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy podsklepená část	m3	17,76	145,00	
		obvod podsklep. část: (17,238+16,120)*0,4*0,6		8,01		
		podsklep. část: (80,537-48,033)*0,3		9,75		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				8 180,78
Díl: 97		Prorážení otvorů				
49	971024451R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 45cm, MVC větrací otvory, včetně zapravení MV maltou	kus	2,00	300,00	600,00
50	971024481R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 90cm, MVC včetně zapravení MV maltou, pro větrací otvory	kus	6,00	550,00	3 300,00
51	978015291R00	Otlučení omítek MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	59,17	35,00	2 070,81
		sanační omítky vnitřní: (42,719+49,305+60,537)*1,2		183,07		
		sanační omítky vnější: (21,350+13,80)*(1,5+2,0)		123,03		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				5 970,81
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
52	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	93,95	110,00	10 334,61
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				10 334,61
Díl: 711		Izolace proti vodě				
53	711211112U00	Izol provětr plast segment v 70mm svislá provětrávaná dutina	m2	40,03	333,00	
		(17,238+16,120)*1,2		40,03		
54	711212002R00	Stěrka hydroizolační silikátová síranovzdušná pod omítkové souvrství	m2	40,46	405,00	
		sanační omítky vnitřní: (42,719+49,305+60,537)*0,3*0,5		22,88		
		sanační omítky vnější: (21,350+13,80)*0,5		17,58		
55	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, pojistná 2 kg/m2	m2	160,22	365,00	58 479,21
		podlahy: 55,373+56,811+48,033		160,22		
56	711482020RZ1	Izolační systém Technodren, svisle nop.fólie	m2	35,15	241,00	
		2*(21,35+13,8)*0,5		35,15		
57	711491171RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	168,60	49,60	8 362,96
		plocha podlahy: (55,373+56,811+48,033)*1,05*2		336,46		
		podél zdiva zevnitř: (42,719+49,305+31,221)*1,0 + (2,59+10,10)*1,6		143,55		
58	711491271RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	223,54	56,60	

Slepý rozpočet

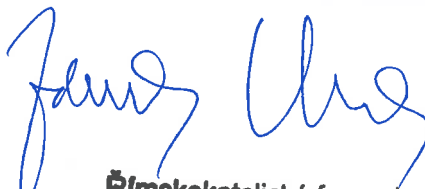
Stavba :	1 Fara Doubravník	Rozpočet: 1
Objekt :	1 1.NP a obvodové plochy	Sanace vlhkosti, rekonstrukce podlah

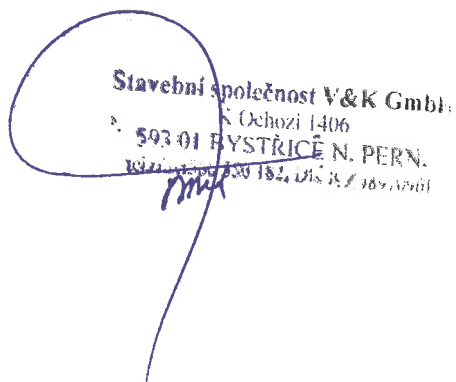
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vnější obvod: $(9,13 \cdot (1,3+0,8)+21,35 \cdot (0,8+1,1)+14,8 \cdot (0,8+0,7)+21,35 \cdot (0,6+0,5)+5,77 \cdot (0,6+0,5)) \cdot 2$		223,54		
59	711821001	Podlaha odvětrávaná z tvarovek HDPE v. 90 mm D+M profilovaných (např. Modullo H9) podlahy: $(55,373+56,811+48,033) \cdot 1,03$	m2	58,51 165,02	275,00	16 091,71
60	712378004R00	Ukončující "Z" lišta svislého vzduchoizol. systému plastový segment $(17,238+16,120) \cdot 1,05$	m	35,03 35,03	99,00	
61	781491511U00	Plastový profil ukončovací-nop.fólie $2 \cdot (21,35+13,8)$	m	70,30 70,30	87,00	
62	900 R02	HZS - řešení detailů sanace, nezměřitelné práce	hod	20,00	100,00	2 000,00
63	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,50	763,00	382,85
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				85 316,73
Díl: 713		Izolace tepelné				
64	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci podlahy: $55,373+56,811+48,033$	m2	160,22 160,22	27,50	4 405,97
65	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE podlahy: $(55,373+56,811+80,537) \cdot 1,05$	m2	202,36 202,36	25,00	5 058,93
66	28375702	Deska izolační základní EPS 100Z 1000 x 500 mm podlahy: $(55,373+56,811+48,033) \cdot 0,1 \cdot 1,05$	m3	16,82 16,82	1 550,00	26 075,34
67	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,34	693,00	234,57
	Celkem za	713 Izolace tepelné				35 774,80
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
68	721110921R00	propojení drenáže na kanalizaci	kus	1,00	500,00	
69	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	4,00	565,00	
70	721262107	Klapka zpětná DN 125	kus	1,00	1 500,00	
71	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,02	480,50	
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
72	762524104R00	Položení podlah hoblovaných z prken, pero, drážka	m2	80,54	1 200,00	
73	762526210R00	Montáž podlahových lišt	m	60,54	105,00	
74	60512601	Prkno, fošna SM/JD hoblované - pero, drážka $80,537 \cdot 0,024 \cdot 1,1$	m3	2,13 2,13	15 000,00	
75	61413482	Lišta smrková 35 x 12 mm krycí $60,537 \cdot 1,05$	m	63,56 63,56	172,00	
76	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,18	1 223,00	
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
77	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm $101,105:49,3050$ $106-107:42,719$	m	92,02 49,31 42,72	55,00	5 061,32
78	771212112R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm	m2	56,81	265,00	15 054,92
79	59247106	Cihelný obkladový pásek HELUZ 25 $106-107:42,719 \cdot 1,25$	kus	53,40 53,40	4,50	240,29
80	59764202	Dlažba Taurus Granit matná 200x200x9 mm $56,811 \cdot 1,05$	m2	59,65 59,65	295,00	17 597,22
81	59764242	Dlažba Taurus Granit matná sokl s pozlábkem 20x9 $49,305 \cdot 5 \cdot 1,05$	kus	258,85 258,85	38,50	9 965,77
82	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,29	394,50	508,63
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				48 428,15
Díl: 783		Nátěry				

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Fara Doubravník	Rozpočet: 1
Objekt :	1 1.NP a obvodové plochy	Sanace vlhkosti, rekonstrukce podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
83	783671103R00	Nátěr polyuretanový truhlářských výrobků 3x lak	m2	80,54	175,00	
		80,537		80,54		
84	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	186,66	18,40	3 434,58
		sanační omítky vnitřní: (42,719+49,305+60,537)*1,2		-183,07		
		celková výměra: (42,719+49,305+31,221)*3,0		369,74		
85	783851225	Nátěr ochranný cihelné dlažby	m2	55,37	105,00	5 814,17
		106-107:55,3730		55,37		
Celkem za		783 Nátěry				9 248,74
Díl:	784	Malby				
86	784161601R00	Penetrace podkladu nátěrem HET 1 x	m2	369,74	17,50	
		podél zdiva zevnitř: (42,719+49,305+31,221)*3,0		369,74		
87	784165711R00	Malba tekutá HET San2000, bílá, bez penetrace, 1 x	m2	369,74	31,20	
		podél zdiva zevnitř: (42,719+49,305+31,221)*3,0		369,74		
88	784181201R00	Penetrace podkladu nátěrem Keim-Spezial-Fixativ, 1x	m2	147,63	33,50	
		sanační omítky vnější: (21,350+13,80)*(1,5+2,0)*1,2		147,63		
89	784185122R00	Malba tekutá Keim-Biosil, barva, bez penetrace, 2x venkovní	m2	295,26	80,70	
		sanační omítky vnější: (21,350+13,80)*(1,5+2,0)*1,2*2		295,26		
Celkem za		784 Malby				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
90	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	28,17	195,00	5 493,88
91	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	507,13	10,50	5 324,84
92	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	28,17	143,00	4 028,85
93	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	84,52	15,00	1 267,82
94	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	28,17	250,00	7 043,44
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				23 158,83


Římskokatolická farnost
DOUBRAVNÍK 34
PSČ 592 61


Stavební společnost V&K GmbH
 S Ochozi 1406
 593 01 BYSTRICĚ N. PERN.
 telefon: 0042 78 182 018 82 / 189 10011