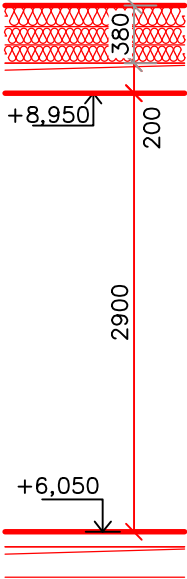


VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ – DVEŘE VNITŘNÍ

OZN	NÁHLED	ŠxV(mm)	KS	POPIS
4 T	SCHEMATICKÝ VÝLEZU:  600/900 SCHEMATICKÝ ŘEZ: 	600/900	1x	VÝLEZ NA STŘECHU Z PODLAŽÍ 3NP, VRCHNÍ LÍC VÝLEZU ZATEPLENÝ MIN.VLNOU – PŮDORYSNÝ ROZMĚR 600/900 MM – VÝROBEK SE SKLÁDÁ Z: KOMBINOVANÉHO RÁMU, SPODNÍHO VÍKA, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TĚSNÍČÍ SET K DOTĚSNĚNÍ STAVEBNÍHO OTVORU A TEPELNĚ IZOLAČNÍ HORNÍ KRYT POZN: PŘED PROVEDENÍM VÝROBKU NUTNO OMĚŘIT OTVOR NA STAVBĚ –Celkové "U" = 1,2 W/m²K