

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Zhotovitel:

Jméno: **Kovo Kameník s.r.o.**
Zápis v obchod. rejstříku: u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25332
Zastoupený: Ludkem Kameníkem, jednatelem
Sídlo: Pohřebáčka 44, 533 45 Opatovice nad Labem
Doručovací adresa: Pohřebáčka 44, 533 45 Opatovice nad Labem
IČ: 28384865
DIČ: CZ28384865
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: 
číslo účtu:

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

Dne: 28.04.2023 v 10:11:41
Čj: TSHK/3280/2023
Listů: 0 Příloh: 1

Heleš

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 6. 12. 2022 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu a rozšíření stávajícího propustku a práce s tím spojené, v ulici Hradečnice v Hradci Králové v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 122099 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „OPRAVA A ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO PROPUSTKU V ULICI HRADEČNICE, HRADEC KRÁLOVÉ“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmětem díla byla dle čl. III. smlouvy o dílo oprava a rozšíření stávajícího propustku v ulici Hradečnice v Hradci Králové. Blíže byl předmět díla určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost PROJECTION s.r.o., Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek, IČO: 28809459, přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
 - vybourání stávajícího propustku v celém rozsahu,
 - vybourání zpevněných ploch na chodníku a vozovce s krytem z betonové nebo kamenné dlažby, živice nebo betonu,
 - v místě, kde se nachází ornice, bude provedeno sejmutí v tloušťce cca 10 cm. Ornice bude uložena a použita pro zpětné ohumusování vč. založení nového trávníku,
 - přebytečné a nevhodné materiály, stavební suť a zemina budou odvezeny a uloženy na řízené skládce zajištěné zhotovitelem,
 - bude provedena úprava pláně urovnáním a zhutněním, odtěžená nevhodná zemina bude odvezena na skládku,
 - provedení prostorového a výškového vytýčení stavby,
 - provedení nových betonových konstrukcí propustku,
 - na vtoku i výtoku bude provedeno odláždění kamennou dlažbou,
 - dodávka a provedení nových podkladních konstrukcí,
 - osazení betonových silničních obrubníků a přídlažby z betonového vodícího proužku do společného betonového lože,
 - dodávka, pokládka a hutnění asfaltových vrstev,
 - v místě napojení na stávající živичný kryt bude provedeno zaříznutí spáry,
 - výroba a montáž nového zábradlí,
 - nové zábradlí bude kotveno pomocí patních desek, které budou podlity vysokopevnostní nesmrštivou zálivkou,
 - provedení vodorovného a svislého dopravního značení.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. **Vícepráce:** V rozpočtu stavby byl pro betonáž čela propustku uveden beton tř. C25/30. Před zahájením prací předal autor projektu v rámci autorského dozoru stavby výkres propustku D.1.1.2.e s požadovanou kvalitou betonu C 35/45. Zároveň bylo pro betonování propustku a čela propustku uvedeno nesprávné množství betonu. Konstrukce ze štěrku byla upravena a nahrazena konstrukcí z KSC. Po dobu zakládání stavby bylo zřízeno čerpání povrchové vody.
5. **Méněpráce:** V souvislosti se stavbou sportovního areálu byl upraven rozsah asfaltových ploch. Po dobu stavby nebyla zřízena dočasná lávka.

6. V souvislosti s výše popsanými skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3., 4. a 5. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 12.046,16 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí **bez DPH 1.075 372,53 Kč.**

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Příloha: Změnový rozpočet

V Pohřebačce dne 25. 4. 2023


V Hradci Králové dne 28. 04. 2023

ZA ZHOTOVITELE:





Luděk Kameník
jednatel
Kovo Kameník s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

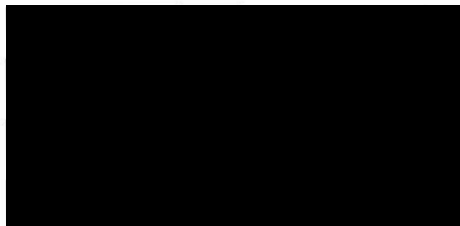

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava propustku v ul. Hradečnice, HK

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HK

Objekt: Propustek

Projektant popis: Projecticon s.r.o.

Část:

Zhotovitel: Kovo Kameník s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: Seibert Datum: 25. 4. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				961 620,65
1		Zemní práce				
1	113107313	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 "bourání stávajícího propustku" 35	m2	35,000		35,000
2	113107325	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl do 50 m2 "bourání stávajícího propustku" 35	m2	35,000		35,000
3	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 "bourání stávajícího propustku" 35	m2	35,000		35,000
4	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých 25+27+10 "skutečnost" 6,0	m	6,000		62,000 6,000
64	11510120	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s dodávkou potrubí KG125	kpl	1,000		
5	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně "rozšíření pro asfalt" (16+15+20+25)*0,15*1,2 "boky svahů, zeleň a dlažba" (47+8+25+8)*0,15*1,2	m3	29,520		13,680 15,840
	ODK	Součet				29,520
6	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 "zemina pro krajnici s trávníkem" ZEL*0,15	m3	13,800		13,800
7	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ODK -ZEL*0,15	m3	15,720		29,520 -13,800
	SKL	Součet				15,720
8	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m SKL*15	m3	235,800		235,800
9	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 "odvoz na skládku a pak zpět" ZEL*0,15*2 SKL Součet	m3	43,320		27,600 15,720 43,320
10	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 SKL*1,8	t	28,296		28,296
11	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m "obsypání potrubí" 14,75*2*1,1-0,95*0,95*14,75	m3	19,138		19,138
12	58344197	Štěrkodrtí frakce 0/63 19,138*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"	t	34,448		34,448
13	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 47+25+20 ZEL Součet	m2	92,000		92,000 92,000
14	00572410	osivo směs travní parková 92*0,04 "Přepočtené koeficientem množství"	kg	3,680		3,680
15	1819 R01	Ochrana stávajících vzrostlých stromů	kus	2,000		
16	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně Zhutnění pláně na Edef2=min. 45 MPa ACO "skutečnost" 63,5	m2	63,500		96,000 63,500
17	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu ZEL+22	m2	114,000		114,000
18	182211121	Svahování násypů ručně ZEL	m2	92,000		92,000
2		Zakládání				
19	274321115	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 16/20 "betonový práh 500x250x3000mm-2x" 0,5*0,25*3*2*1,2	m3	0,900		0,900

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
20	274321191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	0,900		
21	274354111	Bednění základových pasů - zřízení 0,5*3*2*2*1,2+0,5*0,25*2*2*1,2	m2	7,800		
22	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	7,800		
3 Svislé a kompletní konstrukce						
23	317321119	Mostní římsy ze ŽB C 35/45 Římsa a čelo (1,5*0,4*3,05-(3,14*0,5*0,5*0,4))*2*1,2 (1,3*1,3*3,05/2-(3,14*0,5*0,5*1,2))*2*1,2 Součet - původní (1,55*0,2*3,05+0,4*1,2*3,05+1,15*1,2*3,05/2-3,14*0,35*0,35*1,15/2+0,15*0,6*3,05)*2*1,2+0,038 Pozn.: SKUTEČNOST DLE VÝKRESU VÝZTUŽE	m3	11,000		
24	317321191	Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	11,000		
25	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení Římsa a čelo 2*3*2*1,2 1,5*3*2*1,2 1,5*0,4*2*2*1,2 1,3*1,3/2*2*2*1,2 Součet	m2	32,136		
26	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	32,136		
27	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 75*7,563/1000	t	0,567		
28	348171R01	D+M Zábradlí ocelové pozinkované, délka 2,9m, včetně povrchové úpravy. Kotvení přes patní desku podlitou vysokopevnostní nesmršlivou zálivkou a šrouby, kompletní dodávka dle specifikace PD (D.1.1.2e - Zábradlí)	kus	2,000		
4 Vodorovné konstrukce						
29	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku "ŠP lože pod potrubí, tl. 150mm" 17,2*2*0,15*1,2	m3	6,192		
30	465513R01	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 80 mm do lože C 16/20 pl přes 10 m2 "kamenná dlažba" 30	m2	30,000		
5 Komunikace pozemní						
31	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm "ŠD A 0/63" ACO "ŠD B 0/63" ACo Mezisoučet - SMLOUVA "odpočet KSC" -63,5 Součet	m2	128,500		
32	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m ACO "skutečnost" 63,5	m2	63,500		
65	567123811	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	63,500		
33	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm Dosypání za římsou propustku "dosyp nezámrazným materiálem" 2,15*3*2 Součet	m2	12,900		
34	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,70 kg/m2 ACO "skutečnost" 63,5	m2	63,500		
35	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 ACO "skutečnost" 63,5	m2	63,500		
36	5771 R01	Napojení na stávající komunikaci - ve vrstvách s přesahem, bez průběžné spáry, ošetření, dle skutečné skladby + napojení na stávající obrubu	m	40,000		
37	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Nová konstrukce vozovky 16+15+20+25+20 ACO Součet "skutečnost" 63,5	m2	63,500		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
38	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		"Značka P2" 1		1,000		
		"Značka P4" 1		1,000		
		Součet		2,000		
39	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	0,000		
40	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000		
41	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000		
42	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	1,000		
43	40445241	pačka pro sloupek Al D 70mm	kus	1,000		
44	40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	1,000		
45	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	2,000		
46	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	30,000		
		"vodorovné dopravní značení V2b" 30		30,000		
47	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	27,000		
		"skutečnost" 6,0+21,0		27,000		
48	919521130	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500	m	14,750		
49	59222024	trouba ŽB hrdlová DN 500	m	15,488		
		14,75*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		15,488		
50	919521R01	Seřiznutí potrubí	kus	2,000		
51	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	m3	13,000		
		"betonové lože + obetonování - trouba, vč. bednění a odbednění" 1*1*14,75*1,2-(3,14*0,5*0,5*14,75)		6,121		
		"lože před rourou, vč. bednění a odbednění" 1,33*2*0,15*1,2+1,23*2*0,15*1,2		0,922		
		Součet - původní		7,043		
		"betonové lože + obetonování - trouba, vč. bednění a odbednění" 1*1*14,75*1,2-(3,14*0,35*0,35*14,75)+0,052		12,078		
		"lože před rourou, vč. bednění a odbednění" 1,33*2*0,15*1,2+1,23*2*0,15*1,2		0,922		
		Součet - skutečnost pro průměr 0,7		13,000		
52	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl přes 50 do 100 mm	m	38,000		
		"skutečnost" 20,0+6,0+12,0		38,000		
53	966007212	Odstranění vodorovného dopravního značení vodním paprskem čáry značené barvou š do 250 mm	m	30,000		
54	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m	5,000		
55	966008311	Bourání čela trubního propustku z betonu železového	m3	7,140		
		3,5*0,4*1,7*2*1,5		7,140		
997 Přesun sutě						
56	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 283,850		
		85,59*15 "Přepočtené koeficientem množství"		1 283,850		
57	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	85,590		
58	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	16,908		
59	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	17,136		
60	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	43,760		
61	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	7,700		
998 Přesun hmot						
62	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	152,032		
PSV Práce a dodávky PSV						
767 Konstrukce zámečnické						
63	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do sutí	m	6,000		

Celkem**963 372,53**

ROZPOČET

Stavba: Oprava propustku v ul. Hradečnice, HK

Objekt: Vedlejší a ostatní rozpočtovací náklady

Část:

Místo: Hradec Králové

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HK

Projektant popis: Projecticon s.r.o.

Zhotovitel: Kovo Kameník s.r.o.

Zpracoval: Seibert

Datum: 25. 4. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady**112 000,00****VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce**

1	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000
2	01200200R	Vytýčení stávajících IS	Kč	1,000
3	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000
4	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	Kč	1,000

VRN3 Zařízení staveniště

5	032002000	Vybavení staveniště - dovoz a provoz po dobu výstavby	Kč	1,000
6	034103000	Oplocení staveniště	Kč	1,000
7	034303000	Dopravní značení na staveništi - dočasné	Kč	1,000
8	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000
9	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000
10	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000
11	03920300R	Dočasná lávka po dobu výstavby	kus	1,000
12	0392030R2	Výstražné tabulky - použijte chodník na protějš straně	Kč	1,000

VRN4 Inženýrská činnost

13	043154000	Zkoušky hutnicí	Kč	1,000
----	-----------	-----------------	----	-------

Celkem**112 000,00**