

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 125015

OBJEDNATEL:

Název:	Obec Tasov
IČ:	00488879
Sídlo:	Tasov č.p. 89, 69663 Tasov
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Falešník Tel.: +420 725 111 226 Email: obec.tasov@seznam.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Falešník Tel.: +420 725 111 226 Email: obec.tasov@seznam.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	24821671/0100

a

ZHOTOVITEL:

Název:	Franver, s.r.o.
IČ:	29126967
Zapsaný:	v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 201944
Sídlo:	Husitská 344/63, Žižkov, 130 00 Praha 3
Zastoupený ve věcech smluvních:	Veronika Prachařová, jednatel Tel.: +420 736 625 994 Email: franver@email.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Robert Příbyl, Tel.: +420 605 268 370 Email: franver@email.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	3225235349/0800

Článek I. - Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou a další vztahy z něj vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
2. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této smlouvy je řádné provedení díla „**Areálová kanalizace mateřské školy Tasov**“ v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dalšími podmínkami sjednanými v této smlouvě.

Článek II. - Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele dílo s označením „Areálová kanalizace mateřské školy Tasov“ (dále též „dílo“), pro budovu parc. č. st. 285, k. ú. Tasov nad Veličkou, dle situačního plánu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a v rozsahu stanoveném dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Článek III. - Termíny provedení díla

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště	24.4.2025
Zahájení stavebních prací	24.4.2025
Předání a převzetí díla	31.7.2025

Článek IV. - Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla bez DPH	998.420,21 Kč
DPH z ceny díla ve výši 21 %	209.668,24 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	1.208.088,45 Kč

2. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla. Platí po celou dobu realizace díla. V ceně jsou již zahrnuty zejména náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
3. Cena Díla může být změněna pouze potvrzeným písemným dodatkem ke Smlouvě na základě odsouhlasených změnových technických listů mezi oběma smluvními stranami.

Článek V. - Platební a fakturační podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:

fakturace provedených prací a dodávek bude provedena jednorázově daňovým dokladem (dále jen „faktura“). Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem protokolárního předání díla. Lhůta splatnosti faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury objednateli; doručení faktury provede zhotovitel osobně, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo elektronicky.

2. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
3. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele. Změnu bankovního spojení musí smluvní strana oznámit druhé smluvní straně předem, a to písemným oznámením zaslaným k rukám oprávněného zástupce pověřeného zastupováním druhé smluvní strany.

Článek VI. - Průběh realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

3. K provedení díla je nutná součinnost objednatele, který zajistí na své náklady:
 - a. Skladovací prostory – ano
 - b. Sociální zázemí pro zaměstnance – ano
 - c. Zdroj pitné vody a elektřiny, příp. dalších médií – ano
 - d. Vyklizení budovy od věcí, které si chce objednatel ponechat – ne
 - e. Napojení či odpojení inženýrských sítí – ano
4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel se zavazuje po provedení díla uvést staveniště do původního stavu. Zhotovitel dále odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště.
5. Zhotovitel odpovídá za veškeré vzniklé škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob způsobené při provádění prací. Vzniklé škody odstraní zhotovitel ihned na vlastní náklady.
6. Objednatel před zahájením prací předá zhotoviteli kompletní projektovou dokumentaci, veškerá stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, rozhodnutí o demolici vydané příslušným správním úřadem a další doklady, které jsou nezbytné k realizaci předmětu díla.
7. Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.
8. Zjistí-li zhotovitel, že je k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu přiměřenou lhůtu k poskytnutí této součinnosti. Uplyne-li přiměřená lhůta k poskytnutí součinnosti marně, má zhotovitel právo zajistit vhodné náhradní plnění na účet objednatele, nebo po předchozím upozornění odstoupit od smlouvy.
9. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
10. Zhotovitel provede dílo osobně, je-li zapotřebí vzhledem k povaze díla, nechá dílo provést pod svým osobním vedením.
11. Objednatel prohlašuje, že pracoviště ani předmět díla nespadá do režimu zákona o státní památkové péči.
12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

Článek VII. - Provedení díla, předání a převzetí díla

1. Objednatel vyzve zhotovitele písemně k převzetí staveniště nejpozději dnem zahájení stavebních prací. Zhotovitel vyhotoví písemný protokol o předání staveniště.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo na základě této smlouvy bude provedeno, bude-li řádně dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí:
 - a) úplné, funkční a bezvadné dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, a současně
 - b) dokončení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí.
3. Objednatel je povinen převzít pouze dílo dokončené bez vad a nedodělků, příp. i dílo, které vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, jehož přílohou bude protokol potvrzující, že dílo je bez zjevných vad a nedodělků, příp. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků dle odst. 3 tohoto článku, se stanovením termínu jejich odstranění,
4. Bude-li dílo objednatelem převzato i tehdy, vykazovalo-li drobné vady a nedodělky, odstraní je zhotovitel neprodleně, nejpozději v termínu stanoveném v soupisu ojedinělých drobných vad a nedodělků.
5. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

Článek VIII. - Záruka a odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude v plném rozsahu odpovídat platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla zjištěné v záruční době. Volba nároku z vady díla náleží objednateli, který je oprávněn tuto volbu změnit dle svého uvážení.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 5 let ode dne předání a převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, nebo od okamžiku podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků díla.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt. Odesláním tohoto oznámení se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, pokud výslovně neuplatní jiný nárok z odpovědnosti za vady.
5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení o vadě, pokud se strany nedohodnou jinak. Vadu zhotovitel odstraní neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů nedohodnou-li se strany nedohodnou jinak. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Po dobu odstraňování záruční vady neběží záruční doba; o tuto dobu se prodlužuje.
6. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne protokolárního předání a převzetí celého díla.

Článek IX. - Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným provedením díla o dobu delší než 15 dnů, se smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků si smluvní strany sjednávají pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení a za každou uvedenou vadu nebo nedodělek, na jehož nebo jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu; to platí i pro prodlení s odstraněním reklamované vady.
3. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě deseti dnů od doručení jejich písemného uplatnění objednatelům. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatelů na náhradu škody. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
4. Pro případ prodlení s úhradou řádně vystavených a doručených faktur za provádění díla uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.
5. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatelů se považuje prodlení s úhradou faktur vystavených v souladu s čl. V. této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů od jejich splatnosti.

Článek X. - Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve smlouvě výslovně řešeny, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
2. Změna smlouvy může být provedena pouze písemně ve formě číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Projektová dokumentace,
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet díla.

Tasov dne 23.4.2025

zhotovitel:

Franver, s.r.o.

130 00 Praha 3, Žižkov, Husitská 344/63
IČ: 29126967, DIČ: CZ29126967
mobil: 733 181 431

Veronika Pracharová
jednatel

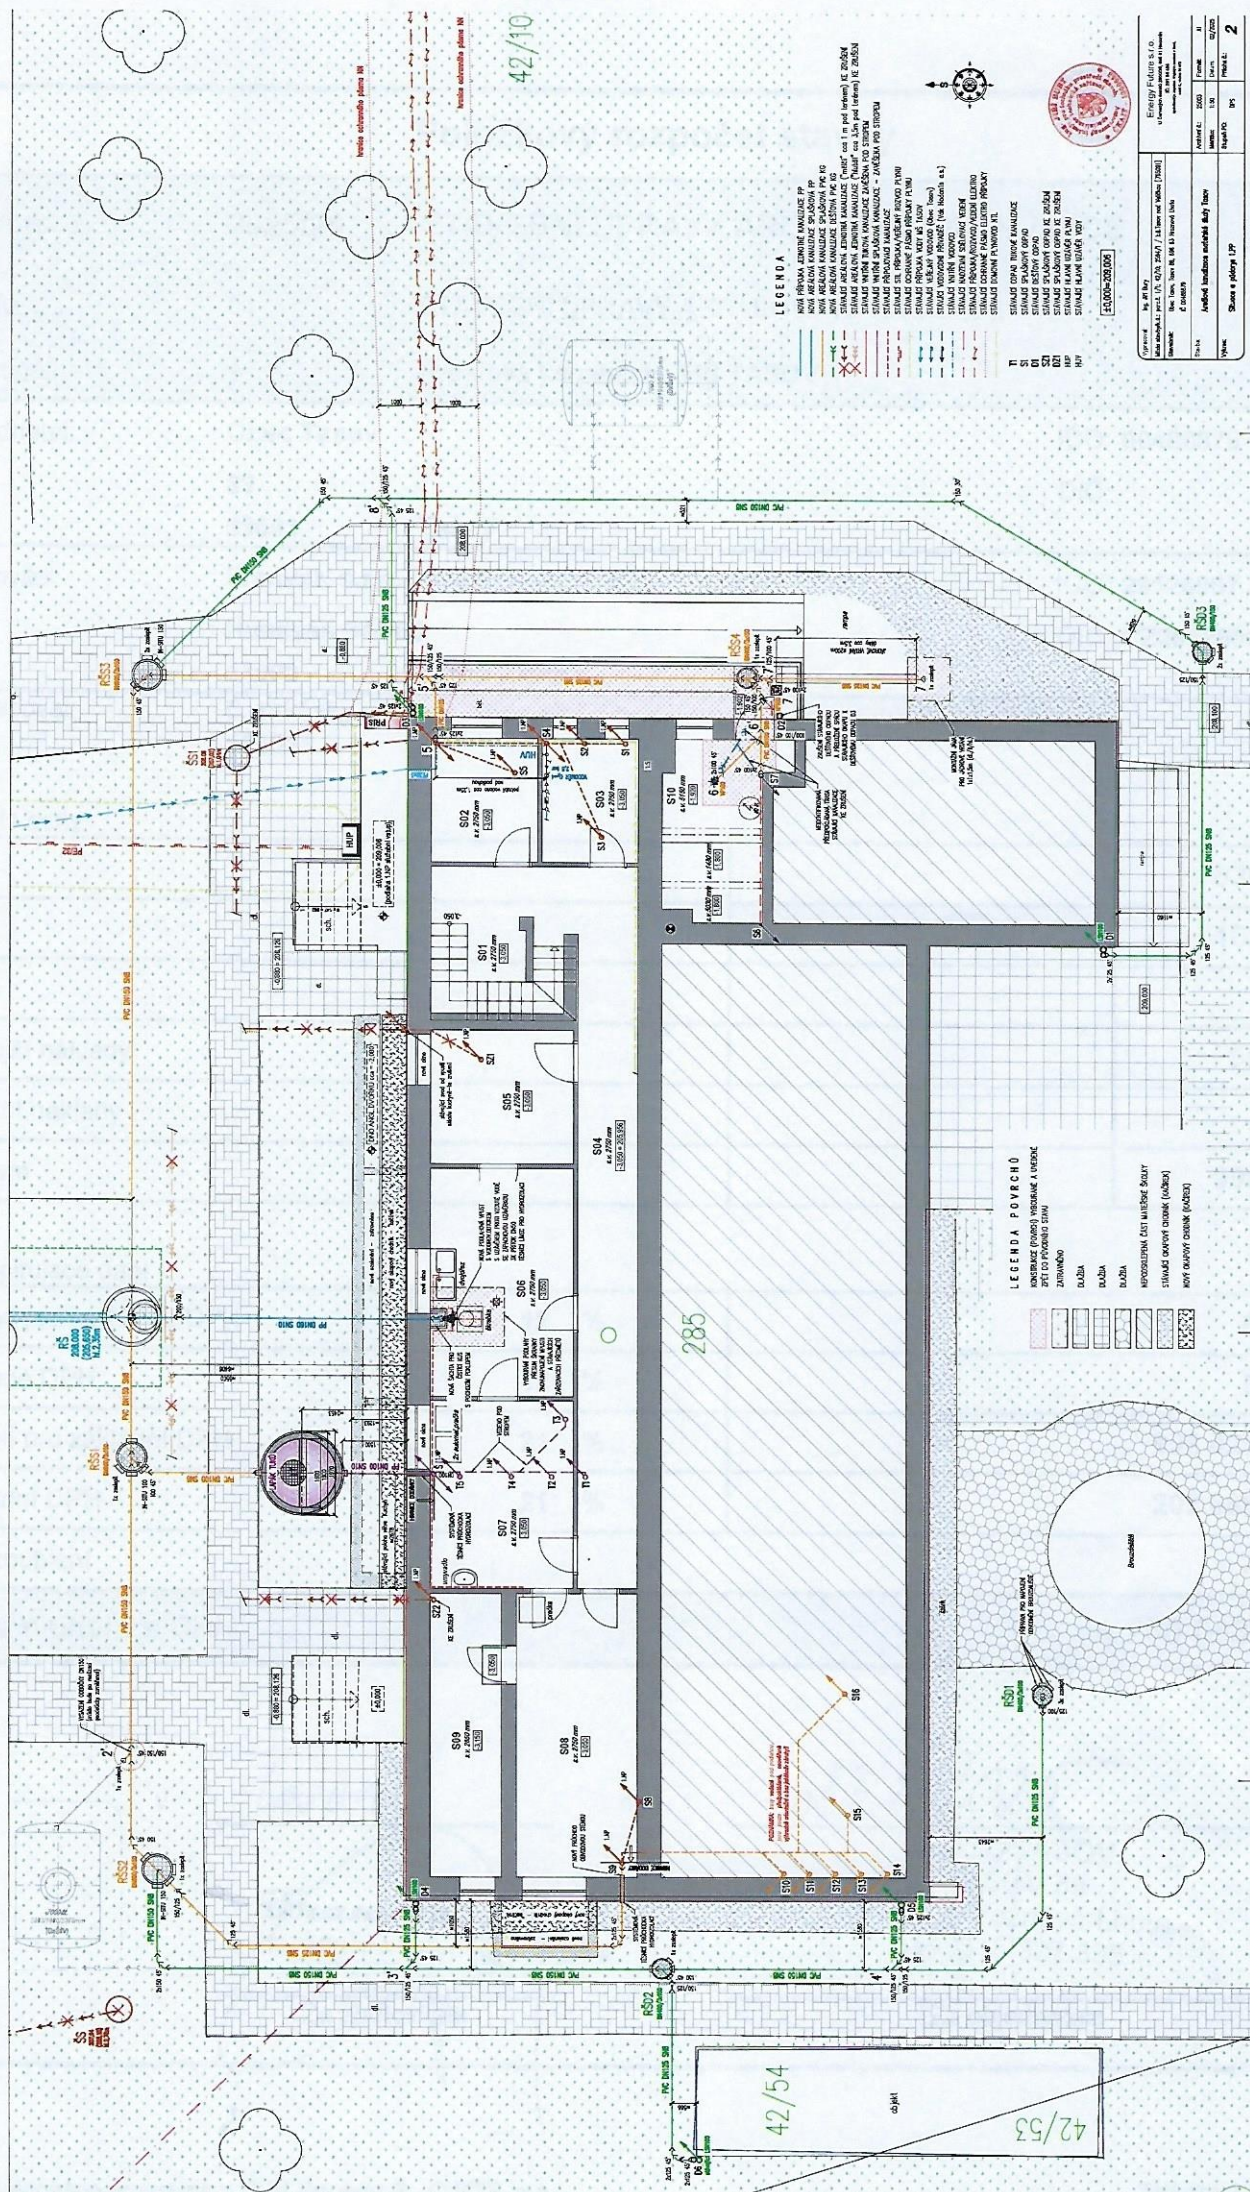
za objednatele

OBEC TASOV

TASOV 89

696 63 Hroznová Lhota
tel.: 518 327 336

Ing. Vlastimil Falešník
starosta

[illegible]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2025/26 STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLOVÉ KANALIZACE

Objekt: 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLOVÉ KANALIZACE

Rozpočet: 1 Areálová kanalizace MŠ TASOV

Objednatel: Obec Tasov IČO: 00488879
89 DIČ:
69663 Tasov

Zhotovitel: Franver, s.r.o. IČO: 29126967
Husitská 344/63 DIČ: CZ29126967
13000 Praha-Žižkov

Vypracoval: č. zakázky
125015

Rozpis ceny			Celkem
HSV			838 967,71
PSV			103 452,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			56 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			998 420,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	998 420,21 CZK
Základní DPH	21 %	209 668,24 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 208 088,45 CZK

v Tasov

dne

23.4.2025

Franver, s.r.o.

130 00 Praha 3, Žižkov, Husitská 344/63
IČ: 29126967, DIČ: CZ29126967
mobil: 731 181 434

Za zhotovitele

OBEC TASOV
TASOV 89
003 03 Hroznová Lhota
tel.: 518 327 336

Za objednatele

Popis rozpočtu: 1 - Areálová kanalizace MŠ TASOV

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			390 889,50	39,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			79 720,00	8,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			16 068,75	1,6
5	Komunikace	HSV			49 836,56	5,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			73 650,00	7,4
64	Výplně otvorů	HSV			34 540,00	3,5
8	Trubní vedení	HSV			161 326,50	16,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 860,00	0,3
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			62,40	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 343,00	0,5
97	Prorážení otvorů	HSV			20 391,60	2,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 279,40	0,4
711	Izolace proti vodě	PSV			19 176,00	1,9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			55 689,00	5,6
764	Konstrukce klempířské	PSV			7 267,50	0,7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			17 520,00	1,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 800,00	0,4
VN	Vedlejší náklady	VN			56 000,00	5,6
Cena celkem					998 420,21	100,0

Položkový rozpočet

S:	2025/26	STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLOVÉ KANALIZACE
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLOVÉ KANALIZACE
R:	1	Areálová kanalizace MŠ TASOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				79 720,00
1	386942113R00	Montáž odlučovače tuku	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
2	1	Dodávka odlučovače tuku, AS FAKU 4 EO/PB-SV	kus	1,00000	55 500,00	55 500,00
3	2	Doprava odlučovače tuku na stavbu	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00
4	3	Dodávka betonu C 35/45 Lapol individual., včetně dopravy	m3	2,00000	4 900,00	9 800,00
5	4	Čerpání betonu individual.	m3	2,00000	1 250,00	2 500,00
6	58922236R	Dodávka podkladního betonu C 25/30 , s položením	m3	0,90000	3 800,00	3 420,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				16 068,75
7	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Jihomoravský	m3	10,50000	1 100,00	11 550,00
8	451577987T00	Zřízení podkladu pod dlažbu komunikací ze štěrkodrti, tloušťky do 100 mm, zámková dl.	m2	36,15000	125,00	4 518,75
Díl: 5		Komunikace				49 836,56
9	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem, zámk.dl.	m3	3,61500	901,00	3 257,12
10	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným, komunikace	t	3,74400	550,00	2 059,20
11	566905111R00	Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem, komunikace	m3	4,78400	3 610,00	17 270,24
12	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm, komunikace	m2	10,40000	650,00	6 760,00
13	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm, zámk.dl.	m2	36,15000	340,00	12 291,00
14	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., terasa	m2	1,80000	350,00	630,00
15	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm, rampa	m2	10,44000	125,00	1 305,00
16	581114113R00	Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 10 cm, rampa	m2	10,44000	600,00	6 264,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				73 650,00
17	631313621RM1	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25, z betonu prostého, podlahy v 1.S	m3	13,70000	4 500,00	61 650,00
18	639570010RA0	Okapový chodník kolem budovy z kačírku šířky 0,5 m	m	16,00000	750,00	12 000,00
Díl: 64		Výplně otvorů				34 540,00
19	642103011RA2	Dozdění okenního otvoru 0,8 m2, omítky, angl.dvorky	kus	4,00000	4 440,00	17 760,00
20	642101011RAB	Výměna okna 0,8 m2, oprava ostění, parapety, zeď tloušťky 45 cm, angl.dvorky	kus	4,00000	4 195,00	16 780,00
Díl: 8		Trubní vedení				161 326,50
21	894411111R00	Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200, RŠ	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00
22	894118001R00	Přípl.za dalších 0,60m výšky vstupu,šachty na potr, RŠ	kus	2,00000	2 600,00	5 200,00
23	894402211R00	Osazení beton. skruží přechodových 60/100, Lapol	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
24	894201121R00	Dno šachet z betonu C 25/30, tl. nad 20 cm, atyp .RŠ	m3	1,20000	5 510,00	6 612,00
25	59224349R	Prstenec šachtový vyrovnávací Prefa TBW-Q.1 63/12, RŠ	kus	2,00000	360,00	720,00
26	592243651R	Skruž šachtová beton Prefa TBS-Q.1 120/50, RŠ	kus	3,00000	4 000,00	12 000,00
27	592243541R	Deska šachtová zákrytová Prefa TZK-Q.1 120-63/17, RŠ	kus	1,00000	6 900,00	6 900,00
28	59224349.AR	Prstenec šachtový vyrovnávací Prefa TBW-Q.1 63/10, Lapol	kus	1,00000	340,00	340,00

Položkový rozpočet

S:	2025/26	STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLOVÉ KANALIZACE
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLOVÉ KANALIZACE
R:	1	Areálová kanalizace MŠ TASOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	55241711R2	Poklop šachtový litina 600/100 B125, RŠ, Lapol	kus	2,00000	2 750,00	5 500,00
30	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů, průměr 600 mm	kus	3,00000	650,00	1 950,00
31	286971506R2	Dno šachtové PP DN 600 sběrné KG 160 mm, RŠS 1,2,3	kus	3,00000	3 700,00	11 100,00
32	877423122R00	Montáž přesuvky z plastu, těsnící kroužek, DN 600 mm, RŠS 1,2,3	kus	3,00000	450,00	1 350,00
33	28614296R	Roura šachtová korugovaná DN 600 x 6000 mm., RŠS 1,2,3	kus	1,00000	6 400,00	6 400,00
34	286979410R	Teleskop plastový pro poklop DN 600, v. 140 - 440 mm, RS 1,2,3	kus	3,00000	1 890,00	5 670,00
35	552434106R	Poklop šachtový litina - beton BEGU DN 600, B125	kus	3,00000	2 250,00	6 750,00
36	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní, průměr 425 mm	kus	3,00000	650,00	1 950,00
37	28697195R	Dno šachtové PP DN 400 mm sběrné 45° DN/OD 110 , RŠD1	kus	1,00000	820,00	820,00
38	28697196R2	Dno šachtové PP DN 400 mm sběrné 45° DN/OD 160 , RŠD 2,3 RŠS4	kus	3,00000	735,00	2 205,00
39	286971492R	Roura šachtová PP korugovaná 400 x 3000 mm , RŠS 1,2,3	kus	3,00000	1 950,00	5 850,00
40	2869714900R	Roura šachtová PP korugovaná 400 x 1000 mm , RŠS 4	kus	1,00000	750,00	750,00
41	286971461R	Poklop šachtový PP kruhový DN 400, uzamykatelný pro pěši	kus	4,00000	289,00	1 156,00
42	27314310R	Těsnění pro poklop šachtový DN 400	kus	4,00000	200,00	800,00
43	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	19,00000	50,00	950,00
44	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových do DN 150	m	156,00000	44,00	6 864,00
45	28614547R	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 200/1000, přípojka	kus	2,00000	580,00	1 160,00
46	28614548R	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 200/3000, přípojka	kus	6,00000	1 290,00	7 740,00
47	28614545R2	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150/3000, RŠ-MŠ	kus	2,00000	790,00	1 580,00
48	28614544R2	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150/1000, RŠ-MŠ	kus	1,00000	350,00	350,00
49	28614538R2	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 100/1000, Lapol-MŠ	kus	2,00000	165,00	330,00
50	28611140.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 110 /500 mm	kus	10,00000	55,00	550,00
51	28611141.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 110 /1000 mm	kus	4,00000	95,00	380,00
52	28611145.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 125/500 mm	kus	10,00000	60,00	600,00
53	28611146.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 125/1000 mm	kus	26,00000	99,00	2 574,00
54	28611147.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 125/2000 mm	kus	10,00000	190,00	1 900,00
55	286111121R	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160/1000 mm	kus	22,00000	180,00	3 960,00
56	286111122R	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160/2000 mm	kus	30,00000	320,00	9 600,00
57	877425121R00	Výřez a montáž tvarovky z PVC na potrubí DN 600	kus	3,00000	990,00	2 970,00
58	28697104.AR	Spojka PP Wavin IN-SITU d 110 mm, RŠS1	kus	1,00000	230,00	230,00
59	286971041R	Spojka PP Wavin IN-SITU d 160 mm, RŠS 2,3	kus	2,00000	250,00	500,00
60	877313126R00	Montáž víčka nebo zátky plastové, gumový kroužek , do DN 150 mm	kus	10,00000	80,00	800,00
61	28651830.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 100 PVC	kus	3,00000	12,00	36,00
62	28651832.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	7,00000	28,00	196,00
63	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek, do DN 150	kus	51,00000	100,00	5 100,00
64	28651690.AR	Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC	kus	1,00000	39,00	39,00
65	28651691.AR	Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC	kus	1,00000	55,00	55,00
66	28651692.AR	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	5,00000	59,00	295,00
67	28651652.AR	Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC	kus	7,00000	29,50	206,50

Položkový rozpočet

S:	2025/26	STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLOVÉ KANALIZACE
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLOVÉ KANALIZACE
R:	1	Areálová kanalizace MŠ TASOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
68	28651657.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	28,00000	55,00	1 540,00
69	28651660.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC	kus	1,00000	68,00	68,00
70	28651661.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC	kus	1,00000	70,00	70,00
71	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	7,00000	80,00	560,00
72	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek , do DN150	kus	6,00000	200,00	1 200,00
73	28651700.AR	Odbočka kanalizační KGEA 110/ 110/45° PVC	kus	1,00000	60,00	60,00
74	28651704.AR	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC	kus	4,00000	150,00	600,00
75	28651705.AR	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	kus	1,00000	165,00	165,00
76	5	Měkké sedlo pro napojení PP DN200 do bet.trub D400, přípojka	kus	1,00000	3 400,00	3 400,00
77	892916111R00	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.	sada	1,00000	300,00	300,00
78	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	175,00000	25,00	4 375,00
Díl: 1 Zemní práce						390 889,50
79	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	36,15000	50,00	1 807,50
80	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	1,80000	75,00	135,00
81	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	36,15000	50,00	1 807,50
82	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	2,00000	60,00	120,00
83	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	23,00000	60,00	1 380,00
84	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	25,00000	40,00	1 000,00
85	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15	m	25,00000	420,00	10 500,00
86	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm, rampa	m2	10,44000	300,00	3 132,00
87	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm, rampa	m2	1,80000	300,00	540,00
88	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2, stromek	m2	4,00000	100,00	400,00
89	184903111R00	Výsadba obalených sazenic zem.1,2,3, přesun stromku	kus	1,00000	300,00	300,00
90	141721103R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 225 mm, hor.1 - 4, rampa	m	4,50000	5 000,00	22 500,00
91	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	20,54000	125,00	2 567,50
92	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, přívaděč + napojení	m3	11,25000	1 600,00	18 000,00
93	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení, přívaděč + napojení	m3	11,25000	400,00	4 500,00
94	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	11,25000	700,00	7 875,00
95	132201212R00	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hornině 3, do 1000 m3, strojně, se zapažením	m3	183,00000	250,00	45 750,00
96	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině 3, do 50 m3, strojně, se zapažením	m3	103,00000	350,00	36 050,00
97	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3, Lapol	m3	16,00000	400,00	6 400,00
98	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	256,00000	150,00	38 400,00
99	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	455,00000	150,00	68 250,00
100	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	455,00000	25,00	11 375,00
101	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	243,00000	250,00	60 750,00
102	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	243,00000	50,00	12 150,00
103	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1 ÷ 4	m3	9,50000	250,00	2 375,00
104	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných	m3	9,50000	25,00	237,50

Položkový rozpočet

S:	2025/26	STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLOVÉ KANALIZACE
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLOVÉ KANALIZACE
R:	1	Areálová kanalizace MŠ TASOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
105	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 10000 m	m3	9,50000	225,00	2 137,50
106	181300010RAA	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdál.500m, osetí travou, angl.dvor	m2	10,50000	150,00	1 575,00
107	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdál.50m, angl.dvorky	m3	15,00000	150,00	2 250,00
108	130900030RAD	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu, odvoz do15km, uložení na skládku, anl.dvorky okraj	m3	10,65000	2 500,00	26 625,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						2 860,00
109	919735112R00	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,40000	75,00	780,00
110	919735124R00	Rezáni stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	10,40000	200,00	2 080,00
Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb						62,40
111	938909111R00	Odstanění nánosů z povrchu podkladu štěrkového, komunikace	m2	10,40000	3,00	31,20
112	938909311R00	Odstanění nánosů z povrchu živičného nebo betonového, komunikace	m2	10,40000	3,00	31,20
Díl: 96 Bourání konstrukcí						5 343,00
113	965043441RT6	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2, sbíječka mazanina tl. nad 20 cm s potěrem, v 1.S	m3	2,74000	1 950,00	5 343,00
Díl: 97 Prorážení otvorů						20 391,60
114	970041200R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm, základem do 1.S	m	0,90000	6 000,00	5 400,00
115	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm, Lapol+2x splašk.kan do 1.S	m	0,60000	4 500,00	2 700,00
116	970041300R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 300 mm, napojení přípojky	m	0,15000	7 800,00	1 170,00
117	970045300R00	Příp. za šikmé jádr. vrt. v prostém bet.do D 300mm, napojení přípojky	m	0,15000	1 500,00	225,00
118	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	8,38200	400,00	3 352,80
119	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	8,38200	150,00	1 257,30
120	979089001R00	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	8,38200	120,00	1 005,84
121	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 7 t, 1.S	t	8,38200	230,00	1 927,86
122	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	83,82000	5,00	419,10
123	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	8,38200	350,00	2 933,70
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						4 279,40
124	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop, lapák tuků	t	0,31000	500,00	155,00
125	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop, lapák tuků	t	2,00000	500,00	1 000,00
126	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop, RŠ	t	3,00000	220,00	660,00
127	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop, RŠ	t	9,42000	220,00	2 072,40
128	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	3,92000	100,00	392,00
Díl: 711 Izolace proti vodě						19 176,00
129	711531110R00	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a šachet, asfaltovým pásem na sucho, Lapol	m2	2,64000	25,00	66,00
130	62822024R	Pás asfaltový modifikovaný, samolepicí, Lapol	m2	2,64000	200,00	528,00

Položkový rozpočet

S:	2025/26	STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLOVÉ KANALIZACE
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLOVÉ KANALIZACE
R:	1	Areálová kanalizace MŠ TASOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
131	711140101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti, vodorovné, pásy přitavením, 1 vrstva	m2	13,70000	20,00	274,00
132	711141559R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením	m2	13,70000	150,00	2 055,00
133	628522554R2	Pás asfaltový modifikovaný mineral, natavovací, podlahy v 1.S	m2	13,70000	190,00	2 603,00
134	711150014RAA	Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x, 1x ALP, 1x Sklobit, angl.dvorky	m2	21,00000	650,00	13 650,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						55 689,00
135	721175013T00	Montáž plastové kanalizační trubky D 110 mm, těsnící kroužek	m	6,00000	65,00	390,00
136	28615230.AR	Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 150 mm PP	kus	3,00000	42,00	126,00
137	28615231.AR	Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 250 mm PP	kus	3,00000	51,00	153,00
138	28615234.AR	Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 1000 mm PP	kus	3,00000	95,00	285,00
139	28615232.AR	Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 500 mm PP	kus	3,00000	63,00	189,00
140	721175083T00	Montáž plastové kanalizační tvarovky D 110 mm, těsnící kroužek 2 spoje	kus	9,00000	60,00	540,00
141	28615443.AR	Kus čistící HTRE D 110 mm PP	kus	3,00000	125,00	375,00
142	28615297.AR	Koleno HTB D 110 mm 45° PP	kus	6,00000	39,00	234,00
143	721242110R00	Montáž plastového lapače střešních splavenin	kus	4,00000	3 500,00	14 000,00
144	721242110R00	Montáž plastového lapače střešních splavenin	kus	4,00000	3 500,00	14 000,00
145	55162530R	Souprava izolační HL800/110 pro potrubní prostupy , DN 110/125	kus	3,00000	3 200,00	9 600,00
146	55162531R	Souprava izolační HL800/160 pro potrubní prostupy - DN 160	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
147	55162260.AR	Vpust podlahová HL70 sklepní proti vzduté vodě DN 75/110	kus	1,00000	3 050,00	3 050,00
148	721223440R00	Vpust' podlahová (sklepní) se zápachovou uzávěrkou, HL	kus	2,00000	1 950,00	3 900,00
149	721211520RT2	Vpust' dvorní HL, klapka, lapač, litinová mřížka, litinový rám, D 110, 160 mm	kus	1,00000	3 150,00	3 150,00
150	721170975R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, krácení trub, D 110 mm, v 1.S	kus	3,00000	25,00	75,00
151	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,41300	1 500,00	619,50
152	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	3,00000	20,00	60,00
153	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	6,00000	30,00	180,00
154	721242803R00	Demontáž lapače střešních splavenin, DN 100 mm	kus	6,00000	150,00	900,00
155	721290821R00	Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech výšky do 6 m	t	0,14500	2 500,00	362,50
Díl: 764 Konstrukce klempířské						7 267,50
156	764359810R00	Demontáž kónického kotlíku, sklon do 30°	kus	1,00000	50,00	50,00
157	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	7,00000	50,00	350,00
158	764351850R00	Demontáž žlabů 4hran., oblouk., rš 400 mm, do 30°	m	12,00000	50,00	600,00
159	764352920R00	Oprava žlabů, podok. půlkr. Pz, rš 400 mm, do 30°	m	12,00000	400,00	4 800,00
160	764351966R00	Montáž háků Pz 4hranných, půlkruhových -při opravě	kus	12,00000	100,00	1 200,00
161	764352927R00	Oprava čela žlabů Pz půlkruhových, rš 400 mm	kus	1,00000	200,00	200,00
162	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,02700	2 500,00	67,50
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						17 520,00
163	070121111RA0	Okno plastové sklopné a otevíravé plochy do 1 m2, zapuštěná montáž, těsnění spáry	m2	2,40000	7 300,00	17 520,00

Položkový rozpočet

S:	2025/26	STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLOVÉ KANALIZACE
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLOVÉ KANALIZACE
R:	1	Areálová kanalizace MŠ TASOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 800,00
164	767996802R00	Demontáž kovové atypické konstrukce do 100 kg, rošty angl.dvorků	kg	95,00000	40,00	3 800,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				56 000,00
165	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
166	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
167	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
168	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
169	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00