

SCHÉMA KOTVENÍ ŽEBŘÍKU


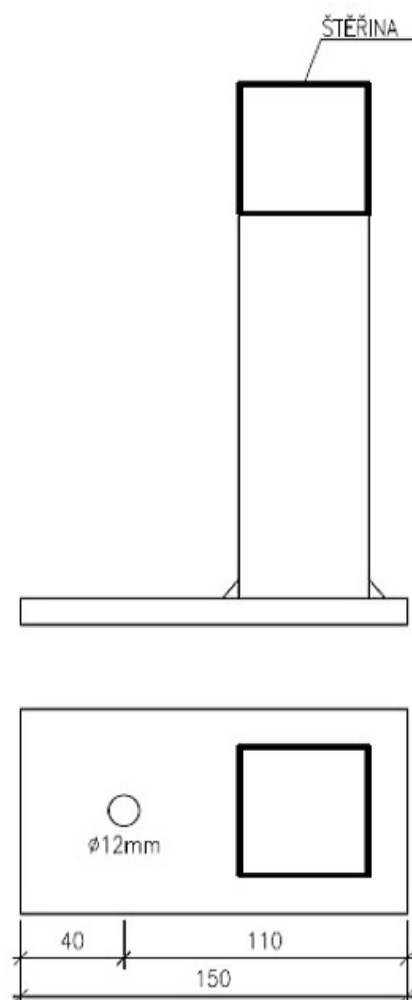


SCHÉMA ŽEBŘÍKU
ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ

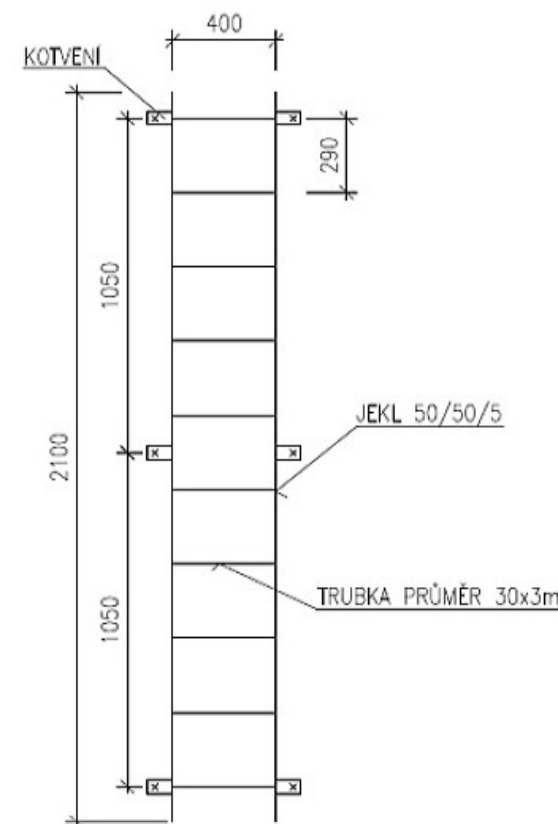

POŽÁROVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ POZINK, DÉLKU OVĚŘIT NA MÍSTĚ!
KOTVENO POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DO STĚNY ŠACHTY 6 KS NA JEDEN ŽEBŘÍK NAPŘ.:
CHEMICKÁ KOTVA HIT-HY 150 MAX+ KOTEVNÍ ŠROUB HIT-V M10X130, GALVANICKÝ POZINK,
BETONU MUSÍ BÝT MIN 90mm! PŘED OSAZENÍM SE MUSÍ OTVOR VYFOUKAT VZDUCHEM NAPŘ. Z KOMPRESORU