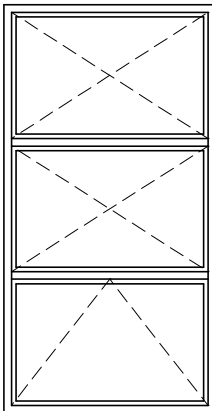


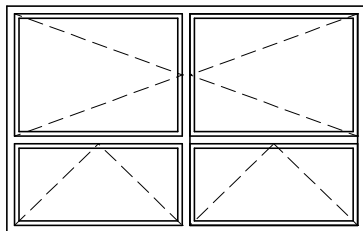


VÝPIS OKEN:

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY ŠxV (mm)	POČET KUSŮ		CELKEM	POPIS OKEN
			PODLAŽÍ			
			1.NP	2.NP		
D11		1400 x 2700 mm	0	1	1	OKNO PLASTOVÉ 3-KŘÍDLOVÉ, HORNÍ KŘÍDLA FIXNÍ, DOLNÍ KŘÍDLO VYKLÁPĚCÍ, min. 5 KOMOROVÝ RÁM, STAV. HLOUBKA 70mm, BARVA RÁMU I KŘÍDLA Z OBOU STRAN BÍLÁ, PLASTOVÝ TEPLÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK, IZOLAČNÍ DVOJSKLO PRŮHLEDNÉ ČŘE 4+16+4mm, VÝSLEDNÁ HODNOTA SOUČ. PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO U _{max} =1,2 W/m ² K, CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, KLIKA PLAST, VNITŘNÍ PARAPET LAMINO DESKA, VNĚJŠÍ PARAPET, POPLAST. PLECH, HODNOTA ZVUKOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI R _w =32 dB,
D12		600 x 880 mm	0	2	2	OKNO PLASTOVÉ 1-KŘÍDLOVÉ, KŘÍDLO VYKLÁPĚCÍ A OTVÍRAVÉ, min. 5 KOMOROVÝ RÁM, STAV. HLOUBKA 70mm, BARVA RÁMU I KŘÍDLA Z OBOU STRAN BÍLÁ, PLASTOVÝ TEPLÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK, IZOLAČNÍ DVOJSKLO PRŮHLEDNÉ ČŘE 4+16+4mm, VÝSLEDNÁ HODNOTA SOUČ. PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO U _{max} =1,2W/m ² K, CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, KLIKA PLAST, VNITŘNÍ PARAPET LAMINO DESKA, VNĚJŠÍ PARAPET, POPLAST. PLECH, HODNOTA ZVUKOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI R _w =32 dB,
D13		950 x 600 mm	0	1	1	OKNO PLASTOVÉ 1-KŘÍDLOVÉ, KŘÍDLO VYKLÁPĚCÍ , min. 5 KOMOROVÝ RÁM, STAV. HLOUBKA 70mm, BARVA RÁMU I KŘÍDLA Z OBOU STRAN BÍLÁ, PLASTOVÝ TEPLÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK, IZOLAČNÍ DVOJSKLO PRŮHLEDNÉ ČŘE 4+16+4mm, VÝSLEDNÁ HODNOTA SOUČ. PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO U _{max} =1,2W/m ² K, CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, KLIKA PLAST, VNITŘNÍ PARAPET LAMINO DESKA, VNĚJŠÍ PARAPET, POPLAST. PLECH, HODNOTA ZVUKOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI R _w =32 dB, OTVÍRÁNÍ OKNA POMOCÍ DÁLKOVÉHO MECHANICKÉHO VERTIKÁLNÍHO MADLA
D14		2370 x 1500 mm	0	2	2	OKNO PLASTOVÉ 4-KŘÍDLOVÉ, OBĚ HORNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ, OBĚ DOLNÍ KŘÍDLO VYKLÁPĚCÍ, min. 5 KOMOROVÝ RÁM, STAV. HLOUBKA 70mm, BARVA RÁMU I KŘÍDLA Z OBOU STRAN BÍLÁ, PLASTOVÝ TEPLÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK, IZOLAČNÍ DVOJSKLO PRŮHLEDNÉ ČŘE 4+16+4mm, VÝSLEDNÁ HODNOTA SOUČ. PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO U _{max} =1,2 W/m ² K, CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, KLIKA PLAST, VNITŘNÍ PARAPET LAMINO DESKA, VNĚJŠÍ PARAPET, POPLAST. PLECH, HODNOTA ZVUKOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI R _w =32 dB, OKNA DOPLNĚNA O VNITŘNÍ ROLETKY

POZNÁMKA:

- PŘED VÝROBOU VŠECH VÝROBKŮ NUTNO DOMĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ
- TENTO VÝPIS NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- VŠECHNY PRVKY JSOU VYOBRAZENY PŘI POHLEDU Z EXTERIÉRU