

DODATEK Č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO č. 4/2016 ze dne 25. 1. 2016

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava věže kostela sv. Jana Křtitele a sv. Václava v Ostrovačicích“

sjednaná mezi:

Zhotovitelem: STŘECHY – 1.Slezská s.r.o.

Sídlo: Stará 98/18, Zábrdovice, 602 00 Brno
Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem společnosti
IČ: 253 40 689.
DIČ: CZ 253 40 689.

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost Ostrovačice

Sídlo: náměstí Viléma Mrštíka 45, Ostrovačice 664 81
Zastoupen: Th.D. Ludvíkem Bradáčem, farářem
IČ: 65265793
DIČ: není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Preamble:

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 4/2016 ze dne 25. 1. 2016, ve znění Dodatku č. 1 a č.2 je sjednán jednak z důvodu aktuálních finančních možností objednatele (žádost o navýšení dotace nebyla schválena) a jednak s ohledem na skutečný stav konstrukce. Dodatek č. 3 nahrazuje v plném rozsahu Dodatek č. 1 a ruší Dodatek č. 2. Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na nutnosti provedení víceprací a rozdělení díla na dvě etapy.

Smluvní strany se dohodly takto:

1. čl. 2 Dílo, bod 2.1. se nahrazuje takto:

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace zpracované Ing. Petrem Danielem, datace září 2015 a závazného stanoviska č. MR-S 537-15-OSU-PI-7 vydaného MěÚ Rosice, odbor stavební úřad ze dne 11.2.2015 a závazného stanoviska č. MR-S 18840-15-OSU-PI-6 vydaného MěÚ Rosice, odbor stavební úřad ze dne 21.1.2016 a aktualizovaného oceněného výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku č. 3.

2. čl. 3 Cena díla, bod 3.1. :

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

etapa 1 (upravená): „Kostel Ostrovačice – statika, fasáda 2016“ (oprava fasády věže)

Základ pro cenu bez DPH 21%	371 971,- Kč
Cena DPH 21%	78 114,- Kč
CENA CELKEM	450 085,- Kč

etapa 2 (upravená): „Kostel Ostrovačice – věž“ (oprava střechy věže)		
Základ pro cenu bez DPH 21%		550 734,- Kč
Cena DPH 21%		115 735,- Kč
CENA CELKEM		666 389,- Kč

2. čl. 4 Doba plnění, bod 4.1 a 4.2 se nahrazuje takto:

4.1.	Zahájení prací 1. etapa:	21.09.2016
	Zahájení prací 2. etapa:	03.04.2017
4.2.	Ukončení prací 1. etapa:	24.11.2016
	Ukončení prací 2. etapa:	31.10.2017

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva výtisky obdrží objednatel.
5. Dodatek č. 3 nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

Přílohy :

- rozpočet (upravený) pro rok 2016 – **etapa 1**
- rozpočet (upravený) pro rok 2017 – **etapa 2**

V Ostrovačicích, dne 14.11.2016


V Ostrovačicích, dne 14.11.2016



 za objednatele:

Římskokatolická farnost
 OSTROVAČICE 45
 PSČ 664 51

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
 Stará 98/18, 602 00 Břeň
 IČ: 253 40 689
 DIČ: CZ25340689
 OR IČ: 27271

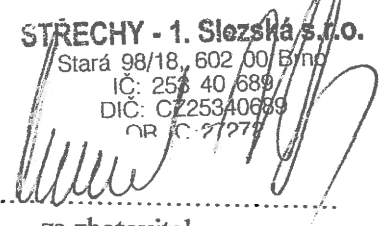

 za zhotovitele:

Položkový rozpočet

Zakázka: 2015019bb Kostel Ostrovačice-statika, fasáda 2016-dle skutečnos

Objednatel: Římskokatolická farnost Ostrovačice
náměstí Viléma Mrštíka 45
664 81 Ostrovačice

IČ: 65265793

DIČ:

Zhotovitel: STŘECHY-1.Slezská s.r.o.
Stará 98/18
602 00 Brno

IČ: 253 40 689

DIČ: CZ253 40 689

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			316 337,81
PSV			51 950,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			3 683,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			371 970,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	371 970,81 CZK
Základní DPH	21 %	78 114,00 CZK

Zaokrouhlení 0,19 CZK

Cena celkem s DPH **450 085,00 CZK**

v

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.

Stará 98/18, 602 00 Brno

IČ: 253 40 689

DIČ: CZ25340689

Číslo účtu: C 27210

Za zhotovitele

dne

13.11.2016

Římskokatolická farnost
OSTROVAČICE 45
FOS 364 01

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Upravy povrchů vnější	HSV			244 170,05
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			72 167,76
783	Nátěry	PSV			51 950,00
VN	Vedlejší náklady	VN			3 683,00
Cena celkem					371 970,81

Položkový rozpočet

S:	2015019bb Kostel Ostrovačice-statika, fasáda 2016-dle skutečnosti
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				244 170,05		5,4225
1	62242R1	Oprava vnějších omítek říms a okenních šambrán	m	10,00000	365,00	3 650,00	0,02143	0,2143
2	62242R2	Sanace trhlín KEIM SPACHTEL, drobné opravy fasády	m2	65,40000	58,00	3 793,20	0	0
3	62242R3	Nátěr fasády KEIM, jednonásobný, dvoubarevný	m2	127,48000	124,00	15 807,52	0	0
4	62242R4	Nátěr fasády KEIM, dvojnásobný, dvoubarevný	m2	220,22000	198,00	43 603,56	0	0
5	62242R5	Oprava vněj. omítek I.-II. do 20%, štukování	m2	220,22000	292,00	64 304,24	0,02365	5,2082
6	62242R6	Oprava a doplnění ozdobných prvků fasády, tažené římsy, suprafenestry a ostatní profily	m	28,60000	1 037,00	29 658,20	0	0
7	62242R7	Nátěr fasády KEIM ALGICID, mechem napadené plochy	m2	60,00000	72,00	4 320,00	0	0
8	62242R8	Otlučení omítek vnějších ve složit. 1-4 do 20%	m2	245,30000	28,90	7 089,17	0	0
9	62242R9	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	60,00000	104,50	6 270,00	0	0
10	62242R10	Zpevnění omítek hloubkovou penetrací KEIM FIXATIV	m2	60,00000	155,00	9 300,00	0	0
11	62242R11	Nátěr fasády KEIM jednonásobný, CONTACT PLUS, probarvený	m2	327,68000	162,00	53 084,16	0	0
12	62242R12	Nátěr fasády SILANGRUND, okolo říms, předsazené konstrukce	m2	35,00000	94,00	3 290,00	0	0
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				72 167,76		11,31001
13	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	466,20000	50,50	23 543,10	0,02426	11,31001
14	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	27 972,00000	1,20	33 566,40	0	0
15	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	466,20000	32,30	15 058,26	0	0
Díl:	783	Nátěry				51 950,00		0
16	783-R1	Repasování a nátěr ciferníků hodin	kus	4,00000	4 850,00	19 400,00	0	0
17	783-R11	Repase a nátěr žaluziových oken ve věži, 1400x2700mm	kus	3,00000	10 850,00	32 550,00	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				3 683,00		0
18	VRN1	Zařízení staveniště 1%		1,00000	3 683,00	3 683,00	0	0

Položkový rozpočet

Zakázka: 2015055 Kostel Ostrovačice - věž - 2017

Objednatel: Římskokatolická farnost Ostrovačice
náměstín Viléma Mrštika 45
664 81 Ostrovačice

IČ: 65265793

DIČ:

Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská, s.r.o.
Stará 18
602 00 Brno

IČ: 25340689

DIČ: CZ25340689

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			100 088,35
PSV			450 646,17
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			550 734,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	550 734,52 CZK
Základní DPH	21 %	115 654,00 CZK

Zaokrouhlení

0,48 CZK

Cena celkem s DPH

666 389,00 CZK

v

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
 Stará 18/18, 602 00 Brno
 IČ: 253 40 689
 DIČ: CZ25340689
 IOR: C27272

 Za zhotovitele

dne

13.11.2016

Římskokatolická farnost
OSTROVAČICE 45
 664 81

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			100 088,35
762	Konstrukce tesařské	PSV			277 465,63
764	Konstrukce klempířské	PSV			173 180,54
Cena celkem					550 734,52

Položkový rozpočet

2015055 Kostel Ostrovačice - věž - 2017

S:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 94						100 088,35		17,74959
1	941941051R00	Lešení a stavební výtahy	m2	731,64000	50,50	36 947,82	0,02426	17,74959
		Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m						
		fasáda: : 466,2						
		střecha: : (8,6+7,2)*2*4*2,1						
2	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	32 923,80000	1,20	39 508,56	0	0
3	941941841R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	731,64000	32,30	23 631,97	0	0
Díl: 762						277 465,63		7,06821
4	762331812R00	Konstrukce tesařské	m	170,16000	41,00	6 976,56	0	0
5	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	2,00000	49,30	98,60	0	0
6	762331814R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	77,16000	57,70	4 452,13	0	0
7	762331815R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	60,84000	66,00	4 015,44	0	0
8	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	108,77000	25,10	2 730,13	0	0
9	762311103R00	Montáž bednění želez a táhel, včetně dodávky	kus	16,00000	224,50	3 592,00	0,00332	0,05312
10	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	58,16000	271,50	15 790,44	0,00255	0,14831
11	762712130R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	2,00000	312,50	625,00	0,00255	0,0051
12	762712140R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	77,16000	304,50	23 495,22	0,00255	0,19676
13	762712150R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 600 cm2	m	49,64000	346,50	17 200,26	0,00255	0,12658
14	762371111R00	Výroba a mont. sbíjených ramenátů pro kopule věží	m	112,00000	328,00	36 736,00	0	0
15	762373111R00	Výroba a montáž dřevěných profilovaných říms	m	11,20000	1 313,00	14 705,60	0	0
16	762313112R00	Montáž dubových kolíků 300 mm	kus	144,00000	30,60	4 406,40	0	0
17	762341310R00	Montáž bednění střech oblouk., prkna hrubá na sraz	m2	108,77000	162,40	17 684,25	0	0
18	60512101	Prkno SM/JD, omít., tl. 32mm, dl. do 4m	m3	3,48000	4 250,00	14 790,00	0	0
19	60515501	Hranoly SM/JD, včetně povrchové úpravy hoblováním	m3	11,84000	7 256,00	85 911,04	0,55	6,512
20	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	438,92000	14,30	6 276,56	0,00006	0,02634
21	762-R2	Jeřáb pro dmt. a mt.věže	komp	1,00000	18 000,00	18 000,00	0	0
Díl: 764						173 180,54		1,14209
22	764311831R00	Konstrukce klempířské	m2	108,77000	47,00	5 112,19	0	0
23	76431R1	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45°	m2	108,77000	1 445,00	157 172,65	0,0105	1,14209
24	764R2	Krytina z barveného plechu	komp	1,00000	7 500,00	7 500,00	0	0
25	998764203R00	Doplnění hromosvodu, dmt a mt makovice a kříže	%	2,00000	1 697,85	3 395,70	0	0
		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m						