

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 27/2017 Číslo smlouvy zhotovitele: 71/SaM/CL/2017

uzavřené podle ust. § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi následujícími smluvními stranami:

Článek I Smluvní strany

Objednatel:

Město Žirovnice

se sídlem:	Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
IČO:	00249505
DIČ:	CZ00249505
telefon:	+420 602 285 564
bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s.
číslo účtu:	0622158339/0800
zastoupený:	Mgr. Milanem Šmídem, starostou obce
oprávnění k jednání:	
ve věcech smluvních:	Mgr. Milan Šmíd
ve věcech technických:	Pavel Kott
stavební dozor:	Ing. František Lízal, Jihlava
koordinátor BOZP:	Ivan Mařík, Třešť
autorský dozor:	HBH Projekt s.r.o., Brno

Zhotovitel:

SaM silnice a mosty a.s.

se sídlem:	Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
kontaktní adresa:	Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČO:	250 18 094
DIČ:	CZ25018094
telefon:	487 834 467
fax:	487 834 466
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Česká Lípa
číslo účtu:	254242-421/0100
	ČS,a.s. pob.Č.Lípa
číslo účtu:	189202/0800
zastoupený:	Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ředitelem podniku
zmocnění k jednání:	
ve věcech smluvních:	Ing. Dušan Drahoš
ve věcech technických:	Ing. Jan Rybák
stavbyvedoucí:	Josef Beneda tel.: 725 519 607

V souladu s ustanovením čl. 2 odst. 2.9 a čl. 13. odst. 13.1 a 13.2 smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele 27/2017, číslo smlouvy zhotovitele 71/SaM/CL/2017, uzavřené mezi nimi dne 2.10.2017 (dále jen též smlouva), z důvodu vzniklých změn a rozšíření předmětu díla se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2 smlouvy níže uvedeného znění (dále též jen "Dodatek")

Článek II
Předmět dodatku

Dohodou smluvních stran se níže uvedená ustanovení smlouvy doplňují, mění, ruší či nahrazují, tak jak je u kterého z nich uvedeno.

Článek III
Cena díla, odstavec 3.1 v původním znění:

3.1 Celková cena díla dle předmětu této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ve výši:

Celková cena bez DPH	3.981.452,40 Kč
DPH 21 %:	836.105,00 Kč

Cena celkem včetně DPH: 4.817.557,40 Kč

Se ruší a nahrazují novým v tomto znění

3.1 Celková cena díla dle předmětu této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele a odsouhlaseného rozpočtu Změnového listu č. 1 ve výši:

Celková cena bez DPH dle smlouvy	3.981.452,40 Kč
---	------------------------

Změnový list č. 1 cena bez DPH	413.263,13 Kč
---------------------------------------	----------------------

Celková cena bez DPH dle dodatku č. 2	4.394.715,53 Kč
DPH 21 %:	922.890,25 Kč

Cena celkem včetně DPH dle dodatku č. 2 - 5.317.605,78 Kč

Článek IV
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží „objednatel“ a jedno vyhotovení obdrží „zhotovitel“
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo na veřejně přístupných webových stránkách města Žirovnice.

Přílohy:

1. ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 včetně položkových rozpočtů jednotlivých změn

V Žirovnici, dne 6-11-2018

- 8 - 11 - 2018
V České Lípě, dne


Za objednatele:

.....
Mgr. Milan Šmíd
starosta obce



Za zhotovitele:

.....
Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel podniku



Stavba:	III/1327 Žirovnice průtah		č. SOD objednatele:	27/2017
Objekt :	SO 01 Chodník podél silnice III/1327 SO 451 Veřejné osvětlení SO 302 Dešťové přípojký SO 01 Vodovodní řád vč. přípojek SO 002 Kanalizace vč. připojení přípojek		č. SOD zhotovitele:	71/SaM/CL/2017
Investor : (objednatel) stavby	Město ŽIROVNICE Cholunská 665 394 68 Žirovnice Mgr. Milan Šmíd - ve věcech smluvních p. Pavel Kott - ve věcech technických			
TDI	Ing. František Lízal, Stamicova 3850/35 586 01 Jihlava			
Projektant:	SO 01, SO, 451, SO 302	HBH Projekt s.r.o., Brno		
Projektant:	SO 01, SO 002	VAK Projekt s.r.o.		
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa Odštěpný závod Č.B. , Litvínovská 1478, 370 01 České Budějovice			
Návrh ocenění: Změnový list č.1				
ZMĚNA Č.1	PRODLOUŽENÍ A ZMĚNA PRŮMĚRU SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - OPRAVA BEZVÝKOPOVÁ RUKÁVCEM			112 978,91
ZMĚNA Č.2	DOPLNĚNÍ KANALIZACE DN 200 50BM			116 645,72
ZMĚNA Č.3	ÚPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE NA PROTI Č.P.114			56 810,90
ZMĚNA Č.4	ZÚŽENÍ CHODNÍKU POD ZÁMKEM			-3 494,30
ZMĚNA Č.5	ZADLÁŽDĚNÍ PLOCH V PROSTORU POD ZÁMKEM - K HUTÍM			55 306,14
ZMĚNA Č.6	DOPLNĚNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY DN 200 V MÍSTĚ HOSPODÁŘSKÉHO SJEZDU			31 349,27
ZMĚNA Č.7	ZMĚNA PROVÁDĚNÍ VODOVODU NÁHRADA BEZVÝKOPOVÉ METODY VÝKOPEM RÝHY BAGREM			43 666,49
	Změnový list č.1 celkem bez DPH			413 263,13
	DPH 21%			86 785,26
	Změnový list č.1 celkem s DPH			500 048,39
Podpis navrhovatele: S a M silnice a mosty a.s. IČ 25018094, DIČ CZ25018094 Máchova 1129 Odštěpný závod České Budějovice 470 01 Litvínovská 1478, 370 01 České Budějovice Česká Lípa tel./fax. 387 203 31. Datum: 25.07.2018				
Vyjádření: MĚSTO ŽIROVNICE Cholunská 665 ① PSČ 394 68 tel.: 565 301 512 Investor : datum: 6-11-2018 podpis:				
Přílohy:	Položkové rozpočety jednotlivých změn			

ZMĚNA Č.1
ZMĚNA PRŮMĚRU SPLAŠKOVÉ KANALIZACE OPRAVOVANÉ BEZVÝKOPOVOU METODOU Z DN 250 NA DN 300,
DOPLNĚNÍ 20BM KANALIZACE DN 250 A 13BM KANALIZACE DN150, ZMĚNA PLÁNOVANÉ MONOLITICKÉ
ŠACHTY NA ŠACHTU D 630 Z PVC

R:	02-02-2015 Oprava kanalizace DLE PROJEKTOVÉHO ZADÁNÍ	-424 744,81
R:	02-02-2015 Oprava kanalizace DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ	537 723,72
NAVÝŠENÍ CENY DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ		112 978,91

S:	02-2015	Žirovnice, Oprava vodovodu a kanalizace - ul. Popelínská	
O:	02	Kanalizace	
R:	02-02-2015	Oprava kanalizace DLE PROJEKTOVÉHO ZADÁNÍ	424 744,81


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				36 502,25
1	113107123R00	Odstranění podkladů nebo krytů dstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.30 cm 15*1,3	m2	19,50000	382,00	7 449,00
2	130901103R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, ze zdiva cihelného nebo smíšeného, na maltu cementovou, pneumatickým kladivem (1,2*1,2-0,6*0,6)*1*2 1,2*1,2*0,2*2	m3	2,73600	1 220,00	3 337,92
3	130901121R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,...z betonu, prostého, pneumatickým kladivem 15*0,08	m3	1,20000	5 880,00	7 056,00
4	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně 2*2*1,2-1,2*1,2*1,2	m3	3,07200	325,50	999,94
5	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cmzapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně 15*0,8*1,0	m3	12,00000	485,00	5 820,00
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m 12*2	m3	24,00000	74,30	1 783,20
7	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 2,73+1,20	m3	3,93000	337,00	1 324,41
8	162701159R00	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m...z horniny 5 až 7 (2,73+1,2)*10	m3	39,30000	26,70	1 049,31
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 0,8*0,5*15 -3,14*0,125*0,125*15 3*1,0*0,6*0,35	m3	5,89406	287,00	1 691,60
10	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	7,00000	176,00	1 232,00
11	120001101R00	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti vedení 7*0,5*1,5	m3	5,25000	280,00	1 470,00
12	132201209R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.3 12*0,2	m3	2,40000	19,60	47,04

13	171201201R00	na skládku	m3	12,00000	14,20	170,40
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním rýha : 12 jáma : 3,07 lože a obsyp : -0,8*0,5*15 šachty : -0,3*0,3*3,14*1*2+1,2*1,2*1,2	m3	10,23280 12,00000 3,07000 -6,00000 1,16280	73,30	750,06
15	R14170001	Řízené protlačení ocelové chráničky DN 600 a nasunutí kanal. potrubí DN 500	m	0,00000	2 985,00	0,00
16	583312004R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj 5,89*1,67	T	9,83630 9,83630	236,00	2 321,37
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				1 578,00
17	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm 0,8*0,1*15	m3	1,20000 1,20000	800,00	960,00
18	452386121R00	...Vyrovnávací prstence z betonu C -/7,5 výšky 200 mm	kus	1,00000	618,00	618,00
Díl:	8	Trubní vedení				378 718,82
19	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250 v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	15,00000	95,10	1 426,50
20	877363121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu, odbočných DN 250 mm	kus	3,00000	140,00	420,00
21	877353122R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu přesuvek DN 200 mm	kus	3,00000	130,00	390,00
22	893151111R00	Montáž šachty revizní plastové kruhové	kus	2,00000	21 900,00	43 800,00
23	894201161R00	Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu vodostavebního V 4 - C 25/30 1,2*1,2*0,5 + 0,3*0,3*3,6	m3	1,04400 1,04400	3 200,00	3 340,80
24	894412411R00	Osazení železobeton. skruží přechodových	kus	1,00000	1 720,00	1 720,00
25	894502201R00	Bednění konstrukcí na trubním vedení štěn šachet pravoúhlých, oboustranné 4,8*0,8+0,3*2,4	m2	4,56000 4,56000	241,00	1 098,96
26	831263195R00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	4,00000	368,00	1 472,00
27	871353121RT2	Montáž trub D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, délky 5000 mm	m	3,00000	91,40	274,20
28	877353123R00	Montáž tvarovek DN 200 mm	kus	3,00000	155,00	465,00
29	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	15,00000	35,00	525,00
30	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům. 600 mm, Wavin	kus	2,00000	87,00	174,00
31	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	3,00000	532,00	1 596,00
32	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	15,00000	38,00	570,00
33	R890000001	Příprava potrubí k sanaci - odfrézování překážek, vyčištění, kamerová prohlídka...	m	44,00000	1 000,00	44 000,00
34	R890000002	Bezvýkopová sanace kanal.potrubí DN 250 sklolaminátovým rukávem	m	44,00000	5 000,00	220 000,00
35	R890000003	Napojení přípojek v sanovaném úseku - robotem zevnitř potrubí	kus	2,00000	2 800,00	5 600,00
36	286111922R	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,20 mm; l = 3 000,0 mm	kus	1,09300	2 220,00	2 426,46
37	286111923R	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,20 mm; l = 6 000,0 mm 2*1,093	kus	2,18600 2,18600	3 150,00	6 885,90
38	286506122R	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 200 mm; SDR 34,0; l = 645 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 250,0 mm; DN2 200 mm	kus	3,04500	570,00	1 735,65
39	28650666R	koleno PVC-U; 45,0 °; D = 200,0 mm; hladké, s 1 hrdlem	kus	3,04500	142,00	432,39
40	55243346.AR	Poklop celolitinový průměr 600 mm, zatížení 40 t	kus	3,00000	2 140,00	6 420,00
41	592243501R	Deska přechodová zákrytová TZK-Q.1 120-100/25	kus	1,01000	3 890,00	3 928,90
42	R28600001	Spojka na potrubí DN 200, propojení na materiál původní přípojky	kus	3,03000	580,00	1 757,40
43	R28600003	Šachtové dno 630/250 - přímé	kus	2,02000	5 590,00	11 291,80
44	R28600009	Prodloužení šachty 630x1m	kus	2,02000	1 750,00	3 535,00
45	R28600015	Manžeta teleskopu 630	kus	2,02000	987,00	1 993,74
46	R28600016	Teleskop šachty 630	kus	2,02000	2 580,00	5 211,60
47	R28600020	Těsnící kroužek	kus	4,04000	368,00	1 486,72
48	R89200001	Kamerová prohlídka provedení kanalizace DN 150-500	m	15,00000	75,00	1 125,00
49	spm8-07	Prstenec betonový 630 mm	kus	2,02000	1 790,00	3 615,80
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				7 945,74
50	979082213R00	...Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 1,3*15*0,4	t	7,80000 7,80000	38,00	296,40
51	979082219R00	...Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 7,8*19	t	148,20000 148,20000	17,00	2 519,40
52	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění podklad komunikace : 19,5*0,4 potrubí bet. : 1,2*2,3 zdvo šachet : 2,736*2	t	16,03200 7,80000 2,76000 5,47200	170,00	2 725,44
53	R90000001	Poplatek za trvalé uložení suti na skládce	t	16,03000	150,00	2 404,50
						424 744,81

O:	02	Kanalizace
R:	02-02-2015 Oprava kanalizace DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ	
		537 723,72

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				60 730,72
1	113107123R00	...Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm 15*1,3	m2	19,50000	382,00	7 449,00
2	130901103R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách,ze zdiva cihelného nebo smíšeného, na maltu cementovou, pneumatickým kladivem (1,2*1,2-0,6*0,6)*1*2 1,2*1,2*0,2*2	m3	2,73600	1 220,00	3 337,92
3	130901121R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkáchz betonu, prostého, pneumatickým kladivem 15*0,08	m3	1,20000	5 880,00	7 056,00
4	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně 3*1,2*1,2*1,2	m3	5,18000	325,50	1 686,09
5	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně 48*0,8*1,0	m3	38,40000	485,00	18 624,00
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku.z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m 38,4*2	m3	76,80000	74,30	5 706,24
9	175101101R00	Obsyp potrubí potrubí bez prohození sypaniny 0,8*0,4*13 0,8*0,5*20 0,8*0,6*15 -3,14*0,15*0,15*15 -3,14 *0,125*0,125*20 -3,14 *0,075*0,075*13 3*1,0*0,6*0,35	m3	17,72100	287,00	5 085,93
10	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	7,00000	176,00	1 232,00
11	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 7*0,5*1,5	m3	5,25000	280,00	1 470,00
12	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 38,4*0,2	m3	7,68000	19,60	150,53
13	171201201R00	na skládku	m3	25,50000	14,20	362,10
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním rýha : 38,04 jáma : 5,18 lože a obsyp : 17,72+3,84	m3	21,66000	73,30	1 587,68
16	583312004R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj 17,721*1,67	T	29,59000	236,00	6 983,24
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				3 072,00
17	451572111R00	...Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm 0,8*0,1*48	m3	3,84000	800,00	3 072,00
Díl:	8	Trubní vedení				465 975,26
19	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150-DN 300	m	48,00000	95,10	4 564,80
20	877363121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsných gumovým kroužkem odbočných DN 250 mm	kus	3,00000	140,00	420,00
21	877353122R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsných gumovým kroužkem přesuvek DN 200 mm	kus	3,00000	130,00	390,00
22	893151111R00	Montáž šachty revizní plastové kruhové	kus	3,00000	21 900,00	65 700,00
28	877353123R00	Montáž tvarovek DN 200 mm	kus	3,00000	155,00	465,00
29	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	48,00000	35,00	1 680,00
30	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin	kus	3,00000	87,00	261,00
31	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	3,00000	532,00	1 596,00
32	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	48,00000	38,00	1 824,00
33	R890000001	Příprava potrubí k sanaci - odřezování překážek, vyčištění, kamerová prohlídka...	m	44,00000	1 000,00	44 000,00
34	R890000002	Bezvykopová sanace kanal.potrubí DN 300 sklolaminátovým rukávem	m	44,00000	6 000,00	264 000,00
35	R890000003	Napojení přípojek v sanovaném úseku - robotem zevnitř ptribí trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; ; D = 150,0 mm; ; l = 2 000,0 mm	kus	2,00000	3 360,00	6 720,00
			kus	6,00000	660,00	3 960,00
36	286111922R	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,20 mm; l = 3 000,0 mm	kus	1,09300	2 220,00	2 426,46
37	286111923R	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,20 mm; l = 6 000,0 mm	kus	3,00000	3 150,00	9 450,00
		trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 300 mm; s = 8,20 mm; l = 3 000,0 mm	kus	1,09300	2 950,00	3 224,35

		trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m ² ; D = 300 mm; s = 8,20 mm; l = 6 000,0 mm	kus	2,00000	4 150,00	8 300,00
38	286506122R	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 200 mm; SDR 34,0; l = 645 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 250,0 mm; DN2 200 mm	kus	3,04500	570,00	1 735,65
39	28650666R	koleno PVC-U; 45,0 °; D = 250 mm; hladké, s 1 hrdlem	kus	3,04500	142,00	432,39
40	55243346.AR	Poklop celolitinový průměr 600 mm, zatížení 40 t	kus	3,00000	2 140,00	6 420,00
42	R28600001	Spojka na potrubí DN 200, propojení na materiál původní přípojky	kus	3,03000	580,00	1 757,40
43	R28600003	Šachtové dno 630/250 - přímé	kus	3,03000	5 590,00	16 937,70
44	R28600009	Prodloužení šachty 630x1m	kus	3,03000	1 750,00	5 302,50
45	R28600015	Manžeta teleskopu 630	kus	3,03000	987,00	2 990,61
46	R28600016	Teleskop šachty 630	kus	3,03000	2 580,00	7 817,40
48	R89200001	Kamerová prohlídka provedení kanalizace DN 150-500	m	48,00000	75,00	3 600,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				7 945,74
		979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu				
50	979082213R00	...Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 1,3*15*0,4	t	7,80000	38,00	296,40
				7,80000		
51	979082219R00	...Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 7,8*19	t	148,20000	17,00	2 519,40
				148,20000		
		979 09-31 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním				
52	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění podklad komunikace : 19,5*0,4 potrubí bet. : 1,2*2,3 zdivo šachet : 2,736*2	t	16,03200	170,00	2 725,44
				7,80000		
				2,76000		
				5,47200		
53	R90000001	Poplatek za trvalé uložení suti na skládce	t	16,03000	150,00	2 404,50
						537 723,72



ZMĚNA Č.2


DOPLNĚNÍ KANALIZACE DN 200 50BM

Stavba: J1838 - III/1327 Žirovnice - průtah

116 645,72

DOPLNĚNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE DN 200 50BM

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
		1 - Zemní práce				
006	132311	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 4, ODVOZ DO IKM 50*0,8*1,5	M3	60,000	415,63	24 937,80
007	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 60-37,5	M3	22,500	45,50	1 023,75
008	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 60-18,43-4	M3	37,500	85,50	3 206,25
009	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU 50*0,8*0,5-0,1*0,1*3,14*50	M3	18,430	615,55	11 344,59
	R-POL	ROZEBRÁNÍ A UVEDENÍ DO PŮVODNÍHO STAVU - PROVIZORNÍ SCHODY 50*0,8*0,5-0,1*0,1*3,14*50	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
		1 - Zemní práce				40 512,40
		4 - Vodorovné konstrukce				
012	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 50*0,8*0,1	M3	4,000	1 463,58	5 854,32
		4 - Vodorovné konstrukce				5 854,32
		8 - Potrubí				
		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM 50	M	50,000	815,00	40 750,00
		ŠACHTA PLASTOVÁ DN 400 VČ. POKLOPU A15 D+M 2	KUS	2,000	6 980,00	13 960,00
		ŠACHTA PLASTOVÁ DN 600 VČ. TELESKOPU, POKLOPU D400 D+M 1	KUS	1,000	15 569,00	15 569,00
		8 - Potrubí				70 279,00
		Celkem za DOPLNĚNÍ KANALIZACE DN 200 50BM				116 645,72

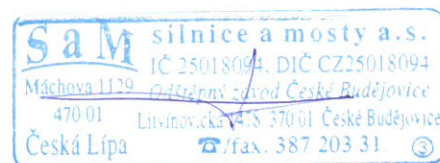

ZMĚNA Č.3

ÚPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE NAPROTI Č.P.114


Stavba: J1838 - III/1327 Žirovnice - průtah

56 810,90

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
1 - Zemní práce						
006	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM 14*4*0,22 +2x2*0,22	M3	13,200	185,50	2 448,60
008	123214	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 3, ODVOZ DO 5KM 14*4*0,1	M3	5,600	124,84	699,10
020	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4	M2	56,000	10,00	560,00
018	96653	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 200MM	M	14,000	750,00	10 500,00
1 - Zemní práce						14 207,70
5 - Komunikace						
029	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	14,000	495,00	6 930,00
029	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 14*4*0,1	M3	5,600	901,50	5 048,40
030	56460	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU 14*4*0,12+4M2*0,12	M3	7,200	1 125,50	8 103,60
OSTKP	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KS	1,000	1 610,00	1 610,00
032	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	60,000	12,50	750,00
034	574132	ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM	M2	60,000	143,90	8 634,00
035	574152	ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 60MM	M2	60,000	192,12	11 527,20
5 - Komunikace						42 603,20

Celkem za ÚPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE NAPROTI Č.P.114

56 810,90

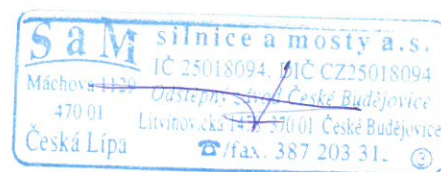

ZMĚNA Č.4

CHODNÍK PODÉL SILNICE III/1327

Objekt: 102 Chodník podél silnice III/1327

-3 494,30


Stavba: J1838 - III/1327 Žirovnice - průtah

-3 494,30

Stavba: J1838 - III/1327 Žirovnice - průtah

Objekt: 102 - Chodník podél silnice III/1327


Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
1 - Zemní práce						
003	123211	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 3, ODVOZ DO 1KM <i>64-(36,8*0,25+27,4)</i>	M3	-27,400	124,84	-3 420,62
003	123411	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 5, ODVOZ DO 1KM <i>(64-9,2) 50%</i>	M3	27,400	684,00	18 741,60
011	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	-36,800	10,00	-368,00
1 - Zemní práce						14 952,98
4 - Vodorovné konstrukce						
014	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,200	1 463,58	292,72
015	465513	PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	0,120	4 741,82	569,02
4 - Vodorovné konstrukce						861,73
5 - Komunikace						
016	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM <i>91*0,4</i>	M2	-36,800	134,25	-4 940,40
017	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-36,800	296,91	-10 926,29
018	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-0,400	548,33	-219,33
5 - Komunikace						-16 086,02
8 - Potrubí						
020	89722	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ ATYP ŠACHTA KANALIZAČNÍ	KUS	-1,000	12 523,00	-12 523,00
8 - Potrubí						-3 223,00
Celkem za Objekt: 102 - Chodník podél silnice III/1327						-3 494,30

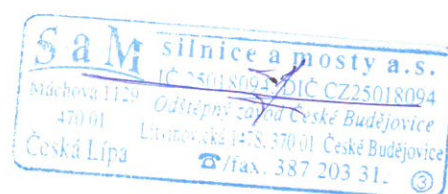

ZMĚNA Č.5

ZADLÁŽDĚNÍ PLOCH V PROSTORU POD ZÁMKEM - K HUTÍM


Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
1 - Zemní práce						
003	123211	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 3, ODVOZ DO 1KM 120m20*0,2	M3	24,000	124,84	2 996,16
011	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4	M2	120,000	10,00	1 200,00
1 - Zemní práce						4 196,16
5 - Komunikace						
016	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	120,000	134,25	16 110,00
	582610	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 40MM DO LOŽE Z KAM	M2	96,000	251,80	24 172,80
017	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	18,000	296,91	5 344,38
	582610	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	6,000	331,80	1 990,80
5 - Komunikace						47 617,98
9 - Ostatní konstrukce a práce						
026	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	12,000	291,00	3 492,00
OSTKP		ŠACHTA KANALIZAČNÍ - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	KUS	2,000	1 610,00	3 220,00
9 - Ostatní konstrukce a práce						3 492,00
Celkem za Objekt: 102 - Chodník podél silnice III/1327						55 306,14

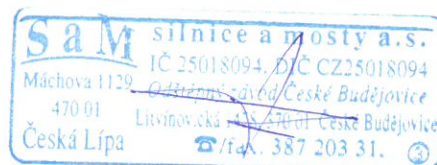

ZMĚNA Č.6

DOPLNĚNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY DN 200 V MÍSTĚ HOSPODÁŘSKÉHO SJEZDU

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
		1 - Zemní práce				
005	132214	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3, ODVOZ DO 5KM 9*0,8*2,5+1+1*2,5=20,5 - 1%	M3	0,205	271,25	55,61
006	132311	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 4, ODVOZ DO 1KM 9*0,8*2,5+1+1*2,5=20,5 - 26%	M3	5,330	415,63	2 215,31
		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 5, ODVOZ DO 1KM 9*0,8*2,5+1+1*2,5=20,5 - 23%	M3	4,600	985,00	4 531,00
		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 1KM 9*0,8*2,5+1+1*2,5=20,5 - 50%	M3	10,250	1 377,00	14 114,25
008	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	17,180	85,50	1 468,89
009	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU 9*0,8*0,4-0,1*0,1*3,14*9	M3	2,600	615,55	1 600,43
		1 - Zemní práce				23 985,49
		4 - Vodorovné konstrukce				
012	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 9*0,8*0,1	M3	0,720	1 463,58	1 053,78
		4 - Vodorovné konstrukce				1 053,78
		8 - Potrubí				
015	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	9,000	390,00	3 510,00
	MAT	NAPOJOVACÍ SEDLO DN 500/200	KUS	1,000	2 800,00	2 800,00
		8 - Potrubí				6 310,00
Celkem za DOPLNĚNÍ KANAL. PŘÍPOJKY DN 200 V MÍSTĚ HOSPOD. SJEZDU						31 349,27

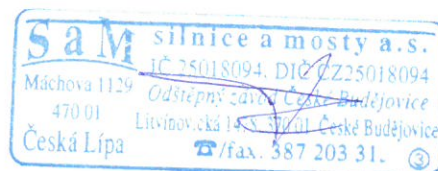

ZMĚNA Č.7

ZMĚNA PROVÁDĚNÍ VODOVODU NÁHRADA BEZVÝKOPOVÉ METODY VÝKOPEM RÝHY BAGREM

Poř. č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem

S:	02-2015	Žirovnice, Oprava vodovodu a kanalizace - ul. Popelínská
O:	01	Vodovod
R:	01-02-2015	Vodovod - ul. Popelínská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	1	Zemní práce				43 666,49
3	141721101R00	...Řízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4	m	-74,00000	1 470,00	-108 780,00
8	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	57,72000	186,00	10 735,92
		183		183,00000		
URS2015	1321201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,57700	485,00	279,85
		74*0,6*1,3 = 57,72M3 - 1%				
URS2015	1321301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100	m3	14,82000	1 190,00	17 635,80
		74*0,6*1,3 = 57,72M3 - 26%				
URS2015	1321401201	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5	m3	13,11000	1 392,00	18 249,12
		74*0,6*1,3 = 57,72M3 - 23%				
URS2015	1321501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	10,83000	1 580,00	17 111,40
		74*0,6*1,3 = 57,72M3 - 19%				
URS2015	1321601201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 7	m3	16,12000	2 190,00	35 302,80
		74*0,6*1,3 = 57,72M3 - 31%				
10	175101101R00	...Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	13,32000	660,00	8 791,20
		74*0,6*0,3		5,04000		
13	120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	57,20000	644,00	36 836,80
		40*1,5+23*2*0,5+3*5*0,5		90,50000		
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	44,40000	169,00	7 503,60
		57,72-13,32		44,40000		

