


ZMĚNA			
UMÍSTĚNÍ	POPIS ZMĚNY	DATUM	PODPIS

ROZVADĚČ RH

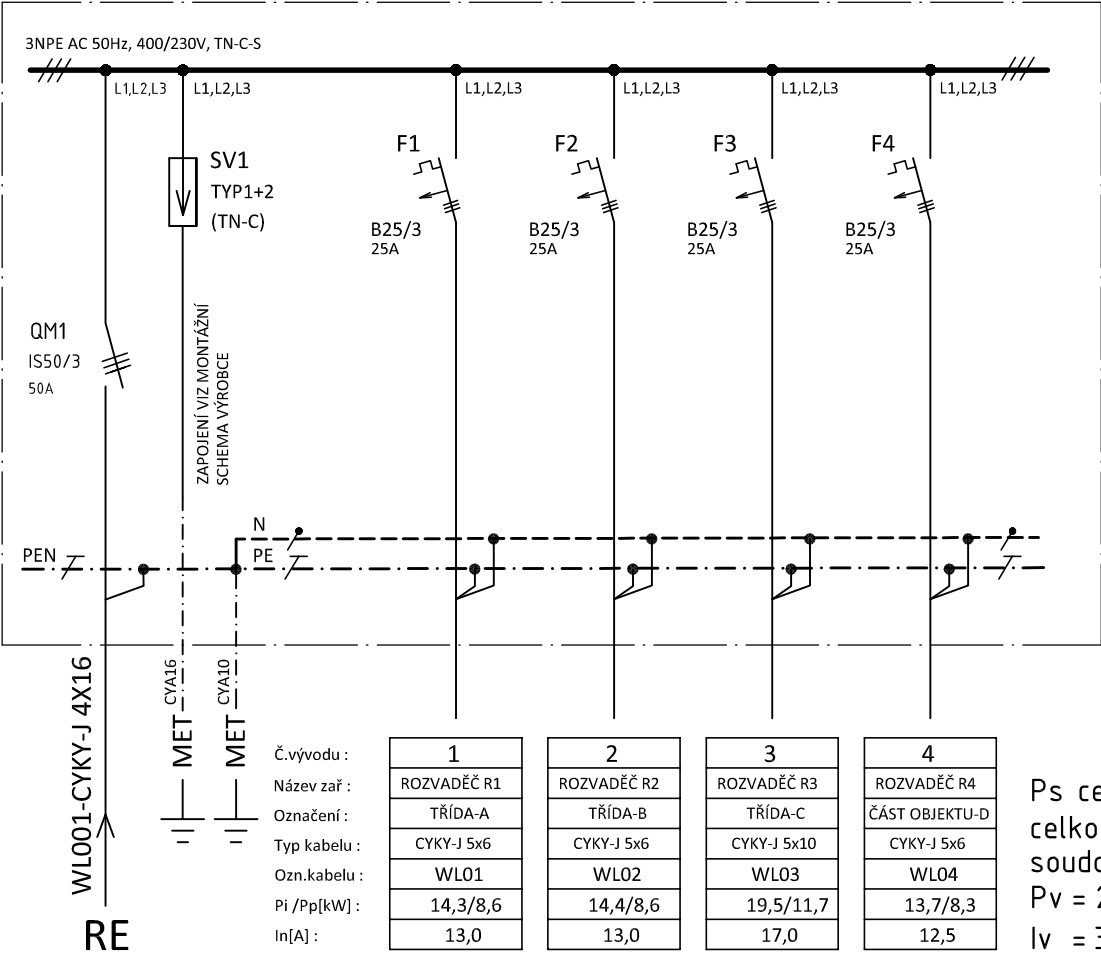

Č. vývodu :	1	2	3	4
Název zař :	ROZVADĚČ R1	ROZVADĚČ R2	ROZVADĚČ R3	ROZVADĚČ R4
Označení :	TŘÍDA-A	TŘÍDA-B	TŘÍDA-C	ČÁST OBJEKTU-D
Typ kabelu :	CYKY-J 5x6	CYKY-J 5x6	CYKY-J 5x10	CYKY-J 5x6
Ozn. kabelu :	WL01	WL02	WL03	WL04
Pi / Pp[kW] :	14,3/8,6	14,4/8,6	19,5/11,7	13,7/8,3
In[A] :	13,0	13,0	17,0	12,5

Ps celkem = 37,2kW
celková předpokládaná
soudobost objektu 0,6
Pv = 26,0 kW
Iv = 39,6 A

ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ, PLASTOVÁ S DVÍŘKY Z OCELOVÉHO PLECHU, S PROSTOREM PRO 4x12 MOD. Kvalitou odpovídající výrobek např. KLV-48 UPS-F

Rozměr : 359x714x96,5 (š. x v. x hl.)
Soustava : 3N+PE AC 50Hz,400/230V,TN-C-S
Ochrana : ZAŘÍZENÍ TŘÍDY OCHRANY II
Krytí : IP 30

Vedoucí projektant	Ing. Petr Potužák	PROJEKTOVÁNÍ EL.ZAŘÍZENÍ JIŘÍ KOŠTÁL JELÍNKOVA 1887/9, 356 05 SOKOLOV IČO:13846604 tel.: 773277350	
Zodpovědný projektant	Jiří Košťál		
Vypracoval	Jiří Košťál		
Kreslil	AutoCAD LT, sériové číslo 640-00854672		
Stavebník: Obec Krajková		Formát	1xA4
Krajková 295, 357 08 Krajková		Datum	01/2024
Stavba:	REVITALIZACE OBJEKTU MŠ V KRAJKOVÉ Krajková č. p. 10, 357 08 Krajková k. ú. Krajková, č. poz. st. 482	Projektový stupeň	DPS
		Měřítko výkresu	-
		Číslo zakázky	03-23
Předmět: D.1.4 Technika prostředí staveb Rozvaděč RH-jednopolové schéma		Číslo kopie	Číslo přílohy D.1.4.12