







JT|Projekt




Gorazdova 6, 602 00, Brno, tel. +420 608 743 212




topinka@jtprojekt.comwww.jtprojekt.com


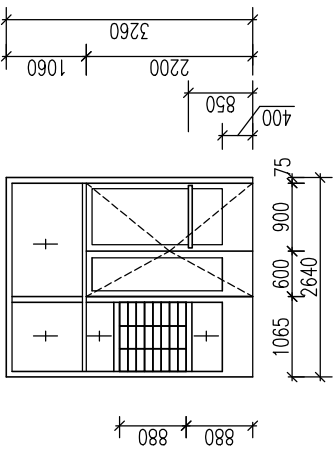

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU PORHAJMOVA 18, BRNO	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.28
	OBSAH: VÝPIS VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ - HLINÍKOVÉ
HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. J. TOPINKA	INVESTOR: MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, 615 00, Brno
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. J. TOPINKA	MÍSTO: Brno, Porhajmova 922/18, parc. č. 189, k. ú. Židenice
VYPRACOVAL: K. POLÁČKOVÁ	STUPEŇ: DRS
	DATUM: 04/2023

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ – HLINÍKOVÉ		BYTOVÝ DŮM PORHAJMOVA 18										1
OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	střešho	CELK.	MATERIÁL, ZASKLENÍ, KOVÁNÍ	NÁTĚR, BARVA	POZNÁMKY
201	POHLED Z EXTERIÉRU 	Hliníkové okno jednodílné, pevné. Stavební otvor 900/600 mm. Vč. vnitřního plastového parapetu – barva bílá. Venkovní parapet TiZn. Vnitřní žaluzie EI 45 DP1 Index vzduchové neprůzvučnosti Rw min. 35 dB Akustická okenní štěrba pro přívod vzduchu s reakcí na vlhkost (montáž do horního rámu okna). RAL dle barvy okna.	-	9	-	-	-	-	9	izolační trojsklo Uw=0,9	RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP
202	POHLED Z EXTERIÉRU 	Hliníkové okno jednodílné, pevné. Stavební otvor 1530/1450 mm. Vč. vnitřního plastového parapetu – barva bílá. Venkovní parapet TiZn. Vnitřní žaluzie EI 45 DP1 Index vzduchové neprůzvučnosti Rw min. 35 dB Akustická okenní štěrba pro přívod vzduchu s reakcí na vlhkost (montáž do horního rámu okna). RAL dle barvy okna.	-	1	-	-	-	-	1	izolační trojsklo Uw=0,9	RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP
203	POHLED Z EXTERIÉRU 	Hliníkové okno dvoudílné, pevné, horní část výklopná. Stavební otvor 900/1600 mm. Vč. vnitřního plastového parapetu – barva bílá. Venkovní parapet TiZn. Vnitřní žaluzie Spodní neotvíravá část EI 45 DP1 Index vzduchové neprůzvučnosti Rw min. 35 dB Akustická okenní štěrba pro přívod vzduchu s reakcí na vlhkost (montáž do horního rámu okna). RAL dle barvy okna.	-	-	4	6	-	-	11	izolační trojsklo mléčné sklo neotevíravé části v koupelnách Uw=0,9	RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ – HLINÍKOVÉ		BYTOVÝ DŮM PORHAJMOVA 18										2
OZN.	SCHEMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	střešho	CELK.	MATERIÁL, ZASKLENÍ, KOVÁNÍ	NÁTER, BARVA	POZNÁMKY
204		Hliníkové okno dvoudílné, pevné, horní část výklopná. Stavební otvor 1500/1600 mm. Vč. vnitřního plastového parapetu – barva bílá. Venkovní parapet TlZn. Vnitřní žaluzie Spodní neotvíravá část EI 45 DP1 Index vzduchové neprůzvučnosti Rw min. 35 dB Akustická okenní štěrba pro přívod vzduchu s reakcí na vlhkost (montáž do horního rámu okna). RAL dle barvy okna.	-	-	1	-	-	-	1	izolační trojsklo Uw=0,9	RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP
205		Hliníkové okno dvoudílné, výklopné. Stavební otvor 600/500 mm. Vč. vnitřního plastového parapetu – barva bílá. Venkovní parapet TlZn. Vnitřní žaluzie Index vzduchové neprůzvučnosti Rw min. 35 dB Akustická okenní štěrba pro přívod vzduchu s reakcí na vlhkost (montáž do horního rámu okna). RAL dle barvy okna.	-	-	1	1	-	-	2	izolační trojsklo Uw=0,9	RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP
206		Hliníkové okno dvoudílné, pevné, horní část výklopná. Stavební otvor 650/1600 mm. Vč. vnitřního plastového parapetu – barva bílá. Venkovní parapet TlZn. Vnitřní žaluzie Spodní neotvíravá část EI 45 DP1 Index vzduchové neprůzvučnosti Rw min. 35 dB Akustická okenní štěrba pro přívod vzduchu s reakcí na vlhkost (montáž do horního rámu okna). RAL dle barvy okna.	-	-	-	-	-	-	2	izolační trojsklo mléčné sklo neotevíravé části v koupelnách Uw=0,9	RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ – HLINÍKOVÉ			BYTOVÝ DŮM PORHAJMOVA 18										3
OZN.	SCHEMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELK. střecha	MATERIÁL, ZASKLENÍ, KOVÁNÍ	NÁTĚR, BARVA	POZNÁMKY		
207	POHLED Z EXTERIÉRU 	Hliníkové okno jednodílné výklopné. Stavební otvor 1200/450 mm. Vč. vnitřního plastového parapetu – barva bílá. Venkovní parapet TiZn. Vnitřní žaluzie Index vzduchové neprůzvučnosti Rw min. 35 dB Akustická okení šterbina pro přívod vzduchu s reakcí na vlhkost (montáž do horního rámu okna). RAL dle barvy okna.	-	-	-	-	6	-	izolační trojsklo Uw=0,9	RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP		
208	POHLED Z EXTERIÉRU 	Hliníkové dveře otevíravé 900/1970mm do stavebního otvoru 1100/2800mm. Výšku dveří přizpůsobit rozměrům jednotky VZT. Vodorovné madlo ve výšce 850mm přes celou šířku. Zasklení od výšky 400mm. EI 30 C DP3 Bezpečnostní kování 3. bezpečnostní třídy Nastavit systém centrálního klíče. PRAVÉ	-	1	-	-	-	-	1	RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP		
209	POHLED Z EXTERIÉRU 	Hliníkové dveře otevíravé 900/1970mm s pevným nadsvětlíkem do stavebního otvoru 1150/2750mm. Zasklení od výšky 400mm. EI 15 C DP3 Bezpečnostní kování 3. bezpečnostní třídy Nastavit systém centrálního klíče. PRAVÉ	-	-	1	1	-	-	2	RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP		

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ – HLINÍKOVÉ			BYTOVÝ DŮM PORHAJMOVA 18								4
OZN.	SCHEMA	POPIS	1.PP	2.NP	3.NP	4.NP	CELK. střecha	MATERIÁL, ZASKLENÍ, KOVÁNÍ	NÁTĚR, BARVA	POZNÁMKY	
210		Hliníkové dveře otevíravé částečně prosklené 900/1970mm s pevným nadsvětlíkem do stavebního otvoru 1150/2450mm. Zasklení od výšky 400mm. EI 15 C DP3 Bezpečnostní kování 3. bezpečnostní třídy Nastavit systém centrálního klíče. PRAVÉ	-	-	-	1	-	izolační trojsklo Uw=1,0	RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP	
211		Hliníkové dveře otevíravé 900/2000mm s výklopným nadsvětlíkem do stavebního otvoru 1000/2500mm. EI 30 DP3 Bezpečnostní kování 3. bezpečnostní třídy Nastavit systém centrálního klíče. LEVÉ PRAVÉ	-	3	-	-	-	izolační trojsklo Uw=1,0	RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP	
212		Hliníkové dveře otevíravé 900/1970mm do stavebního otvoru 1000/2050mm. EI 30 DP3 Bezpečnostní kování 3. bezpečnostní třídy Nastavit systém centrálního klíče. LEVÉ PRAVÉ	-	-	4	-	-		RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP	

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ – HLINÍKOVÉ										BYTOVÝ DŮM PORHAJMOVA 18							5
OZN.	SCHEMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	střecha	CELK.	MATERIÁL, ZASKLENÍ, KOVÁNÍ	NATĚR, BARVA	POZNÁMKY					
213	POHLED Z EXTERIÉRU 	Hliníkové okno dvoudílné, pevné, horní část výklopná. Stavební otvor 900/1400 mm. Vč. vnitřního plastového parapetu – barva bílá. Venkovní parapet TiZn. Vnitřní žaluzie Spodní neotvíravá část EI 45 DP1 Index vzduchové neprůzvučnosti Rw min. 35 dB Akustická okenní šterbina pro přívod vzduchu s reakcí na vlhkost (montáž do horního rámu okna). RAL dle barvy okna.	-	-	1	-	-	-	1	izolační trojsklo Uw=0,9	RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP					
214	POHLED Z EXTERIÉRU 	Stavební otvor 2640/3260 mm Vstupní hliníkové dveře dovnitř otevíravé dvoukřídlové, 1500/2200mm, aktivní křídlo 900/2200 mm, nadsvětlík fix. Schránková sestava 24 schránek. Vodorovné madlo z exteriéru ve výšce 850 mm. Zámek ve výšce max. 1000 mm, klika max. 1100 mm. Paniková klika. Bezpečnostní kování 3. bezpečnostní třídy Nastavit systém centrálního klíče. LEVÉ	-	1	-	-	-	-	1	izolační trojsklo BEZPEČNOSTNÍ třída bezpečnosti skla min. PZA Uw=1,2	RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP					
215	POHLED Z EXTERIÉRU 	Stavební otvor 2880/3260 mm Vstupní hliníkové dveře dovnitř otevíravé jednokřídlové, 900/2200mm, nadsvětlík a boční křídla fix. Vodorovné madlo z exteriéru ve výšce 850 mm. Zámek ve výšce max. 1000 mm, klika max. 1100 mm. Paniková klika. Bezpečnostní kování 3. bezpečnostní třídy Nastavit systém centrálního klíče. PRAVÉ	-	1	-	-	-	-	1	izolační trojsklo BEZPEČNOSTNÍ třída bezpečnosti skla min. PZA Uw=1,2	RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP					

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ – HLINÍKOVÉ										BYTOVÝ DŮM PORHAJMOVA 18							6
OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	střechní	CELK.	MATERIÁL, ZASKLENÍ, KOVÁNÍ	NÁTĚR, BARVA	POZNÁMKY					
216		Hliníkové dveře otevíravé 900/2200mm s pevným nadsvětlíkem do stavebního otvoru 1225/2720mm. Paniková klika. Bezpečnostní kování 3. bezpečnostní třídy	-	1	-	-	-	-	1	izolační trojsklo BEZPEČNOSTNÍ třída bezpečnosti skla min. P2A Uw=1,2	RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP					
217		Hliníkové dveře otevíravé 900/2200mm s pevným nadsvětlíkem do stavebního otvoru 1000/2720mm. Paniková klika. Bezpečnostní kování 3. bezpečnostní třídy	-	1	-	-	-	-	1	izolační trojsklo BEZPEČNOSTNÍ třída bezpečnosti skla min. P2A Uw=1,2	RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP					
218		Hliníkové dveře otevíravé 900/1970mm do stavebního otvoru 1000/2050mm. EI 15 DP3 Bezpečnostní kování 3. bezpečnostní třídy Nastavit systém centrálního klíče.	-	-	-	-	-	-	-		RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP					
		LEVÉ	-	-	-	-	3	-	3								
		PRAVÉ	-	-	-	-	3	-	3								