

JT|Projekt

Gorazdova 6, 602 00, Brno, tel. +420 608 743 212

topinka@jtprojekt.com

www.jtprojekt.com

AKCE:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU
PORHAJMOVA 18, BRNO

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1.30

OBSAH:

VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH OTVORŮ

MĚŘÍTKO:

HLAVNÍ PROJEKTANT:

ING. J. TOPINKA

INVESTOR:

MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, 615 00, Brno

FORMÁT: 8 x A4

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

ING. J. TOPINKA

MÍSTO:




Brno, Porhajmova 922/18, parc. č. 189, k. ú. Židenice




STUPEŇ: DRS




VYPRACOVAL:




K. POLÁČKOVÁ




DATUM: 04/2023

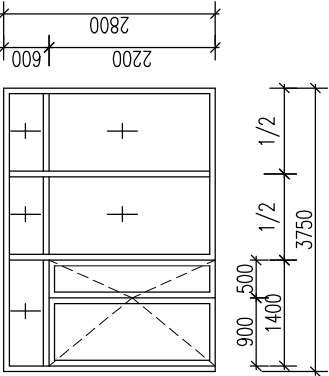


VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ			BYTOVÝ DŮM PORHAJMOVA 18										1
OZN.	SCHEMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	střecha	CELK.	MATERIÁL, ZASKLENÍ, KOVÁNÍ	NÁTĚR, BARVA	POZNÁMKY	
401		Dveře vnitřní hladké plné 700/1970mm vč. ocelové zárubně, hranatý profil, bezfalcové. CPL laminát WC kování s oddělenou rozetou.	2	3	1	3	3	-	11		RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP	
		LEVÉ											
		PRAVÉ	2	2	7	5	4	-	20				
402		Dveře vnitřní hladké plné 700/1970mm vč. ocelové zárubně, hranatý profil, bezfalcové. CPL laminát Kování s oddělenou rozetou.	-	1	-	-	-	-	1		RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP	
		LEVÉ											
		PRAVÉ	-	2	-	-	-	-	2				
403		Dveře vnitřní hladké plné 700/1970mm vč. ocelové zárubně, hranatý profil, bezfalcové. CPL laminát Kování s oddělenou rozetou. Hliníková mřížka 400/60 mm	-	2	-	-	-	-	2		RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP	
		LEVÉ											
		PRAVÉ	-						-				



VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ		BYTOVÝ DŮM PORHAJMOVA 18										2
OZN.	SCHEMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	střešho	CELK.	MATERIÁL, ZASKLENÍ, KOVÁNÍ	NÁTĚR, BARVA	POZNÁMKY
404		Dveře vnitřní hladké plně 800/1970mm vč. ocelové zárubně, hranatý profil, bezfalcové. CPL laminát Kování s oddělenou rozetlou. Do kluboven zámek FAB. Nastavit systém centrálního klíče. LEVÉ PRAVÉ	5	2	-	-	-	-	7		RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP
405		EW 30 C DP3 Protipožární dveře vnitřní hladké plně 800/1970mm vč. systémové ocelové zárubně, hranatý profil. CPL laminát Bezpečnostní kování 3. bezpečnostní třídy LEVÉ PRAVÉ	1	-	-	-	-	-	1		RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP
406		Dveře vnitřní hladké plně 800/1970mm vč. ocelové zárubně, hranatý profil, bezfalcové. CPL laminát Panikové kování. LEVÉ PRAVÉ	-	1	-	-	-	-	1		RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP

VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ		BYTOVÝ DŮM PORHAJMOVA 18										3
OZN.	SCHEMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	střecha	CELK.	MATERIÁL, ZASKLENÍ, KOVÁNÍ	NÁTĚR, BARVA	POZNÁMKY
407		EW 30 DP3 Protipožární dveře vstupní hladké plně 800/1970mm vč. systémové ocelové zárubně, hranatý profil. CPL laminát Bezpečnostní kování 3. bezpečnostní třídy LEVÉ PRAVÉ	-	-	-	-	-	-	-		RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP
408		EI 30 C DP3 Protipožární dveře vstupní hladké plně 800/1970mm vč. systémové ocelové zárubně, hranatý profil. CPL laminát Paniková klika. Bezpečnostní kování 3. bezpečnostní třídy LEVÉ PRAVÉ	-	1	-	-	-	-	1		RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP
409		EI 30 DP3 Protipožární dveře vstupní hladké plně 800/1970mm vč. systémové ocelové zárubně, hranatý profil. CPL laminát Bezpečnostní kování 3. bezpečnostní třídy LEVÉ PRAVÉ	-	-	-	1	-	-	1		RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP
			-	-	1	1	-	-	-			

VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ			BYTOVÝ DŮM PORHAJMOVA 18										4
OZN.	SCHEMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	střechno	CELK.	MATERIÁL, ZASKLENÍ, KOVÁNÍ	NÁTĚR, BARVA	POZNÁMKY	
410		EI 15 C DP3 Protipožární dveře hladké plné 800/1970mm vč. systémové ocelové zárubně, hranatý profil. CPL laminát Nastavit systém centrálního klíče. LEVÉ PRAVÉ	-	-	-	-	-	-	-		RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP	
411		EW 30 C DP3 Protipožární dveře hladké plné 900/1970mm vč. systémové ocelové zárubně, hranatý profil. CPL laminát Bezpečnostní kování 3. bezpečnostní třídy LEVÉ PRAVÉ	-	-	-	-	-	-	1		RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP	
412		Dveře vnitřní hladké plné 900/1970mm vč. ocelové zárubně, hranatý profil, bezfalcové. CPL laminát Kování s oddělenou rozetlou. LEVÉ PRAVÉ	-	-	-	-	-	-	-		RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP	
			-	2	-	-	-	-	-				

VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ			BYTOVÝ DŮM PORHAJMOVA 18										5
OZN.	SCHEMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELK. střecha	MATERIÁL, ZASKLENÍ, KOVÁNÍ	NÁTĚR, BARVA	POZNÁMKY		
413		EI 30 DP3 Protipožární dveře vstupní hladké plné 900/1970mm vč. systémové ocelové zárubně, hranatý profil. CPL laminát Bezpečnostní kování 3. bezpečnostní třídy Nastavit systém centrálního klíče. LEVÉ PRAVÉ	-	-	-	-	-	-		RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP		
414		EI 30 DP1 Protipožární dveře vstupní hladké plné 900/1970mm vč. systémové ocelové zárubně, hranatý profil. CPL laminát Bezpečnostní kování 3. bezpečnostní třídy LEVÉ PRAVÉ	-	-	-	-	1	1		RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP		
415		Stavební pouzdro s posuvnými dřevěnými dveřmi pro příčku tl. 100 mm, 700/1970mm CPL laminát	-	-	3	-	-	-		RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP		
			-	-	-	-	-	-					

VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ			BYTOVÝ DŮM PORHAJMOVA 18										6
OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	střecha	CELK.	MATERIÁL, ZASKLENÍ, KOVÁNÍ	NÁTĚR, BARVA	POZNÁMKY	
416		Prosklená plastová stěna do stavebního otvoru 3750/2800 mm s dvoukřídlovými otočnými dveřmi 1400/2200 mm, aktivní křídlo š. 900mm. Panikové kování.	-	1	-	-	-	-	1	vrstvené bezpečnostní sklo	RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP	
417		EI 30 C DP3 Protipožární dveře hladké plné 900/1970mm vč. systémové ocelové zárubně, hranatý profil. CPL laminát	-	-	-	-	-	-	-		RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP	
418		Dveře vnitřní hladké plné 900/1970mm vč. systémové ocelové zárubně, hranatý profil. CPL laminát	1	-	-	-	-	-	1		RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP	

VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ		BYTOVÝ DŮM PORHAJMOVA 18										7
OZN.	SCHEMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	střecha	CELK.	MATERIÁL, ZASKLENÍ, KOVÁNÍ	NÁTĚR, BARVA	POZNÁMKY
419		Dveře vnitřní hladké 800/1970mm, ze 2/3 prosklené, vč. ocelové zárubně, hranatý profil, bezfalcové, CPL laminát Kování s oddělenou rozetou. LEVÉ PRAVÉ	-	1	7	8	3	-	19		RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP
420		EI 30 C DP3 Protipožární dveře vstupní hladké plně 800/1970mm vč. systémové ocelové zárubně, hranatý profil, CPL laminát Bezpečnostní kování 3. bezpečnostní třídy LEVÉ PRAVÉ	-	-	-	-	-	-	-		RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP
			-	1	-	-	-	-	1			