

Stavba: Úprava ulice Na Zavadilce a přilehlého prostranství
Zhotovitel: SMOLA STAVBY s.r.o., IČ28731492
Objednatel: OBEC VEDOMICE

Základní smlouva:
Cena bez DPH: 15 656 990,40 Kč
DPH 21%: 3 287 967,98 Kč
Cena včetně DPH: 18 944 958,38 Kč

										7 828 495,20 Kč 50%			7 828 495,20 Kč 50%			2 348 548,56 Kč max. 15%						
										změna položka za položku (\$222 odst. 7)			změna (\$222 odst. 6)			hodnota práce (\$222 odst. 5) VCP			změna de minimis (\$222 odst. 8)			
žl.por. Číslo 1 - Popis změnového listu	A/N	Celková cena bez DPH	Soupis prací - Pripočty bez DPH	Soupis prací - Odpočty bez DPH	celkem	změna položka za položku (\$222 odst.7)	změna (\$222 odst.6)	Dodatečné práce (\$222 odst.5) VCP	Změna de minimis (\$222 odst.8)	abs	Absolutní hodnota	Změna +	Změna -	Absolutní hodnota	Změna +	Změna -	Absolutní hodnota	Hodnota	Absolutní hodnota	Změna de minimis (\$222 odst.8)	Změna +	Změna -
001.ZL - Změna A mlát, obrubníky, diářba, zastávka, úsek 2, 2023-06-01-01 - SO-01 - Dopravní řešení - Připravení a bourací práce	A	85 873,48 Kč	85 873,48 Kč	0,00 Kč	85 873,48 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	85 873,48 Kč	0,00 Kč	85 873,48 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	85 873,48 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	85 873,48 Kč	85 873,48 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
001.ZL - Změna A mlát, obrubníky, diářba, zastávka, úsek 2, 2023-06-01-02 - SO-01 - Dopravní řešení - nově kce	A	425 476,46 Kč	681 791,96 Kč	-256 315,50 Kč	425 476,46 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	491 423,56 Kč	-65 947,10 Kč	938 107,46 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	491 423,56 Kč	491 423,56 Kč	446 683,90 Kč	190 368,40 Kč	-256 315,50 Kč	0,00 Kč
001.ZL - Změna A mlát, obrubníky, diářba, zastávka, úsek 2, 2023-06-01-03 - SO-01 - Dopravní řešení - doplnění a ostatní	A	232 375,80 Kč	232 375,80 Kč	0,00 Kč	232 375,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	232 375,80 Kč	0,00 Kč	232 375,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	232 375,80 Kč	232 375,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
001.ZL - Změna A mlát, obrubníky, diářba, zastávka, úsek 2, 2023-06-01-02 - SO-01 - Dopravní řešení - nově kce	A	80 618,51 Kč	80 618,51 Kč	0,00 Kč	80 618,51 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	80 618,51 Kč	80 618,51 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	80 618,51 Kč	80 618,51 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
001.ZL - Změna A mlát, obrubníky, diářba, zastávka, úsek 2, 2023-06-01-02 - SO-01 - Dopravní řešení - nově kce	A	-50 005,44 Kč	65 986,56 Kč	-115 992,00 Kč	-50 005,44 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-50 005,44 Kč	181 978,56 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	181 978,56 Kč	65 986,56 Kč	-115 992,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
001.ZL - Změna A mlát, obrubníky, diářba, zastávka, úsek 2, 2023-06-03-03 - SO-03 - Návěs - mobilní	A	-87 304,00 Kč	14 013,00 Kč	-101 317,00 Kč	-87 304,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-87 304,00 Kč	115 330,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	115 330,00 Kč	14 013,00 Kč	-101 317,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
001.ZL - DOPLNĚK, chodník, úsek 1, 2024-05-01 - SO-01 - Připravení práce- doplněk	A	236 240,20 Kč	236 240,20 Kč	0,00 Kč	236 240,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	236 240,20 Kč	0,00 Kč	236 240,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	236 240,20 Kč	236 240,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
001.ZL - DOPLNĚK, chodník, úsek 1, 2024-05-02 - SO-01 - Obrubníky- doplněk	A	25 294,81 Kč	25 294,81 Kč	0,00 Kč	25 294,81 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	25 294,81 Kč	0,00 Kč	25 294,81 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	25 294,81 Kč	25 294,81 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
001.ZL - DOPLNĚK, chodník, úsek 1, 2024-05-03 - SO-01 - Dopravní řešení - Komunikace- doplněk	A	712 048,05 Kč	712 048,05 Kč	0,00 Kč	712 048,05 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	712 048,05 Kč	712 048,05 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	712 048,05 Kč	712 048,05 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
001.ZL - DOPLNĚK, chodník, úsek 1, 2024-05-04 - SO-04 - Trávník- doplněk	A	203 059,07 Kč	203 059,07 Kč	0,00 Kč	203 059,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	203 059,07 Kč	203 059,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	203 059,07 Kč	203 059,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
001.ZL - DOPLNĚK, chodník, úsek 1, 2024-05-05 - VBN - vedlejší rozpočtové náklady	A	37 652,55 Kč	37 652,55 Kč	0,00 Kč	37 652,55 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	37 652,55 Kč	0,00 Kč	37 652,55 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	37 652,55 Kč	37 652,55 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
001.ZL - Vědomice - Úprava ulice Na Zavadilce změna C- obrubníky a vjezdy (úsek 3, 2023-06-01-01 - SO-01 - Dopravní řešení - Připravení a bourací práce	A	76 030,05 Kč	76 030,05 Kč	0,00 Kč	76 030,05 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	76 030,05 Kč	0,00 Kč	76 030,05 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	76 030,05 Kč	76 030,05 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
001.ZL - Vědomice - Úprava ulice Na Zavadilce změna C- obrubníky a vjezdy (úsek 3, 2023-06-01-03 - SO-01 - Dopravní řešení - obrubníky a ostatní	A	69 376,28 Kč	69 376,28 Kč	0,00 Kč	69 376,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	69 376,28 Kč	0,00 Kč	69 376,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	69 376,28 Kč	69 376,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
001.ZL - Vědomice - Úprava ulice Na Zavadilce změna C- obrubníky a vjezdy (úsek 3, 2023-06-01-02 - SO-01 - Dopravní řešení - nově kce	A	102 464,95 Kč	102 464,95 Kč	0,00 Kč	102 464,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	102 464,95 Kč	0,00 Kč	102 464,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	102 464,95 Kč	102 464,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
001.ZL - Vědomice - Úprava ulice Na Zavadilce změna C- obrubníky a vjezdy (úsek 3, 2023-06-04-04 - SO-04 - Krajinářské úpravy- terény a vegetační vrstvy	A	26 074,44 Kč	26 074,44 Kč	0,00 Kč	26 074,44 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	26 074,44 Kč	0,00 Kč	26 074,44 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	26 074,44 Kč	26 074,44 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
celkem		2 175 275,21 Kč	2 648 899,71 Kč	-473 624,50 Kč	2 175 275,21 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 083 618,56 Kč	1 091 656,65 Kč	3 122 524,21 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 083 618,56 Kč	1 083 618,56 Kč	2 038 905,65 Kč	1 565 281,15 Kč	-473 624,50 Kč
											0,00%							6,92%	13,02%			
											0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 083 618,56 Kč	1 083 618,56 Kč	2 038 905,65 Kč	1 565 281,15 Kč	-473 624,50 Kč
											0,00%							6,92%	13,02%			
											7 828 495,20 Kč							6 744 870,84 Kč	329 624,36 Kč			
											50,00%							43,08%				
																		nárůst ceny dle \$222 odst.9, max. 30% = 4 697 097,12 Kč				
																		0,00 Kč	1 083 618,56 Kč			
																		stav nárůstu ceny dle \$222 odst.9 = 1 083 618,56 Kč				
																		zbývá dle \$222 odst.9 = 6 013 476,55 Kč				
																		23,08%				
Smluvní cena bez DPH dodatek : 17 832 265,61 Kč																						
zákoně DPH 21% : 3 744 775,76 Kč																						
Smluvní cena vč. DPH dodatek : 21 577 041,39 Kč																						

SOUPIŠ PRÁCE

Stavba: Vědomice - Úprava ulice Na Zavadilce Změna A mlat, obrubníky, dlažba, zastávka,
Objekt: 2023-065-01 - SO-01 - Dopravní řešení
Soupis: 2023-065-01-01 - SO-01 - Dopravní řešení - Přípravné a bourací práce

Místo: k.ú. Vědomice Datum: 27.07.2024
Zadavatel: Obec Vědomice, Na Průhonu 270, Roudnice nad Labem Projektant: Ing. arch. Pavel Šulc
Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice Zpracovatel: Ph.D.Krásného 351/8, Praha 6
Ing. Dana Mlejnková

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							85 873,48	
D HSV Práce a dodávky HSV							85 873,48	
D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky							28 480,29	
8	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500	m3	120,170	237,00	28 480,29	SOD

VV mlat doplnění				120,170				
------------------	--	--	--	---------	--	--	--	--

VV m/3/ Součet				120,170				
D 16 Zemní práce - přemístění výkopku							31 484,54	
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	120,170	190,00	22 832,30	nejnižší cena SOD

VV mlat doplnění				120,170				
VV Součet				120,170				

10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	120,170	19,00	2 283,23	nejnižší cena SOD
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	-------------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV mlat doplnění				120,170				
VV Součet				120,170				
11	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1	m3	120,170	53,00	6 369,01	nejnižší cena SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111


VV mlat doplnění				120,170				
VV Součet				120,170				

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin							25 908,65	
--	--	--	--	--	--	--	-----------	--

(§222 odst.7)		(§222 odst.6)		(§222 odst.5)	(§222 odst.4)	
položka +	položka -	změna +	změna -	VCP	de minimis +	de minimis -

85 873,48						
0,00	0,00	0,00	0,00	85 873,48	0,00	0,00
				28 480,29		
				22 832,30		
				2 283,23		
				6 369,01		

Náklady soupisu celkem							
						85 873,48	
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	120,170	14,00	1 682,38
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201				
VV		mlat doplnění		120,170			
VV		Součet		120,170			
13	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	192,272	126,00	24 226,27
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221				
VV		120,17*1,6		192,272			

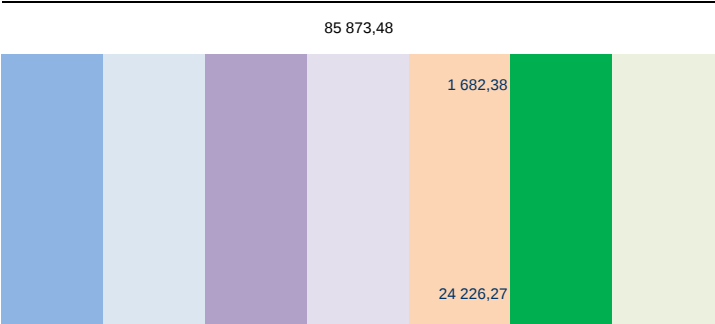

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: vědomice - Oprava ulice na Závadice změna A mal, odručníky, ulazba, zastavka, 71 n1

Objekt: 2023-065-01 - SO-01 - Dopravní řešení

Soupis: 2023-065-01-02 - SO-01 - Dopravní řešení - nové kce

Místo: k.ú. Vědomice Datum: 27.07.2024

Zadavatel: Obec Vědomice, Na Průhonu 270, Roudnice nad Labem Projektant: Ing. arch. Pavel Šulc

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice Zpracovatel: Ph.D.Krásného Ing. Dana Mlatková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							425 476,46	
D HSV Práce a dodávky HSV							425 476,46	
D 5-1 Komunikace pozemní - Chodník žulová dlažba D2-D-1-TDZ – CH, PII PIII.....							44 550,80	
4	M	58381010-R	kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x4cm příplatek za barvu žlutou	m2	156,869	284,00	44 550,80	Nová položka
VV Chodník žulová dlažba D2-D-1-TDZ – CH, PII PIII								
VV DL - žulová kostka 60x60								
VV náves								
VV 152,3 "chodník ve východní části parku					152,300			
VV Součet					152,300			
VV 152,3*1,03 "Přepočtené koeficientem množství					156,869			
VV Součet					156,869			
D 5-2 Komunikace pozemní - Mlatová plocha							380 925,66	
6	K	215901101	Zhutnění podloží pod nasypy z rostle horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	480,700	13,00	6 249,10	SOD
Online PSC								
VV Mlatová plocha								
VV náves- doplnění								
VV					480,700			
VV								
VV Součet					480,700			
7	K	564831111	Podklad ze šterkodrti SD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	480,700	265,00	127 385,50	SOD
Online PSC								
VV Mlatová plocha								
VV SD šterkodrt' tl. /100/ mm								
VV náves doplnění								
VV					480,700			
VV Součet					480,700			
8	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	480,700	383,00	184 108,10	SOD
Online PSC								
VV Mlatová plocha								
VV MZK mechanicky zpevněné kamenivo tl. /150/ mm								
VV náves doplnění								
VV					480,700			
VV Součet					480,700			
9	K	5994321.R	Lomová výsivka 30kg/m2 tl. /20/ mm	m2	480,700	144,00	69 220,80	SOD
VV Mlatová plocha								
VV Lomová výsivka 30kg/m2 tl. /20/ mm								
VV náves doplnění								
VV					480,700			

(\$222 odst.7)		(\$222 odst.6)		(\$222 odst.5)	(\$222 odst.4)	
položka +	položka -	změna +	změna -	VCP	de minimis +	de minimis -
425 476,46						
0,00	0,00	0,00	0,00	491 423,56	190 368,40	-256 315,50
					44 550,80	
					6 249,10	
					127 385,50	
					184 108,10	
					69 220,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					480,700			
10	K	998229111	Presun nmo rucni pro pozemni komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	t	342,492	305,00	104 460,06	Nejnižší cena SOD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998229111								
VV					342,492			
VV					342,492			
26a	M	58381014R	kostka štípaná dlažební žula 10x10x8cm	m2	113,920	1 280,00	145 817,60	Sleva z ÚRS
26	M	58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	-113,918	2 250,00	-256 315,50	SOD

položka +	položka -	změna +	změna -	VCP	de minimis +	de minimis -
				104 460,06	145 817,60	-256 315,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: vědomice - oprava ulice na zavadnice změna A mal, obrubníky, ulazba, zastávka, 71 01
Objekt: 2023-065-01 - SO-01 - Dopravní řešení
Soupis:

2023-065-01-03 - SO-01 - Dopravní řešení - obrubníky a ostatní

Místo: k.ú. VědomiceDatum: 27.07.2024

Zadavatel: Obec Vědomice, Na Průhonu 270, Roudnice nad LabemProjektant: Ing. arch. Pavel Šulc

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o. LitoměřiceZpracovatel: Ph.D.Krásného
Ing. Dana Mělníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							232 375,80	
D HSV Práce a dodávky HSV							232 375,80	
D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							222 547,80	
7	K	916241212	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	87,000	340,00	29 580,00	SOD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241212								
VV kamenný					87,000			
VV Součet					87,000			
8	M	58380005-R	obrubník kamenný žulový 1000x200x250mm příplatek za oblouk	m	40,900	1 500,00	61 350,00	Nová položka
VV oblouky dle PD					40,900			
VV Součet					40,900			
9	M	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm	m	88,740	720,00	63 892,80	SOD
VV kamenný zálivy pro stání BUS 87*1,02					88,740			
VV Součet					88,740			
12	K	91637112.R	D+M - Zahradní obrubník ocelový- specifikace viz. PD	m	105,000	645,00	67 725,00	SOD
VV ocelový								
VV zahradní obrubník - ocelový								
VV náves doplnění								
VV 105					105,000			
VV Součet					105,000			
D 998 Přesun hmot							9 828,00	
11	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	78,000	126,00	9 828,00	SOD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111								

(\$222 odst.7)		(\$222 odst.6)		(\$222 odst.5)	(\$222 odst.4)	
položka +	položka -	změna +	změna -	VCP	de minimis +	de minimis -
232 375,80						
0,00	0,00	0,00	0,00	232 375,80	0,00	0,00
				29 580,00		
				61 350,00		
				63 892,80		
				67 725,00		
				9 828,00		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: vědomice - oprava ulice na zavadnice změna A mal, odručníky, dlažba, zastávka, 71 01

Objekt: 2023-065-01 - SO-01 - Dopravní řešení

Soupis: 01 - Přímé výdaje na hlavní část objektu

Úroveň 3: 2023-065-01-02 - SO-01 - Dopravní řešení - nové kce

Místo: k.ú. VědomiceDatum: 27.07.2024

Zadavatel: Obec Vědomice, Na Průhonu 270, Roudnice nad LabemProjektant: Ing. arch. Pavel Šulc

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o. LitoměřiceZpracovatel: Ph.D.Krásného ing. Dana Meinková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							80 618,51	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				80 618,51	
D	5-1		Komunikace pozemní - Chodník žulová dlažba D2-D-1-TDZ – CH, PII PIII.....				80 618,51	
4a	M	58381010-R	kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x4cm příplatek za barvu žlutou	m2	283,868	284,00	80 618,51	Nová položka

vv	Chodník žulová dlažba D2-D-1-TDZ – CH, PII PIII							
vv	DL - žulová kostka 60x60							
vv	náves							
vv	3,70+19,05+12,0+24,5+15,6+1,6+25,81+41,69+27,84+55,				427,900			
vv	23+6,7+37,83+68,60+43,50+12,70+30,80+0,75							
vv	-152,3 "chodník ve východní části parku				-152,300			
vv	Součet				275,600			
vv	275,6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství				283,868			
vv	Součet				283,868			

(\$222 odst.7)		(\$222 odst.6)		(\$222 odst.5)	(\$222 odst.4)	
položka +	položka -	změna +	změna -	VCP	de minimis +	de minimis -
80 618,51						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 618,51	0,00
					80 618,51	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: vědomice - Úprava ulice na závladnice změna A mlat, odručníky, úrazba, zastávka, 71 n1

Objekt: 2023-065-01 - SO-01 - Dopravní řešení

Soupis: 03 - Přímé výdaje na doprovodnou část objektu (10%)

Úroveň 3:

2023-065-01-02 - SO-01 - Dopravní řešení - nové kce

Místo: k.ú. Vědomice

Datum: 27.07.2024

Zadavatel: Obec Vědomice, Na Průhonu 270, Roudnice nad Labem

Projektant: Ing. arch. Pavel Šulc

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

Zpracovatel: Ph.D.Krásného Ing. Dana Malinková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-50 005,44	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-50 005,44	
D		5-5	Komunikace pozemní - Parkování, přejezd přes chodník žulová dlažba D1-D-1-TD				-50 005,44	
4a	M	58381014R	kostka štípaná dlažební žula 10x10x8 cm	m2	51,552	1 280,00	65 986,56	Sleva z ÚRS
4	M	58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	-51,552	2 250,00	-115 992,00	SOD

(\$222 odst.7)		(\$222 odst.6)		(\$222 odst.5)	(\$222 odst.4)	
položka +	položka -	změna +	změna -	VCP	de minimis +	de minimis -
-50 005,44						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 986,56	-115 992,00
					65 986,56	
						-115 992,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vědomice - Úprava ulice Na Zavadiлке
Objekt: 2023-065-03 - SO-03 - Náves
Soupis: 2023-065-03-03 - SO-03 - Náves - mobiliář

Místo: k.ú. Vědomice Datum: 06.05.2024
Zadavatel: Obec Vědomice, Na Průhonu 270, Roudnice nad Labem Projektant: Ing. arch. Pavel Šulc
Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice Zpracovatel: Ph.D. Krásného Ing. Václav Měsíček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-87 304,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							-87 304,00	
D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb- bude upřesněno s in							-87 304,00	
2a	K	749-M-09 R	M/09- přístřešek autobusové zastávky rozměr /d6960x š.1600* v.2563/ - změna bočnice čiré	ks	1,000	14 013,00	14 013,00	
5	K	749-M-05	M/05- odpadkový koš na směsný odpad /410*410*v940/	ks	-4,000	16 502,00	-66 008,00	
6	K	749-M-06	M/06- sestava 3 odpadkových košů na tříděný odpad /3*65l /rozměr /1200*410*940/mm -	ks	-1,000	35 309,00	-35 309,00	

(\$222 odst.7)		(\$222 odst.6)		(\$222 odst.5)	(\$222 odst.4)	
položka +	položka -	změna +	změna -	VCP	de minimis +	de minimis -
-87 304,00						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 013,00	-101 317,00
					14 013,00	
						-66 008,00
						-35 309,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vědomice - Úprava ulice Na Zavadilce - DOPLNĚK
Objekt:

2024-052-01 - SO-01 -Přípravné práce- doplněk

Místo: k.ú. Vědomice

Datum: 17.07.2024

Zadavatel: Obec Vědomice, Na Průhonu 270, Roudnice nad Labem

Projektant: Ing. arch. Pavel Šulc
Ph.D.Krásného 351/8,
Praha 6


Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							236 240,20	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				236 240,20	
D		11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				54 808,79	
1	K	113106132	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	65,400	25,90	1 693,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106132								
VV			plocha/3/					
VV			bourací					
VV			dlažba -dlaždice					
VV			odstranění betonové dlažby /300*300*40/mm					
VV			34,4		34,400			
VV			m/2/					
VV			Mezisoučet		34,400			
VV			plocha/4/					
VV			bourací					
VV			dlažba -dlaždice					
VV			odstranění betonové dlažby /300*300*40/mm					
VV			18*3,6+9,4		31,000			
VV			m/2/					
VV			Mezisoučet		31,000			
VV			Součet		65,400			
2	K	113106142	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	107,000	21,64	2 315,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106142								
VV			plocha/5/					
VV			bourací					
VV			dlažba -dlaždice					
VV			odstranění betonové dlažby /300*300*40/mm					
VV			107		107,000			
VV			m/2/					
VV			Součet		107,000			

(§222 odst.7)		(§222 odst.6)		(§222 odst.5)	(§222 odst.4)	
položka +	položka -	změna +	změna -	VCP	de minimis +	de minimis -
236 240,20						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 240,20	0,00
					1 693,86	
					2 315,48	

3	K	113107170	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	133,600	164,58	21 987,89	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107170								
VV		plocha/2/						
VV		bourací						
VV		beton						
VV		odstranění betonové plochy tl/100/mm			133,600			
VV		133,6						
VV		m/2/						
VV		Součet			133,600			
4	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	65,400	110,62	7 234,55	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107323								
VV		plocha/3/						
VV		bourací						
VV		podklad						
VV		odstranění podkladu tl/250-40=210/mm- pod pův.betonovou dlažbou- dlaždice/30*30*4/			34,400			
VV		34,4						
VV		m/2/						
VV		Mezisoučet			34,400			
VV		plocha/4/						
VV		bourací						
VV		podklad						
VV		odstranění podkladu tl/250/mm- pod pův.betonovou dlažbou- dlaždice/30*30*4/			31,000			
VV		18+3,6+9,4						
VV		m/2/						
VV		Mezisoučet			31,000			
VV		Součet			65,400			
5	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	240,600	89,68	21 577,01	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107163								
VV		plocha/2/						
VV		bourací						
VV		podklad						
VV		odstranění podkladu tl/250/mm- pod pův.betonovou plochou			133,600			
VV		133,6						
VV		m/2/						
VV		Mezisoučet			133,600			
VV		plocha/5/						
VV		bourací						
VV		podklad						
VV		odstranění podkladu tl/370-40=210/mm- pod pův.betonovou dlažbou- dlaždice/30*30*4/			107,000			
VV		107						
VV		m/2/						
VV		Mezisoučet			107,000			
VV		Součet			240,600			
D 12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky					7 972,80	
6	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	88,100	60,34	5 315,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103								
VV		plocha/3/						
VV		bourací						
VV		ornice						
VV		sejmutí ornice tl/150/mm			24,600			
VV		24,6						
VV		m/2/						
VV		Mezisoučet			24,600			
VV		plocha/4/						
VV		bourací						
VV		ornice						
VV		sejmutí ornice tl/150/mm			10,100			
VV		10,1						
VV		m/2/						
VV		Mezisoučet			10,100			
VV		plocha/5/						
VV		bourací						
VV		ornice						
VV		sejmutí ornice tl/150/mm			53,400			
VV		41,7+11,7						
VV		m/2/						
VV		Mezisoučet			53,400			
VV		Součet			88,100			
7	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	9,557	278,00	2 656,85	SOD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251101								
VV		plocha/2/						
VV		odkopávka						
VV		odkopávka tl/370-100-250=20mm/- pod pův.betonovou plochou			2,672			
VV		133,6+0,02						
VV		Mezisoučet			2,672			
VV		plocha/3/						
VV		bourací						
VV		odkopávka						
VV		odkopávka tl/200-150=50mm/			1,230			
VV		24,6+0,05						
VV		Mezisoučet			1,230			
VV		plocha/4/						
VV		bourací						
VV		odkopávka						
VV		odkopávka tl/370-40-250=80mm- pod pův.betonovou dlažbou- dlaždice/30*30*4/			2,480			
VV		18+3,6+9,4+0,08						
VV		plocha/4/						

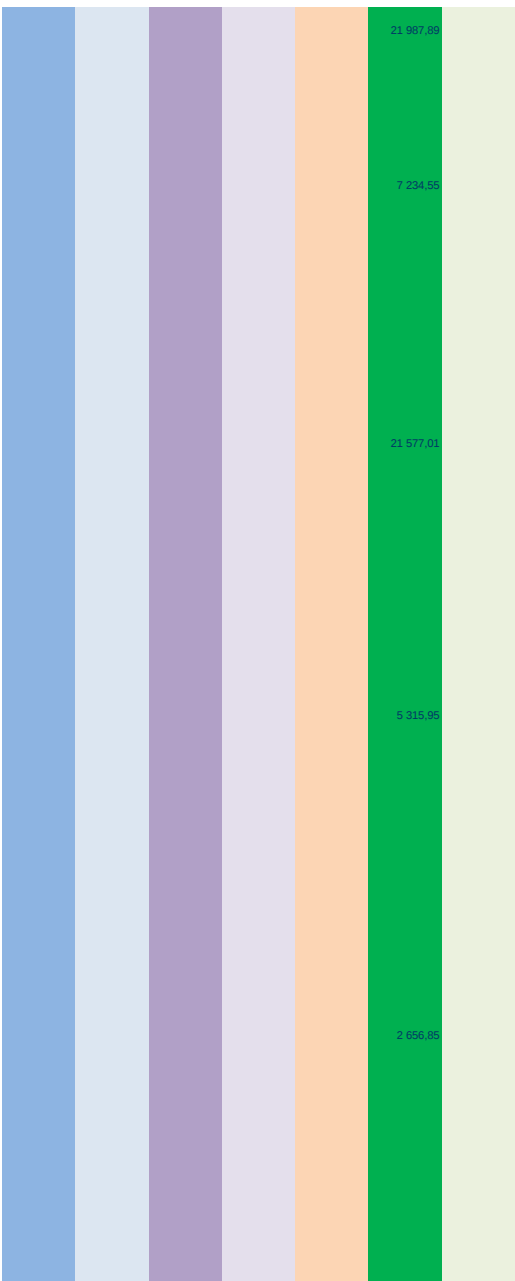

9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	22,772	190,00	4 326,68	SOD nejnížší cena
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
VV			ornice					
VV			88,1*0,15		13,215			
VV			Mezisoučet		13,215			
VV			plocha/2/					
VV			odkopávka					
VV			odkopávka tl/370-100-250=20mm/- pod pův.betonovou plochou					
VV			133,6*0,02		2,672			
VV			Mezisoučet		2,672			
VV			plocha/3/					
VV			bourací					
VV			odkopávka					
VV			odkopávka tl/200-150=50mm/					
VV			24,6*0,05		1,230			
VV			Mezisoučet		1,230			
VV			plocha/4/					
VV			bourací					
VV			odkopávka					
VV			odkopávka tl/370-40-250=80/mm- pod pův.betonovou dlažbou- dlaždice/30*30*4/					
VV			(18+3,6+9,4)*0,08		2,480			
VV			plocha/4/					
VV			bourací					
VV			odkopávka					
VV			odkopávka tl/200-150=50mm/					
VV			10,1*0,05		0,505			
VV			Mezisoučet		2,985			
VV			plocha/5/					
VV			bourací					
VV			odkopávka					
VV			odkopávka tl/200-150=50mm/					
VV			(41,7+11,7)*0,05		2,670			
VV			Mezisoučet		2,670			
VV			Součet		22,772			
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přříplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	22,772	19,00	432,67	SOD nejnížší cena
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
VV			ornice					
VV			88,1*0,15		13,215			
VV			Mezisoučet		13,215			
VV			plocha/2/					
VV			odkopávka					
VV			odkopávka tl/370-100-250=20mm/- pod pův.betonovou plochou					
VV			133,6*0,02		2,672			
VV			Mezisoučet		2,672			
VV			plocha/3/					
VV			bourací					
VV			odkopávka					
VV			odkopávka tl/200-150=50mm/					
VV			24,6*0,05		1,230			
VV			Mezisoučet		1,230			
VV			plocha/4/					
VV			bourací					
VV			odkopávka					
VV			odkopávka tl/370-40-250=80/mm- pod pův.betonovou dlažbou- dlaždice/30*30*4/					
VV			(18+3,6+9,4)*0,08		2,480			
VV			plocha/4/					
VV			bourací					
VV			odkopávka					
VV			odkopávka tl/200-150=50mm/					
VV			10,1*0,05		0,505			
VV			Mezisoučet		2,985			
VV			plocha/5/					
VV			bourací					
VV			odkopávka					
VV			odkopávka tl/200-150=50mm/					
VV			(41,7+11,7)*0,05		2,670			
VV			Mezisoučet		2,670			
VV			Součet		22,772			
D 17			Zemní práce - konstrukce ze zemin				9 650,72	
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	22,772	14,00	318,81	SOD nejnížší cena
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
VV			ornice					
VV			88,1*0,15		13,215			
VV			Mezisoučet		13,215			
VV			plocha/2/					
VV			odkopávka					
VV			odkopávka tl/370-100-250=20mm/- pod pův.betonovou plochou					
VV			133,6*0,02		2,672			
VV			Mezisoučet		2,672			
VV			plocha/3/					
VV			bourací					
VV			odkopávka					
VV			odkopávka tl/200-150=50mm/					
VV			24,6*0,05		1,230			
VV			Mezisoučet		1,230			
VV			plocha/4/					
VV			bourací					
VV			odkopávka					
VV			odkopávka tl/370-40-250=80/mm- pod pův.betonovou dlažbou- dlaždice/30*30*4/					
VV			(18+3,6+9,4)*0,08		2,480			
VV			plocha/4/					



D		997	Přesun sutě	158 046,57					
14	K	997221571	Vodorovná doprava vyburaných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	210,666	160,00	33 706,56	SOD	nejnižší cena
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/997221571									
15	K	997221579	Vodorovná doprava vyburaných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5 687,982	12,00	68 255,78	SOD	nejnižší cena
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/997221579									
VV		210.666*27 *Přepočtené koeficientem množství				5 687,982			
16	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vyburaných hmot	t	210,666	98,00	20 645,27	SOD	nejnižší cena
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/997221612									
17	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	76,026	243,00	18 474,32	SOD	
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/997221861									
VV		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva neb				16,677			
VV		16,677							
VV		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva neb				27,285			
VV		27,285							
VV		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na				32,064			
VV		32,064				32,064			
VV		Součet				76,026			
18	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	134,640	126,00	16 964,64	SOD	
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/997221873									
VV		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní pros				28,776			
VV		28,776							
VV		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na				105,864			
VV		105,864				105,864			
VV		Součet				134,640			

						33 706,56	
						68 255,78	
						20 645,27	
						18 474,32	
						16 964,64	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vědomice - Úprava ulice Na Zavadiлке - DOPLNĚK

Objekt: 2024-052-02 - SO-01 - Obrubníky- doplněk

Místo: k.ú. Vědomice

Datum: 17.07.2024

Zadavatel: Obec Vědomice, Na Průhonu 270, Roudnice nad Labem

Projektant: Ing. arch. Pavel Šulc
Ph.D.Krásného 351/8,
Praha 6

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 294,81	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				25 294,81	
D		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				23 924,56	
1	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	62,000	290,00	17 980,00	SOD
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213					
VV			betonový					
VV			OBII - chodnikový obrubník stojatý /80/250/					
VV			bm					
VV			62		62,000			
VV			obrubník na hranici se sousedem					
VV			Součet		62,000			
2	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	63,240	94,00	5 944,56	SOD
VV			betonový					
VV			OBII - chodnikový obrubník stojatý /80/250/					
VV			bm					
VV			62		62,000			
VV			obrubník na hranici se sousedem					
VV			Součet		62,000			
VV			62*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		63,240			
D		998	Přesun hmot				1 370,25	
3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živitčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	10,875	126,00	1 370,25	SOD
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111					

(\$222 odst.7)		(\$222 odst.6)		(\$222 odst.5)	(\$222 odst.4)	
položka +	položka -	změna +	změna -	VCP	de minimis +	de minimis -
25 294,81						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 294,81	0,00
					17 980,00	
					5 944,56	
					1 370,25	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vědomice - Úprava ulice Na Zavadilce - DOPLNĚK

Objekt: 2024-052-03 - SO-01 - Dopravní řešení - Komunikace- doplněk

Místo: k.ú. Vědomice

Datum: 17.07.2024

Zadavatel: Obec Vědomice, Na Průhonu 270, Roudnice nad Labem

Projektant: Ing. arch. Pavel Šulc
Ph.D.Krásného 351/8,
Praha 6

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							712 048,05	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				712 048,05	
D		5-9	Komunikace pozemní - betonová dlažba jezdová /80/mm				535 703,86	
1	K	564871011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	35,800	421,00	15 071,80	SOD
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871011					
VV			plocha/4/					
VV			betonová dlažba jezdová /80/mm					
VV			Šterkodrt 0-63mm tl/250/mm					
VV			m/2/					
VV			18+9,4+8,4				35,800	
VV			Součet				35,800	
2	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	182,500	421,00	76 832,50	SOD
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111					
VV			plocha/2/					
VV			betonová dlažba jezdová /80/mm -krémová					
VV			Šterkodrt 0-63mm tl/250/mm					
VV			m/2/					
VV			91+91,5				182,500	
VV			Součet				182,500	
3	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	35,800	457,26	16 369,91	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211210					
VV			plocha/4/					
VV			betonová dlažba jezdová /80/mm					
VV			betonová dlažba jezdová /80/mm					
VV			m/2/					
VV			18+9,4+8,4				35,800	
VV			Součet				35,800	

(\$222 odst.7)		(\$222 odst.6)		(\$222 odst.5)	(\$222 odst.4)	
položka +	položka -	změna +	změna -	VCP	de minimis +	de minimis -
712 048,05						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 048,05	0,00
					15 071,80	
					76 832,50	
					16 369,91	

4	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	36,874	355,00	13 090,27	SOD
	VV		plocha/4/ betonová dlažba jezdová /80/mm betonová dlažba jezdová /60/mm m/2/ 18+9,4+8,4 Součet 35,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		35,800 35,800 36,874			
5	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl.50mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kamene téženého	m2	182,500	755,00	137 787,50	SOD
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211212					
	VV		plocha/2/ kostka štipaná dlažební žula 10x10x8cm m/2/ 91+91,5 Součet		182,500 182,500			
6	M	58381014R	kostka štipaná dlažební žula 10x10x8cm	m2	186,150	1 280,00	238 272,00	sleva z ÚRS
	VV		plocha/2/ kostka štipaná dlažební žula 10x10x8cm m/2/ 91+91,5 Součet 182,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		182,500 182,500 186,150			
7	K	599432111	Vyplnění spár dlažby (přidlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky kamenivem téženým	m2	218,300	64,00	13 971,20	SOD
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/599432111					
	VV		plocha/2/ betonová dlažba jezdová /80/mm betonová dlažba jezdová /60/mm m/2/ 91+91,5 Mezisoučet plocha/4/ betonová dlažba jezdová /80/mm betonová dlažba jezdová /60/mm m/2/ 18+9,4+8,4 Mezisoučet Součet		182,500 182,500 35,800 35,800 218,300			
8	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	192,926	126,00	24 308,68	SOD
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011					
	VV		192,926 Součet		192,926 192,926			
	D	5-10	Komunikace pozemní - betonová dlažba pochozí /60/mm				156 974,25	
9	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	34,400	234,03	8 050,63	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011					
	VV		plocha/3/ nová dlažba pochozí betonová /60/mm Šterkodrt' 0-63mm tl/150/mm m/2/ 34,4 Součet		34,400 34,400			
10	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	104,800	383,00	40 138,40	SOD
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111					
	VV		plocha/5/ nová dlažba pochozí betonová /60/mm Šterkodrt' 0-63mm tl/150/mm m/2/ 34,4 Součet		104,800 104,800			
11	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	34,400	409,00	14 069,60	SOD
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211110					
	VV		plocha/3/ nová dlažba pochozí betonová /60/mm betonová dlažba pochozí /60/mm m/2/ 34,4 Součet		34,400 34,400			
12	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	35,088	298,00	10 456,22	SOD
	VV		plocha/3/ nová dlažba pochozí betonová /60/mm betonová dlažba pochozí /60/mm m/2/ 34,4 Součet 34,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		34,400 34,400 35,088			
13	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	104,800	320,00	33 536,00	SOD
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211112					
	VV		plocha/5/ nová dlažba pochozí betonová /60/mm					




	VV		betonová dlažba pochozí /60/mm						
	VV		m/2/						
	VV		104,8			104,800			
	VV		Součet			104,800			
14	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	106,896	298,00	31 855,01	SOD	
	VV		plocha/5/						
	VV		nová dlažba pochozí betonová /60/mm						
	VV		betonová dlažba pochozí /60/mm						
	VV		m/2/						
	VV		104,8			104,800			
	VV		Součet			104,800			
	VV		104,8*1,02*Přepočtené koeficientem množství			106,896			
15	K	599432111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky kamenivem těženým	m2	139,200	64,00	8 908,80	SOD	
			Online PSC						
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/599432111						
	VV		plocha/3/						
	VV		nová dlažba pochozí betonová /60/mm						
	VV		betonová dlažba pochozí /60/mm						
	VV		m/2/						
	VV		34,4			34,400			
	VV		plocha/5/						
	VV		nová dlažba pochozí betonová /60/mm						
	VV		betonová dlažba pochozí /60/mm						
	VV		m/2/						
	VV		104,8			104,800			
	VV		Součet			139,200			
16	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	83,694	119,00	9 959,59	SOD nejnížší cena	
			Online PSC						
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011						
	VV		83,694			83,694			
	VV		Součet			83,694			
	D	5-11	Komunikace pozemní - ostatní - pro nevidomé				10 807,37		
17	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	7,200	13,00	93,60	SOD	
			Online PSC						
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/215901101						
	VV		plocha/2/						
	VV		ostatní - pro nevidomé						
	VV		reliéfní dlažba pro nevidomé - varovný pás						
	VV		m/2/						
	VV		3,1			3,100			
	VV		dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná						
	VV		plocha/4/						
	VV		ostatní - pro nevidomé						
	VV		reliéfní dlažba pro nevidomé - varovný pás						
	VV		m/2/						
	VV		1,7			1,700			
	VV		dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná						
	VV		plocha/5/						
	VV		ostatní - pro nevidomé						
	VV		reliéfní dlažba pro nevidomé - varovný pás						
	VV		m/2/						
	VV		2,4			2,400			
	VV		dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná						
	VV		Součet			7,200			



18	K	564851111	Podklad ze šterkordití ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	7,200	383,00	2 757,60	SOD
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111					
			VV plocha/2/					
			VV ostatní - pro nevidomé					
			VV reliéfní dlažba pro nevidomé - varovný pás					
			VV m/2/					
			VV 3.1		3,100			
			VV dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná					
			VV plocha/4/					
			VV ostatní - pro nevidomé					
			VV reliéfní dlažba pro nevidomé - varovný pás					
			VV m/2/					
			VV 1.7		1,700			
			VV dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná					
			VV plocha/5/					
			VV ostatní - pro nevidomé					
			VV reliéfní dlažba pro nevidomé - varovný pás					
			VV m/2/					
			VV 2.4		2,400			
			VV dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná					
			VV Součet		7,200			
19	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	7,200	409,00	2 944,80	SOD
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211110					
			VV plocha/2/					
			VV ostatní - pro nevidomé					
			VV reliéfní dlažba pro nevidomé - varovný pás					
			VV m/2/					
			VV 3.1		3,100			
			VV dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná					
			VV plocha/4/					
			VV ostatní - pro nevidomé					
			VV reliéfní dlažba pro nevidomé - varovný pás					
			VV m/2/					
			VV 1.7		1,700			
			VV dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná					
			VV plocha/5/					
			VV ostatní - pro nevidomé					
			VV reliéfní dlažba pro nevidomé - varovný pás					
			VV m/2/					
			VV 2.4		2,400			
			VV dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná					
			VV Součet		7,200			
20	M	59245222	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná	m2	7,416	542,00	4 019,47	SOD
			VV plocha/2/					
			VV ostatní - pro nevidomé					
			VV reliéfní dlažba pro nevidomé - varovný pás					
			VV m/2/					
			VV 3.1		3,100			
			VV dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná					
			VV plocha/4/					
			VV ostatní - pro nevidomé					
			VV reliéfní dlažba pro nevidomé - varovný pás					
			VV m/2/					
			VV 1.7		1,700			
			VV dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná					
			VV plocha/5/					
			VV ostatní - pro nevidomé					
			VV reliéfní dlažba pro nevidomé - varovný pás					
			VV m/2/					
			VV 2.4		2,400			
			VV dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná					
			VV Součet		7,200			
			VV 7,2*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		7,416			
21	K	599432111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky kamenivem těženým	m2	7,200	64,00	460,80	SOD
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/599432111					
			VV plocha/2/					
			VV ostatní - pro nevidomé					
			VV reliéfní dlažba pro nevidomé - varovný pás					
			VV m/2/					
			VV 3.1		3,100			
			VV dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná					
			VV plocha/4/					
			VV ostatní - pro nevidomé					
			VV reliéfní dlažba pro nevidomé - varovný pás					
			VV m/2/					
			VV 1.7		1,700			
			VV dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná					
			VV plocha/5/					
			VV ostatní - pro nevidomé					
			VV reliéfní dlažba pro nevidomé - varovný pás					
			VV m/2/					
			VV 2.4		2,400			
			VV dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná					
			VV Součet		7,200			
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4,463	119,00	531,10	SOD nejnižší cena
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011					
			VV 4,463		4,463			
			VV Součet		4,463			
D		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				8 562,57	



23	K	915223121	Orientační prvky pro nevidomé z plastu na pozemních komunikacích a komunikacích pro pěší vodící linie na přechodu šířky 170 mm	m	14,500	590,00	8 555,00	SOD
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915223121					
VV			ostatní - pro nevidomé					
VV			vodící linie pro nevidomé					
VV			plocha/2/					
VV			ostatní - pro nevidomé					
VV			vodící linie pro nevidomé					
VV			bm					
VV			14,5					
VV			Součet					
					14,500			
					14,500			
24	K	998223011.1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,032	236,66	7,57	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011.1					
VV			0,032					
VV			Součet					
					0,032			
					0,032			



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vědomice - Úprava ulice Na Zavadiлке - DOPLNĚK
Objekt:

2024-052-04 - SO-04 - Trávník- doplněk

Místo: k.ú. Vědomice

Datum: 17.07.2024

Zadavatel: Obec Vědomice, Na Průhonu 270, Roudnice nad Labem

Projektant: Ing. arch. Pavel Šulc
Ph.D.Krásného 351/8,
Praha 6

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							203 059,07	
D HSV Práce a dodávky HSV							203 059,07	
D 1-6 Zemní práce - typ 03 - Založení vegetační vrstvy pro parkové trávníky							190 983,94	
1	K	181912112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	88,800	39,00	3 463,20	SOD nejnížší cena
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181912112 VV plocha/1/ nově- trávník Typ/03/- Založení vegetační vrstvy pro parkové trávníky m/2/ 10,8 10,800 10,800 VV Mezisoučet plocha/3/ nově- trávník Typ/03/- Založení vegetační vrstvy pro parkové trávníky m/2/ 24,6 24,600 24,600 VV plocha/5/ nově- trávník Typ/03/- Založení vegetační vrstvy pro parkové trávníky m/2/ 41,7+11,7 53,400 53,400 88,800 VV Součet								
2	K	181351003	Rozproštění a urovňování omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	88,800	91,00	8 080,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003 VV plocha/1/ nově- trávník Typ/03/- Založení vegetační vrstvy pro parkové trávníky m/2/ 10,8 10,800 10,800 VV Mezisoučet plocha/3/ nově- trávník Typ/03/- Založení vegetační vrstvy pro parkové trávníky m/2/ 24,6 24,600 24,600 VV plocha/5/ nově- trávník Typ/03/- Založení vegetační vrstvy pro parkové trávníky m/2/ 41,7+11,7 53,400 53,400 88,800 VV Součet								

(\$222 odst.7)		(\$222 odst.6)		(\$222 odst.5)	(\$222 odst.4)	
položka +	položka -	změna +	změna -	VCP	de minimis +	de minimis -
203 059,07						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 059,07	0,00
					3 463,20	
					8 080,80	

44.93						
224.64						
600.28						
7.80						
31.97						
101.40						
333.00						
399.60						
177.60						
3 108.00						
2 045.95						
1 698.40						

VV		10,656*10 'Přepočtené koeficientem množství			106,560		
22	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,016	387,00	6,19 SOD nejnižší cena
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998231411			0,016		
VV		0,016			0,016		
23	K	998231431	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,016	200,00	3,20 SOD nejnižší cena
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998231431			0,016		
VV		0,016			0,016		



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vědomice - Úprava ulice Na Zavadilce - DOPLNĚK

Objekt: 2024-052-05 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Vědomice

Datum: 17.07.2024

Zadavatel: Obec Vědomice, Na Průhonu 270, Roudnice nad Labem

Projektant: Ing. arch. Pavel Šulc
Ph.D.Krásného 351/8,
Praha 6

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							37 652,55	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							37 652,55	
D VRN3 Zařízení staveniště							14 119,71	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,012	1 176 642,13	14 119,71	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000								
D VRN4 Inženýrská činnost							23 532,84	
9	K	045002000.KV	Kompletační a koordinační činnost	%	0,020	1 176 642,13	23 532,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000.KV								

(\$222 odst.7)		(\$222 odst.6)		(\$222 odst.5)	(\$222 odst.4)	
položka +	položka -	změna +	změna -	VCP	de minimis +	de minimis -
37 652,55						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 652,55	0,00
					14 119,71	
					23 532,84	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vědomice - Úprava ulice Na Zavasilce změna C - obrubníky a vjezdy úsek 3 ZL 01
Objekt: 2023-065-01 - SO-01 - Dopravní řešení
Soupis:

2023-065-01-01 - SO-01 - Dopravní řešení - Přípravné a bourací práce

Místo: k.ú. Vědomice Datum: 06.08.2024
Zadavatel: Obec Vědomice, Na Průhonu 270, Roudnice nad Labem Projektant: Ing. arch. Pavel Šulc
Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice Zpracovatel: Ph.D.Krásného
Ing. Daria Mládková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							76 030,05	
D HSV Práce a dodávky HSV							76 030,05	
D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce							22 288,00	
2	K	113107172	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	56,000	398,00	22 288,00	SOD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107172								
VV 56 m2 nové obrubníky (80*0,5) stávající 16m2								
VV obrub.(32*0,5)								
VV Součet								
D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky							11 296,53	
6	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	40,635	278,00	11 296,53	SOD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251101								
VV obrubniky (56m2*0,3)16,8								
VV 16,800								
VV Mezisoučet								
VV 16,800								
VV vjezdy 20,25+16+14+15,2+14*0,3								
VV Mezisoučet								
VV 23,835								
VV 23,835								
VV Součet								
D 16 Zemní práce - přemístění výkopku							9 383,12	
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	40,635	190,00	7 720,65	nejnižší cena SOD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117								
VV Součet								
VV 40,635								
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	40,635	19,00	772,07	nejnižší cena SOD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119								
VV Součet								
VV 40,635								

(\$222 odst.7)		(\$222 odst.6)		(\$222 odst.5)	(\$222 odst.4)	
položka +	položka -	změna +	změna -	VCP	de minimis +	de minimis -

76 030,05						
0,00	0,00	0,00	0,00	76 030,05	0,00	0,00
				22 288,00		
				11 296,53		
				7 720,65		
				772,07		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1	m3	16,800	53,00	890,40	nejnižší cena SOD
Online PSC VV VV D 17 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111 SO/01- Dopravní řešení Součet 16,800 Zemní práce - konstrukce ze zemin 3 386,88								
13	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	26,880	126,00	3 386,88	SOD
Online PSC VV D 997 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221 Součet 16,8*1,6 Přesun sutě 26,880 29 675,52								
14	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	35,840	160,00	5 734,40	nejnižší cena SOD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571 22,4m3*1,6 35,84								
15	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	967,680	12,00	11 612,16	nejnižší cena SOD
Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579 35,84*27 "Přepočtené koeficientem množství 967,680 Součet								
16	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	35,840	98,00	3 512,32	nejnižší cena SOD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612								
17	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	35,840	246,00	8 816,64	nejnižší cena SOD
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221615 Součet 35,840								

položka +	položka -	změna +	změna -	VCP	de minimis +	de minimis -
				890,40		
				3 386,88		
				5 734,40		
				11 612,16		
				3 512,32		
				8 816,64		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vědomice - Úprava ulice Na Zavasilce změna C - obrubníky a vjezdy úsek 3 ZL 01
Objekt: 2023-065-01 - SO-01 - Dopravní řešení
Soupis:

2023-065-01-03 - SO-01 - Dopravní řešení - obrubníky a ostatní

Místo: k.ú. Vědomice Datum: 06.08.2024
Zadavatel: Obec Vědomice, Na Průhonu 270, Roudnice nad Labem Projektant: Ing. arch. Pavel Šulc
Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice Zpracovatel: Ph.D.Krásného Ing. Daria Mělníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							69 376,28	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				69 376,28	
D		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				62 327,84	
1	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	100,000	340,00	34 000,00	SOD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213								
2	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	94,000	133,00	12 502,00	SOD
VV			betonový					
VV			OBI - silniční obrubník stojatý /150/250/		94,000			
VV			sever					
VV			Součet		94,000			
7	M	ACO.7961	obrubník pro odvodnění ACO KerbDrain KD255 - základní prvek délka 0,5m, H305	ks	8,000	1 978,23	15 825,84	Nová položka
VV			Součet		8,000			
D		998	Přesun hmot				7 048,44	
11	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	55,940	126,00	7 048,44	SOD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111								

(\$222 odst.7)		(\$222 odst.6)		(\$222 odst.5)	(\$222 odst.4)	
položka +	položka -	změna +	změna -	VCP	de minimis +	de minimis -
69 376,28						
0,00	0,00	0,00	0,00	69 376,28	0,00	0,00
				34 000,00		
				12 502,00		
				15 825,84		
				7 048,44		

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: Vědomice - Úprava ulice Na Zavasilce změna C - obrubníky a vjezdy úsek 3 ZL 01
Objekt: 2023-065-01 - SO-01 - Dopravní řešení
Soupis: 03 - Přímé výdaje na doprovodnou část objektu (10%)
Úroveň 3:

2023-065-01-02 - SO-01 - Dopravní řešení - nové kce

Místo: k.ú. VědomiceDatum: 06.08.2024

Zadavatel: Obec Vědomice, Na Průhonu 270, Roudnice nad LabemProjektant: Ing. arch. Pavel Šulc

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o. LitoměřiceZpracovatel: Ph.D.Krásného
Ing. Dana Meinková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							102 464,95	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					102 464,95	
D	5-6	Komunikace pozemní - Chodník betonová dlažba D2-D-1-TDZ – CH, PII PIII					102 464,95	
6	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	79,450	13,00	1 032,85	SOD
			vjezdy úsek 3					
			20,25+16+14+15,2+14	79,450				
			Součet	79,450				
7	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	79,450	421,00	33 448,45	SOD
			79,45	79,450				
			Součet	79,450				
8	K	596412312	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy do 300 m2	m2	79,450	320,00	25 424,00	SOD
			79,45	79,450				
			Součet	79,450				
9	M	59245031	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm	m2	81,039	456,00	36 953,78	SOD
			79,45	79,450				
			Součet	79,450				
			79,45*1,02 "Přepočtené koeficientem množství	81,039				
			Součet	81,039				
10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	44,491	126,00	5 605,87	SOD
			27,807*1,6	44,491				
			Součet	44,491				

(\$222 odst.7)		(\$222 odst.6)		(\$222 odst.5)	(\$222 odst.4)	
položka +	položka -	změna +	změna -	VCP	de minimis +	de minimis -
102 464,95						
0,00	0,00	0,00	0,00	102 464,95	0,00	0,00
				1 032,85		
				33 448,45		
				25 424,00		
				36 953,78		
				5 605,87		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vědomice - Úprava ulice Na Zavasilce změna C - obrubníky a vjezdy úsek 3 ZL 01
Objekt: 2023-065-04 - SO-04 - Krajinářské úpravy
Soupis:

2023-065-04-04 - SO-04 - Krajinářské úpravy- terény a vegetační vrstvy

Místo: k.ú. Vědomice Datum: 06.08.2024
Zadavatel: Obec Vědomice, Na Průhonu 270, Roudnice nad Labem Projektant: Ing. arch. Pavel Šulc
Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice Zpracovatel: Ph.D.Krásného
Ing. Dana Měsíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 26 074,44

D HSV Práce a dodávky HSV 26 074,44

D 1-2 Zemní práce - vsakovací průleh 14 948,64

12	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	91,000	28,00	2 548,00	SOD
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	-----

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182303111
VV prostor u obrubníků a vjezdů (80*0,7+35*1) 56+35 91,000
VV Součet 91,000

13	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	4,480	1 220,00	5 465,60	Nejnižší cena SOD
----	---	----------	----------------------------------	----	-------	----------	----------	-------------------

VV prostor u obrubníků 11,2m3/0,4 4,500
VV Součet

33	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	17,920	387,00	6 935,04	Nejnižší cena SOD
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	-------------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998231411
VV 11,2*1,6 17,920
VV Součet 17,920

D	1-6	Zemní práce - typ 03 - Založení vegetační vrstvy pro parkové trávníky	11 125,80
---	-----	---	-----------

48	K	181912112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	91,000	39,00	3 549,00	Nejnižší cena SOD
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	-------------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181912112
VV prostor u obrubníků a vjezdů 56+35 91,000
VV Součet 91,000

49	K	181351103	Rozprostření a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	91,000	52,00	4 732,00	SOD
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	-----

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103
VV prostor u obrubníků a vjezdů 122,000
VV Součet 122,000

50	K	184854115	Míchání vegetačních substrátů strojně v homogenizačním zařízení	m3	11,200	254,00	2 844,80	Nejnižší cena SOD
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	-------------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184854115

(\$222 odst.7)		(\$222 odst.6)		(\$222 odst.5)	(\$222 odst.4)	
položka +	položka -	změna +	změna -	VCP	de minimis +	de minimis -

26 074,44						
0,00	0,00	0,00	0,00	26 074,44	0,00	0,00
				2 548,00		
				5 465,60		
				6 935,04		
				3 549,00		
				4 732,00		
				2 844,80		