



SMLOUVA O DÍLO

*uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Objednatel: Obec Malšovice

Sídlo: Malšovice 6, PSČ 405 02

IČO: 00261548

DIČ: CZ00261548

Bankovní spojení: KB Děčín

Číslo účtu: 6027431/0100

Zastoupená: starostou obce – pan Jiří Krpálek

v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Objednatel“

a

Zhotovitel: TELKONT s.r.o.

Sídlo: U pivovaru 136, Trnovany, 415 01, Teplice

Statutární zástupce: Ing. Tomáš Vovčíčka

IČO: 25467069

DIČ: CZ25467069

Bankovní spojení: KB Teplice a.s.,

Číslo účtu: 27-4830360257/0100

v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Zhotovitel“,

„Zhotovitel“ společně s „Objednatel“ dále jen „Smluvní strany“

tuto

smlouvu o dílo

I.

Předmět díla

„Smluvní strany“ se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen jako „Smlouva“), na základě které se „Zhotovitel“ zavazuje realizovat dílo:

„Rekonstrukce stávajícího chodníku v obci Malšovice II. etapa“

II.

Místo plnění zhotovitele

Malšovice

III.

Doba provedení díla „Zhotovitelem“

Doba provedení díla se nedá s ohledem na možný posun termínu realizace splaškové kanalizace v rámci projektu „Kanalizace a ČOV II. etapa“ v období 07-08/2025 přesně stanovit. K zahájení stavebních prací dojde bez zbytečného odkladu po ukončení uložení potrubí stoky B-1 nebo



v souběhu a to tak, aby byly veškeré práce dokončeny před pokládkou nového povrchu silnice III. třídy ze strany obce Malšovice a SÚS Ústeckého kraje. Nejpozději však do 28.08.2025.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této „Smlouvy“ byla stanovena dohodou obou „Smluvních stran“ ve výši:

Cena bez DPH	1125016	Kč
DPH ve výši	236253	Kč
Cena s DPH	1361269	Kč

2. „Zhotovitel“ rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této „Smlouvy“. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této „Smlouvy“.

3. Pokud se při realizaci díla vyskytnou nepředvídatelné náklady, tj. práce a dodávky neuvedené v projektové dokumentaci a „Zhotovitelem“ oceněném výkazu výměr a jsou nutné pro realizaci díla, lze tyto provádět pouze v souladu s touto „Smlouvou“ a v souladu se zákonem. „Zhotovitel“ je povinen provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, a ocenit je podle jednotkových cen obsažených v „Zhotovitelem“ oceněném výkazu výměr. Pokud takový postup ocenění není možný, ocenění je podle cen v daném místě a čase plnění obvyklých. Tyto práce mohou být „Zhotoviteli“ uhrazeny pouze v případě, že půjde o práce provedené na výslovný požadavek „Objednatel“ a současně budou předem písemně odsouhlaseny formou písemného dodatku ke „Smlouvě“. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo ceny provedených prací, je „Zhotovitel“ oprávněn účtovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Veškeré práce, které „Zhotovitel“ případně provede nad rozsah předmětu plnění podle této „Smlouvy“ a u nichž nebudou splněny náležitosti a podmínky podle této „Smlouvy“, jdou k tíži „Zhotovitele“, tzn., že jejich provedení v žádném případě nezakládá „Zhotoviteli“ právo nárokovat zvýšení sjednané ceny díla dle této „Smlouvy“ nebo jinou úhradu vůči „Objednateli“ a má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

4. V případě, že některé práce a dodávky (položky rozpočtu), které jsou součástí díla dle této „Smlouvy“ a které byly obsahem projektové dokumentace a oceněného výkazu výměr, nebudou realizovány (nebo budou realizovány jiným způsobem), bude jejich cena z celkové ceny díla odečtena. Skutečnost výskytu těchto prací je „Zhotovitel“ povinen oznámit „Objednateli“ s předložením změnového listu. Uzavřením příslušného písemného dodatku k této „Smlouvě“ bude upraven nový rozsah a cena díla.

V. Platební podmínky

„Smluvní strany“ se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo.

1. Zálohová fakturace se provádět nebude.
2. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 dnů ode dne doručení „Objednateli“, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet „Zhotovitele“. Před uskutečněnou fakturací dále „Zhotovitel“ „Objednateli“ předá veškerou dokumentaci a přílohy dle nabídkového rozpočtu a



předávacího protokolu. Tato „Smlouva“ vylučuje využití § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

VI.

Technické podmínky

Veškeré technické podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci a „Zhotovitelem“ oceněném výkazu výměr.

VII.

Další podmínky provádění díla

1. „Zhotovitel“ je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývající z této „Smlouvy“, dle dokumentace a obecně platných právních předpisů.
2. „Zhotovitel“ je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění.
3. „Zhotovitel“ může pro splnění této „Smlouvy“ využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám.
4. „Zhotovitel“ odpovídá za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností a s ohledem na místo plnění zajistí bezpečnost práce na stavbě.
5. Budou zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací nedocházelo k poškozování jiného majetku a k nadměrnému obtěžování okolí hlukem, prachem apod. V případě jakéhokoliv poškození dle výše uvedeného provede „Zhotovitel“ nápravu před uskutečněním fakturací.
6. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby předání hotového díla „Objednateli“, jdou k tíži „Zhotovitele“.
7. „Zhotovitel“ prověří přítomnost inženýrských sítí. V případě jejich poškození přechází veškerá odpovědnost a úhrada nákladů na odstraňování škod na „Zhotovitele“.
8. „Zhotovitel“ pořídí v průběhu provádění díla fotodokumentaci (min. rozlišení 4 megapixels) v rozsahu min. 100 snímků, kterou „Objednateli“ předá v el. podobě na nosiči CD. Všechny zhotovené snímky budou opatřeny datem.
9. „Zhotovitel“ zajistí zpracování DIO včetně vydání rozhodnutí o uzavírce a opatření obecné povahy o dočasné úpravě dopravního značení na svoje náklady v souladu s rozpočtem.

VIII.

Předání a převzetí

1. „Zhotovitel“ převezme stavbu a předá dokončené dílo protokolárně, což bude stvrzeno podpisy oprávněných osob obou „Smluvních stran“.
2. Za „Objednatele“ se předání díla zúčastní minimálně dva zástupci.
3. V případě, že „Objednatel“ odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit „Zhotoviteli“ důvody, pro které dílo nepřevzal.



IX.

Vady díla a záruky za předmět plnění

1. „Zhotovitel“ odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a technickými normami.
2. „Zhotovitel“ poskytne „Objednateli“ na dokončené a kompletní dílo záruční lhůtu v délce trvání | 60 | měsíců ode dne předání díla.
3. „Zhotovitel“ je zavázán odstraňovat vady díla a to na všech součástech plnění dle této „Smlouvy“, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.

X.

Odpovědnost za škodu

1. Za vznik veškerých škod odpovídá až do převzetí díla „Zhotovitel“.
2. „Zhotovitel“ nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho dodavatelů na majetku „Objednatele“, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků.

XI.

Smluvní pokuty

1. V případě, že „Zhotovitel“ nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. této smlouvy uhradí „Objednateli“ smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý den prodlení do splnění tohoto závazku.
2. V případě prodlení „Zhotovitele“ s odstraněním vad v záruční době uhradí „Zhotovitel“ „Objednateli“ smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení „Objednatele“ s úhradou ceny díla (fakturou), která byla „Zhotovitelem“ řádně vyhotovena a „Objednateli“ doručena, uhradí „Objednatel“ „Zhotoviteli“ smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý započatý den prodlení.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Otázky výslovně neupravené touto „Smlouvou“ se řídí českým právním řádem.
2. Tuto „Smlouvu“ lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou „Smluvních stran“.
3. Tato „Smlouva“ nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou „Smluvních stran“. Tato „Smlouva“ je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž obě „Smluvní strany“ obdrží po jednom.
4. „Smluvní strany“ prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato „Smlouva“ byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. „Zhotovitel“ rovněž potvrzuje převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této „Smlouvě“, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této „Smlouvy“ a podpisem stvrzuje, že jednoznačně pochopil zadání.
6. Tato „Smlouva“ byla schválena zastupitelstvem obce Malšovice usnesením č. 25/84/1282 dne 07.05.2025 s tím, že je využito čl. 2 odst. 2 Směrnice č. 1/2023 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu „Zastupitelstvo obce Malšovice může v odůvodněných případech, zejména pokud je



nutné, nebo vhodné provést „Zakázku“ v krátké době, nebo jde o „Zakázku“ obdobného druhu, na jakou již bylo řízení podle předchozích odstavců provedeno, nebo oslovení dodavatelé neměli o „Zakázku“ zájem, nebo by vzhledem k objemu „Zakázky“ a malého množství vhodných dodavatelů nebylo hospodárné provést řízení podle předchozích odstavců, rozhodnout, že „Zakázka“ bude zadána přímo jednomu dodavateli. Takové rozhodnutí musí být řádně odůvodněno a schváleno“.

7. Cena za dílo je „Objednatelem“ vyhodnocena jako v místě a čase obvyklá.

8. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této „Smlouvy“ připojují „Smluvní strany“, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

Přílohou a nedílnou součástí této „Smlouvy“ je:

rozpočet

situace

předávací protokol

V Malšovicích dne: 12.05.2025

V | dne: 12.5.2025

Za „Objednatele“
starosta obce – Jiří Krpálek

.....
podpis, razítko



Za „Zhotovitele“
Ing. Tomáš Vovčíčka

.....
podpis, razítko

TELKONT
s.r.o. -1-

CENOVÁ NABÍDKA

**Zakázka: Rekonstrukce stávajícího chodníku v obci
 Malšovice II. etapa**

Číslo zakázky: 25049

Komentář:

Zadavatel: **Obec Malšovice**

Cena bez DPH:	1 125 016	Kč
----------------------	------------------	-----------

DPH 21 % ze základny: 1 125 016	236 253	Kč
---------------------------------	---------	----

Cena s DPH:	1 361 269	Kč
--------------------	------------------	-----------

Platnost nabídky do:

Zpracoval: L. Hykyš

Dne: 12.5.2025



TELKONT s.r.o.

Rekonstrukce stávajícího chodníku v obci Malšovice II. etapa - Nabídka

Popis	Cena
S: Stavba	1 125 016
01: II.etapa - Rekonstrukce zbývajících částí chodníku	1 044 549
01.: II.etapa - Rekonstrukce zbývajících částí chodníku	1 044 549
HSV: Práce a dodávky HSV	1 044 549
1: Zemní práce	89 594
5: Komunikace pozemní	408 303
8: Trubní vedení	6 610
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	248 658
997: Presun sítě	191 035
998: Presun hmot	100 349
02: Vedlejší rozpočtové náklady	80 467
02.: Vedlejší rozpočtové náklady	80 467
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	80 467
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	-
VRN3: Zařízení staveniště	15 000
VRN4: Inženýrská činnost	15 000
VRN6: Územní vlivy	16 299
VRN7: Provozní vlivy	34 168
Celkem (bez DPH)	1 125 016
DPH	236 253
DPH 21 % ze základny: 1 125 016	236 253
Celkem (včetně DPH)	1 361 269

Rekonstrukce stávajícího chodníku v obci Mašovice II. etapa - Nabídka

Poř. číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Objekt Podoblast Skupina Oddíl S: Stavba 01: II. etapa - Rekonstrukce zbývajících částí chodníku 01.: II. etapa - Rekonstrukce zbývajících částí chodníku HSV: Práce a dodávky HSV 1: Zemní práce							
1	SUB	113106123	Rezebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně počátek II. etapy 2m za vjezdem k pozemku č. 1 I. část chodníku dle PD (52,60-2)*1,5 8,88*1,5 II. část chodníku dle PD 69,25*1,5 5,77*1,5 "Vjezd k pozemku č. 2 a 3" 15*1,5 6*1,5 7*1,5 "Vjezd k pozemku č. 4" 7,5*1,5 Součet Výkaz výměr: "Rezebrání stávajícího chodníku včetně vjezdů" I. část chodníku dle PD (52,60-2)*1,5 8,88*1,5 II. část chodníku dle PD 69,25*1,5 5,77*1,5 "Vjezd k pozemku č. 2 a 3" 15*1,5 6*1,5 7*1,5 "Vjezd k pozemku č. 4" 7,5*1,5 Součet	m2	255,000	110,00	28 050
2	SUB	113107211	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 Výkaz výměr: "Odstranění podsyp pod dlažbu 50 mm" 255 Součet	m2	255,000	19,30	4 922
3	SUB	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 Výkaz výměr: "Odstranění nosné vrstvy pod dlažbu 200 mm" 255 Součet	m2	255,000	45,20	11 526
4	SUB	113107343	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 Výkaz výměr: "Odstranění odříznuté živice komunikace podél obrubníků" (52,60+15+8,88+69,25+7,5+5,77)*0,20 Součet	m2	31,800	152,00	4 834
5	SUB	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých Výkaz výměr: "Vjezd k pozemku č. 2 a 3" 15 "Vjezd k pozemku č. 4" 7,5 Součet	m	22,500	155,00	3 488
6	SUB	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Výkaz výměr: "Chodník" 52,60-2 8,88 69,25 5,77	m	134,500	75,90	10 209

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Součet							
7	SUB	113204111	Vytrhání obrub záhonových		134,500		
Výkaz výměr: Délka chodníku s odpočtem místa kde není zahradní obrubník použit				m	112,000	54,10	6 059
136,50-24,50					112,000		
Součet							
8	SUB	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojné	m3	51,000	127,00	6 477
Výkaz výměr: "Odkopávky pro novou výšku skládky chodníku - 550 mm"							
255*(0,55-0,35)					51,000		
Součet							
9	SUB	181911102	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	304,350	46,10	14 031
Výkaz výměr: plocha chodníků							
304,35					304,350		
Součet							
5: Komunikace pozemní							
10	SUB	564771111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 300 mm	m2	304,350	328,00	408 303
Výkaz výměr: I. část chodníku podle PD							
(52,60-2)*(1,5+0,20+0,10)					91,080		
8,88*(1,5+0,20+0,10)					15,984		
II. část chodníku podle PD							
69,25*(1,5+0,20+0,10)					124,850		
5,77*(1,5+0,20+0,10)					10,386		
"Vjezd k pozemku č. 2 a 3"							
15*(1,5+0,30+0,10)					28,500		
6*1,5					9,000		
7*1,5					10,500		
"Vjezd k pozemku č.4"							
7,5*(1,5+0,30+0,10)					14,250		
Součet					304,350		
11	SUB	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	255,000	60,80	15 504
Výkaz výměr: I. část chodníku podle PD							
(52,60-2)*1,5					75,900		
8,88*1,5					13,320		
II. část chodníku podle PD							
69,25*1,5					103,875		
5,77*1,5					8,655		
"Vjezd k pozemku č. 2 a 3"							
15*1,5					22,500		
6*1,5					9,000		
7*1,5					10,500		
"Vjezd k pozemku č.4"							
7,5*1,5					11,250		
Součet					255,000		
12	SUB	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	255,000	205,00	52 275
Výkaz výměr: 255							
Součet					255,000		
13	SUB	572331111	Vyspravení krytu komunikací po překopecch plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	-	442,00	-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Výkaz výměr: "Nová živice komunikace podél obrubníků" (52,60+15+8,88+69,25+7,5+5,77)*0,20 Součet							
14	SUB	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	201,750	453,00	91 393
Výkaz výměr: I. část chodníku podle PD (52,60-2)*1,5 8,88*1,5 I. část chodníku podle PD 69,25*1,5 5,77*1,5 Součet							
15	SUB	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	221,925	391,00	86 773
Výkaz výměr: nová dlažba chodníku tl. 60 201,75 Součet 201,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství							
16	SUB	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	53,250	599,00	31 897
Výkaz výměr: "Vjezd k pozemku č. 2 a 3" 15*1,5 6*1,5 7*1,5 "Vjezd k pozemku č.4" 7,5*1,5 Součet							
17	SUB	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	58,575	523,00	30 635
Výkaz výměr: 53,25 Součet 53,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství							
8. Trubní vedení							
18	SUB	899133211	Výměna (výšková úprava) vložkové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	1,000	6 610,00	6 610
9. Ostatní konstrukce a práce, bourání							
19	SUB	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	134,500	392,00	52 724
Výkaz výměr: I. část chodníku podle PD 52,60-2 8,88 II. část chodníku podle PD 69,25 5,77 Součet							
20	SUB	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	135,845	229,00	31 109
Výkaz výměr: 134,50 Součet 134,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství							
21	SUB	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,500	417,00	9 383
Výkaz výměr: "Vjezd k pozemku č. 2 a 3" 15 "Vjezd k pozemku č.4" 15,000							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
22	SUB	59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm 7,5 Součet		7,500 22,500		
		Výkaz výměr: 22,50	m	22,725	183,00	4 159
		Součet		22,500 22,500 22,725		
23	SUB	916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou "Délka chodníku s odpočtem místa kde není zahradní obrubník použit"	m	112,000	334,00	37 408
		Výkaz výměr: 136,50-24,50		112,000 112,000		
		Součet		113,120	120,00	13 574
24	SUB	59217003 obrubník betonový zahradní 500x80x250mm Výkaz výměr: 112	m	113,120	120,00	13 574
		Součet		112,000 112,000 113,120		
25	SUB	916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého "Lože pod obrubníky"	m3	10,088	4 220,00	42 571
		Výkaz výměr: (134,5+22,5+112)*0,25*0,15		10,088 10,088		
		Součet		10,088		
26	SUB	919121112 Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem "Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem"	m	-	139,00	-
		Výkaz výměr: podél chodníku		163,500		
27	SUB	919735113 Řezání stávajícího živého krytu hl do 150 mm "Zařízení živice komunikace podél obrubníků"	m	163,500	165,00	26 978
		Výkaz výměr: I. část chodníku podle PD		50,600 8,880 69,25 5,77 6,50 15 7,5 Součet		
		II. část chodníku podle PD		69,250 5,770 6,500 15,000 7,500 163,500		
28	SUB	979051121 Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí "Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí"	m2	229,500	134,00	30 753
		Výkaz výměr: 255*0,90		229,500 229,500		
		Součet		229,500		
Oddíl						
29	SUB	997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot-dlažby k dalšímu využití "Nakládání suti a vybouraných hmot-dlažby k dalšímu využití"	t	59,670	126,00	7 518
		Výkaz výměr: 66,30*0,90		59,670 59,670		
		Součet		59,670		
30	SUB	997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením "Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením"	t	231,207	301,00	69 593
		Výkaz výměr: sut' určená k likvidaci				

Poř. Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
31	SUB	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	462,414	13,10	6 058
			Výkaz výměr: 231,207		231,207		
			231,207*2 Přepočtené koeficientem množství		462,414		
32	SUB	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	59,670	57,90	3 455
			Výkaz výměr: vybouraná dlažba převoz na mezískládku 2 km 90% z plochy chodníků		59,670		
			66,30*0,90		59,670		
			Součet				
33	SUB	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	59,670	14,20	847
			Výkaz výměr: vybouraná dlažba převoz na mezískládku 2 km		59,670		
			66,30*0,90		59,670		
			Součet				
34	SUB	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	231,207	177,00	40 924
			Výkaz výměr: nakládání suti na skládku k likvidaci/recyklaci		231,207		
			231,207		231,207		
			Součet				
35	SUB	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)	t	45,208	143,00	6 465
			Výkaz výměr: Beton a betonové prvky do suti a recyklaci				
			01				
			zármková dlažba jen 10 % z plochy chodníků				
			(66,30*0,10)+6,525+27,573+4,48		45,208		
			Součet		45,208		
36	SUB	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	175,950	270,00	47 507
			Výkaz výměr: zemina a štěrky (kamenivo) k recyklaci				
			45,90+73,95+56,10		175,950		
			Součet		175,950		
37	SUB	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	10,049	520,00	5 225
			Výkaz výměr: asfaltová suť k recyklaci				
			10,049		10,049		
			Součet		10,049		
38	SUB	997251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezískládky	m3	157,230	21,90	3 443
			Výkaz výměr: 290,876/1,85		157,230		
			Součet		157,230		
Oddíl							
39	SUB	998223011	Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	399,798	251,00	100 349
			998: Presun hmot				100 349
Objekt							
02: Vedlejší rozpočtové náklady							80 467


Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Podoblast			02.: Vedlejší rozpočtové náklady				
Skupina			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				80 467
Oddíl			VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce				80 467
1	SUB	012303000	Geodetické práce po výstavbě-zaměření skutečného provedení chodníků a lávky	Kč	-	10 000,00	-
2	SUB	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	-	10 000,00	-
Oddíl			VRN3: Zařízení staveniště				-
3	SUB	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	5 000,00	15 000
Oddíl			VRN4: Inženýrská činnost				15 000
4	SUB	049002000	Ostatní inženýrská činnost-zajištění vytyčení inženýrských sítí	Kč	1,000	15 000,00	15 000
Oddíl			VRN6: Územní vlivy				15 000
5	SUB	060001000	Územní vlivy	%	1,500	10 865,74	16 299
Oddíl			VRN7: Provozní vlivy				16 299
6	SUB	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	9 167,97	34 168
7	SUB	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	Kč	1,000	25 000,00	9 168
							25 000

Figura

Výraz

Hodnota

Popis

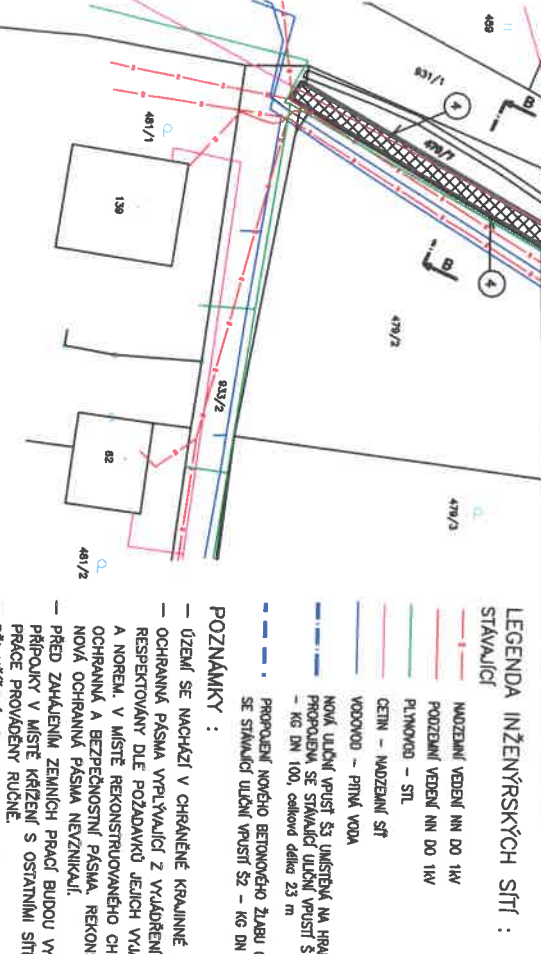

— — —
— — —
— — —

NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV
PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV
PLYNOVOD – STL

- CEJTN – MAZEJNÁ VODA
VODOKO – PRNÁ VODA
NOVÁ ULICA VPUSŤ S3 UMSTENÁ NA HRANÉ AUTOBUSNÉ ZASTÁVKY
PROJEKTA SE STAVAJÚCI ULICNÍ VPUSŤ Št. NOVE PŮTŘEBÍ BUDE VEDENO VE STIAČKOVNIKU,
– KG DN 100, celková dĺžka 23 m
PROPJEKT NOVÉHO BETONOVÉHO ŽLÁZU Č250 S UTMOKOU MŤEJ (celk.rozmiar 5500x145x200 mm)
SE STAVAJÚCI ULICNÍ VPUSŤ Š2 – KG DN 100, celková dĺžka 4,6 m


— UŽÍMÍ SE MACHIZI V CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ČESKÉ STŘEDOHORÍ – IV. ZONA OCHRANNÁ PÁSMÁ VYPYLJAVCI Z VYJÁDŘENÍ PŘÍSLUŠNÝCH SPÁVČŮ SÍTI BUDOU RESPEKTOVÁNY DLE POŽADAVKŮ JEJICH VYJÁDŘENÍ, PŘÍSLUŠNÝCH VYHLÁŠEK A NOEM, V MÍSTĚ REKONSTRUOVANÉHO CHODNIKU SE DLE DOSTUPNÝCH INFORMACÍ NACHÁZÍ OCHRANŮ A BEZPEČNOSTI PÁSMÁ, REKONSTRUKCI CHODNIKU A OBNOVU LAKY ZLADŮ NOVÁ OCHRANŮ PÁSMÁ NEVYKÁJÍ.

— PŘED ZAHÁJENÍM ZEMLNÍCH PRACÍ BUDOU VYTVOŘENY VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A PŘÍPOJKY V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI SÍTĚMI, V TĚCHTO MÍSTĚCH BUDOU ZEMLNÍ PRÁCE PROVÁDĚNY RUČNĚ.

REKONSTRUOVANÝ STÁLALČÍ CHODNÍK na p.p.č. 930/2, 932/1, 473/7 celková dĺžka 190,0 bm, celková plocha 312,8 m², prám.:šifka 1500

- ☐ **OBNOVA LÁMKY PRO PEŠÍ** na p.p.č. 478/7
celkové délka 41,0 bn, celková plocha 80,2 m², sířka lávky 2000 mm – tl. litého ocelu s hydraulizací bude max. 30 mm
 - ☐ **REKONSTRUOVÁNÉ VLEZDY** – tl. zděmové dlažby 80 mm, barva šedá, tvar chla
VLEZD č.1 NA POZEMEK p.p.č. 477/1 – plocha 17 m², sířka vjezdu až k ACO kandi
VLEZD č.2 NA POZEMEK p.p.č.484/5 a VLEZD č.3 NA p.p.č. 484/4 – plocha 43 m², sířka vjezdu až k ACO kandi
VLEZD č.3 NA POZEMEK p.p.č.484/2 – plocha 12 m², sířka vjezdu až na hranici pozemku p.p.č. 484/2
 - ☐ **\$1, \$2 – STANOVÍ ULIČNÍ VPUSŤ 500x500 mm**
 - ☐ **\$3 – NOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ 500x500 mm**

- 1 BETONOVÝ SILNIČNÝ OBRUBNÍK ABO 2-15 (1000x150x250mm)
- 2 BETONOVÝ ZAHNOVÝ OBRUBNÍK ABO 5-20 (500x50x250mm)
- 3 BETONOVÝ NAJEZDOVÝ OBRUBNÍK ABO N 2-15 (1000x150x150mm)
- 4 STÁLALCI OCELOVÉ ZÁBRADLÍ V= 1180 mm, délka 37,6 m a 40,0 m – barva dle výběru investora



ZODPOVEDNÁ OSOBA: Ing. Horká DIS, MBA		ZODPOVEDNÁ OSOBA: Ing. Dáša Šturmárová Jan Horká DIS, MBA	
PODKUPITEL: KONTAKTOVÁ: MÍSTO STAVBY:		REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU A OBNOVA LÁVKY PRO PĚŠÍ V OBCI MALŠOVICE na p.p.č. 390/2, 332/1, 473/7 a 479/7 - katastrální území Malšovice [0971346]	
STAVBYKON: Obec Malšovice Malšovice 16 40502 Malšovice		POZEMKOVÝ: A3	
DÁTUM: STAVBY PŮJ: PD		DÁTUM: STAVBY PŮJ: PD	
1:500		1:500	
C.3		C.3	