

Poznámky:

Rozměry navrhovaných výplní otvorů je nutno ověřit přímo na stavbě přesným zaměřením dodavatelem!

Součástí montáže výplní otvorů je i jejich napojení na navazující konstrukce. Bude použito systémové řešení. Rámy budou k navazujícím konstrukcím mechanicky kotveny + zástřik PUR pěnou.

Konkrétní barevné řešení bude upřesněno v rámci autorského dozoru.

V případě, že u některých částí oken nelze splnit z důvodu statického nebo bezpečnostního U_w menší než $0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$, je nutné toto konzultovat s investorem.

Index	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis
Hl.projektant: Ing. arch. Eva Svinteková		Zpracovatel: Ateliér Písek s.r.o., IČO: 06019005 Máchova 1429 397 01 Písek		
Vypracoval: Ing. arch. Miroslav Dvořák, Ing. arch. Eva Komendová				
Investor: Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070, 397 01 Písek				
Akce:	Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek	Zak. č.:		Kopie:
		Datum: září 2022		
		Stupeň: DPS		
Část:	D_1_1 Architektonicko-stavební část Objekt SO.01	Místo: Písek		Výkres: 24
		Okres: Písek		
Obsah:	Tabulka výplní otvorů - obálka objektu	Počet A4: 36		
		Měřítko: 1:100		

VÝPIS PRVKŮ PSV

OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED Z EXTERIÉRU	SCHÉMATICKÝ ŘEZ	POČET PRVKŮ				
				1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
01	5600/3100			1	0	0	0	1

POPIS

Trojdílnná prosklená stěna s 2 fixními díly a ven otevíravými dveřmi s nadsvětlíkem, předsazená montáž

ZÁKLADNÍ PROFIL

Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem, barvy tmavě šedé - RAL 7016 (přesný odstín bude odsouhlasen v rámci autorského dozoru), základní stavební hloubka profilů min. 69 mm.

OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ

Dveře dvoukřídlé, levé, ven otevíravé.

Včetně panikového kování (panikový zámek + paniková hrazda) a koordinátoru otevírání.

Pravé části fixní, nadsvětlíky fixní. Průchozí výška vstupních dveří min. 2100 mm, průchozí šířka min. 1800 mm.

Vč. zámku na klíč.

Vč. čidla zabezpečovacího systému - integrovaný magnetický kontakt

ZASKLENÍ VÝPLNĚ

Izolační trojsklo, čiré, vrstvené bezpečnostní - ve třídě odolnosti min. 2B2, s teplým nekovovým
distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla, $U_d = \max. 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

ÚPRAVA DLE VYHLÁŠKY Č. 398/2009 SB.

Prosklení včetně dveří bude ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeno oproti pozadí pruhem ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

Dveře budou prosklené až od výšky 400 mm nad podlahou.

ROZŠIŘOVACÍ PROFIL

V dolní části výrobku bude použit podkladový PIR profil v. cca 260 mm

STÍNĚNÍ

Bez stínění.

Pozn.: Bude použito systémové řešení. Součástí montáže výrobku je i jeho napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a pásky plnicí funkci hydroizolace, která bude zároveň vysoce difúzně propustná, ze strany exteriérové. Rám prosklené stěny bude mechanicky kotven + zástřik PUR pěnou.

VÝPIS PRVKŮ PSV

OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚŘ (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED Z EXTERIÉRU	SCHÉMATICKÝ ŘEZ	POČET PRVKŮ				
				1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
02	5600/3100							
				1	0	0	0	1

POPIS

Trojdílnná prosklená stěna s 2 fixními díly a otevíravými balkonovými dveřmi s nadsvětlíkem, představená montáž

ZÁKLADNÍ PROFIL

Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem, barvy tmavě šedé - RAL 7016 (přesný odstín bude odsouhlasen v rámci autorského dozoru), základní stavební hloubka profilů min. 69 mm.

OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ

Levé části fixní, nadsvětlíky fixní. Průchozí výška balkonových dveří min. 2100 mm, průchozí šířka min. 1800 mm. U otevíravé části systém celoobvodového kování.

Otevíravé a sklopné křídlo, otevírání klikou ve výšce max. 1100 mm od podlahy, 4 polohová klika (zavřené, otevřené, ventilace, mikroventilace), polohovací pojistka.

Vč. zámku na klíč.

Vč. čidla zabezpečovacieho systému - integrovaný magnetický kontakt

ZASKLENÍ VÝPLNĚ

Izolační trojsklo, čiré, vrstvené bezpečnostní - ve třídě odolnosti min. 2B2, s teplým nekovovým
distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla, $U_f = \max. 0,97$
 W/m^2K , $U_g = \max. 0,50 W/m^2K$, $\Psi_g = \max. 0,032 W/mK$, $g \geq 0,50$, $U_w = \max. 0,73 W/m^2K$

ÚPRAVA DLE VYHLÁŠKY Č. 398/2009 SB.

Ve výšce 1100 mm bude u fixního prosklení umístěno vizuálně kontrastní madlo.

Balkonové dveře budou ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí pruhem ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

Dveře budou ve výši 800 až 900 mm opatřeny vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné, než jsou závěsy.

Dveře budou prosklené až od výšky 400 mm nad podlahou.

ROZŠIŘOVACÍ PROFIL

V dolní části výrobku bude použit podkladový PIR profil v. cca 260 mm

STÍNĚNÍ



Vč. venkovní hliníkové žaluzie tvaru Z-90, barvy šedé, s podomítkovou schránkou se zapuštěnými vodicími lištami, s možností natáčení do obou stran, odolné proti mrazu, na elektrický pohon - ovládání motorem. Dálkové ovládání bude umístěné na stěně se zabezpečením neoprávněné manipulace, včetně napojení na větrné čidlo. Barva žaluzií i vodicích lišt bude cca v barvě profilů oken.

Pozn.: Bude použito systémové řešení. Součástí montáže výrobku je i jeho napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a pásky plnicí funkci hydroizolace, která bude zároveň vysoce difúzně propustná, ze strany exteriérové. Rám prosklené stěny bude mechanicky kotven + zástřik PUR pěnou.

VÝPIS PRVKŮ PSV

[illegible]

VÝPIS PRVKŮ PSV

OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED Z EXTERIÉRU	SCHÉMATICKÝ ŘEZ	POČET PRVKŮ				
				1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
04	2300/3100			3	0	0	0	3

POPIS

Jednodílné fixní okno s nadsvětlíkem, předsazená montáž

ZÁKLADNÍ PROFIL

Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem, barvy tmavě šedé - RAL 7016 (přesný odstín bude odsouhlasen v rámci autorského dozoru), základní stavební hloubka profilů min. 69 mm.

OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ

Okno i nadsvětlík fixní.

ZASKLENÍ VÝPLNĚ

Izolační trojsklo, čiré, vrstvené bezpečnostní - ve třídě odolnosti min. 2B2, s teplým nekovovým distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla, $U_f = \max. 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g = \max. 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$, $\Psi_g = \max. 0,032 \text{ W/mK}$, $g \geq 0,50$, $U_w = \max. 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$

ÚPRAVA DLE VYHLÁŠKY Č. 398/2009 SB.

Ve výšce 1100 mm bude umístěno vizuálně kontrastní madlo.

ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL

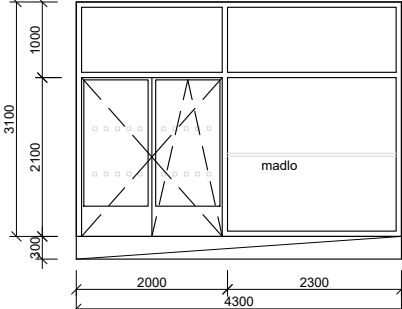

V dolní části okna bude použit podkladový PIR profil v. cca 260 mm

STÍNĚNÍ

Vč. venkovní hliníkové žaluzie tvaru Z-90, barvy šedé, s podomítkovou schránkou se zapuštěnými vodicími lištami, s možností natáčení do obou stran, odolné proti mrazu, na elektrický pohon - ovládání motorem. Dálkové ovládání bude umístěné na stěně se zabezpečením neoprávněné manipulace, včetně napojení na větrné čidlo. Barva žaluzií i vodicích lišt bude cca v barvě profilů oken.

Pozn.: Bude použito systémové řešení. Součástí montáže výrobku je i jeho napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a pásky plnící funkci hydroizolace, která bude zároveň vysoce difúzně propustná, ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou.

VÝPIS PRVKŮ PSV

OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED Z EXTERIÉRU	SCHÉMATICKÝ ŘEZ	POČET PRVKŮ				
				1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
05	4300/3100			1	0	0	0	1

POPIS

Dvoudílná prosklená stěna s fixní částí s nadsvětlíkem a balkonovými dveřmi s nadsvětlíkem, představená montáž

ZÁKLADNÍ PROFIL

Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem, barvy tmavě šedé - RAL 7016 (přesný odstín bude odsouhlasen v rámci autorského dozoru), základní stavební hloubka profilů min. 69 mm.

OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ

Pravá část fixní, nadsvětlíky fixní. Průchozí výška balkonových dveří min. 2100 mm, průchozí šířka min. 1800 mm.

U otevíravé části systém celoobvodového kování.

Otevíravé a sklopné křídlo, otevírání klikou ve výšce max. 1100 mm od podlahy, 4 polohová klika (zavřené, otevřené, ventilace, mikroventilace), polohovací pojistka.

Vč. zámku na klíč.

Vč. čidla zabezpečovacího systému - integrovaný magnetický kontakt

ZASKLENÍ VÝPLNĚ

Izolační trojsklo, čiré, vrstvené bezpečnostní - ve třídě odolnosti min. 2B2, s teplým nekovovým distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla, $U_f = \max. 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g = \max. 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$, $\Psi_g = \max. 0,032 \text{ W/mK}$, $g \geq 0,50$, $U_w = \max. 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$

ÚPRAVA DLE VYHLÁŠKY Č. 398/2009 SB.

Ve výšce 1100 mm bude u fixního prosklení umístěno vizuálně kontrastní madlo.

Balkonové dveře budou ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí pruhem ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

Dveře budou ve výši 800 až 900 mm opatřeny vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné, než jsou závěsy.

Dveře budou prosklené až od výšky 400 mm nad podlahou.

ROZŠIŘOVACÍ PROFIL

V dolní části výrobku bude použit podkladový PIR profil v. cca 260 mm

STÍNĚNÍ

Vč. venkovní hliníkové žaluzie tvaru Z-90, barvy šedé, s podomítkovou schránkou se zapuštěnými vodicími lištami, s možností natáčení do obou stran, odolné proti mrazu, na elektrický pohon - ovládání motorem. Dálkové ovládání bude umístěné na stěně se zabezpečením neoprávněné manipulace, včetně napojení na větrné čidlo. Barva žaluzií i vodicích lišt bude cca v barvě profilů oken.

Pozn.: Bude použito systémové řešení. Součástí montáže výrobku je i jeho napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a pásky plnicí funkci hydroizolace, která bude zároveň vysoce difúzně propustná, ze strany exteriérové. Rám prosklené stěny bude mechanicky kotven + zástřik PUR pěnou.

VÝPIS PRVKŮ PSV

OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED Z EXTERIÉRU	SCHÉMATICKÝ ŘEZ	POČET PRVKŮ				
				1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
06	5600/3100 		1	0	0	0	1	

POPIS

Trojdílná prosklená stěna s 2 fixními díly a otevíravými balkonovými dveřmi s nadsvětlíkem, předsazená montáž

ZÁKLADNÍ PROFIL

Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem, barvy tmavě šedé - RAL 7016 (přesný odstín bude odsouhlasen v rámci autorského dozoru), základní stavební hloubka profilů min. 69 mm.

OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ

Pravé části fixní, nadsvětlíky fixní. Průchozí výška balkonových dveří min. 2100 mm, průchozí šířka min. 1800 mm. U otevíravé části systém celoobvodového kování.

Otevíravé a sklopné křídlo, otevírání klikou ve výšce max. 1100 mm od podlahy, 4 polohová klika (zavřené, otevřené, ventilace, mikroventilace), polohovací pojistka.

Vč. zámku na klíč.

Vč. čidla zabezpečovacího systému - integrovaný magnetický kontakt

ZASKLENÍ VÝPLNĚ

Izolační trojsklo, čiré, vrstvené bezpečnostní - ve třídě odolnosti min. 2B2, s teplým nekovovým distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla, $U_f = \max. 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g = \max. 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$, $\Psi_g = \max. 0,032 \text{ W/mK}$, $g \geq 0,50$, $U_w = \max. 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$

ÚPRAVA DLE VYHLÁŠKY Č. 398/2009 SB.

Ve výšce 1100 mm bude u fixního prosklení umístěno vizuálně kontrastní madlo.

Balkonové dveře budou ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí pruhem ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

Dveře budou ve výši 800 až 900 mm opatřeny vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné, než jsou závěsy.

Dveře budou prosklené až od výšky 400 mm nad podlahou.

ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL

V dolní části výrobku bude použit podkladový PIR profil v. cca 260 mm

STÍNĚNÍ

Vč. venkovní hliníkové žaluzie tvaru Z-90, barvy šedé, s podomítkovou schránkou se zapuštěnými vodicími lištami, s možností natáčení do obou stran, odolné proti mrazu, na elektrický pohon - ovládání motorem. Dálkové ovládání bude umístěné na stěně se zabezpečením neoprávněné manipulace, včetně napojení na větrné čidlo. Barva žaluzií i vodicích lišt bude cca v barvě profilů oken.

Pozn.: Bude použito systémové řešení. Součástí montáže výrobku je i jeho napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a pásky plnící funkci hydroizolace, která bude zároveň vysoce difúzně propustná, ze strany exteriérové. Rám prosklené stěny bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou.

VÝPIS PRVKŮ PSV

OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED Z EXTERIÉRU	SCHÉMATICKÝ ŘEZ	POČET PRVKŮ				
				1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
07	2200/2750			2	0	0	0	2

POPIS

Dvoukřídlové dveře, ven otevíravé, s nadsvětlíkem, předsazená montáž

ZÁKLADNÍ PROFIL

Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem, barvy tmavě šedé - RAL 7016 (přesný odstín bude odsouhlasen v rámci autorského dozoru), základní stavební hloubka profilů min. 69 mm.

OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ

Dveře dvoukřídlé, levé, ven otevíravé. Průchozí výška min. 2100 mm.

Včetně panikového kování (panikový zámek + paniková hrazda) a koordinátoru otevírání.

Vč. čidla zabezpečovacieho systému - integrovaný magnetický kontakt

Nadsvětlík fixní.

ZASKLENÍ VÝPLNĚ

Izolační trojsklo, čiré, vrstvené bezpečnostní - ve třídě odolnosti min. 2B2, s teplým nekovovým distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla,

$$U_d = \max. 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$$

ÚPRAVA DLE VYHLÁŠKY Č. 398/2009 SB.

Dveře budou ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí pruhem ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

Dveře budou prosklené až od výšky 400 mm nad podlahou.

ROZŠIŘOVACÍ PROFIL

V dolní části dveří bude použit podkladový PIR profil v. cca 260 mm



STÍNĚNÍ

Bez stínění

Pozn.: Bude použito systémové řešení. Součástí montáže výrobku je i jeho napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a pásky plnící funkci hydroizolace, která bude zároveň vysoce difúzně propustná, ze strany exteriérové. Rám dveří bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou.

[illegible]


VÝPIS PRVKŮ PSV

OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED Z EXTERIÉRU	SCHÉMATICKÝ ŘEZ	POČET PRVKŮ				
				1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
09	1700/2000			1	1	1	0	3
POPIS Jednodílné okno, otevíravě-sklopné, dvoukřídlé, předsazená montáž ZÁKLADNÍ PROFIL Plastový okenní profil barvy tmavě šedé - RAL 7016 (přesný odstín bude odsouhlasen v rámci autorského dozoru), jakostní třída A (dle EN 12608-1) - tl. vnější stěny min. 3,0 mm, základní stavební hloubka profilů min. 82 mm, 3 těsnicí roviny mezi rámem okna a okenním křídlem, min. 6 komorová geometrie rámu při použití ocelových výztuh dle platných statických směrnic. Nosné profily výplňových prvků nebudou provedeny z recyklátu! OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Systém celoobvodového kování. Otevíravé a sklopné křídlo, otevírání klikou ve výšce max. 1100 mm od podlahy, 4 polohová klika (zavřené, otevřené, ventilace, mikroventilace), polohovací pojistka. Vč. pojistky otevírání okna samočinné uzamykatelné Vč. čidla zabezpečovacího systému - integrovaný magnetický kontakt ZASKLENÍ VÝPLNĚ Izolační trojsklo, čiré, s teplým nekovovým distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla, $U_f = \max. 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g = \max. 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$, $\Psi_g = \max. 0,032 \text{ W/mK}$, $g \geq 0,50$, $U_w = \max. 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ PARAPETY VNITŘNÍ Dřevotřískový parapet hl. cca 350 mm, povrch otěruvzdorný laminát, barvy světle šedé (sjednotit s barvou vnitřních dveří), postforming, vč. bočních koncových krytek. STÍNĚNÍ Bez stínění. Pozn.: Bude použito systémové řešení. Součástí montáže výrobku je i jeho napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a pásky plnicí funkci hydroizolace, která bude zároveň vysoce difúzně propustná, ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou.								



VÝPIS PRVKŮ PSV

[illegible]

VÝPIS PRVKŮ PSV

OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED Z EXTERIÉRU	SCHÉMATICKÝ ŘEZ	POČET PRVKŮ				
				1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
11	800/2200			2	2	0	0	4
POPIS Jednodílné okno, otevíravě-sklopné, jednokřídlé, předsazená montáž ZÁKLADNÍ PROFIL Plastový okenní profil barvy tmavě šedé - RAL 7016 (přesný odstín bude odsouhlasen v rámci autorského dozoru), jakostní třída A (dle EN 12608-1) - tl. vnější stěny min. 3,0 mm, základní stavební hloubka profilů min. 82 mm, 3 těsnicí roviny mezi rámem okna a okenním křídlem, min. 6 komorová geometrie rámu při použití ocelových výztuh dle platných statických směrnic. Nosné profily výplňových prvků nebudou provedeny z recyklátu! OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Systém celoobvodového kování. Otevíravé a sklopné křídlo, otevírání klikou ve výšce max. 1100 mm od podlahy, 4 polohová klika (zavřené, otevřené, ventilace, mikroventilace), polohovací pojistka. Vč. pojistky otevírání okna samočinné uzamykatelné Vč. čidla zabezpečovacího systému - integrovaný magnetický kontakt ZASKLENÍ VÝPLNĚ Izolační trojsklo, matové pískované, s teplým nekovovým distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla, $U_f = \max. 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g = \max. 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$, $\Psi_g = \max. 0,032 \text{ W/mK}$, $g \geq 0,50$, $U_w = \max. 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ PARAPETY VNITŘNÍ Dřevotřískový parapet hl. cca 350 mm, povrch otěruvzdorný laminát, barvy světle šedé (sjednotit s barvou vnitřních dveří), postforming, vč. bočních koncových krytek. STÍNĚNÍ Bez stínění. Pozn.: Bude použito systémové řešení. Součástí montáže výrobku je i jeho napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a pásky plnicí funkci hydroizolace, která bude zároveň vysoce difúzně propustná, ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou.								

VÝPIS PRVKŮ PSV

OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED Z EXTERIÉRU	SCHÉMATICKÝ ŘEZ	POČET PRVKŮ				
				1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
12	2200/2000			0	1	2	2	5

POPIS

Jednodílné okno, otevíravě-sklopné, dvoukřídle, předsazená montáž

ZÁKLADNÍ PROFIL

Plastový okenní profil barvy tmavě šedé - RAL 7016 (přesný odstín bude odsouhlasen v rámci autorského dozoru), jakostní třída A (dle EN 12608-1) - tl. vnější stěny min. 3,0 mm, základní stavební hloubka profilů min. 82 mm, 3 těsnicí roviny mezi rámem okna a okenním křídlem, min. 6 komorová geometrie rámu při použití ocelových výztuh dle platných statických směrnic.

Nosné profily výplňových prvků nebudou provedeny z recyklátu!

OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ

System celoobvodového kování.

Otevíravé a sklopné křídlo, otevírání klikou ve výšce max. 1100 mm od podlahy, 4 polohová klika (zavřené, otevřené, ventilace, mikroventilace), polohovací pojistka.

Vč. pojistky otevírání okna samočinné uzamykatelné

Vč. čidla zabezpečovacího systému - integrovaný magnetický kontakt

ZASKLENÍ VÝPLNĚ

Izolační trojsklo, čiré, s teplým nekovovým distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla, $U_f = \max. 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g = \max. 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$, $\Psi_g = \max. 0,032 \text{ W/mK}$, $g \geq 0,50$, $U_w = \max. 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$

PARAPETY VNITŘNÍ

Dřevotřískový parapet hl. cca 350 mm, povrch otěruvzdorný laminát, barvy světle šedé (sjednotit s barvou vnitřních dveří), postforming, vč. bočních koncových krytek.

STÍNĚNÍ

Vč. venkovní hliníkové žaluzie tvaru Z-90, barvy šedé, s podomítkovou schránkou se zapuštěnými vodicími lištami, s možností natáčení do obou stran, odolné proti mrazu, na elektrický pohon - ovládání motorem. Dálkové ovládání bude umístěné na stěně se zabezpečením neoprávněné manipulace, včetně napojení na větrné čidlo. Barva žaluzií i vodicích lišt bude cca v barvě profilů oken.

Pozn.: Bude použito systémové řešení. Součástí montáže výrobku je i jeho napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a pásky plnící funkci hydroizolace, která bude zároveň vysoce difúzně propustná, ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou.

VÝPIS PRVKŮ PSV

OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED Z EXTERIÉRU	SCHÉMATICKÝ ŘEZ	POČET PRVKŮ				
				1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
13	1500/2650			1	1	1	0	3
POPIS Dvoudílné okno, dolní část jednokřídlá, sklopná, horní část dvoukřídlá, otevíravě sklopná, předsazená montáž ZÁKLADNÍ PROFIL Plastový okenní profil barvy tmavě šedé - RAL 7016 (přesný odstín bude odsouhlasen v rámci autorského dozoru), jakostní třída A (dle EN 12608-1) - tl. vnější stěny min. 3,0 mm, základní stavební hloubka profilů min. 82 mm, 3 těsnicí roviny mezi rámem okna a okenním křídlem, min. 6 komorová geometrie rámu při použití ocelových výztuh dle platných statických směrnic. Nosné profily výplňových prvků nebudou provedeny z recyklátu! OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Spodní část sklopná. Horní část otevíravě-sklopná. Systém celoobvodového kování. 2 polohová klika (u spodní části: zavřené, ventilace, u horní části: zavřené, otevřené), polohovací pojistka. Vč. čidla zabezpečovacího systému - integrovaný magnetický kontakt ZASKLENÍ VÝPLNĚ Izolační trojsklo, čiré, s teplým nekovovým distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplotu hranu izolačního skla, $U_f = \max. 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g = \max. 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$, $\Psi_g = \max. 0,032 \text{ W/mK}$, $g \geq 0,50$, $U_w = \max. 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ STÍNĚNÍ Bez stínění. PARAPETY VNITŘNÍ Dřevotřískový parapet hl. cca 350 mm, povrch otěruvzdorný laminát, barvy světle šedé (sjednotit s barvou vnitřních dveří), postforming, vč. bočních koncových krytek. Pozn.: Bude použito systémové řešení. Součástí montáže výrobku je i jeho napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a pásky plnicí funkci hydroizolace, která bude zároveň vysoce difúzně propustná, ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřik PUR pěnou.								

VÝPIS PRVKŮ PSV

[illegible]

VÝPIS PRVKŮ PSV

OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED Z EXTERIÉRU	SCHÉMATICKÝ ŘEZ	POČET PRVKŮ				
				1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
15	1600/3050			1	0	0	0	1

POPIS

Dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem, ven otevíravé

ZÁKLADNÍ PROFIL

Plastový profil barvy tmavě šedé - RAL 7016 (přesný odstín bude odsouhlasen v rámci autorského dozoru)

Nosné profily výplňových prvků nebudou provedeny z recyklátu!

OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ

Dveře dvoukřídlé, pravé, ven otevíravé

Kování broušená nerez v provedení koule - klika. Vč. zámku na klíč

Nadsvětlík fixní

ZASKLENÍ VÝPLNĚ

Nadsvětlík izolační trosko, čiré, vrstvené bezpečnostní - ve třídě odolnosti min. 2B2, s teplým nekovovým distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla

Dveře budou provedeny jako plné, bez prosklení.

$$U_d = \max. 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$$

ROZŠIŘOVACÍ PROFIL

V dolní části dveří bude použit podkladový PIR profil v. cca 200 mm

STÍNĚNÍ

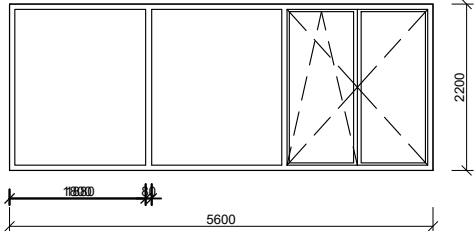

Bez stínění

Pozn.: Bude použito systémové řešení. Součástí montáže výrobku je i jeho napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a pásky plnící funkci hydroizolace, která bude zároveň vysoce difúzně propustná, ze strany exteriérové. Rám dveří bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou.

VÝPIS PRVKŮ PSV

[illegible]

VÝPIS PRVKŮ PSV

OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED Z EXTERIÉRU	SCHÉMATICKÝ ŘEZ	POČET PRVKŮ				
				1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
17	5600/2200			0	2	0	0	2

POPIS

Trojdílné okno, 2 levé části fixní, pravá část otevíravě-sklopná, dvoukřídlá, předsazená montáž

ZÁKLADNÍ PROFIL

Plastový okenní profil barvy tmavě šedé - RAL 7016 (přesný odstín bude odsouhlasen v rámci autorského dozoru), jakostní třída A (dle EN 12608-1) - tl. vnější stěny min. 3,0 mm, základní stavební hloubka profilů min. 82 mm, 3 těsnicí roviny mezi rámem okna a okenním křídlem, min. 6 komorová geometrie rámu při použití ocelových výztuh dle platných statických směrnic.

Nosné profily výplňových prvků nebudou provedeny z recyklátu!

OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ

Dvě levé části fixní. Členění přizpůsobit členění prosklených stěn v 1NP.

U otevíravé části systém celoobvodového kování.

Otevíravé a sklopné křídlo, otevírání klikou ve výšce max. 1100 mm od podlahy, 4 polohová klika (zavřené, otevřené, ventilace, mikroventilace), polohovací pojistka.

Vč. pojistky otevírání okna samočinné uzamykatelné

Vč. čidla zabezpečovacího systému - integrovaný magnetický kontakt

ZASKLENÍ VÝPLNĚ

Izolační trojsklo, čiré, s teplým nekovovým distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla, $U_f = \max. 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g = \max. 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$, $\Psi_g = \max. 0,032 \text{ W/mK}$, $g \geq 0,50$, $U_w = \max. 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$

PARAPETY VNITŘNÍ

Dřevotřískový parapet hl. cca 350 mm, povrch otěruvzdorný laminát, barvy světle šedé (sjednotit s barvou vnitřních dveří), postforming, vč. bočních koncových krytek.

STÍNĚNÍ

Vč. venkovní hliníkové žaluzie tvaru Z-90, barvy šedé, s podomítkovou schránkou se zapuštěnými vodicími lištami, s možností natáčení do obou stran, odolné proti mrazu, na elektrický pohon - ovládání motorem. Dálkové ovládání bude umístěné na stěně se zabezpečením neoprávněné manipulace, včetně napojení na větrné čidlo. Barva žaluzií i vodicích lišt bude cca v barvě profilů oken.

Pozn.: Bude použito systémové řešení. Součástí montáže výrobku je i jeho napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a pásky plnící funkci hydroizolace, která bude zároveň vysoce difúzně propustná, ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou.

OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED Z EXTERIÉRU	SCHÉMATICKÝ ŘEZ	POČET PRVKŮ				
				1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
18	4300/2200			0	2	0	0	2

POPIS

Dvoudílné okno, levá část fixní, pravá část otevíravě-sklopná, dvoukřídlá, předsazená montáž

ZÁKLADNÍ PROFIL

Plastový okenní profil barvy tmavě šedé - RAL 7016 (přesný odstín bude odsouhlasen v rámci autorského dozoru), jakostní třída A (dle EN 12608-1) - tl. vnější stěny min. 3,0 mm, základní stavební hloubka profilů min. 82 mm, 3 těsnicí roviny mezi rámem okna a okenním křídlem, min. 6 komorová geometrie rámu při použití ocelových výztuh dle platných statických směrnic.

Nosné profily výplňových prvků nebudou provedeny z recyklátu!

OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ

Levá část fixní. Členění přizpůsobit členění prosklených stěn v 1NP.

U otevřené části systém celobvodového kování.

Otevíravé a sklopné křídlo, otevírání klikou ve výšce max. 1100 mm od podlahy, 4 polohová klika (zavřené, otevřené, ventilace, mikroventilace), polohovací pojistka.

Vč. pojistky otevírání okna samočinné uzamykatelné

Vč. čidla zabezpečovacího systému - integrovaný magnetický kontakt

ZASKLENÍ VÝPLNĚ

Izolační trojsklo, čiré, s teplým nekovovým distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla, $U_f = \max. 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g = \max. 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$, $\Psi_g = \max. 0,032 \text{ W/mK}$, $q \geq 0,50$, $U_w = \max. 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$

PARAPETY VNITŘNÍ

Dřevotřískový parapet hl. cca 350 mm, povrch otěruvzdorný laminát, barvy světle šedé (sjednotit s barvou vnitřních dveří), postforming, vč. bočních koncových krytek.

STÍNĚNÍ

Vč. venkovní hliníkové žaluzie tvaru Z-90, barvy šedé, s podomítkovou schránkou se zapuštěnými vodicími lištami, s možností natáčení do obou stran, odolné proti mrazu, na elektrický pohon - ovládání motorem. Dálkové ovládání bude umístěné na stěně se zabezpečením neoprávněné manipulace, včetně napojení na větrné čidlo. Barva žaluzií i vodicích lišt bude cca v barvě profilů oken.

Pozn.: Bude použito systémové řešení. Součástí montáže výrobku je i jeho napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a pásky plnící funkci hydroizolace, která bude zároveň vysoce difúzně propustná, ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou.

[illegible]

[illegible]

OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED Z EXTERIÉRU	SCHÉMATICKÝ ŘEZ	POČET PRVKŮ				
				1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
21	4300/2200			0	1	0	0	1

POPIS

Dvoudílné okno, pravá část fixní, levá část otevíravě-sklopná, dvoukřídlá, předsazená montáž

ZÁKLADNÍ PROFIL

Plastový okenní profil barvy tmavě šedé - RAL 7016 (přesný odstín bude odsouhlasen v rámci autorského dozoru), jakostní třída A (dle EN 12608-1) - tl. vnější stěny min. 3,0 mm, základní stavební hloubka profilů min. 82 mm, 3 těsnicí roviny mezi rámem okna a okenním křídlem, min. 6 komorová geometrie rámu při použití ocelových výztuh dle platných statických směrnic.

Nosné profily výplňových prvků nebudou provedeny z recyklátu!

OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ

Pravá část fixní. Členění přizpůsobit členění prosklených stěn v 1NP.

U otevřené části systém celobvodového kování.

Otevíravé a sklopné křídlo, otevírání klikou ve výšce max. 1100 mm od podlahy, 4 polohová klika (zavřené, otevřené, ventilace, mikroventilace), polohovací pojistka.

Vč. pojistky otevírání okna samočinné uzamykatelné

Vč. čidla zabezpečovacího systému - integrovaný magnetický kontakt

ZASKLENÍ VÝPLNĚ

Izolační trojsklo, čiré, s teplým nekovovým distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla, $U_f = \max. 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g = \max. 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$, $\Psi_g = \max. 0,032 \text{ W/mK}$, $q \geq 0,50$, $U_w = \max. 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$

PARAPETY VNITŘNÍ

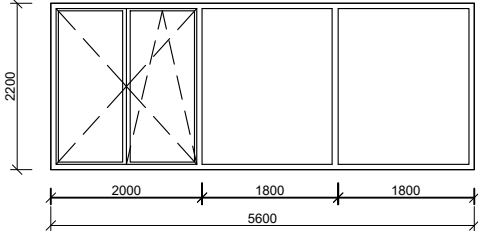

Dřevotřískový parapet hl. cca 350 mm, povrch otěruvzdorný laminát, barvy světle šedé (sjednotit s barvou vnitřních dveří), postforming, vč. bočních koncových krytek.

STÍNĚNÍ

Vč. venkovní hliníkové žaluzie tvaru Z-90, barvy šedé, s podomítkovou schránkou se zapuštěnými vodicími lištami, s možností natáčení do obou stran, odolné proti mrazu, na elektrický pohon - ovládání motorem. Dálkové ovládání bude umístěné na stěně se zabezpečením neoprávněné manipulace, včetně napojení na větrné čidlo. Barva žaluzií i vodicích lišt bude cca v barvě profilů oken.

Pozn.: Bude použito systémové řešení. Součástí montáže výrobku je i jeho napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a pásky plnící funkci hydroizolace, která bude zároveň vysoce difúzně propustná, ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou.

VÝPIS PRVKŮ PSV

OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED Z EXTERIÉRU	SCHÉMATICKÝ ŘEZ	POČET PRVKŮ				
				1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
22	5600/2200 		0	1	0	0	1	

POPIS

Trojdílné okno, 2 pravé části fixní, levá část otevíravě-sklopná, dvoukřídlá, předsazená montáž

ZÁKLADNÍ PROFIL

Plastový okenní profil barvy tmavě šedé - RAL 7016 (přesný odstín bude odsouhlasen v rámci autorského dozoru), jakostní třída A (dle EN 12608-1) - tl. vnější stěny min. 3,0 mm, základní stavební hloubka profilů min. 82 mm, 3 těsnicí roviny mezi rámem okna a okenním křídlem, min. 6 komorová geometrie rámu při použití ocelových výztuh dle platných statických směrnic.

Nosné profily výplňových prvků nebudou provedeny z recyklátu!

OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ

Dvě pravé části fixní. Členění přizpůsobit členění prosklených stěn v 1NP.

U otevřené části systém celobvodového kování.

Otevíravé a sklopné křídlo, otevírání klikou ve výšce max. 1100 mm od podlahy, 4 polohová klika (zavřené, otevřené, ventilace, mikroventilace), polohovací pojistka.

Vč. pojistky otevírání okna samočinné uzamykatelné

Vč. čidla zabezpečovacieho systému - integrovaný magnetický kontakt

ZASKLENÍ VÝPLNĚ

Izolační trojsklo, čiré, s teplým nekovovým distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla, $U_f = \max. 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g = \max. 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$, $\Psi_g = \max. 0,032 \text{ W/mK}$, $q \geq 0,50$, $U_w = \max. 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$

PARAPETY VNITŘNÍ



Dřevotřískový parapet hl. cca 350 mm, povrch otěruvzdorný laminát, barvy světle šedé (sjednotit s barvou vnitřních dveří), postforming, vč. bočních koncových krytek.

STÍNĚNÍ

Vč. venkovní hliníkové žaluzie tvaru Z-90, barvy šedé, s podomítkovou schránkou se zapuštěnými vodicími lištami, s možností natáčení do obou stran, odolné proti mrazu, na elektrický pohon - ovládání motorem. Dálkové ovládání bude umístěné na stěně se zabezpečením neoprávněné manipulace, včetně napojení na větrné čidlo. Barva žaluzií i vodicích lišt bude cca v barvě profilů oken.

Pozn.: Bude použito systémové řešení. Součástí montáže výrobku je i jeho napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a pásky plnící funkci hydroizolace, která bude zároveň vysoce difúzně propustná, ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou.

VÝPIS PRVKŮ PSV

OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚŘ (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED Z EXTERIÉRU	SCHÉMATICKÝ ŘEZ	POČET PRVKŮ				
				1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
23	2200/3100			0	3	0	0	3

POPIS

Dvoudílné okno, dolní část fixní, horní část otevíravě-sklopná, dvoukřídlá, předsazená montáž

ZÁKLADNÍ PROFIL

Plastový okenní profil barvy tmavě šedé - RAL 7016 (přesný odstín bude odsouhlasen v rámci autorského dozoru), jakostní třída A (dle EN 12608-1) - tl. vnější stěny min. 3,0 mm, základní stavební hloubka profilů min. 82 mm, 3 těsnicí roviny mezi rámem okna a okenním křídlem, min. 6 komorová geometrie rámu při použití ocelových výztuh dle platných statických směrnic.

Nosné profily výplňových prvků nebudou provedeny z recyklátu!

OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ

Spodní část fixní.

U otevíravé části systém celoobvodového kování.

Otevíravé a sklopné křídlo, 4 polohová klika (zavřené, otevřené, ventilace, mikroventilace), polohovací pojistka.

Vč. pojistky otevírání okna samočinné uzamykatelné

Vč. čidla zabezpečovacího systému - integrovaný magnetický kontakt

ZASKLENÍ VÝPLNĚ

Izolační trojsklo, čiré, vrstvené bezpečnostní - ve třídě odolnosti min. 2B2, s teplým nekovovým distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla, $U_f = \max. 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g = \max. 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$, $\Psi_g = \max. 0,032 \text{ W/mK}$, $g \geq 0,50$, $U_w = \max. 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$

ÚPRAVA DLE VYHLÁŠKY Č. 398/2009 SB.

Ve výšce 1100 mm bude umístěna pevná vodorovná příčka okna.

ROZŠIŘOVACÍ PROFIL

V dolní části okna bude použit podkladový PIR profil v. cca 120 mm

STÍNĚNÍ

Vč. venkovní hliníkové žaluzie tvaru Z-90, barvy šedé, s podomítkovou schránkou se zapuštěnými vodicími lištami, s možností natáčení do obou stran, odolné proti mrazu, na elektrický pohon - ovládání motorem. Dálkové ovládání bude umístěné na stěně se zabezpečením neoprávněné manipulace, včetně napojení na větrné čidlo. Barva žaluzií i vodicích lišt bude cca v barvě profilů oken.

Pozn.: Bude použito systémové řešení. Součástí montáže výrobku je i jeho napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a pásky plnící funkci hydroizolace, která bude zároveň vysoce difúzně propustná, ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou.

Pozn.: Bude použito systémové řešení. Součástí montáže výrobku je i jeho napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a pásky plnící funkci hydroizolace, která bude zároveň vysoce difúzně propustná, ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou.

VÝPIS PRVKŮ PSV

OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED Z EXTERIÉRU	SCHÉMATICKÝ ŘEZ	POČET PRVKŮ				
				1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
25	980/3050			1	0	0	0	1

POPIS

Jednokřídlé dveře s nadsvětlíkem, levé, ven otevíravé

ZÁKLADNÍ PROFIL

Plastový profil barvy tmavě šedé - RAL 7016 (přesný odstín bude odsouhlasen v rámci autorského dozoru)

Nosné profily výplňových prvků nebudou provedeny z recyklátu!

OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ

Dveře jednokřídlé, levé, ven otevíravé

Kování broušená nerez v provedení koule - klika. Vč. zámku na klíč

Nadsvětlík fixní

ZASKLENÍ VÝPLNĚ

Nadsvětlík izolační trosko, čiré, vrstvené bezpečnostní - ve třídě odolnosti min. 2B2, s teplým nekovovým distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplotu hranu izolačního skla

Dveře budou provedeny jako plné, bez prosklení.

$$U_d = \max. 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$$

ROZŠIŘOVACÍ PROFIL

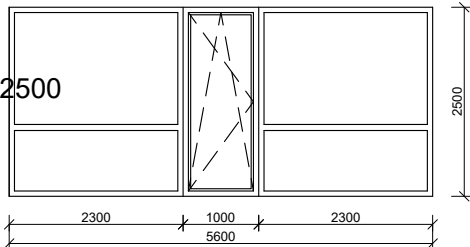

V dolní části dveří bude použit podkladový PIR profil v. cca 200 mm

STÍNĚNÍ

Bez stínění

Pozn.: Bude použito systémové řešení. Součástí montáže výrobku je i jeho napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a pásky plnící funkci hydroizolace, která bude zároveň vysoce difúzně propustná, ze strany exteriérové. Rám dveří bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou.

VÝPIS PRVKŮ PSV

OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED Z EXTERIÉRU	SCHÉMATICKÝ ŘEZ	POČET PRVKŮ				
				1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
26	5600/2500			0	0	0	7	7

POPIS

Trojdielné okno, boční části fixní, střední část otevíravě-sklopná, předsazená montáž

ZÁKLADNÍ PROFIL

Plastový okenní profil barvy tmavě šedé - RAL 7016 (přesný odstín bude odsouhlasen v rámci autorského dozoru), jakostní třída A (dle EN 12608-1) - tl. vnější stěny min. 3,0 mm, základní stavební hloubka profilů min. 82 mm, 3 těsnicí roviny mezi rámem okna a okenním křídlem, min. 6 komorová geometrie rámu při použití ocelových výtuh dle platných statických směrnic.

Nosné profily výplňových prvků nebudou provedeny z recyklátu!

OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ

Boční části dělené na 2 části horizontální příčkou, fixní.

U střední otevíravé části systém celoobvodového kování.

Střední část otevíravé a sklopné křídlo, otevírání klikou ve výšce max. 1100 mm od podlahy, 4 polohová klika (zavřené, otevřené, ventilace, mikroventilace), polohovací pojistka.

Vč. pojistky otevírání okna samočinné uzamykatelné

Vč. čidla zabezpečovacího systému - integrovaný magnetický kontakt

ZASKLENÍ VÝPLNĚ

Izolační trojsklo, čiré, vrstvené bezpečnostní - ve třídě odolnosti min. 2B2, vhodné pro tělocvičny, s teplým nekovovým distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla, $U_f = \max. 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g = \max. 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$, $\Psi_g = \max. 0,032 \text{ W/mK}$, $g \geq 0,50$, $U_w = \max. 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$

PARAPETY VNITŘNÍ

Dřevotřískový parapet hl. cca 350 mm, povrch otěruvzdorný laminát, barvy světle šedé (sjednotit s barvou vnitřních dveří), postforming, vč. bočních koncových krytek.

STÍNĚNÍ

Vč. venkovní hliníkové žaluzie tvaru Z-90, barvy šedé, s podomítkovou schránkou se zapuštěnými vodicími lištami, s možností natáčení do obou stran, odolné proti mrazu, na elektrický pohon - ovládání motorem. Dálkové ovládání bude umístěné na stěně se zabezpečením neoprávněné manipulace, včetně napojení na větrné čidlo. Barva žaluzií i vodicích lišt bude cca v barvě profilů oken.

Pozn.: Bude použito systémové řešení. Součástí montáže výrobku je i jeho napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a pásky plnící funkci hydroizolace, která bude zároveň vysoce difúzně propustná, ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřik PUR pěnou.



VÝPIS PRVKŮ PSV

OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED Z EXTERIÉRU	SCHÉMATICKÝ ŘEZ	POČET PRVKŮ				
				1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
(27)	1500/2650			0	1	1	1	3
POPIS Dvoudílné okno, dolní část jednokřídlá, sklopná, horní část dvoukřídlá, otevíravě sklopná, předsazená montáž ZÁKLADNÍ PROFIL Plastový okenní profil barvy tmavě šedé - RAL 7016 (přesný odstín bude odsouhlasen v rámci autorského dozoru), jakostní třída A (dle EN 12608-1) - tl. vnější stěny min. 3,0 mm, základní stavební hloubka profilů min. 82 mm, 3 těsnicí roviny mezi rámem okna a okenním křídlem, min. 6 komorová geometrie rámu při použití ocelových výztuh dle platných statických směrnic. Nosné profily vyplňových prvků nebudou provedeny z recyklátu! OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Spodní část sklopná. Horní část otevíravě-sklopná. Systém celoobvodového kování. 2 polohová klika (u spodní části: zavřeně, ventilace, u horní části: zavřeně, otevřeně), polohovací pojistka. Vč. čidla zabezpečovacího systému - integrovaný magnetický kontakt ZASKLENÍ VÝPLNĚ Izolační trojsklo, čiré, s teplým nekovovým distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplotu hranu izolačního skla, Uf = max. 0,97 W/m²K, Ug = max. 0,50 W/m²K, Ψg = max. 0,032 W/mK, g≥0,50, Uw = max. 0,73 W/m²K STÍNĚNÍ Bez stínění. PARAPETY VNITŘNÍ Dřevotřískový parapet hl. cca 350 mm, povrch otěruvzdorný laminát, barvy světle šedé (sjednotit s barvou vnitřních dveří), postforming, vč. bočních koncových krytek. Pozn.: Bude použito systémové řešení. Součástí montáže výrobku je i jeho napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a pásky plnicí funkci hydroizolace, která bude zároveň vysoce difúzně propustná, ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástrík PUR pěnou.								

VÝPIS PRVKŮ PSV

[illegible]

VÝPIS PRVKŮ PSV

OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED Z EXTERIÉRU	SCHÉMATICKÝ ŘEZ	POČET PRVKŮ				
				1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
29	2000/3100			1	0	0	0	1

POPIS

Dvoukřídle balkonové dveře, dovnitř otevíravé, s nadsvětlíkem, předsazená montáž

ZÁKLADNÍ PROFIL

Plastový profil barvy tmavě šedé - RAL 7016 (přesný odstín bude odsouhlasen v rámci autorského dozoru)

Nosné profily výplňových prvků nebudou provedeny z recyklátu!

OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ

Dveře dvoukřídle, levé, dovnitř otevíravé, otevírání klikou ve výšce max. 1100 mm od podlahy, vč. madla z vnější strany

Vč. zámku na klíč

Vč. čidla zabezpečovacího systému - integrovaný magnetický kontakt

Nadsvětlík fixní.

ZASKLENÍ VÝPLNĚ

Izolační trojsklo, čiré, vrstvené bezpečnostní - ve třídě odolnosti min. 2B2, s teplým nekovovým distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla, $U_f = \max. 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g = \max. 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$, $\Psi_g = \max. 0,032 \text{ W/mK}$, $g \geq 0,50$, $U_w = \max. 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$

ÚPRAVA DLE VYHLÁŠKY Č. 398/2009 SB.

Dveře budou ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí pruhem ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

Dveře budou ve výši 800 až 900 mm opatřeny vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné, než jsou závěsy.

Dveře budou prosklené až od výšky 400 mm nad podlahou.

ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL


V dolní části dveří bude použit podkladový PIR profil v. cca 260 mm

STÍNĚNÍ

Vč. venkovní hliníkové žaluzie tvaru Z-90, barvy šedé, s podomítkovou schránkou se zapuštěnými vodicími lištami, s možností natáčení do obou stran, odolné proti mrazu, na elektrický pohon - ovládání motorem. Dálkové ovládání bude umístěné na stěně se zabezpečením neoprávněné manipulace, včetně napojení na větrné čidlo. Barva žaluzií i vodicích lišt bude cca v barvě profilů oken.

Pozn.: Bude použito systémové řešení. Součástí montáže výrobku je i jeho napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a pásky plnící funkci hydroizolace, která bude zároveň vysoce difúzně propustná, ze strany exteriérové. Rám dveří bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou.

VÝPIS PRVKŮ PSV

OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED Z EXTERIÉRU	SCHÉMATICKÝ ŘEZ	POČET PRVKŮ				
				1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
30	800/2200			2	0	0	0	2

POPIS

Jednodílné okno, otevíravě-sklopné, jednokřídlé, předsazená montáž

ZÁKLADNÍ PROFIL

Plastový okenní profil barvy tmavě šedé - RAL 7016 (přesný odstín bude odsouhlasen v rámci autorského dozoru), jakostní třída A (dle EN 12608-1) - tl. vnější stěny min. 3,0 mm, základní stavební hloubka profilů min. 82 mm, 3 těsnicí roviny mezi rámem okna a okenním křídlem, min. 6 komorová geometrie rámu při použití ocelových výztuh dle platných statických směrnic.

Nosné profily výplňových prvků nebudou provedeny z recyklátu!

OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ

System celoobvodového kování.

Otevíravé a sklopné křídlo, otevírání klikou ve výšce max. 1100 mm od podlahy, 4 polohová klika (zavřené, otevřené, ventilace, mikroventilace), polohovací pojistka.

Vč. pojistky otevírání okna samočinné uzamykatelné

Vč. čidla zabezpečovacího systému - integrovaný magnetický kontakt

ZASKLENÍ VÝPLNĚ

Izolační trojsklo, čiré, s teplým nekovovým distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplotu hranu izolačního skla, $U_f = \max. 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g = \max. 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$, $\Psi_g = \max. 0,032 \text{ W/mK}$, $q \geq 0,50$. $U_w = \max. 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$

PARAPETY VNITŘNÍ

Dřevotřískový parapet hl. cca 350 mm, povrch otěruvzdorný laminát, barvy barvy světle šedé (sjednotit s barvou vnitřních dveří), postforming, vč. bočních koncových krytek.

STÍNĚNÍ



Vč. venkovní hliníkové žaluzie tvaru Z-90, barvy šedé, s podomítkovou schránkou se zapuštěnými vodicími lištami, s možností natáčení do obou stran, odolné proti mrazu, na elektrický pohon - ovládání motorem. Dálkové ovládání bude umístěné na stěně se zabezpečením neoprávněné manipulace, včetně napojení na větrné čidlo. Barva žaluzií i vodicích lišt bude cca v barvě profilů oken.

Pozn.: Bude použito systémové řešení. Součástí montáže výrobku je i jeho napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a pásky plnící funkci hydroizolace, která bude zároveň vysoce difúzně propustná, ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou.


Včetně vnější mříže proti neoprávněnému vniknutí (u obou oken)

VÝPIS PRVKŮ PSV


OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED Z EXTERIÉRU	SCHÉMATICKÝ ŘEZ	POČET PRVKŮ				
				1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
31	1500/1800			1	0	0	0	1
POPIS Jednodílné okno, otevíravě-sklopné, jednokřídlé ZÁKLADNÍ PROFIL Plastový okenní profil barvy bílý (přesný odstín bude odsouhlasen v rámci autorského dozoru), jakostní třída A (dle EN 12608-1) - tl. vnější stěny min. 3,0 mm, základní stavební hloubka profilů min. 82 mm, 3 těsnicí roviny mezi rámem okna a okenním křídlem, min. 6 komorová geometrie rámu při použití ocelových výztuh dle platných statických směrnic. Nosné profily výplňových prvků nebudou provedeny z recyklátu! OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Systém celoobvodového kování. Otevíravé a sklopné křídlo, otevírání klikou ve výšce max. 1100 mm od podlahy, 4 polohová klika (zavřené, otevřené, ventilace, mikroventilace), polohovací pojistka. ZASKLENÍ VÝPLNĚ Izolační trojsklo, čiré, s teplým nekovovým distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla, $U_f = \max. 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g = \max. 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$, $\Psi_g = \max. 0,032 \text{ W/mK}$, $g \geq 0,50$, $U_w = \max. 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ PARAPETY VNITŘNÍ Dřevotřískový parapet hl. cca 200 mm, povrch otěruvzdorný laminát, barvy bílé, postforming, vč. bočních koncových krytek. Pozn.: Bude použito systémové řešení. Součástí montáže výrobku je i jeho napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a pásky plnicí funkci hydroizolace, která bude zároveň vysoce difúzně propustná, ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřik PUR pěnou. Vzhled okna sjednotit se sousedícím stávajícím oknem!								

OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED Z EXTERIÉRU	SCHÉMATICKÝ ŘEZ	POČET PRVKŮ				
				1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
32	2200/1850			0	2	0	0	2
POPIS Jednodílné okno, otevíravě-sklopné, dvoukřídlá, předsazená montáž ZÁKLADNÍ PROFIL Plastový okenní profil barvy tmavě šedé - RAL 7016 (přesný odstín bude odsouhlasen v rámci autorského dozoru), jakostní třída A (dle EN 12608-1) - tl. vnější stěny min. 3,0 mm, základní stavební hloubka profilů min. 82 mm, 3 těsnicí roviny mezi rámem okna a okenním křídlem, min. 6 komorová geometrie rámu při použití ocelových výztuh dle platných statických směrnic. Nosné profily výplňových prvků nebudou provedeny z recyklátu! OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Systém celoobvodového kování. Otevírávé a sklopné křídlo, 4 polohová klika (zavřené, otevřené, ventilace, mikroventilace), polohovací pojistka. Vč. pojistky otevírání okna samočinné uzamykatelné Vč. čidla zabezpečovacího systému - integrovaný magnetický kontakt ZASKLENÍ VÝPLNĚ Izolační trojsklo, čiré, s teplým nekovovým distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplotu hranu izolačního skla, $U_f = \max. 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g = \max. 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$, $\Psi_g = \max. 0,032 \text{ W/mK}$, $g \geq 0,50$, $U_w = \max. 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ PARAPETY VNITŘNÍ Dřevotřískový parapet hl. cca 350 mm, povrch otěruvzdorný laminát, barvy světle šedé (sjednotit s barvou vnitřních dveří), postforming, vč. bočních koncových krytek. STÍNĚNÍ Vč. venkovní hliníkové žaluzie tvaru Z-90, barvy šedé, s podomítkovou schránkou se zapuštěnými vodicími lištami, s možností natáčení do obou stran, odolné proti mrazu, na elektrický pohon - ovládání motorem. Dálkové ovládání bude umístěné na stěně se zabezpečením neoprávněné manipulace, včetně napojení na větrné čidlo. Barva žaluzií i vodicích lišt bude cca v barvě profilů oken. Pozn.: Bude použito systémové řešení. Součástí montáže výrobku je i jeho napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a pásky plnicí funkci hydroizolace, která bude zároveň vysoce difúzně propustná, ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástrík PUR pěnou.								

VÝPIS PRVKŮ PSV

OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED Z EXTERIÉRU	POČET PRVKŮ				
			1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
33	1200/1200		0	0	0	1	1
POPIS Výlez do ploché střechy ZÁKLADNÍ PROFIL Tepelně izolační rám z PVC profilů, bezúdržbové řešení, snadné čištění. Včetně zvedacích rámců, montážních lišt. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Ručně ovládaný světlík, úhel otevření horní části až 60°, pro snadný přístup na střechu ZASKLENÍ VÝPLNĚ Izolační dvojsklo, čiré, včetně vnější čiré polykarbonátové kopule U_w = max. 0,86 W/m²K Pozn.: Bude použito systémové řešení.							

VÝPIS PRVKŮ PSV

OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED Z EXTERIÉRU	POČET PRVKŮ				
			1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
36	1200/1200		0	0	0	4	4
POPIS Světlík pro odvod kouře, vhodný pro CHUC B ZÁKLADNÍ PROFIL Tepelně izolační rám z PVC profilů, bezúdržbové řešení, snadné čištění. Včetně zvedacích rámců, montážních lišt. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Pro možnost odvodu kouře i komfortní ventilaci Elektricky ovládaný, s předinstalovanou motorickou jednotkou pro systém odvodu tepla a kouře ZASKLENÍ VÝPLNĚ Izolační dvojsklo, čiré, včetně vnější čiré polykarbonátové kopule U_w = max. 0,99 W/m²K Pozn.: Bude použito systémové řešení.							