

Zadavatel, Severočeská teplárenská, a.s., obdržel, v souladu s ustanovením článku 4, odst. 4.1 Zadávací dokumentace, níže uvedené žádosti na vysvětlení zadávacích podmínek (Zadávací dokumentace) na zakázku:

„Modernizace rozvodů SZT Most 2021 - REKO potrubí TV a ÚT“ (ev. č. zakázky: ST-2021-003-D), ke kterým tímto uvádí následující vysvětlení k zadávacím podmínkám (odpověď):

Soupis dotazů účastníků a odpovědí zadavatele Vysvětlení zadávacích podmínek (dodatečná informace) č. 5

Dodatečná informace č. 5

Dotaz:

Vypadá to, že v rozpočtu na VS11 se vyskytnul drobný problém.

Na listu stavba se položky 36, 37, 38, a 39 nezapočítávají do celkového nákladu rozpočtu.

Sečtou se ještě v řádku Zemní práce a HSV - Práce a dodávky HSV, ale v Nákladech z rozpočtu se používají součty ze sloupce BK, a tam nejsou tyto 4 řádky do vzorce zahrnuty.

Předpokládám, vzhledem k číslování položek, že tam byly nějak vkládány (jsou mezi položkami 15 a 16) a už to někdo nedotáhnul.

Posílám ten rozpočet jen s těmi vyplněnými řádky, kterých se to týká, a jedním, který je v pořádku, ať je to hned vidět.

Odpověď zadavatele:

Část 2 zakázky „REKO TK okrsku VS11, ÚT a TV (bl. 336-338)“


Zadavatel prověřil a potvrzuje, že ve výkazu výměr v projektové dokumentaci (soubor 170032 - Rekonstrukce potrubí ústředního topení okrsku VS 11 Most -Výkaz výměr R01.xlsx), na listu s názvem „D.2 (Stavba) - Technologická část - stavební část“ se chybou projektanta při kopírování, položky 36, 37, 38 a 39 nezapočítávají do celkového nákladu rozpočtu na řádku N a sloupci 128 (buňka N128). V buňce N128 je nesprávně uveden vzorec (=BK128), tento vzorec je nutné nahradit, aby všechny položky byly správně započítány.

Na základě výše uvedeného **upraví účastníci vzorec ve výkazu výměr** (soubor 170032 - Rekonstrukce potrubí ústředního topení okrsku VS 11 Most -Výkaz výměr R01.xlsx), na listu s názvem „D.2 (Stavba) - Technologická část - stavební část“ v buňce N128 takto:

Původní vzorec „=BK128“ se nahradí vzorcem „=N129+N185+N195+N204+N209“.

V Mostě - Komořanech dne: 26.02.2021

Za zadavatele

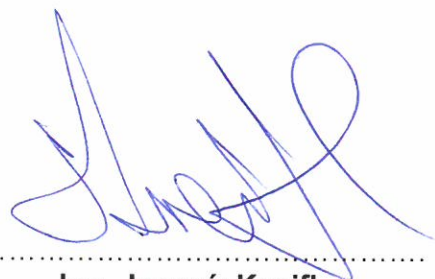

Ing. Jaromír Kneifl
kontaktní osoba zadavatele
Severočeská teplárenská, a.s.

Příloha - listy VV s názvem „D.2 (Stavba) - Technologická část - stavební část“

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce potrubí ústředního topení okrsku VS 11 Most

Objekt: D.2(Stavba) - Technologická část - stavební část

Místo: Most Datum: 12. 7. 2017
Objednatel: Severočeská teplárenská a.s. Projektant: Cheminvest s.r.o.
Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Ing. Dalibor Adámek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

Bumla N128

15 789,00

91 344,00

91 344,00

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m <i>27,9*1,9*0,3+(5+33,7+7,6+8,9)*1,9*0,3 ;ornice v tl. 30cm - situace;</i>	m3	47,367	0,00	0,00
2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 <i>27,9*1,9*(1,38+1,525)/2+ (5+34,7+7+8,8)*1,9*(1,38+1,525)/2; v závorce průměrná hloubka výkopu dle TZ; -46,398;odečet sejmutí ornice; ;hloubení do 100m3 jednotlivě; -18,37;odečet ručního dokopání;</i>	m3	165,393	0,00	0,00
3	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 <i>165,40;viz hloubení;</i>	m3	165,393	0,00	0,00
7	K	139600012R	Ruční výkop v hornině 3 <i>183,76/100*10 ;ruční dokopání - cca 10% z celkové kubatury hloubení;</i>	m3	18,380	0,00	0,00
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m <i>165,40;viz hloubení rýh; 18,38;viz ruční dokopání;</i>	m3	183,780	0,00	0,00
10	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>49,98;viz nakládání;</i>	m3	49,980	0,00	0,00
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m <i>49,98*9;odvoz do celkem 10km;</i>	m3	449,820	0,00	0,00
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 <i>183,78;viz svislé pře. výkopku; -82,48;zásyp konečný; -51,32;zásyp pro demolici;</i>	m3	49,980	0,00	0,00
14	K	171201201R	Uložení sypaniny na skládky včetně poplatku <i>49,98;viz nakládání;</i>	m3	49,980	0,00	0,00
12	K	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - po demolici	m3	51,320	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

1,705*14*1;viz řez a;
1,705*14*0,15;viz řez b;
1,705*28*0,5;viz řez c;
;délky zásypů - 1/2 z celkové délky;

13	K	174101101R01	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním - konečný zásyp	m3	51,320	0,00	0,00
----	---	--------------	---	----	--------	------	------

183,78;viz hloubení rýh;
-101,3;odečet lože;

15	K	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	157,890	100,00	15 789,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

27,9*1,9
(5+33,7+7,6+8,9)*1,9
;viz sejmuti;

35	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	280,280	100,00	28 028,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

pažení výkopů pro pokládku PI poturbí dle PD
70 + 163,28

36	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	280,280	100,00	28 028,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

280,28;viz pažení;

38	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	186,990	100,00	18 699,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

29,4*2,3;;
51,9*2,3; viz řezy + vykopy;

39	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	8,000	100,00	800,00
----	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	--------	--------

186,99m2/25m2 = 13,734 kg
(25 m2 = 1 kg osiva)
zaokrouhleno na 8 kg

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

16	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,460	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	-------	------	------

1*0,6*0,35;bl. 337 sever;
0,75*0,6*0,35;bl.337 jih;
0,75*0,6*0,2;bl. 338 sever;

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	101,300	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	---------	------	------

1,705*14*(0,172+0,512);viz řez a;
1,705*14*0,7;viz řez b;
1,705*28*(0,15+0,52);viz řez c;
1,705*28*(0,09+0,67);viz řez d;
;délky lože - 1/2 z celkové délky;

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

19	K	962051116	Bourání příček ze ŽB tl do 150 mm	m2	294,260	0,00	0,00
----	---	-----------	-----------------------------------	----	---------	------	------