

Poznámky:

Rozměry navrhovaných výplní otvorů je nutno ověřit přímo na stavbě přesným zaměřením dodavatelem!




Součástí montáže výplní otvorů je i jejich napojení na navazující konstrukce. Bude použito systémové řešení.

Konkrétní barevné řešení je zobrazeno ve výkrese barevného řešení a bude upřesněno v rámci autorského dozoru.



U výrobků, u kterých jsou uvedeny požární vlastnosti, se jedná o minimální požadované odolnosti a materiál vyplývající z PBŘ.

Index	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis
Hl.projektant: Ing. arch. Eva Svinteková		Zpracovatel: Ateliér Písek s.r.o., IČO: 06019005 Máchova 1429 397 01 Písek		
Vypracoval: Ing. arch. Miroslav Dvořák, Ing. arch. Eva Komendová				
Investor: Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070, 397 01 Písek				
Akce:	Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek	Zak. č.:		Kopie:
		Datum: září 2022		
		Stupeň: DPS		
Část:	D_1_1 Architektonicko-stavební část Objekt SO.01	Místo: Písek		Výkres: 25
		Okres: Písek		
Obsah:	Tabulka výplní otvorů - interiér	Počet A4: 15		
		Měřítko: 1:100		

VÝPIS PRVKŮ PSV

OZN.	MINIMÁLNÍ SVĚTLOST (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED	POPIS	MIN. POŽÁRNÍ ODOLNOST	ORIENT.	POČET PRVKŮ				
						1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
51	1800/2050		Dveře vnitřní ocelové s polodrážkou, dvoukřídlé, levé, otevíravé, vč. ocelových zárubní skládaných obložkových pro tl. stěny cca 150 mm, se skrytými závěsy. Materiál: Dveře z odolného plechu s lehkou pevnou výplní a vyztužením křídla v exponovaných místech, práškové lakování. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. Prosklení: Částečné prosklení - od výšky min. 400 mm nad podlahou sklem vrstveným bezpečnostním - ve třídě odolnosti min. 2B2 Dveře budou ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí pruhem ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. Kování: Panikové kování - hrazda z broušené nerez, dveře budou vybaveny zámkem s cylindrickou vložkou umístěným nejvýše 1000 mm od podlahy. Včetně samozavíračů a koordinátoru zavírání druhého křídla dveří.	EI 30 DP3 C2 S200+Ko panikové kování	L	1	0	0	0	1
					P	0	0	0	0	0
52	1800/2050		Dveře vnitřní ocelové s polodrážkou, dvoukřídlé, otevíravé, vč. ocelových zárubní skládaných obložkových pro tl. stěny cca 150 mm, se skrytými závěsy. Materiál: Dveře z odolného plechu s lehkou pevnou výplní a vyztužením křídla v exponovaných místech, práškové lakování. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. Prosklení: Částečné prosklení - od výšky min. 400 mm nad podlahou sklem vrstveným bezpečnostním - ve třídě odolnosti min. 2B2 Dveře budou ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí pruhem ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. Kování: Panikové kování - hrazda z broušené nerez, dveře budou vybaveny zámkem s cylindrickou vložkou umístěným nejvýše 1000 mm od podlahy. Včetně samozavíračů a koordinátoru zavírání druhého křídla dveří. Dveře budou přidržované v otevřené poloze elektromagnetem a zavírané signálem EPS.	EI 30 DP3 C2 S200+Ko panikové kování elektromagnet	L	1	1	0	0	2
					P	0	1	0	0	1
53	1800/2050		Dveře vnitřní ocelové s polodrážkou, dvoukřídlé, otevíravé, vč. ocelových zárubní skládaných obložkových pro tl. stěny cca 300 mm, se skrytými závěsy. Materiál: Dveře z odolného plechu s lehkou pevnou výplní a vyztužením křídla v exponovaných místech, práškové lakování. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. Prosklení: Plné, bez prosklení. Kování: Panikové kování - hrazda z broušené nerez, dveře budou vybaveny zámkem s cylindrickou vložkou umístěným nejvýše 1000 mm od podlahy. Včetně samozavíračů a koordinátoru zavírání druhého křídla dveří. Dveře budou přidržované v otevřené poloze elektromagnetem a zavírané signálem EPS.	EI 30 DP3 C2 S200+Ko panikové kování elektromagnet	L	3	0	0	0	3
					P	0	0	0	0	0




VÝPIS PRVKŮ PSV

OZN.	MINIMÁLNÍ SVĚTLOST (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED	POPIS	MIN. POŽÁRNÍ ODOLNOST-PBŘ	ORIENT.	POČET PRVKŮ				
						1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
55	1800/2050		Dveře vnitřní ocelové s polodrážkou, dvoukřídlé, otevíravé, vč. ocelových zárubní skládaných obložkových pro tl. stěny cca 300 mm, se skrytými závěsy. Materiál: Dveře z odolného plechu s lehkou pevnou výplní a vyztužení křídla v exponovaných místech, práškové lakování. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. Prosklení: Plné, bez prosklení. Kování: Koule-klika, z broušené nerez, dveře budou vybaveny zámkem s cylindrickou vložkou umístěným nejvýše 1000 mm od podlahy. Včetně samozavíračů a koordinátoru zavírání druhého křídla dveří. Dveře budou vykazovat Rw ≥ 32 dB (doloží výrobce)!	panikové kování	L	0	0	0	0	0
					P	1	0	0	0	1
55B	1800/2050		Dveře vnitřní ocelové s polodrážkou, dvoukřídlé, otevíravé, vč. ocelových zárubní skládaných obložkových pro tl. stěny cca 300 mm, se skrytými závěsy. Materiál: Dveře z odolného plechu s lehkou pevnou výplní a vyztužení křídla v exponovaných místech, práškové lakování. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. Prosklení: Částečné prosklení - od výšky min. 400 mm nad podlahou sklem vrstveným bezpečnostním - ve třídě odolnosti min. 2B2 Dveře budou ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí pruhem ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. Kování: Klika-klika, z broušené nerez, dveře budou vybaveny zámkem s cylindrickou vložkou umístěným nejvýše 1000 mm od podlahy. Včetně samozavíračů a koordinátoru zavírání druhého křídla dveří.	panikové kování	L	0	0	0	0	0
					P	0	1	0	0	1




VÝPIS PRVKŮ PSV

OZN.	MINIMÁLNÍ SVĚTLOST (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED	POPIS	MIN. POŽÁRNÍ ODOLNOST	ORIENT.	POČET PRVKŮ				
						1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
56	1800/2050		Dveře vnitřní ocelové s polodrážkou, dvoukřídlé, otevíravé, vč. ocelových zárubní skládaných obložkových pro tl. stěny cca 300 mm, se skrytými závěsy. Materiál: Dveře z odolného plechu s lehkou pevnou výplní a vyztužení křídla v exponovaných místech, práškové lakování. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. Prosklení: Plné, bez prosklení. Kování: Panikové kování - hrazda z broušené nerezí + koule, dveře budou vybaveny zámkem s cylindrickou vložkou umístěným nejvýše 1000 mm od podlahy. Včetně samozavíračů a koordinátoru zavírání druhého křídla dveří. Dveře z chodby do učeben budou vykazovat Rw ≥ 32 dB (doloží výrobce)!	EI 30 DP3 C2 S200+Ko panikové kování	L	0	0	0	0	0
					P	1	0	0	0	1
57	1800/2100		Dveře vnitřní ocelové s polodrážkou, dvoukřídlé, otevíravé, vč. ocelových zárubní skládaných obložkových pro tl. stěny cca 300 mm, se skrytými závěsy. Materiál: Dveře z odolného plechu s lehkou pevnou výplní a vyztužení křídla v exponovaných místech, práškové lakování. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. Prosklení: Plné, bez prosklení. Kování: Koule-klika, z broušené nerezí, dveře budou vybaveny zámkem s cylindrickou vložkou. Včetně samozavíračů a koordinátoru zavírání druhého křídla dveří.	EW 45 DP3 C2	L	0	0	1	0	1
					P	0	0	0	0	0
58	1800/2050		Dveře vnitřní ocelové s polodrážkou, dvoukřídlé, otevíravé, vč. ocelových zárubní skládaných obložkových pro tl. stěny cca 300 mm, se skrytými závěsy. Materiál: Dveře z odolného plechu s lehkou pevnou výplní a vyztužení křídla v exponovaných místech, práškové lakování. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. Prosklení: Plné, bez prosklení. Kování: Klika-klika z broušené nerezí, u dveří do místností 1.05 (oboje), 2.03 (oboje), dveře budou vybaveny zámkem s cylindrickou vložkou umístěným nejvýše 1000 mm od podlahy. Dveře u učeben budou ve výši 800 až 900 mm opatřeny vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné, než jsou závěsy. Dveře do učeben budou vykazovat Rw ≥ 32 dB (doloží výrobce)!	-	L	1	1	0	0	2
					P	1	1	0	0	2




VÝPIS PRVKŮ PSV

OZN.	MINIMÁLNÍ SVĚTLOST (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED	POPIS	MIN. POŽÁRNÍ ODOLNOST	ORIENT.	POČET PRVKŮ				
						1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
59	1800/2050		Dveře vnitřní ocelové s polodrážkou, dvoukřídlé, otevíravé, vč. ocelových zárubní skládaných obložkových pro tl. stěny 1x cca 150 mm a 1x cca 300 mm, se skrytými závěsy. Materiál: Dveře z odolného plechu s lehkou pevnou výplní a vyztužením křídla v exponovaných místech, práškové lakování. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. Prosklení: Plné, bez prosklení. Kování: koule-klika z broušené nerez, dveře budou vybaveny zámkem s cylindrickou vložkou.	-	L	0	0	0	0	0
					P	0	1	0	1	2
60	1800/2100		Dveře vnitřní ocelové s polodrážkou, dvoukřídlé, otevíravé, vč. ocelových zárubní skládaných obložkových pro tl. stěny cca 300 mm, se skrytými závěsy. Materiál: Dveře z odolného plechu s lehkou pevnou výplní a vyztužením křídla v exponovaných místech, práškové lakování. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. Prosklení: Plné, bez prosklení. Kování: Panikové kování - hrazda z broušené nerez, dveře budou vybaveny zámkem s cylindrickou vložkou umístěným nejvýše 1000 mm od podlahy. Včetně samozavíračů a koordinátoru zavírání druhého křídla dveří.	EI 30 DP3 C2 S200+Ko panikové kování	L	0	0	0	0	0
					P	0	0	3	0	3
60B	1800/2050		Dveře vnitřní ocelové s polodrážkou, dvoukřídlé, otevíravé, vč. ocelových zárubní skládaných obložkových pro tl. stěny cca 300 mm, se skrytými závěsy. Materiál: Dveře z odolného plechu s lehkou pevnou výplní a vyztužením křídla v exponovaných místech, práškové lakování. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. Prosklení: Plné, bez prosklení. Kování: Panikové kování - hrazda z broušené nerez, dveře budou vybaveny zámkem s cylindrickou vložkou umístěným nejvýše 1000 mm od podlahy. Včetně samozavíračů a koordinátoru zavírání druhého křídla dveří.	EI 30 DP3 C2 S200+Ko panikové kování	L	0	0	0	0	0
					P	0	0	0	1	1




VÝPIS PRVKŮ PSV

OZN.	MINIMÁLNÍ SVĚTLOST (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED	POPIS	MIN. POŽÁRNÍ ODOLNOST	ORIENT.	POČET PRVKŮ				
						1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
61	800/2050		Dveře vnitřní ocelové s polodrážkou, jednokřídlé, otevíravé, vč. ocelových zárubní skládaných obložkových pro tl. stěny cca 300 mm, se skrytými závěsy. Materiál: Dveře z odolného plechu s lehkou pevnou výplní a vyztužení křídla v exponovaných místech, práškové lakování. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. Prosklení: Plné, bez prosklení. Kování: Klika-klika z broušené nerezí, u dveří do místnosti 1.03, 1.02 a 4.08 koule-klika, dveře budou vybaveny zámkem s cylindrickou vložkou.	-	L	4	2	1	2	9
					P	2	2	1	1	6
62	900/2050		Dveře vnitřní ocelové s polodrážkou, jednokřídlé, otevíravé, vč. ocelových zárubní skládaných obložkových pro tl. stěny cca 300 mm, se skrytými závěsy. Materiál: Dveře z odolného plechu s lehkou pevnou výplní a vyztužení křídla v exponovaných místech, práškové lakování. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. Prosklení: Plné, bez prosklení. Kování: Klika-klika z broušené nerezí, u dveří do místností 1.06, 1.31, 1.32, 1.37, 1.38, 1.39, 2.06 (oboje), 2.07, 2.21, 2.22, 2.23, 2.27, 2.28 (oboje), 2.29, 2.30 (oboje) bude koule-klika, dveře budou vybaveny zámkem s cylindrickou vložkou. Dveře do učeben budou ve výši 800 až 900 mm opatřeny vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné, než jsou závěsy - u místností 1.03, 1.06, 2.23 a 4.08 bez madla. Dveře z chodby do učeben budou vykazovat Rw ≥ 32 dB (doloží výrobce)! Dveře z mezi učebnami budou vykazovat Rw ≥ 37 dB (doloží výrobce)!	-	L	2	3	0	0	5
					P	4	9	0	0	13
63	900/2050		Dveře vnitřní ocelové s polodrážkou, jednokřídlé, otevíravé, vč. ocelových zárubní skládaných obložkových pro tl. stěny cca 300 mm, se skrytými závěsy. Materiál: Dveře z odolného plechu s lehkou pevnou výplní a vyztužení křídla v exponovaných místech, práškové lakování. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. Kování: Koule-klika z broušené nerezí, dveře budou řešeny s důrazem na zvýšenou bezpečnost proti vloupání (vč. zámku). Dveře budou ve výši 800 až 900 mm opatřeny vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné.	-	L	0	0	0	0	0
					P	1	0	0	0	1




VÝPIS PRVKŮ PSV

OZN.	MINIMÁLNÍ SVĚTLOST (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED	POPIS	MIN. POŽÁRNÍ ODOLNOST	ORIENT.	POČET PRVKŮ				
						1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
64	800/2050		Dveře vnitřní ocelové s polodrážkou, jednokřídlé, otevíravé, vč. ocelových zárubní skládaných obložkových pro tl. stěny cca 300 mm, se skrytými závěsy. Materiál: Dveře z odolného plechu s lehkou pevnou výplní a vyztužení křídla v exponovaných místech, práškové lakování. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. Prosklení: Plné, bez prosklení. Kování: Koule-klika, z broušené nerez, dveře budou vybaveny zámkem s cylindrickou vložkou. Včetně samozavírače. Dveře z chodby do učeben budou vykazovat Rw ≥ 32 dB (doloží výrobce)!	EW 30 DP3 C2	L	1	0	0	0	1
					P	0	0	0	0	0
65	800/2050		Dveře vnitřní ocelové s polodrážkou, jednokřídlé, otevíravé, vč. ocelových zárubní skládaných obložkových pro tl. stěny cca 150 mm, 1x cca 300 mm, se skrytými závěsy. Materiál: Dveře z odolného plechu s lehkou pevnou výplní a vyztužení křídla v exponovaných místech, práškové lakování. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. U dveří na WC z chodeb včetně piktogramu (bude upřesněno v rámci autorského dozoru). Prosklení: Plné, bez prosklení. Kování: Klika-klika z broušené nerez, u dveří do místností 1.36 a 2.05 koule-klika, dveře budou vybaveny zámkem s cylindrickou vložkou.	-	L	1	1	1	0	3
					P	2	2	2	1	7
66	800/2050		Dveře vnitřní ocelové s polodrážkou, jednokřídlé, otevíravé, vč. ocelových zárubní skládaných obložkových pro tl. stěny 1x cca 300 mm, ostatní pro tl. stěny cca 150 mm, se skrytými závěsy. Materiál: Dveře z odolného plechu s lehkou pevnou výplní a vyztužení křídla v exponovaných místech, práškové lakování. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. U dveří na WC z chodeb včetně piktogramu (bude upřesněno v rámci autorského dozoru). Prosklení: Plné, bez prosklení. Kování: Klika-klika z broušené nerez, dveře budou vybaveny WC zámkem. Dveře z místností 3.13, 3.25, 4.10 a 4.18 budou vybaveny zámkem s cylindrickou vložkou. Dveře budou ve výši 800 až 900 mm opatřeny vodorovným madlem přes celou jejich šířku, umístěným na straně opačné, než jsou závěsy.	-	L	1	0	3	3	7
					P	0	0	2	2	4




VÝPIS PRVKŮ PSV

OZN.	MINIMÁLNÍ SVĚTLOST (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED	POPIS	MIN. POŽÁRNÍ ODOLNOST	ORIENT.	POČET PRVKŮ				
						1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
67	900/2050		Dveře vnitřní ocelové s polodrážkou, jednokřídlé, otevíravé, vč. ocelových zárubní skládaných obložkových pro tl. stěny cca 300 mm, se skrytými závěsy. Materiál: Dveře z odolného plechu s lehkou pevnou výplní a vyztužení křídla v exponovaných místech, práškové lakování. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. Prosklení: Plné, bez prosklení. Kování: Klika-klika broušená nerez, u dveří do místnosti 1.18 a 2.18 koule-klika. Dveře do tělocvičny budou vybaveny panikovým kováním s hrazdou z broušené nerezí. Dveře budou vybaveny zámkem s cylindrickou vložkou. Včetně samozavírače.	EI 30 DP3 C2 S200	L	1	1	0	1	3
					P	0	0	0	1	1
68	800/2050		Dveře vnitřní ocelové s polodrážkou, jednokřídlé, otevíravé, vč. ocelových zárubní skládaných obložkových pro tl. stěny cca 150 mm, se skrytými závěsy. Materiál: Dveře z odolného plechu s lehkou pevnou výplní a vyztužení křídla v exponovaných místech, práškové lakování. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. Prosklení: Plné, bez prosklení Kování: Koule-klika z broušené nerezí, dveře budou vybaveny zámkem s cylindrickou vložkou.	-	L	1	0	0	0	1
					P	0	0	0	0	0
69	700/2050		Dveře vnitřní ocelové s polodrážkou, jednokřídlé, otevíravé, vč. ocelových zárubní skládaných obložkových pro tl. stěny cca 150 mm, se skrytými závěsy. Materiál: Dveře z odolného plechu s lehkou pevnou výplní a vyztužení křídla v exponovaných místech, práškové lakování. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. Prosklení: Plné, bez prosklení. Kování: Klika-klika z broušené nerezí, dveře budou vybaveny WC zámkem, úklidové místnosti (3.06 a 4.02) zámkem s cylindrickou vložkou.	-	L	2	1	3	2	8
					P	3	1	1	1	6

VÝPIS PRVKŮ PSV

OZN.	MINIMÁLNÍ SVĚTLOST (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED	POPIS	MIN. POŽÁRNÍ ODOLNOST	ORIENT.	POČET PRVKŮ				
						1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
70	800/1970		Dveře vnitřní ocelové s polodrážkou, jednokřídlé, otevíravé, vč. ocelových zárubní skládaných obložkových pro tl. stěny cca 150 mm. Materiál: Dveře z odolného plechu s lehkou pevnou výplní a vyztužení křídla v exponovaných místech, práškové lakování. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. Prosklení: Plné, bez prosklení. Kování: Koule-klika, broušená nerez. Dveře budou vybaveny zámkem s cylindrickou vložkou.	-	L	0	0	0	0	0
					P	1	0	0	0	1
71	700/1970		Dveře vnitřní ocelové s polodrážkou, jednokřídlé, otevíravé, vč. ocelových zárubní skládaných obložkových pro tl. stěny cca 150 mm. Materiál: Dveře z odolného plechu s lehkou pevnou výplní a vyztužení křídla v exponovaných místech, práškové lakování. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. Prosklení: Plné, bez prosklení. Kování: Klika-klika, broušená nerez. Dveře budou vybaveny WC zámkem.	-	L	1	0	0	0	1
					P	0	0	0	0	0
72	900/1970		Dveře vnitřní ocelové s polodrážkou, jednokřídlé, otevíravé, vč. ocelových zárubní skládaných obložkových pro tl. stěny cca 150 mm. Materiál: Dveře z odolného plechu s lehkou pevnou výplní a vyztužení křídla v exponovaných místech, práškové lakování. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. Prosklení: Plné, bez prosklení. Kování: Klika-klika, broušená nerez. Dveře budou vybaveny zámkem s cylindrickou vložkou.	-	L	0	0	0	0	0
					P	2	0	0	0	2





VÝPIS PRVKŮ PSV

OZN.	MINIMÁLNÍ SVĚTLOST (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED	POPIS	MIN. POŽÁRNÍ ODOLNOST	ORIENT.	POČET PRVKŮ				
						1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
73	900/2050		Dveře vnitřní ocelové s polodrážkou, jednokřídlé, otevíravé, vč. ocelových zárubní skládaných obložkových pro tl. stěny cca 150 mm, se skrytými závěsy. Materiál: Dveře z odolného plechu s lehkou pevnou výplní a vyztužení křídla v exponovaných místech, práškové lakování. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. Prosklení: Plné, bez prosklení. Kování: Koule-klika, broušená nerez. Dveře budou vybaveny zámkem s cylindrickou vložkou. Dveře budou ve výši 800 až 900 mm opatřeny vodorovným madlem přes celou jejich šířku, umístěným na straně opačné, než jsou závěsy. Včetně samozavírače. Dveře budou vykazovat Rw ≥ 32 dB (doloží výrobce)!	EI 30 DP3 C2 S200	L	0	1	0	0	1
					P	0	0	0	0	0
74	800/2050		Dveře vnitřní ocelové s polodrážkou, jednokřídlé, otevíravé, vč. ocelových zárubní skládaných obložkových pro tl. stěny cca 150 mm, se skrytými závěsy. Materiál: Dveře z odolného plechu s lehkou pevnou výplní a vyztužení křídla v exponovaných místech, práškové lakování. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. Prosklení: Plné, bez prosklení. Kování: Klika-klika, broušená nerez, u dveří do místnosti 4.24 koule-klika. Dveře budou vybaveny zámkem s cylindrickou vložkou. Dveře budou ve výši 800 až 900 mm opatřeny vodorovným madlem přes celou jejich šířku, umístěným na straně opačné, než jsou závěsy (u dveří do místností č. 3.08 a 3.11 bez madla). Včetně samozavírače. Dveře z chodby do kabinetu budou vykazovat Rw ≥ 32 dB (doloží výrobce)!	EI 30 DP3 C2 S200	L	0	0	3	3	6
					P	0	0	1	0	1
75	900/2050		Dveře vnitřní ocelové s polodrážkou, jednokřídlé, otevíravé, vč. ocelových zárubní skládaných obložkových pro tl. stěny cca 300 mm, se skrytými závěsy. Materiál: Dveře z odolného plechu s lehkou pevnou výplní a vyztužení křídla v exponovaných místech, práškové lakování. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. Prosklení: Plné, bez prosklení. Kování: Koule-klika, z broušené nerez, dveře budou vybaveny zámkem s cylindrickou vložkou. Včetně samozavíračů a koordinátoru zavírání druhého křídla dveří.	EW 30 DP3 C2	L	0	0	0	1	1
					P	0	0	0	0	0



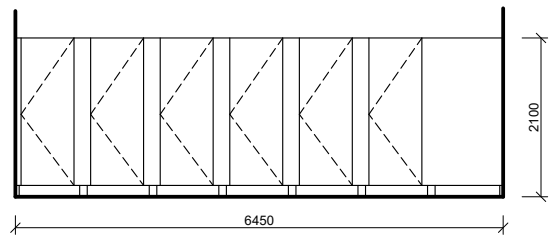
[illegible]

[illegible]





VÝPIS PRVKŮ PSV

OZN.	ROZMĚRY (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED	POPIS	MIN. POŽÁRNÍ ODOLNOST	POČET PRVKŮ				
					1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
85	1900/500		Okno nade dveřmi z chodby z ocelových profilů prosklené izolačním dvojsklem, čiré, fixní. Vzhled, barevnost a přesné rozměry sjednotit s příslušnými dveřmi. Okna z chodby do učeben budou vykazovat Rw ≥ 32 dB (doloží výrobce)!	-	2	2	0	0	4
86	4200/850		Prosklení do učebny z ocelových profilů prosklené izolačním dvojsklem, čiré, vrstvené bezpečnostní - ve třídě odolnosti min. 2B2, fixní, dělené svislým sloupkem na 2 části. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru.	-	0	1	0	0	1
88	1600/1000		Okno z provozní místnosti, z ocelových profilů, prosklené izolačním dvojsklem vrstveným bezpečnostním - ve třídě odolnosti min. 2B2, čiré, fixní. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru.	-	0	0	0	1	1
89	1900/500		Okno nade dveřmi z chodby z ocelových profilů prosklené izolačním dvojsklem, s předepsanou požární odolností , čiré, fixní. Vzhled, barevnost a přesné rozměry sjednotit s příslušnými dveřmi.	EI 30 DP3 C2 S200	3	2	0	0	5

VÝPIS PRVKŮ PSV

OZN.	ROZMĚRY (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED	POPIS	POČET PRVKŮ				
				1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
100	17100/3100		Systémová mobilní interiérová stěna Bude použito systémové řešení. Interiérová nenosná skládací stěna z plných panelů tl. cca 110 mm a cca 14 modulů š. cca 1200 mm v pravidelném rozdělení + doměrový díl. Zavěšení modulů - dvojbodové. Panely z laminované dřevotřískové desky s dekorem dub přírodní (dekor bude upřesněn v rámci autorského dozoru), rám kombinovaný hliník - ocel, s "neviditelnými lemovacími profily" na hraně desky, pojezdová kolejnice v úrovni podhledu místnosti, stěna kotvená přes pomocnou konstrukci z IPE do nosné konstrukce stropu a podlahy (dle posouzení statikem). Zvuková izolace stěny 47 dB, včetně akustické bariéry v dutině podhledu a v podlahové konstrukci. Ruční ovládání posuvu panelů. Bez prosklení - plnostěnné. Pozn.: Součástí montáže výrobku je i jeho napojení na navazující konstrukce.	1	0	0	0	1
101	1500/2100		Bude použito systémové řešení. Sanitární příčky odolné proti vodě, plošný materiál - vysokotlaký laminát HPL tl. 11-12 mm - příčky, čelní stěny i dveře. Horní hrana 2100 mm nad čistou podlahou. Kovový nosný systém tvořený nerezovými úchyty "L" a jáklem, samonosné rektifikační nožky z nerezové oceli. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. Plnostěnné. Pozn.: Součástí montáže výrobku je i jeho napojení na navazující konstrukce. Bude použito systémové řešení.	5	5	0	1	11
102	6450/2100		Bude použito systémové řešení. Sanitární příčky odolné proti vodě, plošný materiál - vysokotlaký laminát HPL tl. 11-12 mm - příčky, čelní stěny i dveře. Horní hrana 2100 mm nad čistou podlahou. Kovový nosný systém tvořený nerezovými úchyty "L" a jáklem, samonosné rektifikační nožky z nerezové oceli. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. Otočné dveře š. min. 700 mm, otevírání dovnitř, skryté kování, provedení klika-klika, kartáčovaná nerez, WC zámek, vč. háčku na šaty. Plnostěnné. Pozn.: Součástí montáže výrobku je i jeho napojení na navazující konstrukce. Bude použito systémové řešení.	1	1	0	0	2

VÝPIS PRVKŮ PSV

OZN.	ROZMĚRY (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED	POPIS	POČET PRVKŮ				
				1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
103	900/2100		Bude použito systémové řešení. Sanitární příčky odolné proti vodě, plošný materiál - vysokotlaký laminát HPL tl. 11-12 mm - příčky, čelní stěny i dveře. Horní hrana 2100 mm nad čistou podlahou. Kovový nosný systém tvořený nerezovými úchyty "L" a jáklem, samonosné rektifikační nožky z nerezové oceli. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. Plnostěnné. Pozn.: Součástí montáže výrobku je i jeho napojení na navazující konstrukce. Bude použito systémové řešení.	1	1	0	0	2
104	1650/2100		Bude použito systémové řešení. Sanitární příčky odolné proti vodě, plošný materiál - vysokotlaký laminát HPL tl. 11-12 mm - příčky, čelní stěny i dveře. Horní hrana 2100 mm nad čistou podlahou. Kovový nosný systém tvořený nerezovými úchyty "L" a jáklem, samonosné rektifikační nožky z nerezové oceli. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. Otočné dveře š. min. 700 mm, otevírání dovnitř, skryté kování, provedení klika-klika, kartáčovaná nerez, WC zámek, vč. háčku na šaty. Plnostěnné. Pozn.: Součástí montáže výrobku je i jeho napojení na navazující konstrukce. Bude použito systémové řešení.	1	1	0	0	2
105	450/600		Pisoárová příčka Bude použito systémové řešení. Výška příčky 600 mm, šířka 450 mm s horním a dolním rádiusem R50. Sanitární příčky odolné proti vodě, plošný materiál - vysokotlaký laminát HPL tl. 11-12 mm. Kovový nosný systém tvořený nerezovými úchyty "L" a jáklem, samonosné rektifikační nožky z nerezové oceli. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. Plnostěnné. Pozn.: Součástí montáže výrobku je i jeho napojení na navazující konstrukce.	5	5	2	1	13
106	1500/2100		Bude použito systémové řešení. Sanitární příčky odolné proti vodě, plošný materiál - vysokotlaký laminát HPL tl. 11-12 mm - příčky, čelní stěny i dveře. Horní hrana 2100 mm nad čistou podlahou. Kovový nosný systém tvořený nerezovými úchyty "L" a jáklem, samonosné rektifikační nožky z nerezové oceli. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. Otočné dveře š. min. 700 mm, otevírání dovnitř, skryté kování, provedení klika-klika, kartáčovaná nerez, WC zámek, vč. háčku na šaty. Plnostěnné. Pozn.: Součástí montáže výrobku je i jeho napojení na navazující konstrukce. Bude použito systémové řešení.	0	1	0	0	1

VÝPIS PRVKŮ PSV

OZN.	ROZMĚRY (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED	POPIS	POČET PRVKŮ				
				1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
107	1950/2100		Bude použito systémové řešení. Sanitární příčky odolné proti vodě, plošný materiál - vysokotlaký laminát HPL tl. 11-12 mm - příčky, čelní stěny i dveře. Horní hrana 2100 mm nad čistou podlahou. Kovový nosný systém tvořený nerezovými úchyty "L" a jáklem, samonosné rektifikační nožky z nerezové oceli. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. Otočné dveře š. min. 700 mm, otevírání dovnitř, skryté kování, provedení klika-klika, kartáčovaná nerez, WC zámek, vč. háčku na šaty. Plnostěnné. Pozn.: Součástí montáže výrobku je i jeho napojení na navazující konstrukce. Bude použito systémové řešení.	0	0	1	0	1
108	1950/2100		Bude použito systémové řešení. Sanitární příčky odolné proti vodě, plošný materiál - vysokotlaký laminát HPL tl. 11-12 mm - příčky, čelní stěny i dveře. Horní hrana 2100 mm nad čistou podlahou. Kovový nosný systém tvořený nerezovými úchyty "L" a jáklem, samonosné rektifikační nožky z nerezové oceli. Barva: Viz výkres barevného řešení, konkrétní odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. Otočné dveře š. min. 700 mm, otevírání dovnitř, skryté kování, provedení klika-klika, kartáčovaná nerez, WC zámek, vč. háčku na šaty. Plnostěnné. Pozn.: Součástí montáže výrobku je i jeho napojení na navazující konstrukce. Bude použito systémové řešení.	0	0	0	1	1