

Příloha č.1

Soupis zjištěných závad – fotodokumentace

- 1) Nebyla předložena dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení – je v rozporu s ČSN 33 1500:1990, čl.4.2
- 2) Nebyl předložen protokol o určení vnějších vlivů - je v rozporu s ČSN 33 1500:1990, čl.4.2
- 3) Rozvaděč RE2 – pojistkové spodky pro vývod RM2.21 bez pojistkových hlavice – je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod a)
- 4) Rozvaděč RE2 – vývod pro zásuvku 2.26 – vybavená pojistka L1 – je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10




odpojit vývod

- 5) Rozvaděč RE2 – vývod pro zásuvku 2.27 – vybavená pojistka L1 - je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10 – viz. předchozí foto **odpojit vývod**
- 6) Rozvaděč RE2 – vývod pro zásuvkovou skříň 2.22 – nevyhovující nadproudová ochrana (pojistky 50A) vývodu vzhledem k maximální proudové zatížitelnosti kabelu (CYKY 4Bx6) - je v rozporu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2:2012, čl.523.1



- 7) Rozvaděč RE2 – vývod pro zásuvkovou skříň 2.24 – nevyhovující nadproudová ochrana (pojistky 50A) vývodu vzhledem k maximální proudové zatížitelnosti kabelu (CYKY 4Bx6) - je v rozporu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2:2012, čl.523.1 – viz. předchozí foto
- 8) Rozvaděč RE2 – není prováděna pravidelná údržba – rozvaděč plný prachu a pavučin - je v rozporu s ČSN EN 50110-1 ed.3:2015, čl.7 a ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod b)

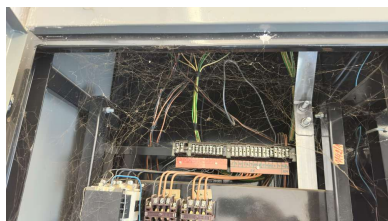

- 9) Zásuvková skříň ZS2 (úpravna) – pojistky 35A pro zásuvku 32A – nevyhovující nadproudová ochrana vývodu vzhledem k maximálnímu jmenovitému proudu zařízení - je v rozporu s ČSN 33 2000-1 ed.2:2009, čl.133.2.2



výměna pojistek za jistič

- 10) Zásuvková skříň ZS3 (venkovní) – napájecí kabel odizolovaný mimo kryt zásuvkové skříně – nevyhovující ochrana kabelového vedení dvojitou izolací - je v rozporu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3:2018, čl.412 a s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.3.2



výměna skříně

- 11) Zásuvková skříň ZS3 (venkovní) – vlhkost a koroze uvnitř krytu – je v rozporu s ČSN 33 2000-1 ed.2:2009, čl.134.1.4 a ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod b)



- 12) Zásuvková skříň ZS3 (venkovní) – pojistky 35A pro zásuvku 32A – nevyhovující nadproudová ochrana vývodu vzhledem k maximálnímu jmenovitému proudu zařízení - je v rozporu s ČSN 33 2000-1 ed.2:2009, čl.133.2.2



- 13) Zásuvková skříň ZS3 (venkovní) – nečitelné polohy hlavního vypínače - je v rozporu s ČSN 34 3085 ed.2:2013, čl.5



- 14) Zásuvka 2.25 32A - pojistky 35A - nevyhovující nadproudová ochrana vývodu vzhledem k maximálnímu jmenovitému proudu zařízení - je v rozporu s ČSN 33 2000-1 ed.2:2009, čl.133.2.2



montáž rozvodnice do
prostoru WAP - viz foto

- 15) Zásuvka 2.26 32A - pojistky 35A - nevyhovující nadproudová ochrana vývodu vzhledem k maximálnímu jmenovitému proudu zařízení - je v rozporu s ČSN 33 2000-1 ed.2:2009, čl.133.2.2 – viz. bod č.4

demontáž venkovní zásuvky

- 16) Zásuvka 2.27 32A - pojistky 35A - nevyhovující nadproudová ochrana vývodu vzhledem k maximálnímu jmenovitému proudu zařízení - je v rozporu s ČSN 33 2000-1 ed.2:2009, čl.133.2.2 – viz. bod č.4

demontáž zásuvky

- 17) Zásuvka 400V 32A venkovní u svodu č.2 – U_n na L3 jen 68V – je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10



demontáž + krabice

- 18) Zásuvka 400V 32A venkovní u svodu č.1 – U_n na L1 jen 68V – je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10




demontáž +montáž krabice

- 19) Zásuvka 400V 16A venkovní u dveří – uvolněná a nefunkční – je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod b) a s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10




demontáž a montáž krabice

- 20) Úpravna – 2x nefunkční svítidlo - je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10

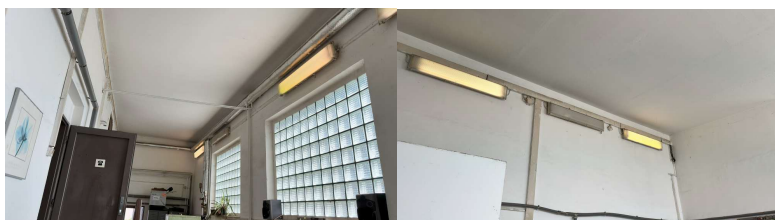


**zjištění závady,
způsob opravy
sdělit objednateli**

- 21) Úpravna – uvolněná zásuvka u umyvadla – je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod b)

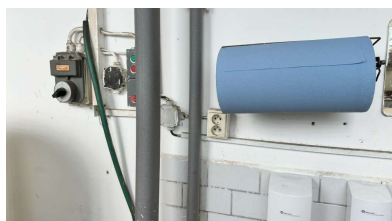

- 22) Kancelář – nefunkční trubice ve svítidle a nefunkční svítidlo – je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10

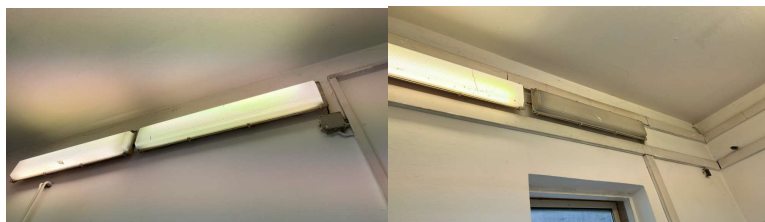

výměna za LED
trubice

- 23) Kancelář – uvolněná zásuvka u stolu - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod b)

