



SCHÉMA DOČASNÉHO KABELOVÉHO REGISTRU PRO NN

PŘÍČNÝ ŘEZ 1:10

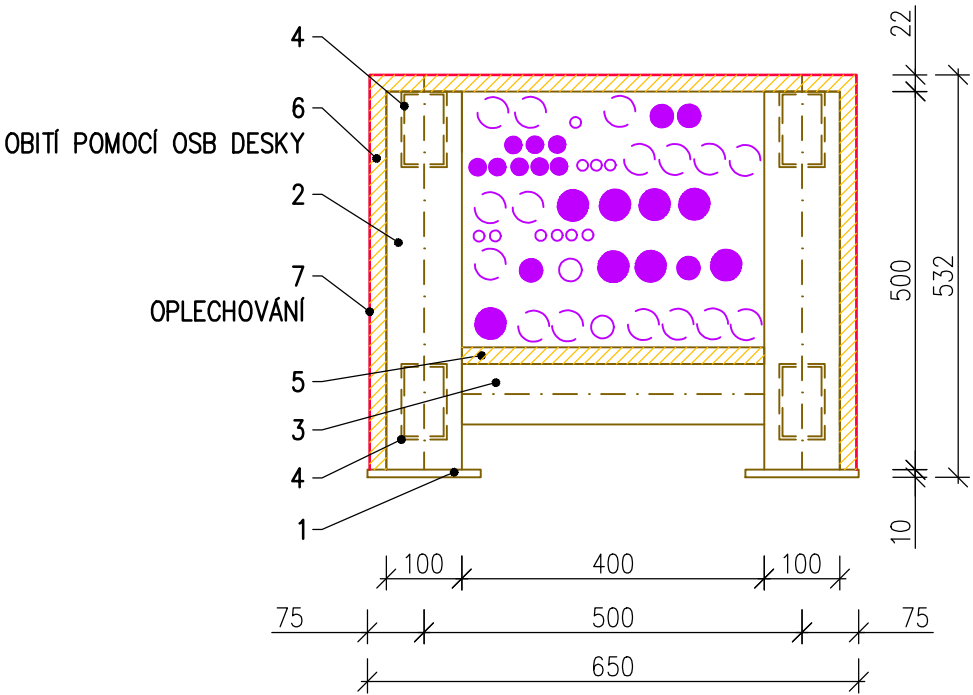

POHLED 1:10

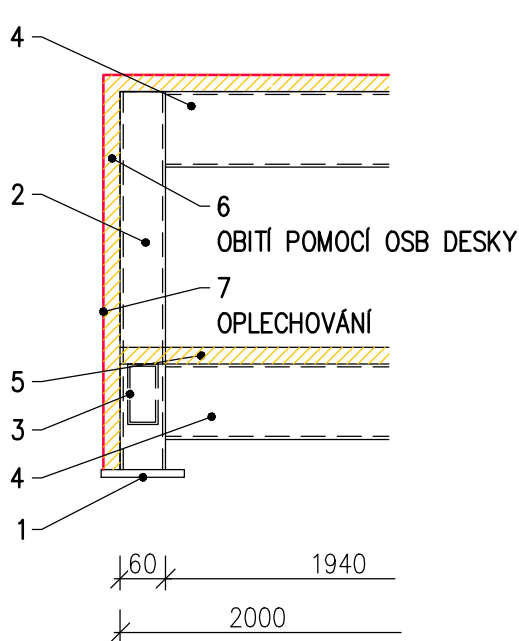

POZNÁMKY:

CELKOVÝ POČET REGISTRŮ V TGO - 14 ks.

DOČASNÝ REGISTR NEBUDE KOTVEN DO PODLAHY. KONSTRUKCE BUDE POLOŽENA PŘES NAVAŘENÉ PLECHY NA PODLAHU KOLEKTORU. POVRCH PODLAHY POD PATNÍMI PLECHY BUDE SROVNÁN PLASTBETONEM NEBO JINÝMI PODLOŽKAMI. ZHOTOVITEL PROVEDE ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO TVARU CHODBY A ZPRACUJE VÝROBNĚ - TECHNICKOU DOKUMENTACI OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ.

MATERIÁL:

DOČASNÝ OCELOVÝ REGISTR OCEL S235

VÝKAZ VÝMĚR DOČASNÝCH REGISTRŮ PRO NN KABELY							
Č. PRVKU	PROFIL	DÉLKA PRVKU	PLOCHA PRVKU	HMOTNOST	HMOTNOST	ks/ RÁM	HMOTNOST CELKEM
		m	m²	kg/m	kg/m²	ks	kg/m
1	Patní plech 150x110x10		0,0165		78,50	2	2,59
2	JÄKL 100x60x4	0,50		9,49		2	9,49
3	JÄKL 80x40x3	0,40		5,34		1	2,14
4	JÄKL 100x60x4	1,94		9,49		4	73,64
7	PLECH TL.0,55mm		3,74		4,40	1	16,46
Celkem jedno pole							104,32
Celkem 14 registrů + 10% rezerva							1370,33
5	OSB DESKA 22mm		0,80		13,20	1	10,56
6	OSB DESKA 22mm		3,40		13,20	1	44,88
Celkem jedno pole							55,44
Celkem 14 registrů + 10% rezerva							792,79

VEDOUČÍ PROJEKTU	ING. JAROSLAV LACINA			Ptašinského 10, 602 00 Brno Telefon: 541 432 611 E-mail: amberg@amberg.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JAROSLAV LACINA			
VYPRACOVAL	ING. MONIKA SYKOROVÁ PHD.			
KONTROLOVAL	ING. VLASTIMIL HORÁK			
KRAJ: JIHO MORAVSKÝ		MÚ: BRNO – STŘED	DATUM	10/2023
INVESTOR (ZADAVATEL): TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a.s., BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO			ZMĚNA	
NÁZEV REKONSTRUKCE TECHNICKÉ GALERIE TG8 NÁZEV OBJEKTU SO02 KABELOVÉ REGISTRY A GALERIE			FORMÁT	2xA4
			MĚŘÍTKO	1:10
			STUPEŇ	DSP, PDPS
			ČÍS. ZAKÁZKY	B314–4/1
			ARCHIVNÍ ČÍS.	
NÁZEV PŘÍLOHY SCHÉMA DOČASNÉHO KABELOVÉHO REGISTRU PRO NN			ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY
				C.2.7