

Dle vyhlášky č. 499/2006 sb. o dokumentaci staveb, tato projektová dokumentace slouží pro získání potřebných povolení a není tak určena jako podklad k provedení stavby

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK | VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

GENERALNÍ PROJEKTANT		Karlova 933/7, 614 00 Brno, IČ: 063 24 827 mail: sprincl@sprincl.cz tel.: +420 604 157 579 www.sprincl.cz		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
					
PROJEKTY STAVBY INŽENÝRSKÁ ČINNOST ROZPOČTY					
PROJEKTANT	DAVID ČERMÁK	KONTROLA	ING. PAVEL KUČINSKÝ		
		AUTORIZACE	ING. PAVEL KUČINSKÝ		
INVESTOR	DOBOS, spol. s r.o., Nár. odboje 32/61, 664 41 Troubsko, IČO: 253 17 601				
STAVBA	Rekonstrukce objektu č.1 DOBOS, spol. s r. o.			STUPEŇ PD	DOS
MÍSTO	Troubsko, parc. č. 203/3, 203/4, 226/1			DATUM	08/2019
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	Troubsko [768715]	KRAJ	Jihomoravský	FORMÁT	8xA4
OBJEKT	-	ZAK. Č.	SPR 19_01_19	MĚŘÍTKO	-
NÁZEV	VÝPIS VÝROBKŮ			ČÁST PD	D.1.1.
				ČÍSLO VÝKRESU	11

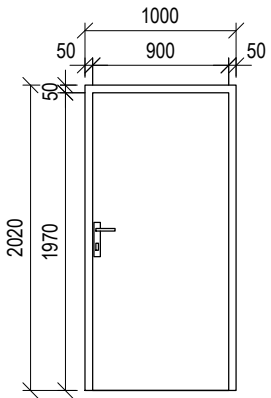
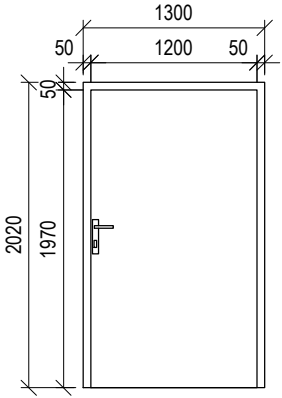
Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autora. Bez souhlasu autora není možné tuto dokumentaci ani její části kopírovat a jinak veřejně rozšiřovat.

OBECNÉ POZNÁMKY K VÝROBKŮM

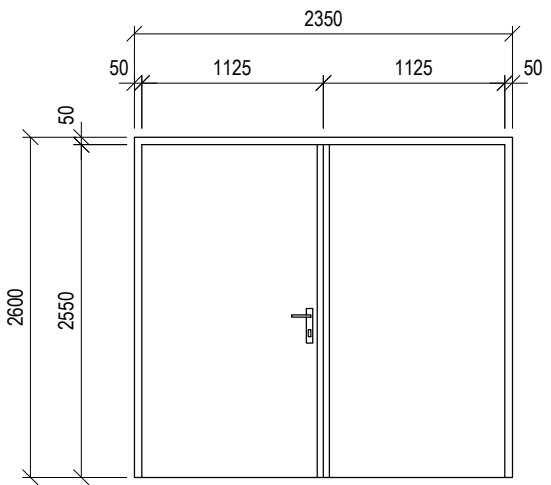
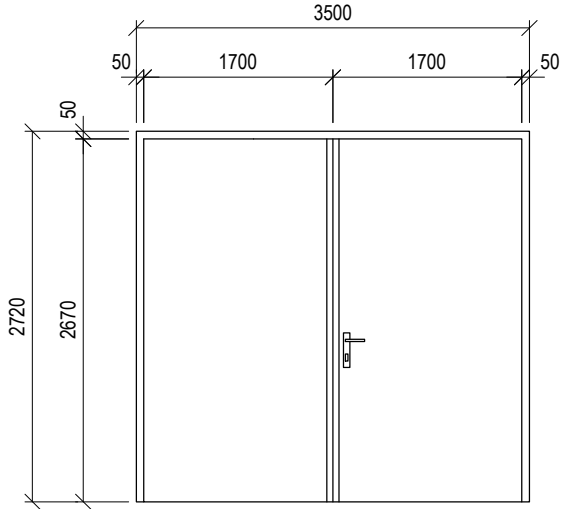
- VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘED VÝROBOU OVĚŘENY NA STAVBĚ. TENTO DOKUMENT NENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ.
- VEŠKERÉ ZMĚNY OPROTI DOKUMENTACI MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM STAVBY V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU.
- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ ZPRACOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT PODROBNOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI AUTORSKÝM DOZOREM. K ODSOUHLASENÍ MUSÍ DOJÍT MINIMÁLNĚ 30 DNÍ PŘED VÝROBOU.

VÝPIS DVEŘÍ

1

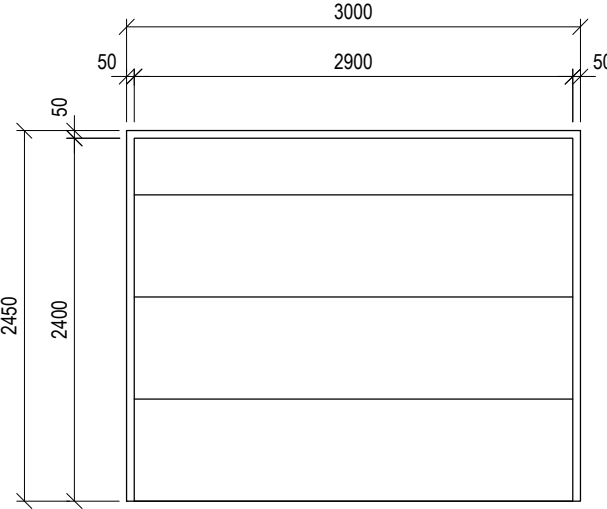
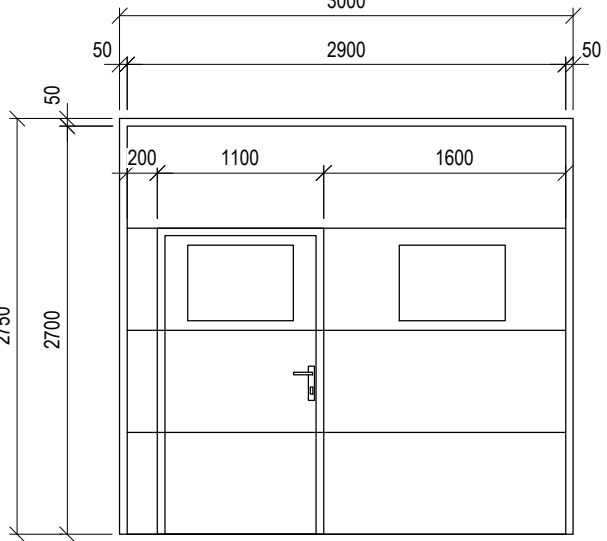
OZN.	SCHÉMA	POPIS	KŘÍDLO	ZÁRUBEŇ	ROZMĚR (mm)				
					SVĚTLÝ	OTVOR	1.NP	PODKROVÍ	CELKEM
D1		DVEŘE VENKOVNÍ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, TYP ZÁMKU: FAB PŘÍSLUŠENSTVÍ: PRÁH MAX. PROSTUP TEPLA: $U_w = 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$	TYP KŘÍDLA - PLNÉ MATERIÁL KŘÍDLA: OCELOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR BARVA: DLE VÝBĚRU INVESTORA	TYP ZÁRUBNĚ - OBLOŽKOVÉ MATERIÁL ZÁRUBNĚ: OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR BARVA: DLE VÝBĚRU INVESTORA ZÁRUBEŇ A KOTVENÍ DO NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY	900x1970	1000x2020	DVEŘE LEVÉ		
							3	0	3
							DVEŘE PRAVÉ		
							0	1	1
D2		DVEŘE VENKOVNÍ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, TYP ZÁMKU: FAB PŘÍSLUŠENSTVÍ: PRÁH MAX. PROSTUP TEPLA: $U_w = 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$	TYP KŘÍDLA - PLNÉ MATERIÁL KŘÍDLA: OCELOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR BARVA: DLE VÝBĚRU INVESTORA	TYP ZÁRUBNĚ - OBLOŽKOVÉ MATERIÁL ZÁRUBNĚ: OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR BARVA: DLE VÝBĚRU INVESTORA ZÁRUBEŇ A KOTVENÍ DO NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY	1200x1970	1300x2020	DVEŘE LEVÉ		
							1	0	1
							DVEŘE PRAVÉ		
							0	0	0

VÝPIS DVEŘÍ

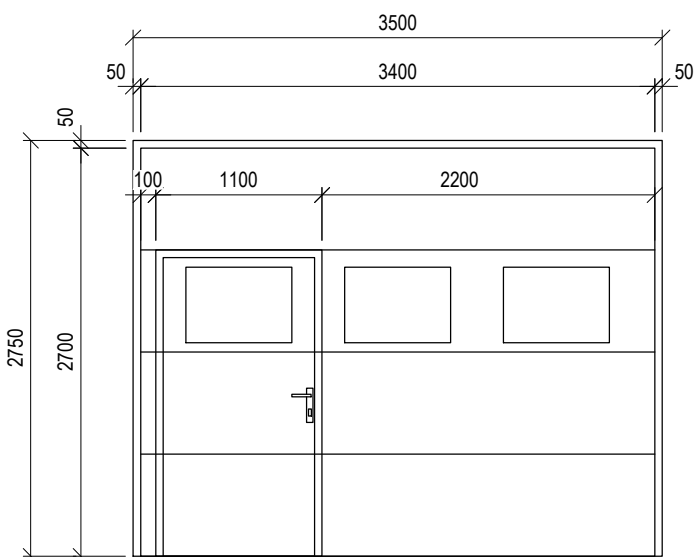
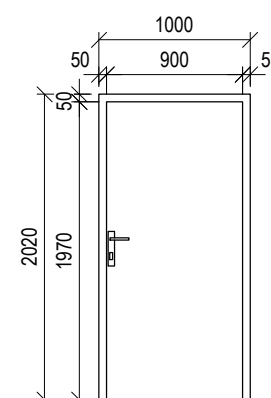
OZN.	SCHÉMA	POPIS	KŘÍDLO	ZÁRUBEŇ	ROZMĚR (mm)		1.NP	PODKROVÍ	CELKEM
					SVĚTLÝ	OTVOR			
D 3		DVEŘE VENKOVNÍ, OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLÉ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, TYP ZÁMKU: FAB PŘÍSLUŠENSTVÍ: PRÁH MAX. PROSTUP TEPLA: $U_w = 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$	TYP KŘÍDLA - PLNÉ MATERIÁL KŘÍDLA: OCELOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR BARVA: DLE VÝBĚRU INVESTORA	TYP ZÁRUBNĚ - OBLOŽKOVÉ MATERIÁL ZÁRUBNĚ: OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR BARVA: DLE VÝBĚRU INVESTORA ZÁRUBEŇ A KOTVENÍ DO NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY	2250x2550	2350x2600	1	0	1
D 4		DVEŘE VENKOVNÍ, OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLÉ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, TYP ZÁMKU: FAB PŘÍSLUŠENSTVÍ: PRÁH MAX. PROSTUP TEPLA: $U_w = 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$	TYP KŘÍDLA - PLNÉ MATERIÁL KŘÍDLA: OCELOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR BARVA: DLE VÝBĚRU INVESTORA	TYP ZÁRUBNĚ - OBLOŽKOVÉ MATERIÁL ZÁRUBNĚ: OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR BARVA: DLE VÝBĚRU INVESTORA ZÁRUBEŇ A KOTVENÍ DO NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY	3400x2670	3500x2720	1	0	1

VÝPIS DVEŘÍ





3

OZN.	SCHÉMA	POPIS	KŘÍDLO	ZÁRUBEŇ	ROZMĚR (mm)		1.NP	PODKR oví	CELKEM
					SVĚTLÝ	OTVOR			
D 5		SEKČNÍ VRATA - POHLED ZE VNITŘ VRATA NA ELEKTRICKÝ POHON OCELOVÁ ZATEPLENÁ SEKČNÍ VRATA SE SYSTÉMOVÝM STANDARDNÍM VEDENÍM POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA BARVA: DLE VÝBĚRU INVESTORA MAX. PROSTUP TEPLA: $U_w = 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$		MATERIÁL ZÁRUBNĚ: OCEL BARVA: DLE VÝBĚRU INVESTORA ZÁRUBEŇ A KOTVENÍ DO NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY	2900x2400	3500x2450	1	0	1
D 6		SEKČNÍ VRATA SE VSTUPEM - POHLED ZE VNITŘ 2x OKNO NEOTEVÍRÁVÉ 700 x 500 mm 1x DVEŘE VENKOVNÍ, OTOČNÉ, PRAVÉ 1000 x 1975 mm VRATA NA ELEKTRICKÝ POHON OCELOVÁ ZATEPLENÁ SEKČNÍ VRATA SE SYSTÉMOVÝM STANDARDNÍM VEDENÍM POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA BARVA: DLE VÝBĚRU INVESTORA MAX. PROSTUP TEPLA: $U_w = 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$	TYP KŘÍDLA - PLNÉ S OKNEM MATERIÁL KŘÍDLA: OCELOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA BARVA: DLE VÝBĚRU INVESTORA	MATERIÁL ZÁRUBNĚ: OCEL BARVA: DLE VÝBĚRU INVESTORA ZÁRUBEŇ A KOTVENÍ DO NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY	2900x2700	3000x2750	2	0	2

VÝPIS VÝROBKŮ


OZN.	SCHÉMA	POPIS	KŘÍDLO	ZÁRUBEŇ	ROZMĚR (mm)		1.NP	PODKROVÍ	CELKEM
					SVĚTLÝ	OTVOR			
D7		SEKČNÍ VRATA SE VSTUPEM - POHLED ZE VNITŘ 3x OKNO NEOTEVÍRAVÉ 700 x 500 mm 1x DVEŘE VENKOVNÍ, OTOČNÉ, PRAVÉ 1000 x 1975 mm VRATA NA ELEKTRICKÝ POHON OCELOVÁ ZATEPLENÁ SEKČNÍ VRATA SE SYSTÉMOVÝM STANDARDNÍM VEDENÍM POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA BARVA: DLE VÝBĚRU INVESTORA MAX. PROSTUP TEPLA: $U_w = 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$	TYP KŘÍDLA - PLNÉ S OKNEM MATERIÁL KŘÍDLA: OCELOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA BARVA: DLE VÝBĚRU INVESTORA	MATERIÁL ZÁRUBNĚ: OCEL BARVA: DLE VÝBĚRU INVESTORA ZÁRUBEŇ A KOTVENÍ DO NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY	3400x2700	3500x2750	1	0	1
D8		DVEŘE VENKOVNÍ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ, PROTIPOŽÁRNÍ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, TYP ZÁMKU: FAB PŘÍSLUŠENSTVÍ: PRÁH POŽÁRNÍ KLASIFIKACE: EI 30 DP3 MAX. PROSTUP TEPLA: $U_w = 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$	TYP KŘÍDLA - PLNÉ MATERIÁL KŘÍDLA: OCELOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR BARVA: DLE VÝBĚRU INVESTORA	TYP ZÁRUBNĚ - OBLOŽKOVÉ MATERIÁL ZÁRUBNĚ: OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR BARVA: DLE VÝBĚRU INVESTORA ZÁRUBEŇ A KOTVENÍ DO NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY	900x1970	1000x2020	2	0	2

VÝPIS OKEN

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)			
				1.NP	PODKROVÍ	CELKEM
O 1		OKNO OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ TYP ZASKLENÍ: DVOJITÉ, BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE MATERIÁL RÁMU: PLAST BARVA RÁMU: DLE VÝBĚRU INVESTORA MAX. PROSTUP TEPLA: $U_w = 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$	1150x1500	16	0	16
O 2		OKNO OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ TYP ZASKLENÍ: DVOJITÉ, BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE MATERIÁL RÁMU: PLAST BARVA RÁMU: DLE VÝBĚRU INVESTORA MAX. PROSTUP TEPLA: $U_w = 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$	1000x1500	1	0	1
O 3		OKNO OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ TYP ZASKLENÍ: DVOJITÉ, BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE MATERIÁL RÁMU: PLAST BARVA RÁMU: DLE VÝBĚRU INVESTORA MAX. PROSTUP TEPLA: $U_w = 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$	1180x1180	1	0	1
O 4		OKNO OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ TYP ZASKLENÍ: DVOJITÉ, BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE MATERIÁL RÁMU: PLAST BARVA RÁMU: DLE VÝBĚRU INVESTORA MAX. PROSTUP TEPLA: $U_w = 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$	600x600	2	0	2

VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘED VÝROBOU OVĚŘENY NA STAVBĚ. TENTO DOKUMENT NENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ.

VÝPIS OKEN

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)			
				1.NP	PODKROVÍ	CELKEM
0 5		OKNO OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ TYP ZASKLENÍ: DVOJITÉ, BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE MATERIÁL RÁMU: PLAST BARVA RÁMU: DLE VÝBĚRU INVESTORA MAX. PROSTUP TEPLA: $U_w = 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$	1220x1450	3	0	3