

k.ú. PELHŘIMOV (718912)

1	03/2016	ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM	ČERVENÝ	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
0	01/2016	PRVNÍ VYDÁNÍ – DSP	ČERVENÝ	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR:  Město PELHŘIMOV Masarykovo náměstí 1 393 01, Pelhřimov		PROJEKTANT ČÁSTI:  PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	
MÍSTO STAVBY:	PELHŘIMOV	VYPRACOVAL:	ČERVENÝ	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	PELHŘIMOV	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.
NÁZEV AKCE: VESTAVBA ŠATEN POD ZÁPADNÍ TRIBUNOU ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ				FORMÁT:	17/A4
				DATUM:	01/2016
				STUPEŇ PD:	DSP
				Č. ZAKÁZKY:	15–137
OBJEKT: SO-01: Zimní stadion - vestavba šaten SO-02: Stavební úpravy technického zázemí pro šatny SO-03: Stavební úpravy technického zázemí pro Sporthotel		ČÁST: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		MĚŘÍTKO:	1:50
				SOUBOR:	---
Obsah: TABULKY PSV				Č.VÝKRESU:	Č. PARÉ
				1.1.11	
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA					

POZNÁMKY

- TABULKY PSV NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ VÝKRES!
- ROZMĚRY PRVKŮ DODAVATEL OVĚŘÍ NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ!
TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI, KONSTRUKCE A MATERIÁLY
BUDOU ODSOUHLASOVÁNY NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU!
- VÝPLNĚ VENKOVNÍCH OTVORŮ MUSÍ SPLŇOVAT ČSN 73 0540–2 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV
- PŘI OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH OTVORŮ NUTNO DBÁT NA POŽADAVKY
NA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY!
- POPSANÉ VÝROBKY SLOUŽÍ POUZE KE KVALITATIVNÍ SPECIFIKACI – TZV. REFERENČNÍMU STANDARDU
A MOHOU BÝT ZAMĚNĚNY ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO KVALITNĚJŠÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM.
- ODSOUHLASENÍ FINÁLNÍHO VÝROBKU BUDE MOŽNÉ NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU.
VZOREK PŘEDLOŽÍ A NÁVAZNOU KOORDINACI STAVEBNÍCH PRACÍ ZAJISTÍ GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY.

MONTÁŽ A OSAZENÍ VÝPLNÍ

- NAVRŽENÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU VYROBENY S POUŽITÍM VŠECH DOSTUPNÝCH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ.
- MONTÁŽ VÝPLNÍ OTVORŮ BUDE PROVÁDĚNA S POUŽITÍM TURBOŠROUBŮ, A TO VÝHRADNĚ NA ZÁKLADĚ
TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE A TYPOVÝCH DETAILŮ AUTORIZOVANOU MONTÁŽNÍ FIRMOU, KTERÁ MÁ
SPECIÁLNĚ PROŠKOLENÉ PRACOVNÍKY PRO MONTÁŽ TĚCHTO VÝPLNÍ.
- MONTÁŽ OKEN BUDE PROVEDENA S KOMPLEXNÍM SYSTÉMOVÝM UTĚSNĚNÍM SPÁR (VNĚJŠÍ SPÁRA
PAROPROPUSTNÁ, AVŠAK VODĚODOLNÁ, VNITŘNÍ SPÁRA VZDUCHOTĚSNÁ A PAROTĚSNÁ)
- OKENNÍ RÁMY KOTVIT DO OSTĚNÍ POMOCÍ TURBOŠROUBŮ A ZATĚSNIT NÍZKOEXPANZNÍ OBJEMOVĚ STÁLOU
POLYURETANOVOU PĚNOU

MINIMÁLNÍ POŽADOVANÉ STANDARTY OKNA

- DUTÝ, VÍCEKOMOROVÝ, STATICKY VYZTUŽENÝ PLASTOVÝ PROFIL V NEJVYŠŠÍM STANDARTU KVALITY
- 3 TĚSNÍCÍ ROVINY
- NAPLNĚNOST VZÁCNÝM PLYNEM min. 90% OBSAHU
- ODVODŇOVACÍ OTVORY BUDOU ZAKRYTY PLASTOVÝMI KRYTKAMI

VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ – TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ PLNÉ DVEŘE S POLODRAŽKOU A PANIKOVÝM KOVÁNÍM

SV. ROZMĚR DVEŘÍ: 1000x2200MM

OTVÍRÁNÍ: LEVÉ

PROTIPOŽÁRNÍ: BEZ POŽADAVKU

ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, UNIVERZÁLNÍ, TYP "U"

TL. STĚNY 150MM

KŘÍDLO:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2x ZÁKLADÍ + 2x KRYCÍ NÁTĚR

PLNÉ HLADKÉ S POLODRAŽKOU A POVRCHOVOU ÚPRAVOU

CPL LAMINÁT; DĚROVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA

OBOUSTRANNÝ OKOPOVÝ PLECH TL. 0,8MM A VÝŠKY 200MM

BARVA:

KŘÍDLO – BÍLÁ

ZÁRUBEŇ – V ODSŤINU RAL (NUTNO UPŘESNIT S INVESTOREM)

ZVUKOVÁ IZOLACE:

MIN. 27 dB

KOVÁNÍ:

Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA VČETNĚ ŠTÍTKU, MATERIÁL: NEREZ

Z VNITŘNÍ STRANY PANIKOVÉ KOVÁNÍ (PŘÍČNÁ HRAZDA)

VE VÝŠCE 1000MM NAD ČISTOU PODLAHOU

(OSAŽENO VE SMĚRU ÚNIKOVÉ CESTY)

ZÁMEK:

ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S FUNKCÍ PRO PANIKOVÉ KOVÁNÍ;

CYLINDRICKÁ VLOŽKA

SAMOZAVÍRAČ:

NE


POZNÁMKY:

PROVEDENÍ DVEŘÍ (BARVA, DEKOR, TYP A MATERIÁL KOVÁNÍ, PROFILY

DETAILY APOD.) JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NECHAT SCHVÁLIT INVESTOREM

U DVEŘÍ BUDOU VE SMĚRU OTEVÍRÁNÍ OSAŽENY DO PODLAHY DVEŘNÍ ZARÁŽKY

SCHÉMA:

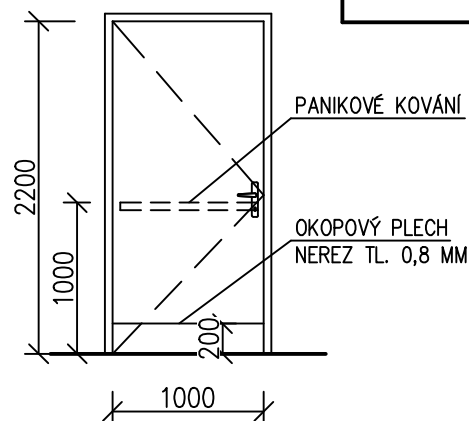T01
L

POČET:

	CELKEM
P	---
L	1

POPIS:

JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ PLNÉ DVEŘE S POLODRAŽKOU

SV. ROZMĚR DVEŘÍ: 900x1970MM

OTVÍRÁNÍ: PRAVÉ A LEVÉ

PROTIPOŽÁRNÍ: BEZ POŽADAVKU

ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, UNIVERZÁLNÍ, TYP "U"

TL. STĚNY 150MM

KŘÍDLO:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2x ZÁKLADÍ + 2x KRYCÍ NÁTĚR

PLNÉ HLADKÉ S POLODRAŽKOU A POVRCHOVOU ÚPRAVOU

CPL LAMINÁT; DĚROVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA

OBOUSTRANNÝ OKOPOVÝ PLECH TL. 0,8MM A VÝŠKY 200MM

BARVA:

KŘÍDLO – BÍLÁ

ZÁRUBEŇ – V ODSŤINU RAL (NUTNO UPŘESNIT S INVESTOREM)

ZVUKOVÁ IZOLACE:

MIN. 27 dB

KOVÁNÍ:

KLIKA/KLIKA; VČETNĚ ŠTÍTKU

MATERIÁL: NEREZ

ZÁMEK:

ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU

SAMOZAVÍRAČ:

NE


POZNÁMKY:

PROVEDENÍ DVEŘÍ (BARVA, DEKOR, TYP A MATERIÁL KOVÁNÍ, PROFILY

DETAILY APOD.) JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NECHAT SCHVÁLIT INVESTOREM

U DVEŘÍ BUDOU VE SMĚRU OTEVÍRÁNÍ OSAŽENY DO PODLAHY DVEŘNÍ ZARÁŽKY

SCHÉMA:

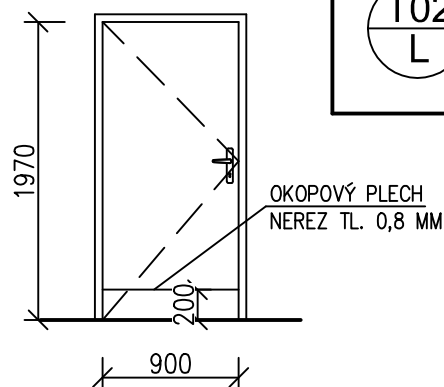T02
PT02
L

POČET:

	CELKEM
P	2
L	5

VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ – TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ PLNÉ DVEŘE S POLODRAŽKOU

SV. ROZMĚR DVEŘÍ: 1000x2200MM

OTVÍRÁNÍ: PRAVÉ A LEVÉ

PROTIPOŽÁRNÍ: BEZ POŽADAVKU

ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, UNIVERZÁLNÍ, TYP "U"

TL. STĚNY 150MM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2x ZÁKLADÍ + 2x KRYCÍ NÁTĚR

PLNÉ HLADKÉ S POLODRAŽKOU A POVRCHOVOU ÚPRAVOU

CPL LAMINÁT; DĚROVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA

OBOUSTRANNÝ OKOPOVÝ PLECH TL. 0,8MM A VÝŠKY 200MM

BARVA: KŘÍDLO – BÍLÁ

ZÁRUBEŇ – V ODSŤINU RAL (NUTNO UPŘESNIT S INVESTOREM)

ZVUKOVÁ IZOLACE: MIN. 27 dB

KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA; VČETNĚ ŠTÍTKU


MATERIÁL: NEREZ

ZÁMEK: ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU

SAMOZAVÍRAČ: NE

POZNÁMKY: PROVEDENÍ DVEŘÍ (BARVA, DEKOR, TYP A MATERIÁL KOVÁNÍ, PROFILY
DETAILY APOD.) JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NECHAT SCHVÁLIT INVESTOREM
U DVEŘÍ BUDOU VE SMĚRU OTEVÍRÁNÍ OSAZENY DO PODLAHY DVEŘNÍ ZARÁŽKY

SCHÉMA:

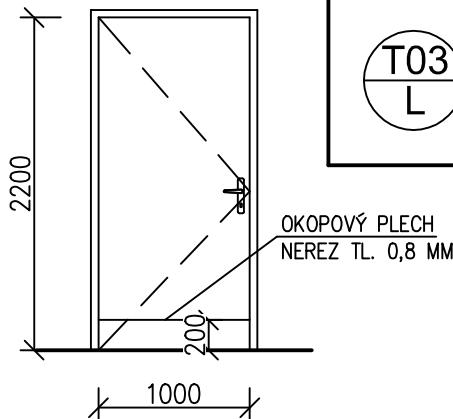

T03
P

T03
L

POČET:

	CELKEM
P	3
L	1

POPIS:

JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ PLNÉ DVEŘE S POLODRAŽKOU A PANIKOVOU KLIKOU

SV. ROZMĚR DVEŘÍ: 100x2200MM

OTVÍRÁNÍ: PRAVÉ A LEVÉ

PROTIPOŽÁRNÍ: BEZ POŽADAVKU

ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, UNIVERZÁLNÍ, TYP "U"

TL. STĚNY 150MM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2x ZÁKLADÍ + 2x KRYCÍ NÁTĚR

PLNÉ HLADKÉ S POLODRAŽKOU A POVRCHOVOU ÚPRAVOU

CPL LAMINÁT; DĚROVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA

OBOUSTRANNÝ OKOPOVÝ PLECH TL. 0,8MM A VÝŠKY 200MM

BARVA: KŘÍDLO – BÍLÁ

ZÁRUBEŇ – V ODSŤINU RAL (NUTNO UPŘESNIT S INVESTOREM)

ZVUKOVÁ IZOLACE: MIN. 27 dB

KOVÁNÍ: Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA VČETNĚ ŠTÍTKU

Z VNITŘNÍ STRANY PANIKOVÁ KLIKA VČETNĚ ŠTÍTKU

(OSAZENO VE SMĚRU ÚNIKOVÉ CESTY)

MATERIÁL: NEREZ


ZÁMEK: ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S FUNKCÍ PRO PANIKOVOU KLIKU;

CYLINDRICKÁ VLOŽKA

SAMOZAVÍRAČ: NE

POZNÁMKY: PROVEDENÍ DVEŘÍ (BARVA, DEKOR, TYP A MATERIÁL KOVÁNÍ, PROFILY
DETAILY APOD.) JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NECHAT SCHVÁLIT INVESTOREM
U DVEŘÍ BUDOU VE SMĚRU OTEVÍRÁNÍ OSAZENY DO PODLAHY DVEŘNÍ ZARÁŽKY

SCHÉMA:

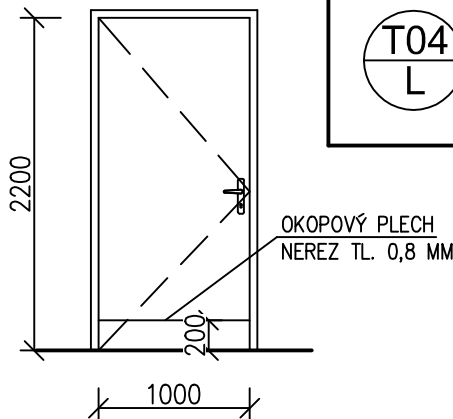

T04
P

T04
L

POČET:

	CELKEM
P	1
L	1

POPIS FUNKCE PANIKOVÉ KLIKY:

Z EXTERIÉRU JE MOŽNÉ OTEVŘÍT KLIKOU POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE JSOU DVEŘE ODEMČENÉ.

JSOU-LI DVEŘE ZAMČENÉ JE FUNKČNÍ POUZE PANIKOVÝ ÚNIK Z INTERIÉRU A VENKOVNÍ KLIKA JE NEFUNKČNÍ

VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ – TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ PLNÉ DVEŘE S POLODRAŽKOU

SV. ROZMĚR DVEŘÍ: 700x1970MM

OTVÍRÁNÍ: PRAVÉ A LEVÉ

PROTIPOŽÁRNÍ: BEZ POŽADAVKU

ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, UNIVERZÁLNÍ, TYP "U"

TL. STĚNY 150MM

KŘÍDLO: POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2x ZÁKLADÍ + 2x KRYCÍ NÁTĚR

PLNÉ HLADKÉ S POLODRAŽKOU A POVRCHOVOU ÚPRAVOU

CPL LAMINÁT; DĚROVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA

OBOUSTRANNÝ OKOPOVÝ PLECH TL. 0,8MM A VÝŠKY 200MM

BARVA: KŘÍDLO – BÍLÁ

ZÁRUBEŇ – V ODSTÍNU RAL (NUTNO UPŘESNIT S INVESTOREM)

ZVUKOVÁ IZOLACE: MIN. 27 dB

KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA; VČETNĚ ŠTÍTKU


MATERIÁL: NEREZ

ZÁMEK: ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU

SAMOZAVÍRAČ: NE

POZNÁMKY: PROVEDENÍ DVEŘÍ (BARVA, DEKOR, TYP A MATERIÁL KOVÁNÍ, PROFILY
DETAILY APOD.) JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NECHAT SCHVÁLIT INVESTOREM
U DVEŘÍ BUDOU VE SMĚRU OTEVÍRÁNÍ OSAZENY DO PODLAHY DVEŘNÍ ZARÁŽKY

SCHÉMA:

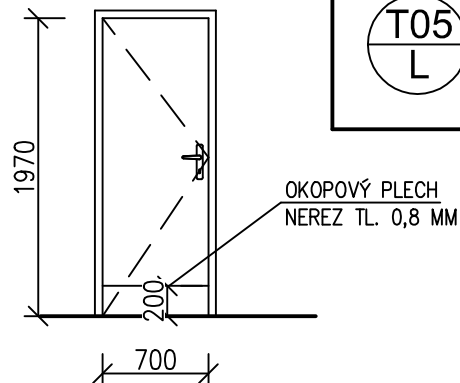T05
PT05
L

POČET:

	CELKEM
P	3
L	5

POPIS:

JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ PLNÉ DVEŘE S POLODRAŽKOU, PROTIPOŽÁRNÍ

SV. ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1970MM

OTVÍRÁNÍ: LEVÉ

PROTIPOŽÁRNÍ: EW 30 DP3

ZÁRUBEŇ: STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ – PONECHÁNO

KŘÍDLO: OPATŘENO NOVÝMI NÁTĚRY (2x ZÁKLADNÍ, 2x VRCHNÍ KRYCÍ)

PLNÉ HLADKÉ S POLODRAŽKOU A POVRCHOVOU ÚPRAVOU

CPL LAMINÁT; PROTIPOŽÁRNÍ

OBOUSTRANNÝ OKOPOVÝ PLECH TL. 0,8MM A VÝŠKY 200MM

BARVA: KŘÍDLO – BÍLÁ

ZÁRUBEŇ – V ODSTÍNU RAL (NUTNO UPŘESNIT S INVESTOREM)

ZVUKOVÁ IZOLACE: BEZ ZVLÁŠTNÍHO POŽADAVKU


KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA; VČETNĚ ŠTÍTKU

MATERIÁL: NEREZ

ZÁMEK: ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU

SAMOZAVÍRAČ: SAMOZAVÍRAČ S HŘEBENOVOU TECHNOLOGIÍ; NASTAVITELNÁ RYCHLOST

ZAVÍRÁNÍ 180°-0°; DOVÍRÁNÍ 15°-0°; BARVA STŘÍBRNÁ

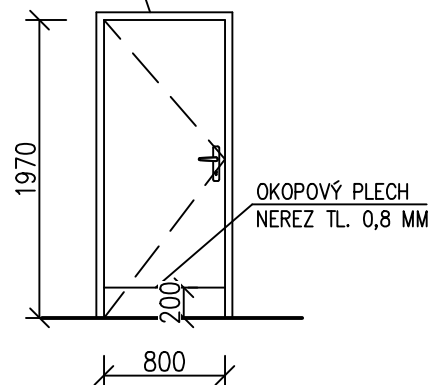POZNÁMKY: PROVEDENÍ DVEŘÍ (BARVA, DEKOR, TYP A MATERIÁL KOVÁNÍ, PROFILY
DETAILY APOD.) JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NECHAT SCHVÁLIT INVESTOREM
U DVEŘÍ BUDOU VE SMĚRU OTEVÍRÁNÍ OSAZENY DO PODLAHY DVEŘNÍ ZARÁŽKYSTÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ
– PONECHÁNOT06
L

POČET:

	CELKEM
P	---
L	1

VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ – TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ PLNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU, PROTIPOŽÁRNÍ

SV. ROZMĚR DVEŘÍ: 900x1970MM

OTVÍRÁNÍ: LEVÉ

PROTIPOŽÁRNÍ: EW 30 DP3

ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, UNIVERZÁLNÍ, TYP "U", PROTIPOŽÁRNÍ

TL. STĚNY 100MM

KŘÍDLO: POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2x ZÁKLADÍ + 2x KRYCÍ NÁTĚR

PLNÉ HLADKÉ S POLODRÁŽKOU A POVRCHOVOU ÚPRAVOU

CPL LAMINÁT; PROTIPOŽÁRNÍ

BARVA: OBOUSTRANNÝ OKOPOVÝ PLECH TL. 0,8MM A VÝŠKY 200MM

KŘÍDLO – BÍLÁ

ZÁRUBEŇ – V ODSŤINU RAL (NUTNO UPŘESNIT S INVESTOREM)

ZVUKOVÁ IZOLACE: BEZ ZVLÁŠTNÍHO POŽADAVKU


KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA; VČETNĚ ŠTÍTKU

MATERIÁL: NEREZ

ZÁMEK: ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU

SAMOZAVÍRAČ: SAMOZAVÍRAČ S HŘEBENOVOU TECHNOLOGIÍ; NASTAVITELNÁ RYCHLOST

ZAVÍRÁNÍ 180°–0°; DOVÍRÁNÍ 15°–0°; BARVA STŘÍBRNÁ

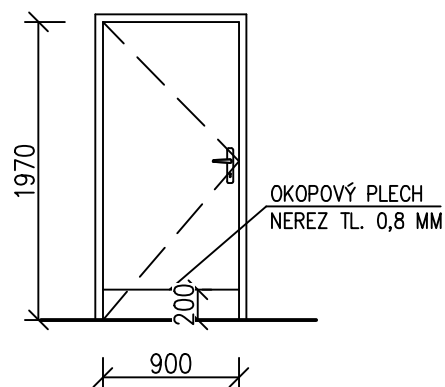POZNÁMKY: PROVEDENÍ DVEŘÍ (BARVA, DEKOR, TYP A MATERIÁL KOVÁNÍ, PROFILY
DETAILY APOD.) JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NECHAT SCHVÁLIT INVESTOREM
U DVEŘÍ BUDOU VE SMĚRU OTEVÍRÁNÍ OSAZENY DO PODLAHY DVEŘNÍ ZARÁŽKYT07
L

POČET:


	CELKEM
P	---
L	1

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH OTVORŮ – PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ VÝROBKY

SCHÉMA A POPIS PRVKU

SCHÉMA:

pohled z exteriéru

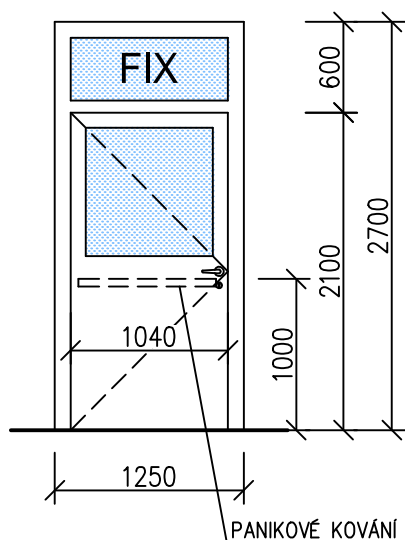

POPIS:

JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ EXTERIÉROVÉ DVEŘE, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM

ROZMĚR DVEŘÍ: 1040x2100 (světlý průchod dveří)

1250x2700 (stavební otvor)

OTEVÍRÁNÍ: LEVÉ

POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU

KŘÍDLO: ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, S TEPELNOU IZOLACÍ

RÁM: RÁMY Z PLASTOVÉHO PROFILU TL. MIN. 70 mm

DODÁNO VČETNĚ TEPELNĚ IZOLAČNÍHO PODKLADNÍ PROFILU

ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ ČIRÉ SKLO (DVOJSKLO NEBO TROJSKLO)

SKLO NA EXTERIÉROVÉ STRANĚ BUDE PROVEDENO BEZPEČNOSTNÍ

CONNEX 6.8 (6MM SKLO 2x FOLIE + 6MM SKLO)

BARVA: VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ BARVA RÁMU BILÁ

TEPELNĚ TECHNICKÉ

VLASTNOSTI: $U_w=1,0W/m^2K$ (CELÝ PRVEK VČETNĚ RÁMU)

ZVUKOVÁ IZOLACE: BEZ ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ

KOVÁNÍ: EXT: KLIKA S OCHRANOU VLOŽKY PROTI ODVRTÁNÍ, VYTRŽENÍ A VYRAŽENÍ
INT: PANIKOVÉ KOVÁNÍ (PŘÍČNÁ HRAZDA) VE VÝŠCE 1000MM (OSAŽENO VE SMĚRU ÚNIKOVÉ CESTY)

ZÁMEK: ZÁMEK PRO PLASTOVÉ DVEŘE S FUNKCÍ PANIKOVÉHO KOVÁNÍ + CYLINDRICKÁ VLOŽKA

– PROVEDENÍ VÝPLNĚ (BARVA, SKLADBA, PROFILY, DETAIL APOD.) JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NECHAT SCHVÁLIT INVESTOREM.


– DODÁVKA PRVKU VČETNĚ ZATEPLENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY A JEJÍCHO UTĚSNĚNÍ INTERIÉROVÉ A EXTERIÉROVOU OKENNÍ FOLIÍ DLE ČSN 74 6077

POČET: 1 ks

E01

SCHÉMA:

pohled z m.č. 1.20

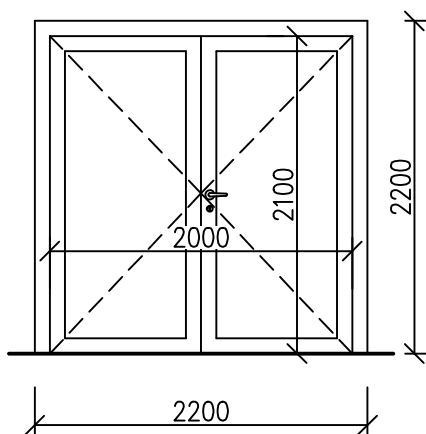

POPIS:

DVOUKŘÍDLOVÉ HLINÍKOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE, BEZ PROSKLENÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

ROZMĚR DVEŘÍ: 2000x2100 (světlý průchod dveří)

2200x2200 (stavební otvor)

OTEVÍRÁNÍ: JEDNÁ SE O DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE

POŽÁRNÍ ODOLNOST: MIN. EW 30 DP3

KŘÍDLO: PLNÉ, HLADKÉ, S TEPELNOU IZOLACÍ Z PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY

OPLECHOVANÉ HLINÍKOVÉM PLECHEM TL. 1,5MM

RÁM: RÁM DVEŘÍ Z VÍCEKOMOROVÉHO HLINÍKOVÉHO PROFILU

ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ

BARVA: OBOUSTRANNĚ BILÁ

TEPELNĚ TECHNICKÉ

VLASTNOSTI: $U=2,1W/m^2K$

ZVUKOVÁ IZOLACE: MIN. 29 dB

SAMOZAVÍRAČ: SAMOZAVÍRAČ S HŘEBENOVOU TECHNOLOGIÍ; NASTAVITELNÁ RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ 180°-0°; DOVÍRÁNÍ 15°-0°; BARVA STŘÍBRNÁ

KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA; VČETNĚ ŠTÍTKU

MATERIÁL: NEREZ

ZÁMEK: ZÁMEK PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE + CYLINDRICKÁ VLOŽKA

– PROVEDENÍ VÝPLNĚ (BARVA, SKLADBA, PROFILY, DETAIL APOD.) JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NECHAT SCHVÁLIT INVESTOREM.

– DODÁVKA PRVKU VČETNĚ ZATEPLENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY A JEJÍCHO UTĚSNĚNÍ INTERIÉROVÉ A EXTERIÉROVOU OKENNÍ FOLIÍ DLE ČSN 74 6077

POČET: 1 ks


E02

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH OTVORŮ – PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ VÝROBKY

SCHÉMA A POPIS PRVKU

SCHÉMA:

pohled z m.č. 1.20

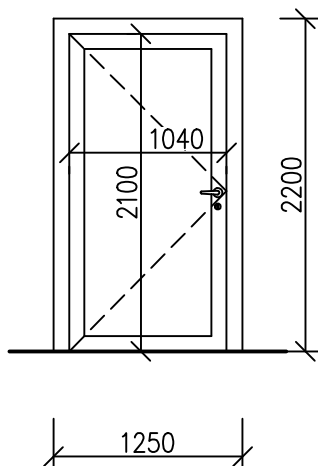

POPIS:

JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ EXTERIÉROVÉ DVEŘE, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ,

ROZMĚR DVEŘÍ: 1040x2100 (světlý průchod dveří)

1250x2200 (stavební otvor)

OTEVÍRÁNÍ: PRAVÉ

POŽÁRNÍ ODOLNOST: MIN. EW 30 DP3

KŘÍDLO: PLNÉ, HLADKÉ, S TEPELNOU IZOLACÍ Z PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY

OPLECHOVANÉ HLINÍKOVÉM PLECHEM TL. 1,5MM

RÁM: RÁM DVEŘÍ Z VÍCEKOMOROVÉHO HLINÍKOVÉHO PROFILU

ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ

BARVA: OBOUSTRANNĚ BÍLÁ

TEPELNĚ TECHNICKÉ

VLASTNOSTI: $U=2,1W/m^2K$

ZVUKOVÁ IZOLACE: MIN. 29 dB

SAMOZAVÍRAČ: SAMOZAVÍRAČ S HŘEBENOVOU TECHNOLOGIÍ; NASTAVITELNÁ RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ 180°-0°; DOVÍRÁNÍ 15°-0°; BARVA STŘÍBRNÁ

KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA; VČETNĚ ŠTÍTKU

MATERIÁL: NEREZ

ZÁMEK: ZÁMEK PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE + CYLINDRICKÁ VLOŽKA

– PROVEDENÍ VÝPLNĚ (BARVA, SKLADBA, PROFILY, DETAIL APOD.) JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NECHAT SCHVÁLIT INVESTOREM.


– DODÁVKA PRVKU VČETNĚ ZATEPLENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY A JEJÍCHO UTĚSNĚNÍ INTERIÉROVÉ A EXTERIÉROVOU OKENNÍ FOLIÍ DLE ČSN 74 6077

POČET: 1 ks

E03

SCHÉMA:

pohled z m.č. 1.20

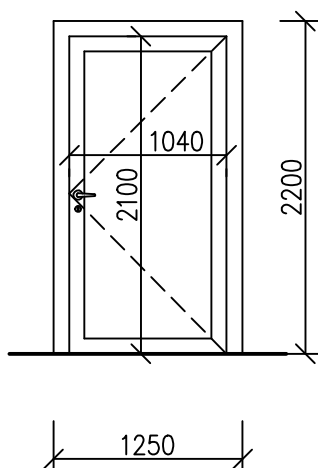

POPIS:

JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ EXTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ, HLADKÉ, ZATEPELNÉ

ROZMĚR DVEŘÍ: 1040x2100 (světlý průchod dveří)

1250x2200 (stavební otvor)

OTEVÍRÁNÍ: LEVÉ

POŽÁRNÍ ODOLNOST: MIN. EW 30 DP3

KŘÍDLO: PLNÉ, HLADKÉ, S TEPELNOU IZOLACÍ Z PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY

OPLECHOVANÉ HLINÍKOVÉM PLECHEM TL. 1,5MM

RÁM: RÁM DVEŘÍ Z VÍCEKOMOROVÉHO HLINÍKOVÉHO PROFILU

ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ

BARVA: OBOUSTRANNĚ BÍLÁ

TEPELNĚ TECHNICKÉ

VLASTNOSTI: $U=2,1W/m^2K$

ZVUKOVÁ IZOLACE: MIN. 29 dB

SAMOZAVÍRAČ: SAMOZAVÍRAČ S HŘEBENOVOU TECHNOLOGIÍ; NASTAVITELNÁ RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ 180°-0°; DOVÍRÁNÍ 15°-0°; BARVA STŘÍBRNÁ

KOVÁNÍ: INT: PANIKOVÁ KLIKA VČETNĚ ŠTÍTKU

EXT: KLIKA VČETNĚ ŠTÍTKU

MATERIÁL: NEREZ

ZÁMEK: ZÁMEK PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE S FUNKCÍ PANIKOVÉ KLIKY + CYLINDRICKÁ VLOŽKA

POPIS FUNKCE PANIKOVÉ KLIKY:

Z EXTERIÉRU JE MOŽNÉ OTEVŘÍT KLIKOU POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE JSOU DVEŘE ODEMČENÉ.

JSOU-LI DVEŘE ZAMČENÉ JE FUNKČNÍ POUZE PANIKOVÝ ÚNIK Z INTERIÉRU A VENKOVNÍ KLIKA JE NEFUNKČNÍ

– PROVEDENÍ VÝPLNĚ (BARVA, SKLADBA, PROFILY, DETAIL APOD.) JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NECHAT SCHVÁLIT INVESTOREM.

– DODÁVKA PRVKU VČETNĚ ZATEPLENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY A JEJÍCHO UTĚSNĚNÍ INTERIÉROVÉ A EXTERIÉROVOU OKENNÍ FOLIÍ DLE ČSN 74 6077

POČET: 1 ks


E04

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH OTVORŮ – PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ VÝROBKY

SCHÉMA A POPIS PRVKU

SCHÉMA:

pohled z exteriéru

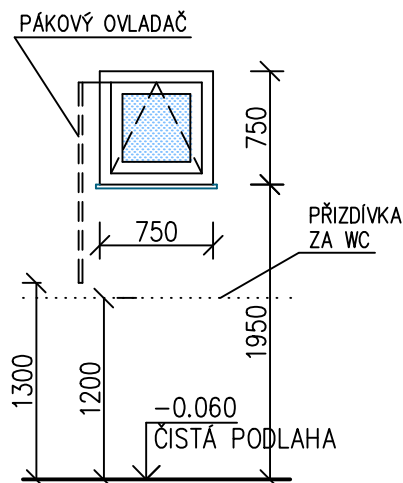

POPIS:

JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO SE SKLOPNÝM ZASKLENÍM

ROZMĚR OKNA: 750x750 mm (stavební otvor)

POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU

RÁM:

RÁMY Z PLASTOVÉHO VÍCEKOMOROVÉHO PROFILU

DODÁNO VČETNĚ TEPELNĚ IZOLAČNÍHO PODKLADNÍ PROFILU

ZASKLENÍ:

TEPELNĚ IZOLAČNÍ SKLO (DVOJSKLO NEBO TROJSKLO)

SKLO NA EXTERIÉROVÉ STRANĚ BUDE PROVEDENO BEZPEČNOSTNÍ

CONNEX 6.8 (6MM SKLO 2x FOLIE + 6MM SKLO)

VNITŘNÍ SKLO BUDE NEPRŮHLEDNÉ (MLÉČNÉ)

BARVA:

VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ BARVA RÁMU BÍLÁ

TEPELNĚ TECHNICKÉ

VLASTNOSTI:

Uw=1,0W/m2K (CELÝ PRVEK VČETNĚ RÁMU)

ZVUKOVÁ IZOLACE:

min. Rw>30dB

KOVÁNÍ:

PÁKOVÝ MECHANICKÝ OVLADAČ; UMÍSTĚNÝ NA OBVODOVÉ ZDI

VE VÝŠCE 1300MM NA PRAVÉ STRANĚ OKNA (Z INTERIÉRU)

PARAPETY:

VNITŘNÍ: OBLOŽENÝ KERAMICKÝM OBKLADEM (BARVA BÍLÁ)

VNĚJŠÍ: POPLASTOVANÝ POZINK. PLECH; BARVA ŠEDÁ

E05


– PROVEDENÍ VÝPLNĚ (BARVA, SKLADBA, PROFILY, DETAIL APOD.) JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NECHAT SCHVÁLIT INVESTOREM.

– DODÁVKA OKNA VČETNĚ ZATEPLENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY A JEJÍCHO UTĚSNĚNÍ INTERIÉROVÉ A EXTERIÉROVOU OKENNÍ FOLIÍ DLE ČSN 74 6077

POČET: 5 ks

SCHÉMA:

pohled z exteriéru



POPIS:

DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO SE OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÝM ZASKLENÍM

ROZMĚR OKNA: 1500x1500 mm (stavební otvor)

POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU

RÁM:

RÁMY Z PLASTOVÉHO VÍCEKOMOROVÉHO PROFILU

DODÁNO VČETNĚ TEPELNĚ IZOLAČNÍHO PODKLADNÍ PROFILU

ZASKLENÍ:

TEPELNĚ IZOLAČNÍ ČIRÉ SKLO (DVOJSKLO NEBO TROJSKLO)

SKLO NA EXTERIÉROVÉ STRANĚ BUDE PROVEDENO BEZPEČNOSTNÍ

CONNEX 6.8 (6MM SKLO 2x FOLIE + 6MM SKLO)

VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ BARVA RÁMU BÍLÁ

BARVA:

TEPELNĚ TECHNICKÉ

VLASTNOSTI:

Uw=1,0W/m2K (CELÝ PRVEK VČETNĚ RÁMU)

ZVUKOVÁ IZOLACE:

min. Rw>30dB

KOVÁNÍ:

SYSTÉMOVÁ PLASTOVÁ KLIKA, BARVA BÍLÁ

PARAPETY:

VNITŘNÍ: SYSTÉMOVÝ PLASTOVÝ, BARVA BÍLÁ

VNĚJŠÍ: POPLASTOVANÝ POZINK. PLECH; BARVA ŠEDÁ

DALŠÍ:

OKNO BUDE Z VNITŘNÍ STRANY NA VŠECH KŘÍDLECH

OPATŘENO ŽALUZIEMI

E06


– PROVEDENÍ VÝPLNĚ (BARVA, SKLADBA, PROFILY, DETAIL APOD.) JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NECHAT SCHVÁLIT INVESTOREM.

– DODÁVKA OKNA VČETNĚ ZATEPLENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY A JEJÍCHO UTĚSNĚNÍ INTERIÉROVÉ A EXTERIÉROVOU OKENNÍ FOLIÍ DLE ČSN 74 6077

POČET: 1 ks

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH OTVORŮ – PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ VÝROBKY

SCHÉMA A POPIS PRVKU

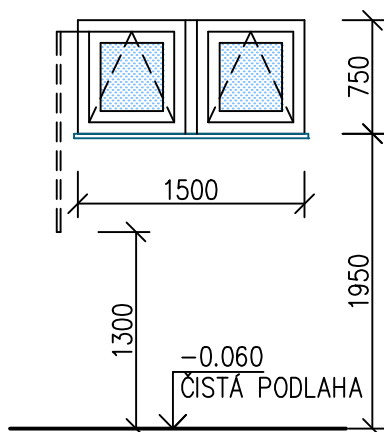SCHÉMA:*pohled z exteriéru***POPIS:**

DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO SE SKLOPNÝM ZASKLENÍM A SLOUPKEM MEZI KŘÍDLY

ROZMĚR OKNA: 750x1500 mm (stavební otvor)

POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU

RÁM: RÁMY Z PLASTOVÉHO VÍCEKOMOROVÉHO PROFILU
DODÁNO VČETNĚ TEPELNĚ IZOLAČNÍHO PODKLADNÍ PROFILUZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ SKLO (DVOJSKLO NEBO TROJSKLO)
SKLO NA EXTERIÉROVÉ STRANĚ BUDE PROVEDENO BEZPEČNOSTNÍ
CONNEX 6.8 (6MM SKLO 2x FOLIE + 6MM SKLO)
VNITŘNÍ SKLO BUDE NEPRŮHLEDNÉ (MLÉČNÉ)

BARVA: VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ BARVA RÁMU BÍLÁ

TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI: $U_w=1,0W/m^2K$ (CELÝ PRVEK VČETNĚ RÁMU)ZVUKOVÁ IZOLACE: min. $R_w>30dB$ KOVÁNÍ: PÁKOVÝ MECHANICKÝ OVLADAČ PRO OVLÁDÁNÍ OBOU KŘÍDEL NAJEDNOU
UMÍSTĚNÝ NA OBVODOVÉ ZDI VE VÝŠCE 1300MM NA PRAVÉ STRANĚ OKNA

PARAPETY: VNITŘNÍ: SYSTÉMOVÝ PLASTOVÝ, BARVA BÍLÁ


VNĚJŠÍ: POPLASTOVANÝ POZINK. PLECH; BARVA ŠEDÁ

E07

– PROVEDENÍ VÝPLNĚ (BARVA, SKLADBA, PROFILY, DETAIL APOD.) JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NECHAT SCHVÁLIT INVESTOREM.

– DODÁVKA OKNA VČETNĚ ZATEPLENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY A JEJÍCHO UTĚSNĚNÍ INTERIÉROVÉ A EXTERIÉROVOU OKENNÍ FOLIÍ DLE ČSN 74 6077

POČET: 3 ks

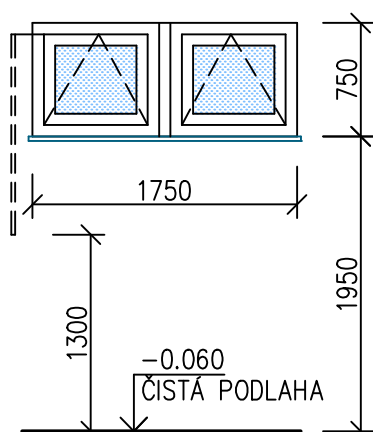SCHÉMA:*pohled z exteriéru***POPIS:**

DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO SE SKLOPNÝM ZASKLENÍM A SLOUPKEM MEZI KŘÍDLY

ROZMĚR OKNA: 750x1750 mm (stavební otvor)

POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU

RÁM: RÁMY Z PLASTOVÉHO VÍCEKOMOROVÉHO PROFILU
DODÁNO VČETNĚ TEPELNĚ IZOLAČNÍHO PODKLADNÍ PROFILUZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ SKLO (DVOJSKLO NEBO TROJSKLO)
SKLO NA EXTERIÉROVÉ STRANĚ BUDE PROVEDENO BEZPEČNOSTNÍ
CONNEX 6.8 (6MM SKLO 2x FOLIE + 6MM SKLO)
VNITŘNÍ SKLO BUDE NEPRŮHLEDNÉ (MLÉČNÉ)

BARVA: VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ BARVA RÁMU BÍLÁ

TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI: $U_w=1,0W/m^2K$ (CELÝ PRVEK VČETNĚ RÁMU)ZVUKOVÁ IZOLACE: min. $R_w>30dB$ KOVÁNÍ: PÁKOVÝ MECHANICKÝ OVLADAČ PRO OVLÁDÁNÍ OBOU KŘÍDEL NAJEDNOU
UMÍSTĚNÝ NA OBVODOVÉ ZDI VE VÝŠCE 1300MM NA PRAVÉ STRANĚ OKNA

PARAPETY: VNITŘNÍ: SYSTÉMOVÝ PLASTOVÝ, BARVA BÍLÁ

VNĚJŠÍ: POPLASTOVANÝ POZINK. PLECH; BARVA ŠEDÁ

E08


– PROVEDENÍ VÝPLNĚ (BARVA, SKLADBA, PROFILY, DETAIL APOD.) JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NECHAT SCHVÁLIT INVESTOREM.

– DODÁVKA OKNA VČETNĚ ZATEPLENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY A JEJÍCHO UTĚSNĚNÍ INTERIÉROVÉ A EXTERIÉROVOU OKENNÍ FOLIÍ DLE ČSN 74 6077

POČET: 3 ks

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH OTVORŮ – PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ VÝROBKY

SCHÉMA A POPIS PRVKU


SCHÉMA:*pohled z exteriéru***POPIS:**

INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO SE OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÝM ZASKLENÍM

ROZMĚR OKNA: 1200x1500 mm (stavební otvor)
 POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU
 RÁM: RÁMY Z PLASTOVÉHO VÍCEKOMOROVÉHO PROFILU
 ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ SKLO
 SKLO NA EXTERIÉROVÉ STRANĚ BUDE PROVEDENO BEZPEČNOSTNÍ
 CONNEX 6.8 (6MM SKLO 2x FOLIE + 6MM SKLO)
 VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ BARVA RÁMU BÍLÁ
 BARVA: VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ BARVA RÁMU BÍLÁ
 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI: BEZ ZVLÁŠTNÍHO POŽADAVKU
 ZVUKOVÁ IZOLACE: min. $R_w > 30$ dB
 KOVÁNÍ: SYSTÉMOVÁ PLASTOVÁ KLIKA, BARVA BÍLÁ
 PARAPETY: SYSTÉMOVÝ PLASTOVÝ Z OBOU STRAN, BARVA BÍLÁ

E09

– PROVEDENÍ VÝPLNĚ (BARVA, SKLADBA, PROFILY, DETAIL APOD.) JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NECHAT SCHVÁLIT INVESTOREM.

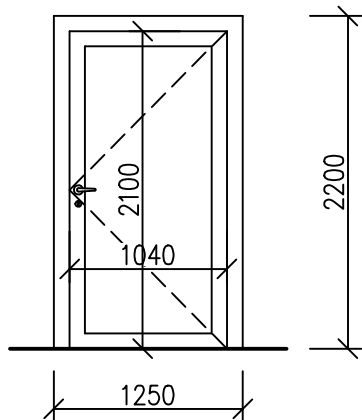POČET: 1 ks**SCHÉMA:***pohled z exteriéru***POPIS:**

JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ EXTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ, HLADKÉ

ROZMĚR DVEŘÍ: 1040x2100 (světlý průchod dveří)
 1250x2200 (stavební otvor)
 OTEVÍRÁNÍ: LEVÉ
 POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU
 KŘÍDLO: PLNÉ, HLADKÉ, S TEPELNĚIZOLAČNÍM JÁDREM
 RÁM: RÁMY Z PLASTOVÉHO PROFILU TL. MIN. 70 mm
 DODÁNO VČETNĚ TEPELNĚ IZOLAČNÍHO PODKLADNÍ PROFILU
 ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ
 BARVA: VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ BARVA RÁMU A KŘÍDLA BÍLÁ
 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI: $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (CELÝ PRVEK VČETNĚ RÁMU)
 ZVUKOVÁ IZOLACE: BEZ ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ
 SAMOZAVÍRAČ: SAMOZAVÍRAČ S HŘEBENOVOU TECHNOLOGIÍ; NASTAVITELNÁ RYCHLOST
 ZAVÍRÁNÍ $180^\circ - 0^\circ$; DOVÍRÁNÍ $15^\circ - 0^\circ$; BARVA STŘÍBRNÁ
 KOVÁNÍ: EXT: KLIKA S OCHRANOU VLOŽKY PROTI ODVRTÁNÍ, VYTRŽENÍ A VYRAŽENÍ
 INT: KLIKA VČETNĚ ŠTÍTKU
 ZÁMEK: ZÁMEK PRO PLASTOVÉ DVEŘE + CYLINDRICKÁ VLOŽKA

E10

– PROVEDENÍ VÝPLNĚ (BARVA, SKLADBA, PROFILY, DETAIL APOD.) JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NECHAT SCHVÁLIT INVESTOREM.

– DODÁVKA PRVKU VČETNĚ ZATEPLENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY A JEJÍCHO UTĚSNĚNÍ INTERIÉROVÉ A EXTERIÉROVOU OKENNÍ FOLIÍ DLE ČSN 74 6077


POČET: 1 ks

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH OTVORŮ – PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ VÝROBKY

SCHÉMA A POPIS PRVKU

SCHÉMA:

pohled z exteriéru

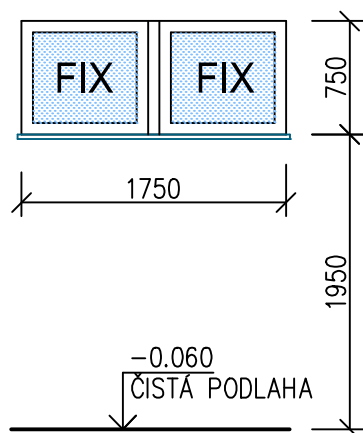

POPIS:

DVOUKŘÍDLOVÉ FIXNÍ OKNO

ROZMĚR OKNA: 750x1750 mm (stavební otvor)

POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 15

RÁM:

RÁMY Z HLINÍKOVÉHO VÍCEKOMOROVÉHO PROFILU

DODÁNO VČETNĚ TEPELNĚ IZOLAČNÍHO PODKLADNÍ PROFILU

ZASKLENÍ:

TEPELNĚ IZOLAČNÍ SKLO (DVOJSKLO NEBO TROJSKLO)

SKLO NA EXTERIÉROVÉ STRANĚ BUDE PROVEDENO BEZPEČNOSTNÍ

CONNEX 6.8 (6MM SKLO 2x FOLIE + 6MM SKLO)

VNITŘNÍ SKLO BUDE NEPRŮHLEDNÉ (MLÉČNÉ)

BARVA:

VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ BARVA RÁMU BÍLÁ (NÁSTRÍK)

TEPELNĚ TECHNICKÉ

VLASTNOSTI:

Uw=1,5W/m²K (CELÝ PRVEK VČETNĚ RÁMU)

ZVUKOVÁ IZOLACE:

min. Rw>30dB

KOVÁNÍ:

BEZ OVLÁDÁNÍ

PARAPETY:

VNITŘNÍ: SYSTÉMOVÝ PLASTOVÝ, BARVA BÍLÁ

VNĚJŠÍ: POPLASTOVANÝ POZINK. PLECH; BARVA ŠEDÁ

– PROVEDENÍ VÝPLNĚ (BARVA, SKLADBA, PROFILY, DETAIL APOD.) JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NECHAT SCHVÁLIT INVESTOREM.

– DODÁVKA OKNA VČETNĚ ZATEPLENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY A JEJÍCHO UTĚSNĚNÍ INTERIÉROVÉ A EXTERIÉROVOU OKENNÍ FOLIÍ DLE ČSN 74 6077

POČET: 2 ks

E11

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

SCHÉMA A POPIS PRVKU

ZV
01

INTERIÉROVÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ

- ROZMĚR: 1500x2500 mm
- ZAPUŠTĚNÁ DO KONSTRUKCE PODLAHY (V MÍSTĚ OSAZENÍ ČISTÍCÍ ZÓNY NEBUDE PROVEDENA NÁŠLAPNÁ VRSTVA)
- PROSTOR PRO OSAZENÍ BUDE PO OBVODU OHRANIČEN HLINÍKOVÝM RÁMEČKEM "L" 10x30x2MM
- BARVA ŠEDÁ (DLE POŽADAVKU INVESTORA)
- MATERIÁL: 100% POLYPROPYLEN, MFL ED
- VÝŠKA ROHOŽE 11 mm
- ÚDRŽBA: VYLUXOVAT, DLE POTŘEBY VYSTŘÍKAT VODOU NEBO VYTEPOVAT

(ref. výrobek GAPA FANWELL)

POČET:

CELKEM

1

ZV
02

EXTERIÉROVÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ

- ROZMĚR: 1000x1500 mm
- BARVA ČERNÁ
- MATERIÁL: HOUŽEVNATÁ PRYŽ
- VÝŠKA ROHOŽE 12,5 mm
- ÚDRŽBA: PROPADLÉ NEČISTOTY VYMĚST NEBO VYLUXOVAT

- V MÍSTĚ USAZENÍ ROHOŽE NEBUDE PROVEDENA SKLADBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY SE ZÁMKOVOU DLAŽBOU
- ČISTÍCÍ ROHOŽ BUDE ULOŽENA NA ŽB DESKU TL. 100MM Z BETONU C30/37–XF4 + VÝZTUŽ 1x OCELOVÁ SVAŘOVANÁ SÍŤ Ø6MM, OKA 150/150MM
- ŽB DESKA BUDE ODVODNĚNA POMOCÍ VPUSTI (VIZ ZTI), DO KTERÉ BUDE DESKA VYSPÁDOVÁNA
- HORNÍ HRANA ŽB DESKY BUDE PROVEDENA TAK, ABY JEJÍ HORNÍ HRANA BYLA ZAPUŠTĚNÁ 20MM
- PROSTOR PRO VLOŽENÍ ČISTÍCÍ ROHOŽE BUDE OLEMOVANÝ HLINÍKOVÝM RÁMEM Z PROFILU "L" 15x30x2MM

(ref. výrobek GAPA OKTAVAL)

POČET:

CELKEM

1

ZV
03

VODOTĚSNÝ A PLYNOTĚSNÝ SYSTÉMOVÝ POKLOP

- MATERIÁL: HLINÍKOVÁ RÁM A POKLOP
- S TĚSNĚNÍM
- UVNITŘ RÁMU ARMOVACÍ SÍŤ PŘIPEVNĚNÁ KE KONSTRUKCI VÍKA
- V ROZÍCH UMÍSTĚNY ZÁVITOVÉ SLOUPCE SE ŠROUBEM PRO ZVEDÁNÍ A ZAMYKÁNÍ
- NOSNOST 3 tuny
- DODÁVKA VČ. KOTVÍCÍCH PRVKŮ, ARMOVACÍ SÍŤE, TĚSNĚNÍ A SADY KLÍČŮ

- POKLOP BUDE VYPLNĚNÝ PROSTÝM BETON C16/20–XC1
- DO POKLOPU BUDE VLEPENA PRYŽOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA TL. 10MM

(ref. výrobek POKLOPY GABEX – AD 100)

- VNITŘNÍ ROZMĚR: 1000x1000 mm
- VNĚJŠÍ ROZMĚR: 1115x1115 mm
- VENKOVNÍ VÝŠKA RÁMU: 75 mm
- VNITŘNÍ VÝŠKA RÁMU: 50 mm
- HMOTNOST BEZ VÝPLNĚ: 15,6 kg

POČET:

CELKEM

2

ZV
05

PLASTOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA

- ROZMĚR: 200x200 mm
- MATERIÁL: PLAST ASA S VYSOKOU ODOLNOSTÍ VŮČI UV ZÁŘENÍ
- EXCENTRICKY UMÍSTĚNÝ PANT UMOŽŇUJÍCÍ MAXIMÁLNÍ OTEVŘENÍ DVÍŘEK
- BARVA: BÍLÁ

POČET:

CELKEM

1

ZV
06

ATYPICKÁ PLECHOVÁ REVIZNÍ UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA

- ROZMĚR: 600x1000 mm
- MATERIÁL: POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 1MM
- POVRCH: LAKOVANÝ PRÁŠKOVOU BARVOU
- BARVA: BÍLÁ
- OTEVÍRÁNÍ: VPRAVO
- ZÁMEK OTEVÍRANÝ ČTYŘHRANNÝM TRNOVÝM KLÍČEM 7x7MM (SOUČÁST DODÁVKY DVÍŘEK)

POČET:

CELKEM

1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

SCHÉMA A POPIS PRVKU


ZV
07

SYSTÉMOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ DVÍŘKA PRO SDK

- ROZMĚR 200x300 mm
- HLOUBKA: 54MM
- POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 45 DP1–S/EW 90 DP1–S
- ZABUDOVÁNO DO SDK STĚNY
- OCELOVÝ RÁM TL. 1,5 mm; PROVEDENÍ "L"
- RÁM OPATŘEN PROTIPOŽÁRNÍ A KOUŘOTĚSNOU SAMOLEPÍCÍ PÁSKOU

DVÍŘKA:

- PŘEDNÍ STRANA VÍKA JE VYPLNĚNA SDK DESKOU (P.Ú. DLE ÚPRAVY SDK STĚNY)
- ZVUKOVÁ A TEPELNÁ IZOLACE; MINERÁLNÍ VATA TL. 25 mm
- PROTIPOŽÁRNÍ SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 15 mm
- TYP ZAVÍRÁNÍ/ZAMYKÁNÍ: KLIČKA NA ČTYŘHRAN
- POČET ZÁMKŮ: 1

(ref. výrobek www.dvere-pozarni.cz)

POČET:

CELKEM

1


ZV
08

SYSTÉMOVÁ OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ DVÍŘKA

- ROZMĚR 500x500 mm
- POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 45 DP1–S/EW 90 DP1–S
- ZABUDOVÁNO DO ZDĚNNÉ PŘÍČKY
- OCELOVÝ RÁM TL. 1,5 mm; PROVEDENÍ "Z"
- HLOUBKA RÁMU 43 mm; ŠÍŘKA RÁMU 20+20 mm
- RÁM OPATŘEN PROTIPOŽÁRNÍ A KOUŘOTĚSNOU SAMOLEPÍCÍ PÁSKOU

DVÍŘKA:

- POZINK. PLECH TL. 0,8 mm; P.Ú. KOMAXIT (BARVA BÍLÁ)
- ZVUKOVÁ A TEPELNÁ IZOLACE; MINERÁLNÍ VATA TL. 25 mm
- PROTIPOŽÁRNÍ SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 15 mm
- TYP ZAVÍRÁNÍ/ZAMYKÁNÍ: KLIČKA NA ČTYŘHRAN
- POČET ZÁMKŮ: 1

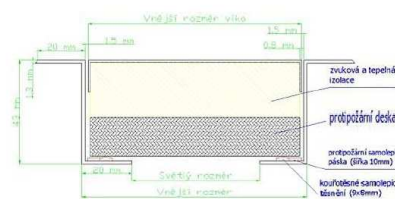(ref. výrobek www.dvere-pozarni.cz)

POČET:

CELKEM

1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

SCHÉMA A POPIS PRVKU

ZV
09

POPIS:


HRÁČSKÁ DVOJLAVICE DO KABINY S VĚŠÁKY A POLICÍ

- ROZMĚRY: š. 1350MM, v. 2000MM, h. 550 MM (VIZ SCHÉMA)
- NOSNÁ KONSTRUKCE ZHOTOVENÁ Z OCELOVÝCH PROFILŮ "JÄKL" 40/4 MM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ + NÁTĚR V BARVĚ RAL (UPŘESNÍ INVESTOR RESP. PROVOZOVATEL)
- LAVICE BUDE MÍT DO v.=1300MM PEVNÁ ZÁDA
- U HORNÍ HRANY BUDOU NAVAŘENY OCELOVÉ TRNY PRO VĚŠENÍ HOKEJOVÉ VÝSTROJE
- PEVNÁ ZÁDA, SEDACÍ ČÁST A POLICE BUDE PROVEDENA Z DŘEVĚNÉ DESKY TL. 30 MM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVĚNÝCH PRVKŮ: OHOBLOVÁNÍ + 2x NÁTĚR BEZBARVÝM LAKEM
- KAŽDÁ DVOJLAVICE BUDE VYBAVENA MIN. 8ks VĚŠÁKŮ
- LAVICE BUDE DODÁNA VČETNĚ VŠECH KOMPLETAČNÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ
- LAVICE BUDOU KOTVENÉ DO PODLAHY PŘÍPADNĚ DO SVISLÉ STĚNY


- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ LAVICI (ROZMĚRY, MATERIÁLY, POVRCHOVÉ ÚPRAVY, APOD.) NECHAT SCHVÁLIT INVESTOREM RESP. PROVOZOVATEL!

- PŘED ZAPOČENÍM KOTVENÍM LAVIC JE NUTNÉ NECHAT SCHVÁLIT INVESTOREM RESP. PROVOZOVATEL ROZMÍSTĚNÍ LAVIC V JEDNOTLIVÝCH ŠATNÁCH

POHLED

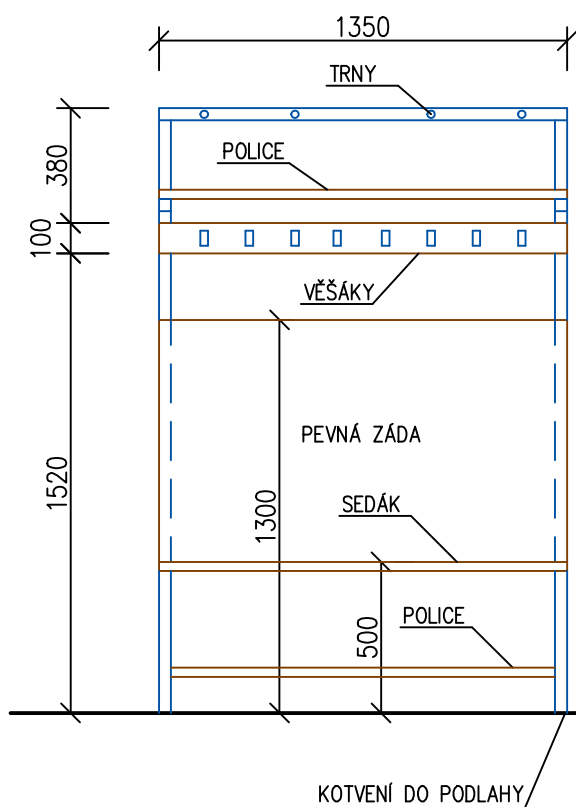

ŘEZ

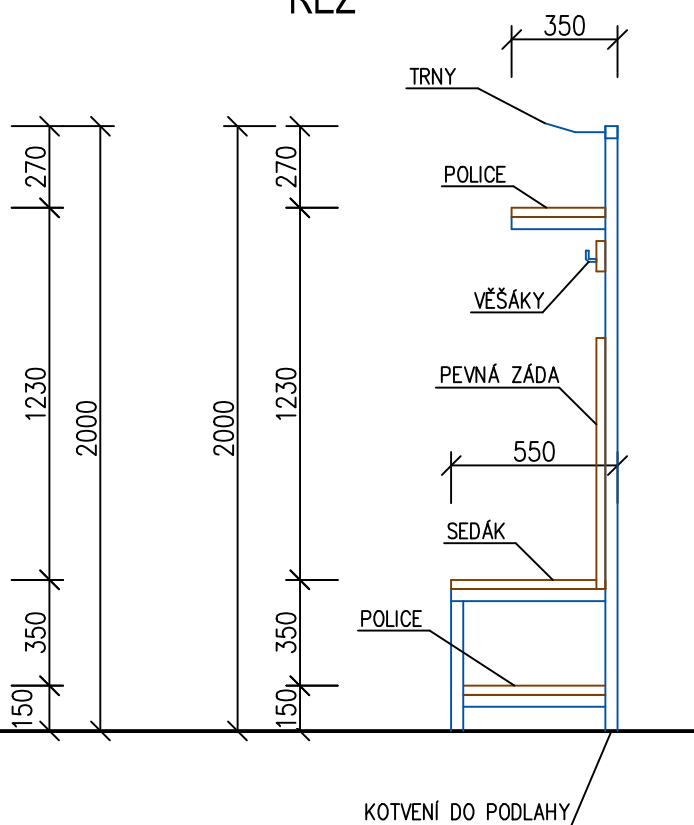

POČET:

m.č. 24	m.č. 31	CELKEM
15	16	31

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

SCHÉMA A POPIS PRVKU



POPIS:

OCELOVÉ VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ:

- ZHOTOVENO Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ A PLECHŮ
- SCHODNICE A PÁSNICE BUDOU ZHOTOVENY Z PLECHU TL. 8MM
- SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ: SYSTÉMOVÉ POROROŠTOVÉ STUPNĚ O ROZMĚRECH 240x1000x70MM
- POCHOZÍ PLOCHA PODESTY Z POROROŠTU TL. 30MM O ROZMĚRECH 1000x1500MM
- POCHOZÍ POROROŠT BUDE USAZEN NA OCELOVÝ PROFIL "L" 40x3MM ZAPUŠTĚNÝ 30MM POD HORNÍ ÚROVEŇ PÁSNICE
- KOTVENÍ PŘES PATNÍ PLECH P8 O ROZMĚRECH 250x250MM DO ASFALTOVÉ PLOCHY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV 2x M12
- KOTVENÍ DO SVISLÉ OBVODOVÉ STĚNY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV 2x M12 PŘES OHNUTÉ PÁSNICE

ZÁBRADLÍ:

- SVISLÉ A VODOROVNÉ NOSNÉ PRVKY Z TR 44,5x4MM
- SVISLÉ ČLENĚNÍ Z TR 21,3x3,2MM
- SVISLÉ ČLENĚNÍ $\phi=120$ MM
- PŘES PATNÍ PLECH P8 O ROZMĚRECH 150x150MM PŘIŠROUBOVÁNO K NOSNÉ KCI SCHODIŠTĚ

SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ:


- SYSTÉMOVÉ POROROŠTOVÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ
 - HMOTNOST 8,2kg
 - ROZMĚR 240x1000x70MM (Š.xD.xV.)
 - NOSNÉ PÁSY 30x3MM
 - BOČNÍ DESKY Z PLECHU TL. 3MM S OTVORY PRO ŠROUBY $\phi 13$ MM (JEDNA Z DĚR OVÁLNÁ)
 - NA PŘEDNÍ STRANĚ NAVAŘENÁ DĚROVANÁ PROTISKLUZOVÁ NÁŠLAPNÁ HRANA
 - UPEVNĚNÍ SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ:
- ŠROUBY SE ŠESTIHRANOU HLAVOU M12x35 + ŠESTIHRANÉ MATICE M12 + PODLOŽKY PRO O.K.
(SOUČÁST DODÁVKY POROROŠTOVÝCH STUPŇŮ)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA CELÉ KONSTRUKCE: ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO (BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ)

- VEŠKERÉ KOTVÍCÍ PRVKY BUDOU PROVEDENY JAKO ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY SCHODIŠTĚ JE NUTNÉ PROVÉST DŮKLADNÉ ZAMĚŘENÍ PROSTORU!
- TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ VÝKRES!

POHLED

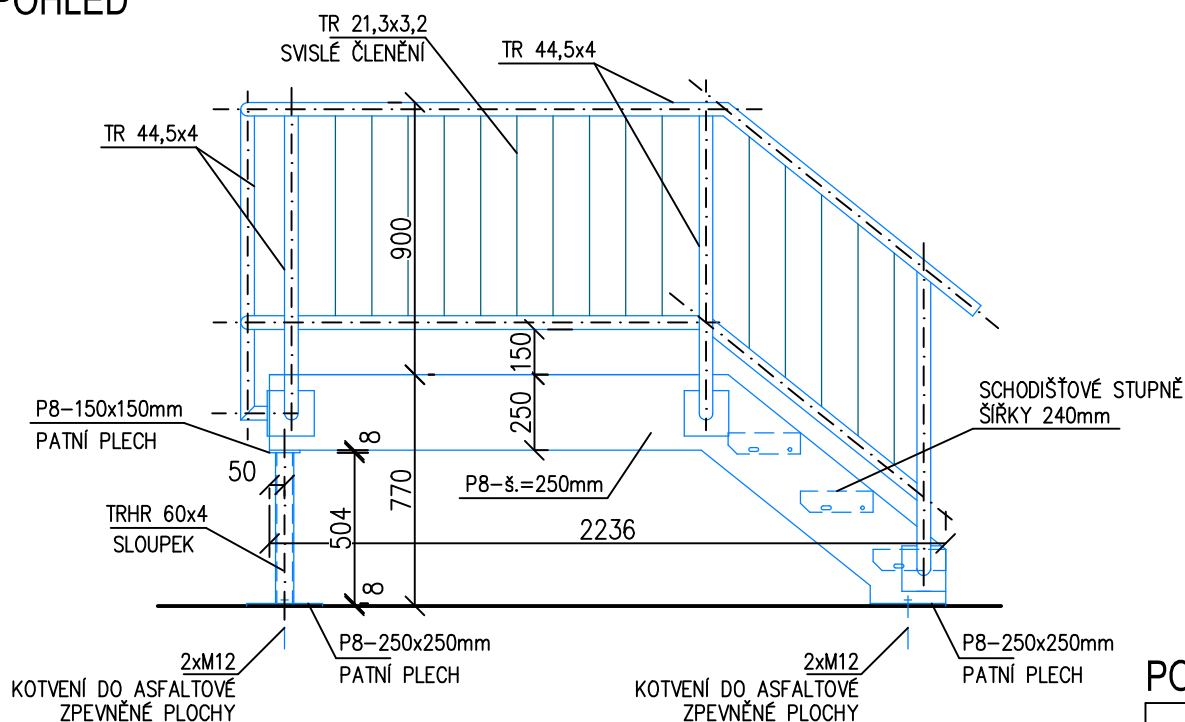

POČET:

CELKEM

1

OCEL: S235JRG2

ŠROUBY: 8.8 POZINKOVANÉ

