

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Místo: Prodejna - Knihkupectví
Mírové náměstí 261
273 03 Stochov

Investor: GEMB a.s.
Vyskočilova 1422/1a
Praha 4 – Michle

Stavební úpravy

Instalace peněžního bankomatu do nepoužívaných dveří obchodu (vlevo od vstupu) , bude provedena dle přiložené dokumentace. Konstrukce podlahy zůstane zachována pouze se využije k ukotvení bankomatu. Z důvodu osazení peněžního bankomatu do dveří , bude **dveřní křídlo demontováno a nahrazeno novým ocelovým rámem** .Vzniklý prostor bude **vyplněn nerez panelem** (výplň nerez plech) do kterého bude osazen ovládací panel bankomatu .Mříž bude demontována a **výloha vpravo od bankomatu bude opatřena bezpečnostní folií**.
Na budovu bude umístěn poutač s logem bankomatu GEMB

Osazení : Bude provedeno dodavatelskou organizací.

Elektroinstalace

Napojení peněžního automatu na zdroj elektrické energie vychází z požadavků výrobce.
Napěťová soustava : 1 + NPE 50Hz , 220 V
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 341010 :
základní - nulováním se samostatným nulovacím a ochranným vodičem
zvýšená - proudovým chráničem s citlivostí 30mA
Instalovaný výkon : $P_i = 0,385 \text{ kW}$


Popis technického řešení : Zařízení bude napájeno ze samostatně jištěné zásuvky typu 5517-2230 (barevně odlišené od běžného zásuvkového rozvodu) osazené v max. vzdálenosti 1m od bankomatu. Na tento přívod nesmí být připojeno jiné elektrické zařízení. Zásuvka je připojena ze stávající oceloplechové rozvodnice kabelem CYKY 3 C x 2,5 uloženým na povrchu v elektroinstalační liště typu L 40. V rozvodnici je přívod jištěn jističem IJ - U 22/16A a proudovým chráničem SIF 25/2e, 30mA . Rozvodnice se dozbrojí. Napojení se provede na stávající el.rozvod.

Závěr: Veškerý použitý materiál a provedené práce musí být v souladu s platnými ČSN a katalogy ZSE. V případě, že bankomat bude instalován mimo běžnou elektrickou instalaci v budově, je nutno osadit ve vzdálenosti do 3m samostatně jištěnou zásuvku 220V/16 A - zásuvka pro údržbu, dle požadavku dodavatele.

Slaboproud


V blízkosti silnoproudé zásuvky pro napojení bankomatu (min. vzdálenost zásuvek je 150 mm) je nutno umístit telefonní zásuvku jako datové zakončení přípojky dodané Českým Telecomem.

APRIL 2011
Ing. Václav
10.04.2011
Děkuji

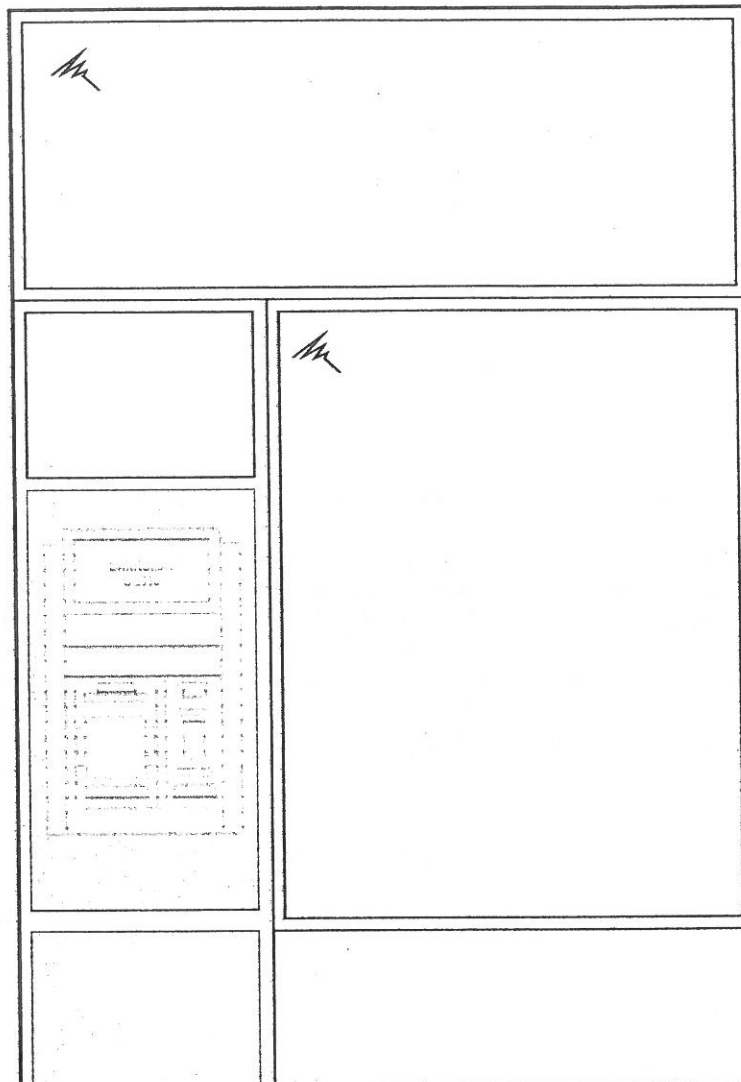
— nový stav

AKCE:	Osazení bankomatu	MĚŘÍTKO:	1:50
INVESTOR:	GEMB	FORMÁT:	A4
OBSAH:	Pohled nový	DATUM:	09/06
MÚ:	Stochov	S	2/6
ZPRACOVAL:	Antonín Brabec ABAK s.r.o. Jungmannova 300 268 01 HOŘOVICE		
	 ABAK s.r.o. STAVEBNÍ, OBCHODNÍ A DOPRAVNÍ FIRMA		

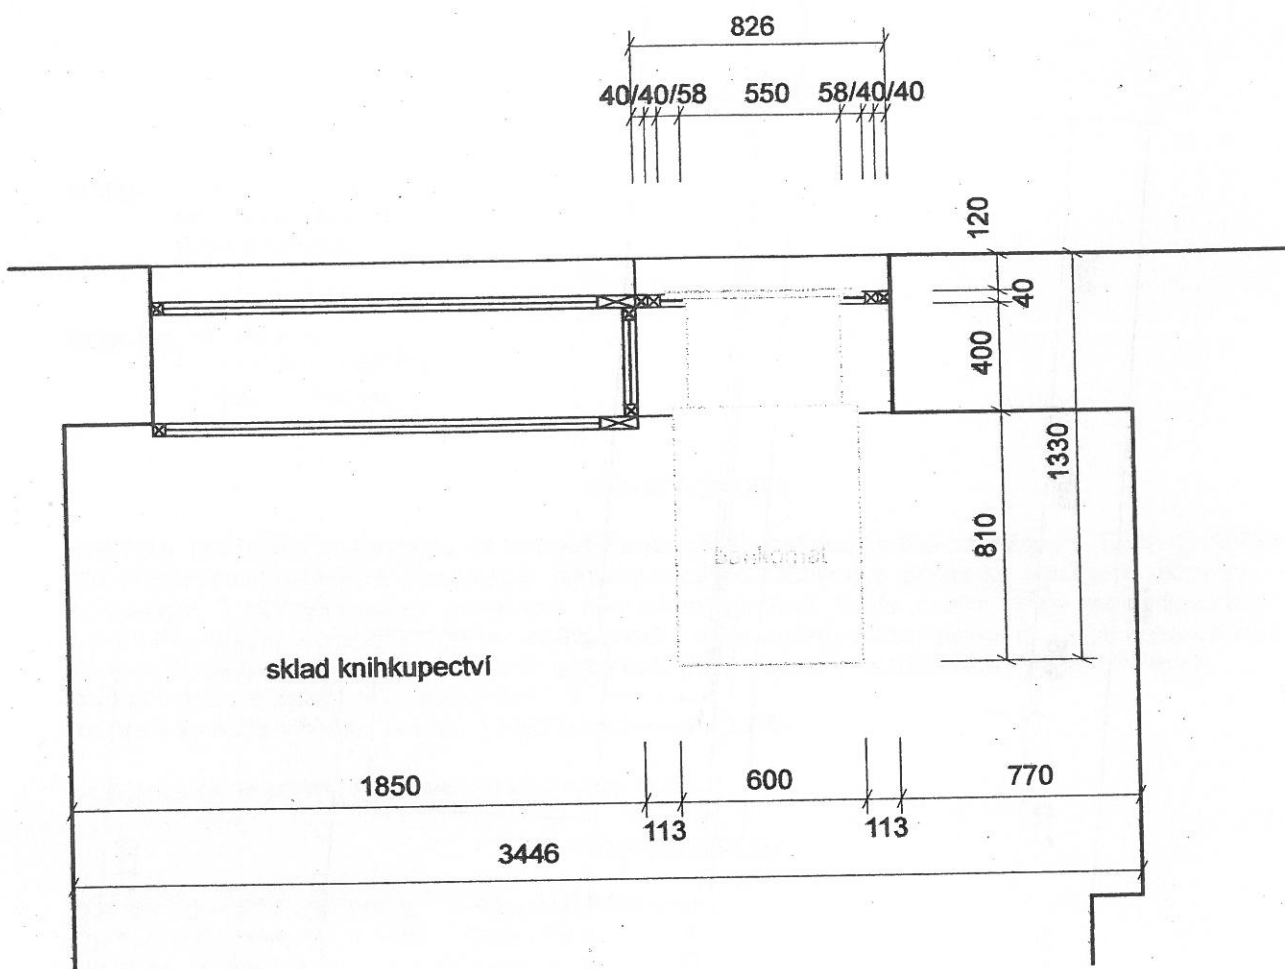

— nový stav

AKCE:	Osazení bankomatu	MĚŘÍTKO:	1:50
INVESTOR:	GEMB	FORMÁT:	A4
OBSAH:	půdorys	DATUM:	09/06
MÚ:	Stochov	S	3/6
ZPRACOVAL:	Antonín Brabec ABAK s.r.o. Jungmannova 300 268 01 HOŘOVICE	 STAVEBNÍ, OBCHODNÍ A DODÁVKOVÁ FIRMA	

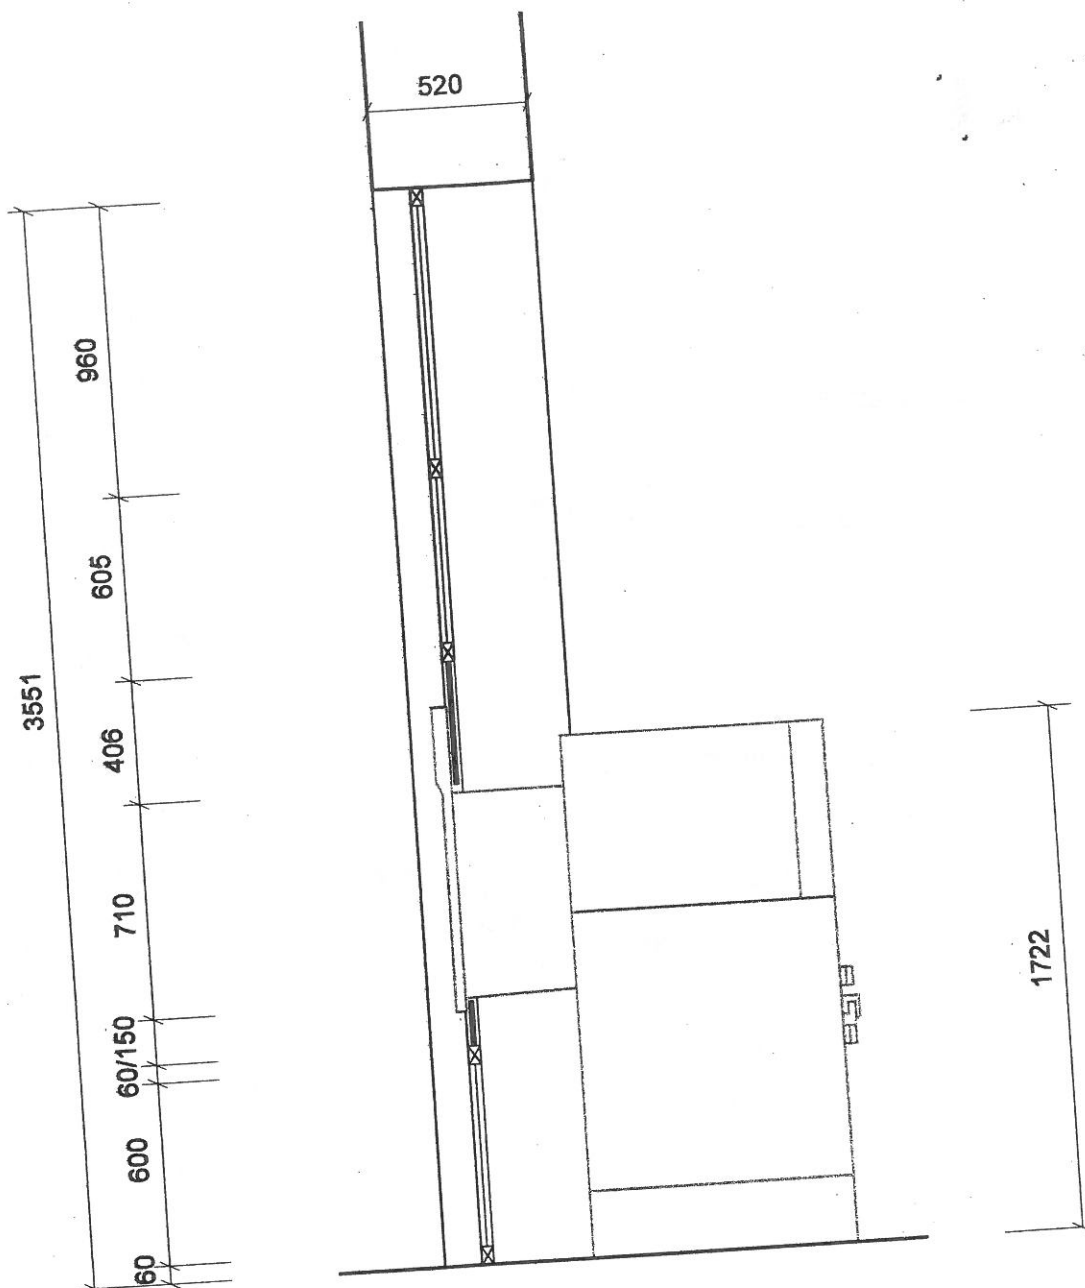

— nový stav

AKCE:	Osazení bankomatu	MĚŘÍTKO:	1:1
INVESTOR:	GEMB	FORMÁT:	A
OBSAH:	Bokorys	DATUM:	09
MÚ:	Stochov	S	4/6
ZPRACOVAL:	Antonín Brabec ABAK s.r.o. Jungmannova 300 268 01 HOŘOVICE	ABAK STAVEBNÍ, OBCHODNÍ A DOPRAVNÍ	