


Bpv Referenční ± 0,000 = 241,700 m n.m.

|  |   |  |                        |
|--|---|--|------------------------|
|  |   |  |                        |
| -  |   | -  |                        |
| Revize   | Popis   | Kreslil  | Datum                  |
| Generální projektant   architekt   |   |  |                        |
|                                     |   | <b>Kaňka + Partners s.r.o.</b><br>IČO: 28200845<br>Adresa: Radlická 3301/68, 150 00 Praha 5<br>Datová schránka: rmc7yud<br>info@kankapartners.com<br>www.kankapartners.com |                        |
| Stavebník<br>Městská část Praha 9<br>IČO: 00063894, DIČ: CZ00063894<br>Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany      |   |  |                        |
| Název stavby<br><b>ZŠ a MŠ Zelené město</b>  |   |  |                        |
| Místo stavby<br>Adresa: Ul. V třeshovce, 190 00 Praha 9<br>Katastrální území: Hrdlořezy [731765]<br>Obec: Praha [554782] |   |  |                        |
| Stavební objekty<br>-  |   |  |                        |
| Datum  | 11 - 2024   | Stupeň   | DPS                    |
| Formát   | A4  | Měřítko  | -                      |
| Kreslil  | Ing. arch. Tomáš Rollo<br>Ing. Ondřej Šteger, Ph.D. | Kontroloval  | Ing. arch. Tomáš Kaňka |
| Část<br>Architektonicko-stavební řešení  |   |  |                        |
| Výkres<br><b>Výpis klempířských prvků</b>  |   |  |                        |
| Označení výkresu<br><b>D.1.1</b>   |   | Číslo výkresu<br><b>K</b>  | Revize<br><b>-</b>     |
| Kód části  | Profese   | © Kaňka + Partners s.r.o.  |                        |

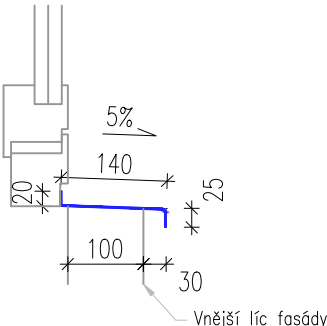
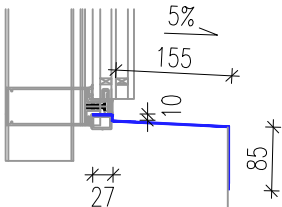
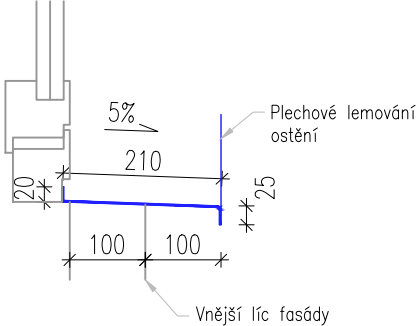
## POZNÁMKY:

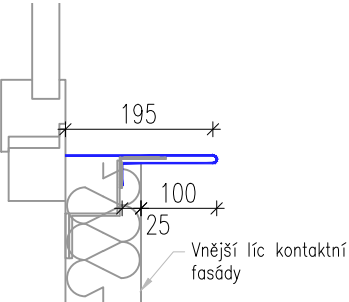
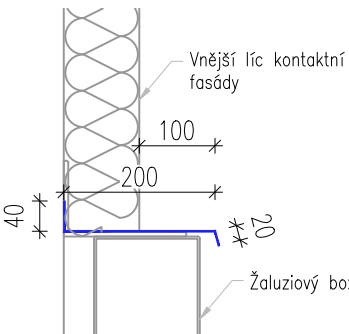
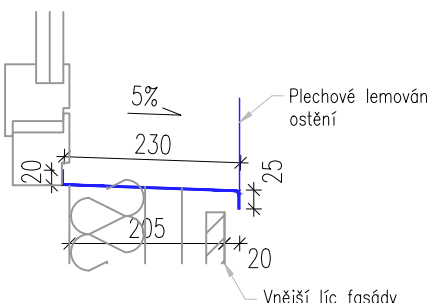
Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci (např. nesystémové ocelové nosné, distanční, rektifikační, dilatační, ukončovací a přechodové profily vč. veškerého kotvení k nosným kcm apod.). Kotvicí prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 80μm), kotvy v provedení nerez.

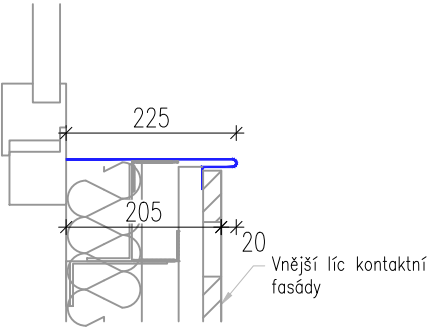
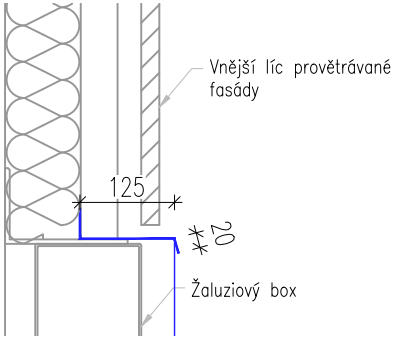
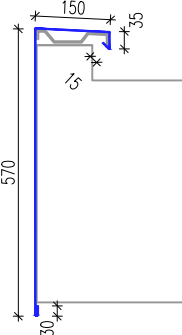
Finální barevné odstíny budou určeny investorem a architektem na základě vzorkování.

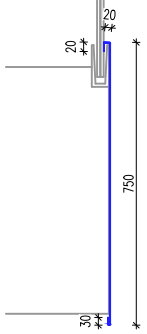
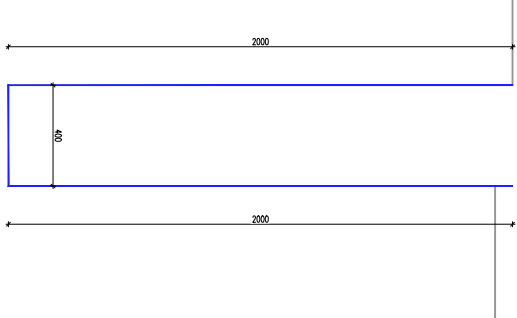

Před započítím výroby jednotlivých prvků a konstrukcí je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení.

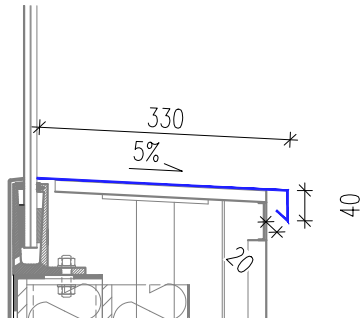
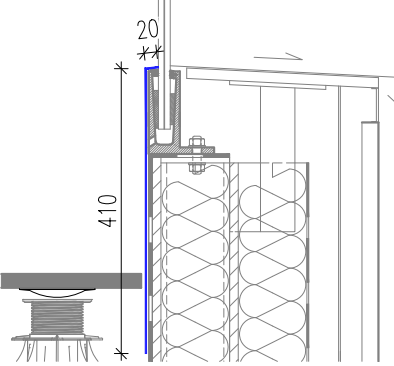
Rozměry stavebních konstrukcí budou před zahájením výroby přeměřeny dle skutečných rozměrů na stavbě a klempířské prvky dle toho upraveny.

| ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZELENÉ MĚSTO |  | VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - "K" |   |                      |  |              |         |           |
|--|--|--------------------------------|---|----------------------|--|--------------|---------|-----------|
| OZN.                                   | SCHÉMA PRVKU, ROZMĚR [mm]  | POPIS PRVKU                    |   |                      |  |              |         |           |
| K01                                    |  <p><b>POZNÁMKA:</b><br/>SCHÉMATICKÝ NÁKRES, BUDE ŘEŠENO PODROBNĚ S DODAVATELEM !!!</p>   | Popis:                         | Venkovní okenní parapety  | Délka:<br>celkem [m] | 1.NP<br>1,0  | 2.NP<br>7,45 | STŘECHA | Σ<br>8.5  |
|  |  | Materiál:                      | Tažený hliník tl. cca 1,5 mm (dle dodavatele)                                   | Povrchová<br>úprava: | Práškové lakování, odstín RAL 7021   |              |         |           |
|  |  | Rozměry:                       | RŠ: 185 mm  | Ostatní:             | Parapety budou mechanicky kotveny do okenních profilů a k podkladu lepeny nízkoexpazní PUR pěnou.<br>Dodávka včetně plastových bočnic  |              |         |           |
|  |  |                                |   |                      |  |              |         |           |
| K02                                    |  <p><b>POZNÁMKA:</b><br/>SCHÉMATICKÝ NÁKRES, BUDE ŘEŠENO PODROBNĚ S DODAVATELEM !!!</p>  | Popis:                         | Venkovní okenní parapety v prostorech LOP 1NP přiléhajícím k okapovému chodníku | Délka:<br>celkem [m] | 1.NP<br>13,405   | 2.NP         | STŘECHA | Σ<br>13.4 |
|  |  | Materiál:                      | Tažený hliník tl. cca 1,5 mm (dle dodavatele)                                   | Povrchová<br>úprava: | Práškové lakování, odstín RAL 7021   |              |         |           |
|  |  | Rozměry:                       | RŠ: 277 mm  | Ostatní:             | Parapety budou mechanicky kotveny do okenních profilů a k podkladu lepeny nízkoexpazní PUR pěnou.                                      |              |         |           |
|  |  |                                |   |                      |  |              |         |           |
| K03                                    |  <p><b>POZNÁMKA:</b><br/>SCHÉMATICKÝ NÁKRES, BUDE ŘEŠENO PODROBNĚ S DODAVATELEM !!!</p> | Popis:                         | Venkovní okenní parapety  | Délka:<br>celkem [m] | 1.NP<br>16,4   | 2.NP<br>20,8 | STŘECHA | Σ<br>37.2 |
|  |  | Materiál:                      | Hliníkový plech tl. cca 1,0 mm (dle dodavatele)                                 | Povrchová<br>úprava: | Práškové lakování, odstín RAL 7021   |              |         |           |
|  |  | Rozměry:                       | RŠ: 255 mm  | Ostatní:             | Parapety budou mechanicky kotveny do okenních profilů a k podkladu lepeny nízkoexpazní PUR pěnou.<br>Napojení na plechové ostění oken. |              |         |           |
|  |  |                                |   |                      |  |              |         |           |

| ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZELENÉ MĚSTO |  | VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - "K" |  |                      |   |               |         |           |
|--|--|--------------------------------|--|----------------------|---|---------------|---------|-----------|
| OZN.                                   | SCHÉMA PRVKU, ROZMĚR [mm]  | POPIS PRVKU                    |  |                      |   |               |         |           |
| K04                                    |  <p><b>POZNÁMKA:</b><br/>SCHÉMATICKÝ NÁKRES, BUDE ŘEŠENO PODROBNĚ S DODAVATELEM !!!</p>   | Popis:                         | Venkovní lemování ostění oken - kontaktní zateplovací systém   | Délka:<br>celkem [m] | 1.NP<br>43,84   | 2.NP<br>54,8  | STŘECHA | Σ<br>98.6 |
|  |  | Materiál:                      | Hliníkový plech tl. cca 2,0 mm (dle dodavatele)                | Povrchová úprava:    | Práškové lakování, odstín RAL 7021  |               |         |           |
|  |  | Rozměry:                       | RŠ: 360 mm   | Ostatní:             | Lemování bude mechanicky kotveno k okenním ráům a podkladní konstrukci pro vodítko žaluzií.   |               |         |           |
| K05                                    |  <p><b>POZNÁMKA:</b><br/>SCHÉMATICKÝ NÁKRES, BUDE ŘEŠENO PODROBNĚ S DODAVATELEM !!!</p>  | Popis:                         | Venkovní lemování nadpraží oken - kontaktní zateplovací systém | Délka:<br>celkem [m] | 1.NP<br>16,4  | 2.NP<br>20,8  | STŘECHA | Σ<br>37.2 |
|  |  | Materiál:                      | Hliníkový plech tl. cca 1,0 mm (dle dodavatele)                | Povrchová úprava:    | Práškové lakování, odstín RAL 7021  |               |         |           |
|  |  | Rozměry:                       | RŠ: 260 mm   | Ostatní:             | Lemování bude mechanicky kotveno k podkladnímu fasádnímu roštu a profilům pro kotvení žaluzií.                                      |               |         |           |
| K06                                    |  <p><b>POZNÁMKA:</b><br/>SCHÉMATICKÝ NÁKRES, BUDE ŘEŠENO PODROBNĚ S DODAVATELEM !!!</p> | Popis:                         | Venkovní okenní parapety                                       | Délka:<br>celkem [m] | 1.NP  | 2.NP<br>24,18 | STŘECHA | Σ<br>24.2 |
|  |  | Materiál:                      | Hliníkový plech tl. cca 1,5 mm (dle dodavatele)                | Povrchová úprava:    | Práškové lakování, odstín RAL 7021  |               |         |           |
|  |  | Rozměry:                       | RŠ: 275 mm   | Ostatní:             | Parapety budou mechanicky kotveny do okenních profilů a k podkladu lepeny nízkoexpazní PUR pěnou. Napojení na plechové ostění oken. |               |         |           |

| ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZELENÉ MĚSTO |  | VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - "K" |   |                      |  |       |         |      |
|--|--|--------------------------------|---|----------------------|--|-------|---------|------|
| OZN.                                   | SCHÉMA PRVKU, ROZMĚR [mm]  | POPIS PRVKU                    |   |                      |  |       |         |      |
| K07                                    |  <p><b>POZNÁMKA:</b><br/>SCHÉMATICKÝ NÁKRES, BUDE ŘEŠENO PODROBNĚ S DODAVATELEM !!!</p>   | Popis:                         | Venkovní lemování ostění oken - u provětrávané fasády   | Délka:<br>celkem [m] | 1.NP   | 2.NP  | STŘECHA | Σ    |
|  |  |                                |   |                      |  | 99,2  |         | 99.2 |
|  |  | Materiál:                      | Hliníkový plech tl. cca 2,0 mm (dle dodavatele)         | Povrchová úprava:    | Práškové lakování, odstín RAL 7021   |       |         |      |
|  |  | Rozměry:                       | RŠ: 310 mm  | Ostatní:             | Lemování bude mechanicky kotveno k okenním ráům a podkladní konstrukci pro vodítka žaluzií.    |       |         |      |
| K08                                    |  <p><b>POZNÁMKA:</b><br/>SCHÉMATICKÝ NÁKRES, BUDE ŘEŠENO PODROBNĚ S DODAVATELEM !!!</p>  | Popis:                         | Venkovní lemování nadpraží oken - u provětrávané fasády | Délka:<br>celkem [m] | 1.NP   | 2.NP  | STŘECHA | Σ    |
|  |  |                                |   |                      |  | 34,48 |         | 34.5 |
|  |  | Materiál:                      | Hliníkový plech tl. cca 1,0 mm (dle dodavatele)         | Povrchová úprava:    | Práškové lakování, odstín RAL 7021   |       |         |      |
|  |  | Rozměry:                       | RŠ: 185 mm  | Ostatní:             | Lemování bude mechanicky kotveno k podkladnímu fasádnímu roštu a profilům pro kotvení žaluzií. |       |         |      |
| K09                                    |  <p><b>POZNÁMKA:</b><br/>SCHÉMATICKÝ NÁKRES, BUDE ŘEŠENO PODROBNĚ S DODAVATELEM !!!</p> | Popis:                         | Lemování přístřešků                                     | Délka:<br>celkem [m] | 1.NP   | 2.NP  | STŘECHA | Σ    |
|  |  |                                |   |                      |  | 42,3  |         | 42.3 |
|  |  | Materiál:                      | Hliníkový plech tl. cca 1,5 mm (dle dodavatele)         | Povrchová úprava:    | Práškové lakování, odstín RAL 7021   |       |         |      |
|  |  | Rozměry:                       | RŠ: 800 mm  | Ostatní:             | Lemování bude mechanicky kotveno k podkladní konstrukci. Lemování bude napojeno na podhled.    |       |         |      |

| ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZELENÉ MĚSTO |  | VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - "K" |   |                      |   |      |         |      |
|--|--|--------------------------------|---|----------------------|---|------|---------|------|
| OZN.                                   | SCHÉMA PRVKU, ROZMĚR [mm]  | POPIS PRVKU                    |   |                      |   |      |         |      |
| K10                                    |  <p><b>POZNÁMKA:</b><br/>SCHÉMATICKÝ NÁKRES, BUDE ŘEŠENO PODROBNĚ S DODAVATELEM !!!</p>   | Popis:                         | Lemování balkónů  | Délka:<br>celkem [m] | 1.NP  | 2.NP | STŘECHA | Σ    |
|  |  |                                |   |                      |   | 13,5 |         | 13.5 |
|  |  | Materiál:                      | Hliníkový plech tl. cca 1,5 mm (dle dodavatele)                       | Povrchová úprava:    | Práškové lakování, odstín RAL 7021  |      |         |      |
|  |  | Rozměry:                       | RŠ: 820 mm  | Ostatní:             | Lemování bude mechanicky kotveno k podkladní konstrukci   |      |         |      |
| K11                                    |  <p><b>POZNÁMKA:</b><br/>SCHÉMATICKÝ NÁKRES, BUDE ŘEŠENO PODROBNĚ S DODAVATELEM !!!</p>  | Popis:                         | Lemování pilíře   | Délka:<br>celkem [m] | 1.NP  | 2.NP | STŘECHA | Σ    |
|  |  |                                |   |                      | 4,4   |      |         | 4.4  |
|  |  | Materiál:                      | Hliníkový plech tl. cca 2,0 mm (dle dodavatele)                       | Povrchová úprava:    | Práškové lakování, odstín RAL 7021  |      |         |      |
|  |  | Rozměry:                       | RŠ: 4400 mm   | Ostatní:             | Lemování bude mechanicky kotveno k podkladní konstrukci   |      |         |      |
| K12                                    |  <p><b>POZNÁMKA:</b><br/>SCHÉMATICKÝ NÁKRES, BUDE ŘEŠENO PODROBNĚ S DODAVATELEM !!!</p> | Popis:                         | Venkovní okenní parapety v 1NP, okna přiléhající k okapovému chodníku | Délka:<br>celkem [m] | 1.NP  | 2.NP | STŘECHA | Σ    |
|  |  |                                |   |                      | 1   |      |         | 1.0  |
|  |  | Materiál:                      | Tažený hliník tl. cca 1,5 mm (dle dodavatele)                         | Povrchová úprava:    | Práškové lakování, odstín RAL 7021  |      |         |      |
|  |  | Rozměry:                       | RŠ: 205 mm  | Ostatní:             | Parapety budou mechanicky kotveny do okenních profilů a k podkladu lepeny nízkoexpazní PUR pěnou. |      |         |      |

| ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZELENÉ MĚSTO |   | VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - "K" |   |                      |   |       |         |      |
|--|---|--------------------------------|---|----------------------|---|-------|---------|------|
| OZN.                                   | SCHÉMA PRVKU, ROZMĚR [mm]   | POPIS PRVKU                    |   |                      |   |       |         |      |
| K13                                    |  <p><b>POZNÁMKA:</b><br/>SCHÉMATICKÝ NÁKRES, BUDE ŘEŠENO PODROBNĚ S DODAVATELEM !!!</p>  | Popis:                         | Oplechování atičky u terasy                     | Délka:<br>celkem [m] | 1.NP  | 2.NP  | STŘECHA | Σ    |
|  |   |                                |   |                      |   | 15,41 |         | 15.4 |
|  |   | Materiál:                      | Hliníkový plech tl. cca 0,8 mm (dle dodavatele) | Povrchová úprava:    | Práškové lakování, odstín RAL 7021                      |       |         |      |
|  |   | Rozměry:                       | RŠ: 390 mm                                      | Ostatní:             | Lemování bude mechanicky kotveno k podkladní konstrukci |       |         |      |
| K14                                    |  <p><b>POZNÁMKA:</b><br/>SCHÉMATICKÝ NÁKRES, BUDE ŘEŠENO PODROBNĚ S DODAVATELEM !!!</p> | Popis:                         | Oplechování vnitřní části atičky u terasy       | Délka:<br>celkem [m] | 1.NP  | 2.NP  | STŘECHA | Σ    |
|  |   |                                |   |                      |   | 14,74 |         | 14.7 |
|  |   | Materiál:                      | Hliníkový plech tl. cca 0,8 mm (dle dodavatele) | Povrchová úprava:    | Práškové lakování, odstín RAL 7021                      |       |         |      |
|  |   | Rozměry:                       | RŠ: 430 mm                                      | Ostatní:             | Lemování bude mechanicky kotveno k podkladní konstrukci |       |         |      |
| I                                      | <p><b>POZNÁMKA:</b><br/>SCHÉMATICKÝ NÁKRES, BUDE ŘEŠENO PODROBNĚ S DODAVATELEM !!!</p>  | Popis:                         |   | Délka:<br>celkem [m] |   |       |         |      |
|  |   | Materiál:                      |   | Povrchová úprava:    |   |       |         |      |
|  |   | Rozměry:                       |   | Ostatní:             |   |       |         |      |