

ROZVADĚČ RP0.1

TECHNICKÉ ÚDAJE :

TYP ROZVADĚČE :	ZAPUŠTĚNÝ OCEP 72TE FW61US1 (HAGER)
ROZMĚRY : Š / V / H	300/950/110
JMENOVITÝ PROUD :	In = 25A
KRYTÍ PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH :	IP 20
KRYTÍ PŘI UZAVŘENÝCH DVEŘÍCH :	IP 40
PŘÍVOD :	SPODEM
VÝVODY :	DOLŮ / NAHORU
INSTALOVANÝ VÝKON	Pi = kW
SOUDOBOST (-)	0,52
VÝPOČTOVÉ ZATÍŽENÍ	Pp = kW
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : (DLE ČSN 33 2000-4-41)	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
NAP.SOUSTAVA :	3NPE~ 50Hz 400V/230V, TN-C-S

POZNÁMKA :

TENTO ROZVADĚČ SLOUŽÍ PRO NAPÁJENÍ STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE ČÁSTI 1NP – PODRUŽNÝ ROZVADĚČ.

OPRAVA KNIHOVNY

v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.

Politických vězňů 936/7, 101 00 Praha 1

Národohospodářský ústav Akademie věd České republiky v.v.i.
Politických vězňů 936/7, 101 00 Praha 1
Kontaktní osoba: Iva Plachá
tel.: +420 224 005 171, mob: +420 601 301 248
email: iva.placha@cerge-ei.cz

VLADIMÍR HAMPL, projekce elektro
Proboštovský sad 448, 41712 Proboštov
Tel: 739 440 539
e-mail: hampl@tiscali.cz



DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

D.1.4.E. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

ROZVADĚČ RP0.1

Vladimír Hampl

03/2021


-

REVIZE:
3. 07/2022

D.1.4.E04

RP0.1

(V ROZVADĚČI BUDE PONECHÁNA PROSTOROVÁ REZERVA)

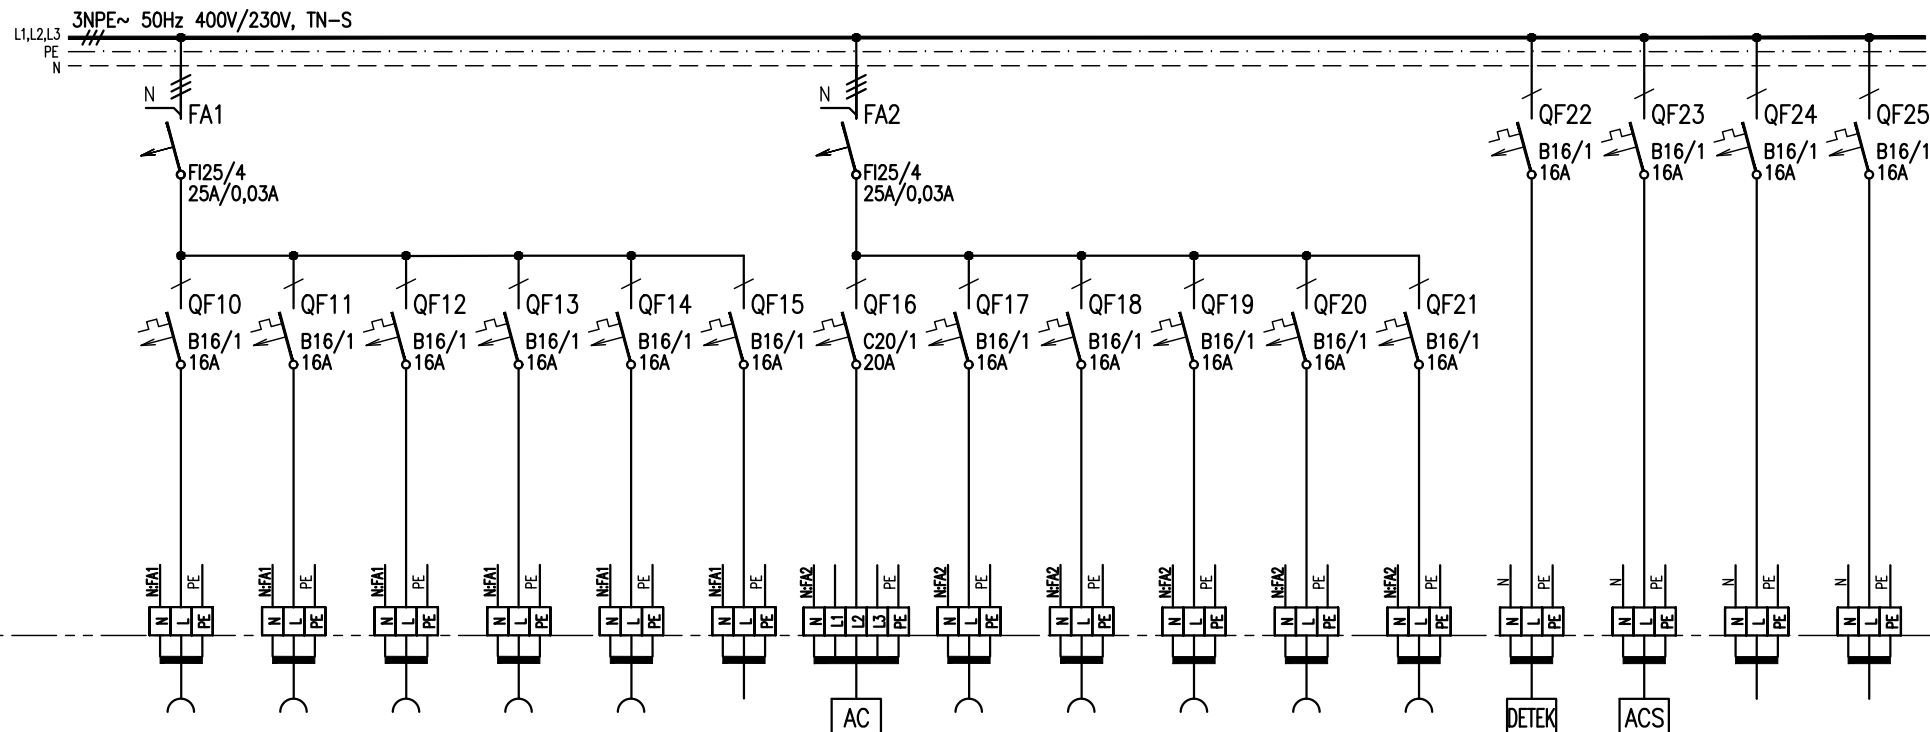

Č. OKRUHU	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
KABEL	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY
	3J2,5	3J2,5	3J2,5	3J2,5	3J2,5	3J2,5	3J2,5	3J2,5	3J2,5	3J2,5	3J2,5	3J2,5	3J2,5	3J2,5	3J2,5	3J2,5
OZNAČENÍ	0.1WL10	0.1WL11	0.1WL12	0.1WL13	0.1WL14	0.1WL15	0.1WL16	0.1WL17	0.1WL18	0.1WL19	0.1WL20	0.1WL21	0.1WL22	0.1WL23	0.1WL24	0.1WL25
Pi[kW]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0								0,1	0,1		
m.č.	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10								1.10	1.10		

STÁVAJÍ
ZACHOVANÉ
ROZVODY

STÁVAJÍ
ZACHOVANÉ
ROZVODY

Obsah

Rozvaděč RP0.1

List

B1