

KATALOGOVÝ LIST VÝTAHU

TYP VÝTAHU - 14

TOVR-BS-(P)1800-6-6, Ok nebo zděná

Lůžkové výtahy

TOVR-BS-1800-6-6, Ok nebo zděná:

TOVR-BS-1800-6-6, Ok nebo zděná

Jedná se o lůžkový výtah. Tento výtah lze dodat se strojovnou nad šachtou nebo bez strojovny. V druhém případě je výtahový stroj umístěn v šachtě výtahu, rozvaděč poblíž šachty, nejčastěji vedle šachetních dveří v nejvyšší stanici. Tento typ splňuje rozměrové požadavky na lůžkový výtah a může být proveden i v evakuačním provedení. Jedná se o nejvhodnější výtah pro zdravotnická lůžková zařízení. Kabinové a šachetní dveře jsou použity automatické 1300mm.


TECHNICKÉ PARAMETRY: TOVR-BS-1800-6-6, Ok nebo zděná

NOSNOST:	1800kg – 24 osob
RYCHLOST:	1 m/s
KABINA:	1600x2400x2070 - neprůchozí
POHON	bezp. stroj PERMAGSA Gs225-320
PŘÍKON, PROUD	10,3 kW, 23A
LANOVÁNÍ KLECE	4:1
LANOVÁNÍ PROTIVÁHY	4:1
NOSNÉ PROSTŘEDKY	ocelová lana 8x19W+IWRC ø8mm
PŘÍVOD MĚD	CYKY-J 5x10mm ² , jištěný jističem 40/3/B
PŘÍVOD HLINÍK	AYKY-J 5x16mm ² , jištěný jističem 40/3/B
ROZMĚR ŠACHTY	šířka 2400mm, hloubka 2800mm
PROHLUBEŇ ŠACHTY	původní cca 1100mm
HLAVA ŠACHTY	původní cca 3450mm
SET ELEKTROINSTALACE	L1000A 15Kw

VÝHODY:

Energeticky nenáročný pohon. V provedení BS nevyžaduje strojovnu. Vhodný pro přepravu osob na lůžku s doprovodem.

TOVR-BS-1800-6-6, Ok nebo zděná

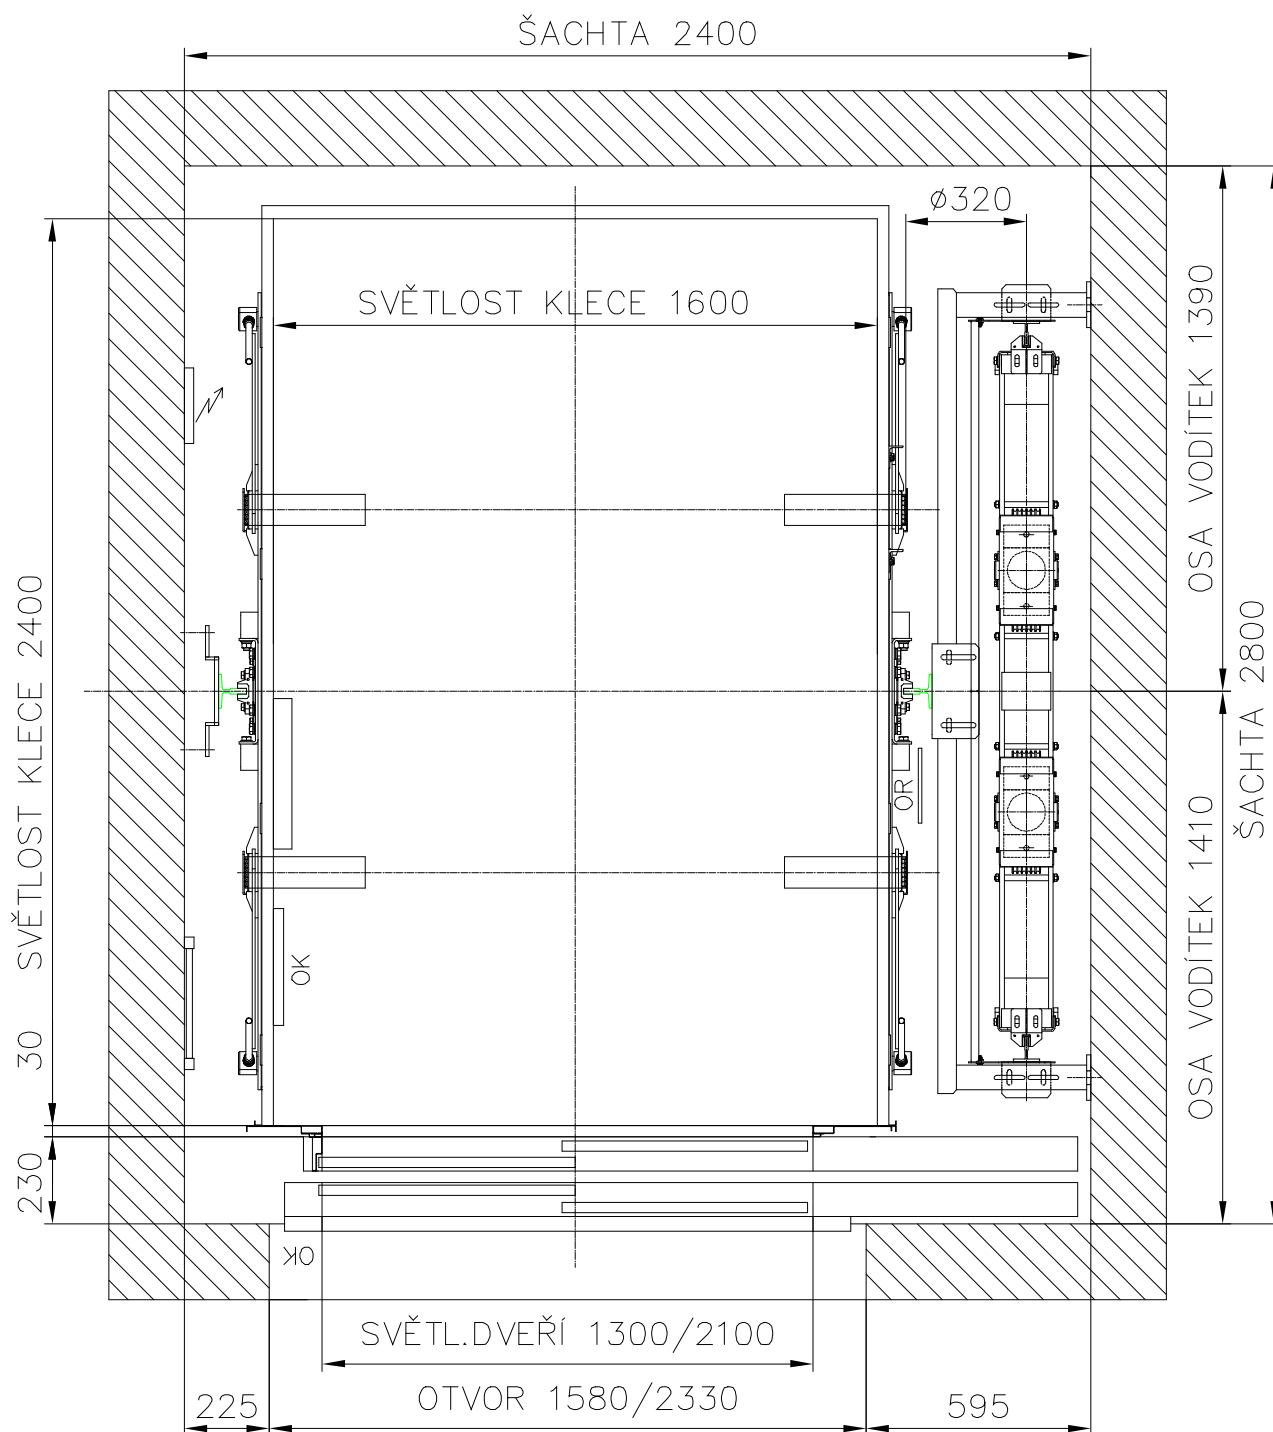

TOVR-BS-P1800-6-6, Ok nebo zděná:

TOVR-BS-P1800-6-6, Ok nebo zděná

Jedná se o výtah moderní koncepce bez potřeby strojovny. Výtahový stroj je umístěn v šachtě výtahu, rozvaděč poblíž šachty, nejčastěji vedle šachetních dveří v nejvyšší stanici. Tento typ splňuje rozměrové požadavky na evakuační výtah. Jedná se o nejvhodnější výtah pro budovy občanské vybavenosti s potřebou evakuační jízdy. Kabinové a šachetní dveře jsou použity automatické 900mm.

TECHNICKÉ PARAMETRY: TOVR-BS-P1800-6-6, Ok nebo zděná

NOSNOST:	1800kg – 24 osob
RYCHLOST:	1 m/s
KABINA:	1600x2400x2070 - průchozí
POHON	bezp. stroj PERMAGSA Gs225-320
PŘÍKON, PROUD	10,3 kW, 23A
LANOVÁNÍ KLECE	4:1
LANOVÁNÍ PROTIVÁHY	4:1
NOSNÉ PROSTŘEDKY	ocelová lana 8x19W+IWRC ø8mm
PŘÍVOD MĚD	CYKY-J 5x10mm ² , jištěný jističem 40/3/B
PŘÍVOD	AYKY-J 5x16mm ² , jištěný jističem 40/3/B
ROZMĚR ŠACHTY	šířka 2400mm, hloubka 2920mm
PROHLUBEŇ ŠACHTY	původní cca 1100mm
HLAVA ŠACHTY	původní cca 3450mm
SET ELEKTROINSTALACE	L1000A 15Kw

VÝHODY:

Energeticky nenáročný pohon. V provedení BS nevyžaduje strojovnu. Vhodný pro přepravu osob na lůžku s doprovodem. Přidáním protilehlé stanice se usnadní přístup z obou stran budovy.

TOVR-BS-P1800-6-6, Ok nebo zděná

