



Schválí:	Ing. M. Koucký	 Office Park Hloubětín, budova D Poděbradská 55/68, Praha 9, 198 00 www.pronix.cz pronix@pronix.cz
Zod. projektant:	Ing. M. Koucký	
Projektant:	Ing. Jan Bednář	
Č. stavby:		
Místo stavby:	Cukrovarnická 112/10, 162 00 Praha 6	
Investor:	Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8	
Název stavby:	Dodávka a montáž náhradního zdroje pro FZÚ Cukrovarnická ČÁST - MAR ZAPOJENÍ MAR	Č. zakázky: Z03094 Datum: Květen 2014 Stupeň PD: DSP (DPS) Formát-měřítko: 13x A4 Č. výkresu: 4.04
© NÁVRH ŘEŠENÍ OBSAŽENÝ VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI A TEXTOVÉ ČÁSTI JE PŘEDMĚTEM OCHRANY DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA		

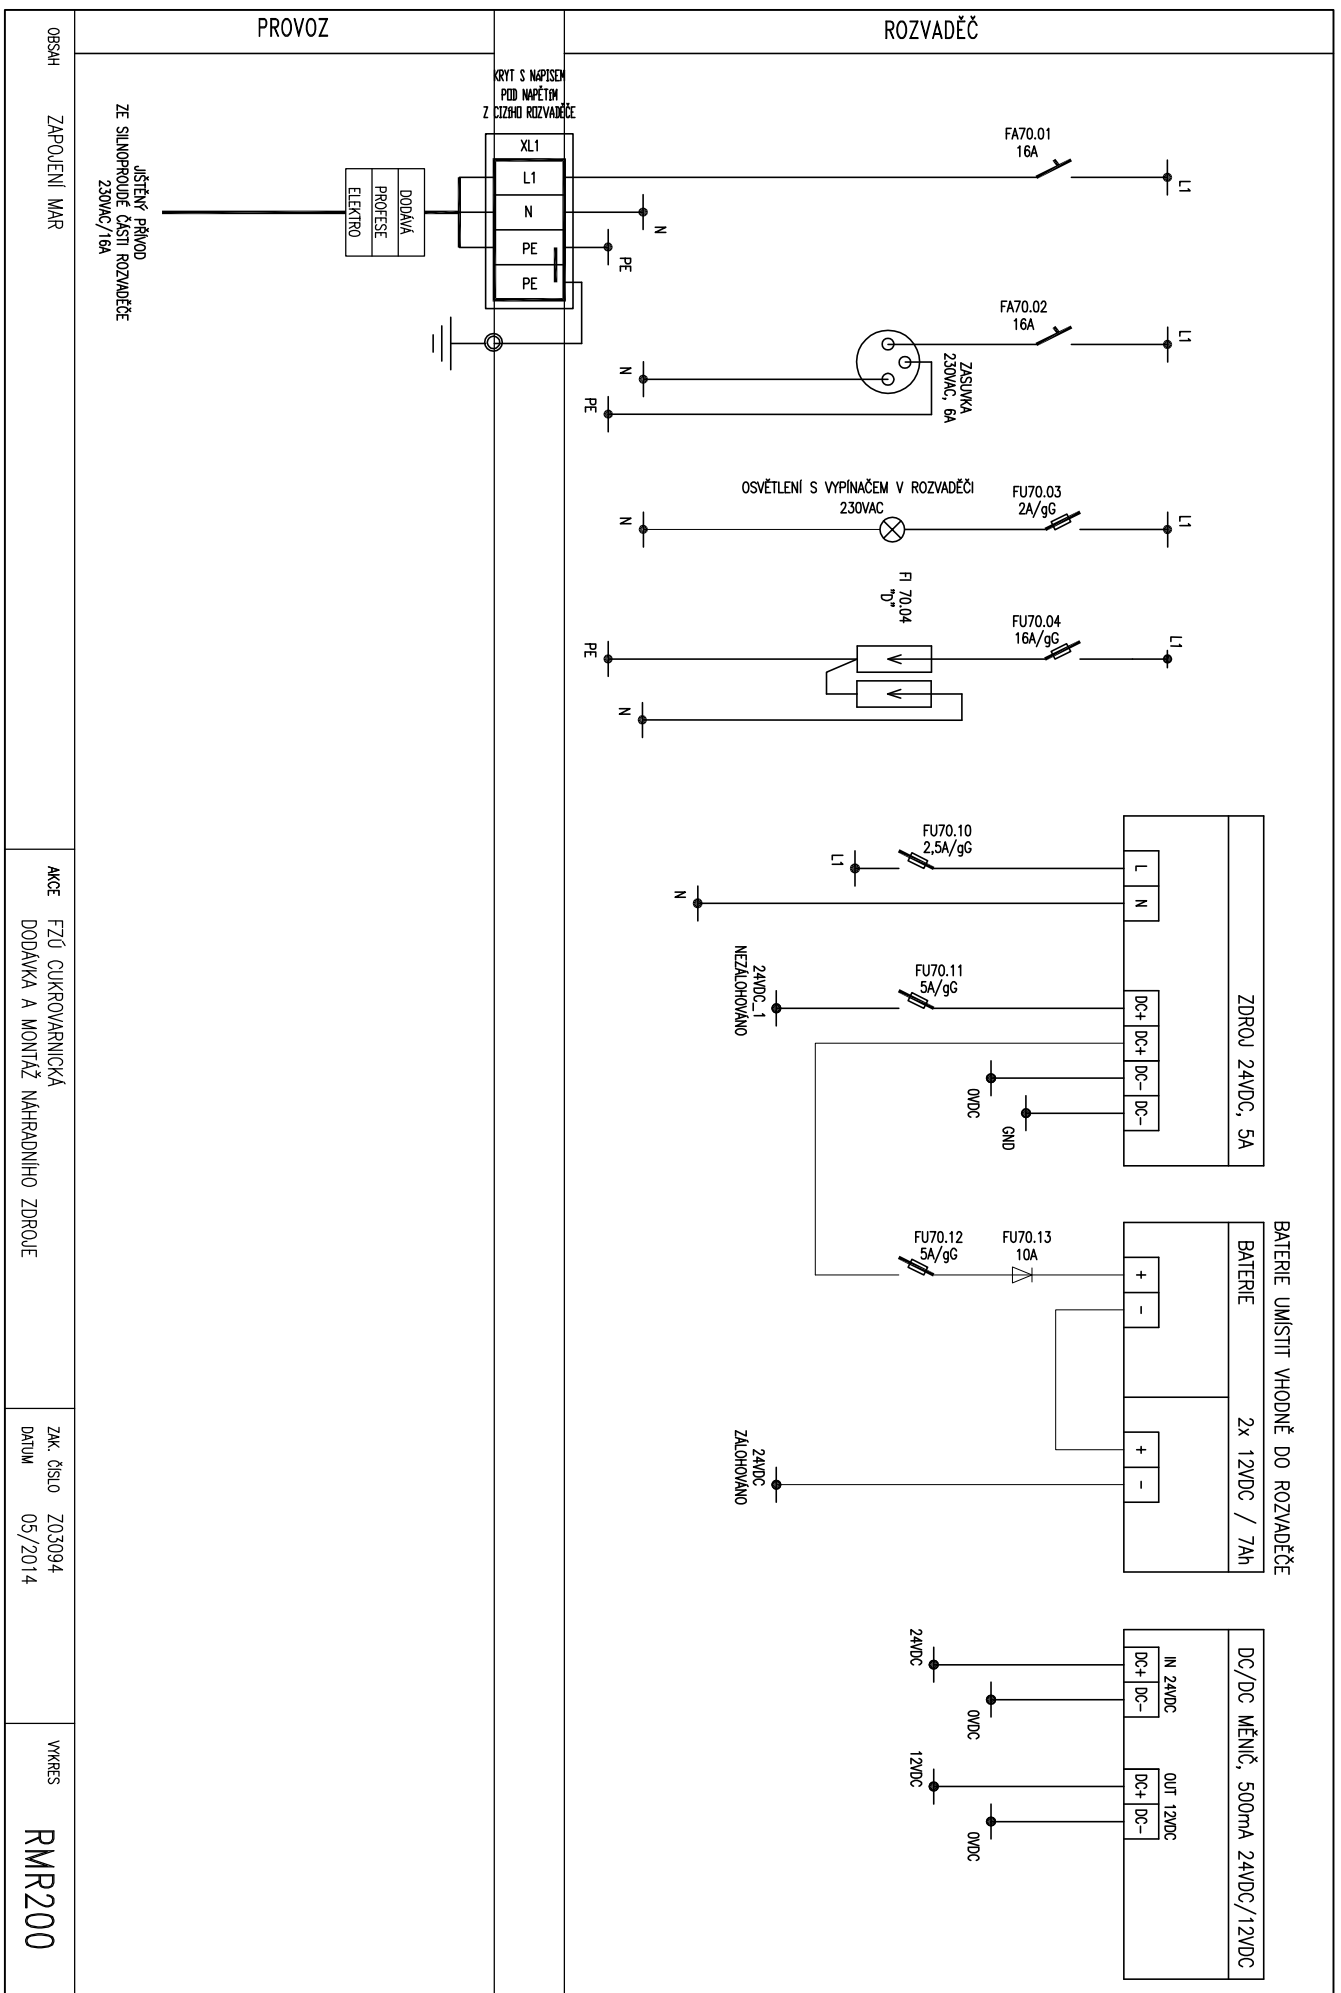

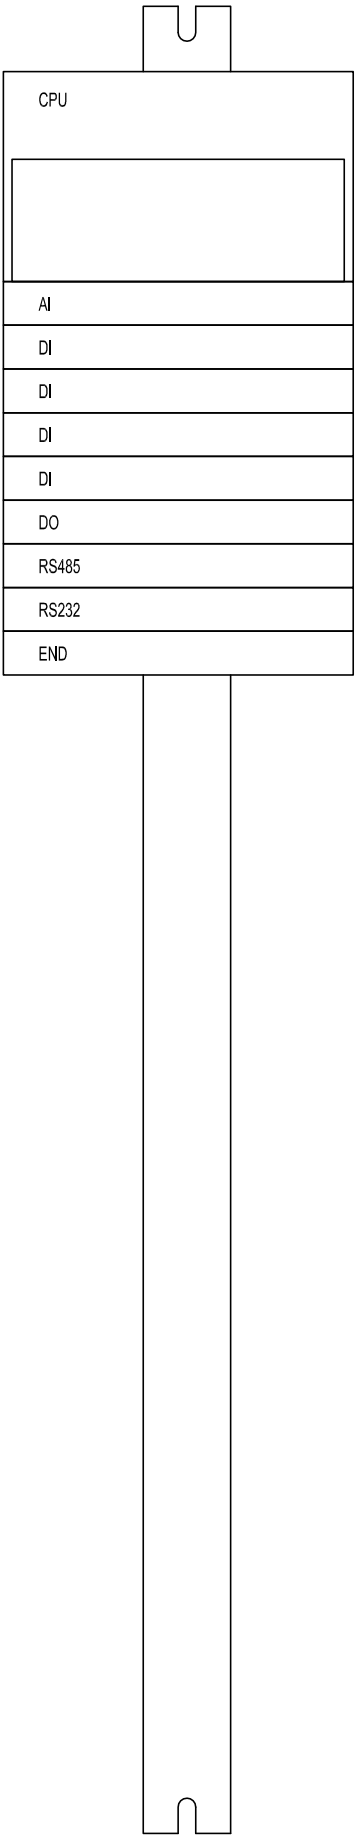

08SAH	ZAPOJENI MAR	AKCE	FZD CUKROVARNICKÁ DODÁVKA A MONTÁŽ NAHRADNÍHO ZDROJE	ZAK. ČÍSLO DATUM	Z03094 05/2014	VKRES	RMR201
-------	--------------	------	---	---------------------	-------------------	-------	--------

ROZVADĚČ			
02.01 – CPU			
PROVOZ			

08SAH

ZAPLOUENI MAR

AKCE


FZD CUKROVARNICKÁ
DODÁVKA A MONTÁŽ NAHRADNÍHO ZDROJE


ZAK. ČÍSLO
DATUM


Z03094
05/2014


VYKRES


RMR202

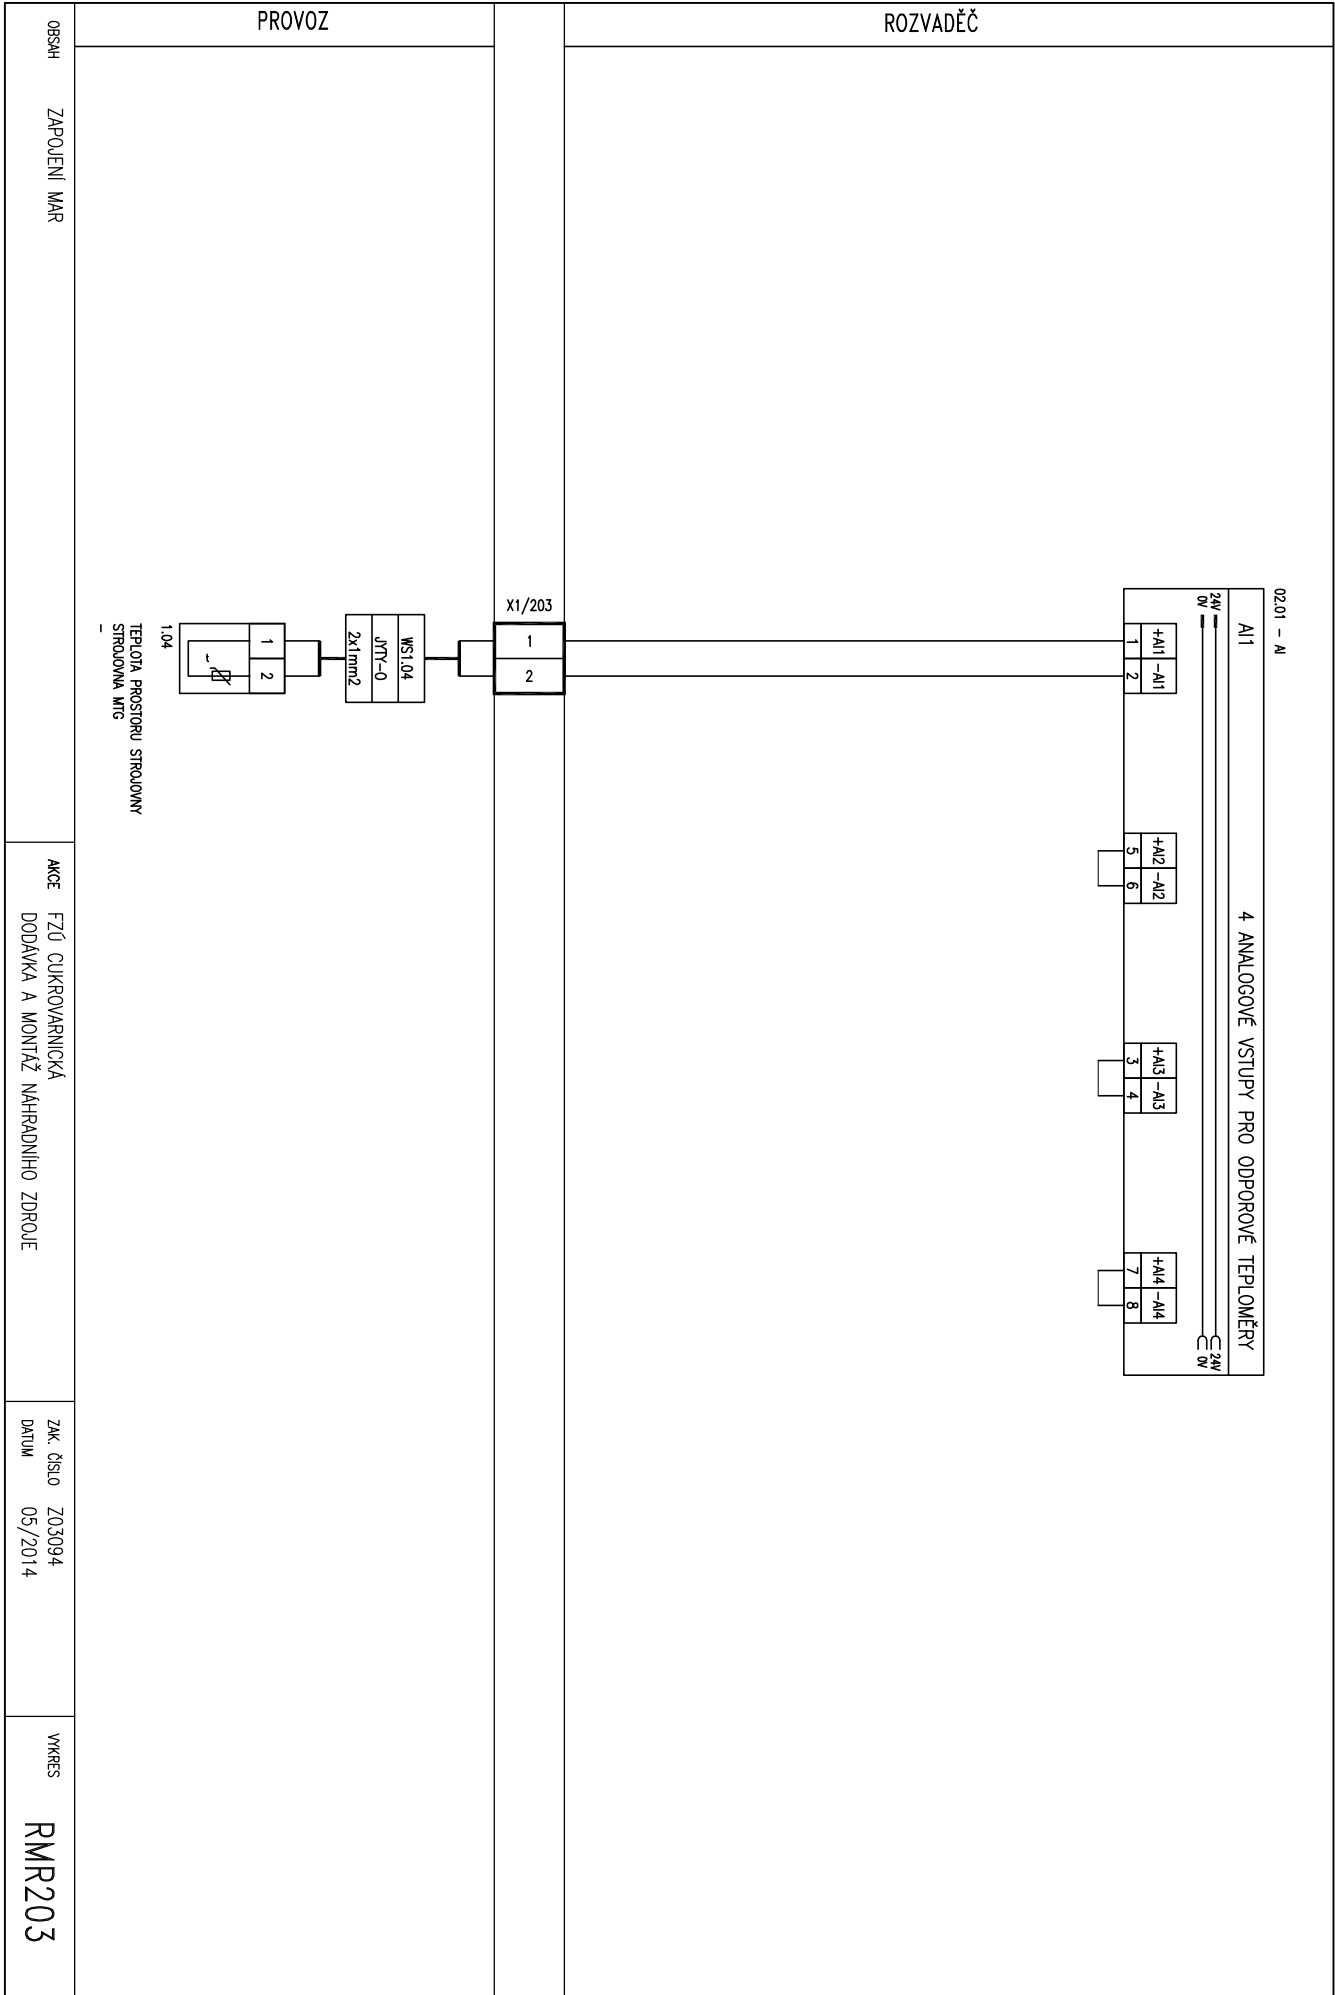

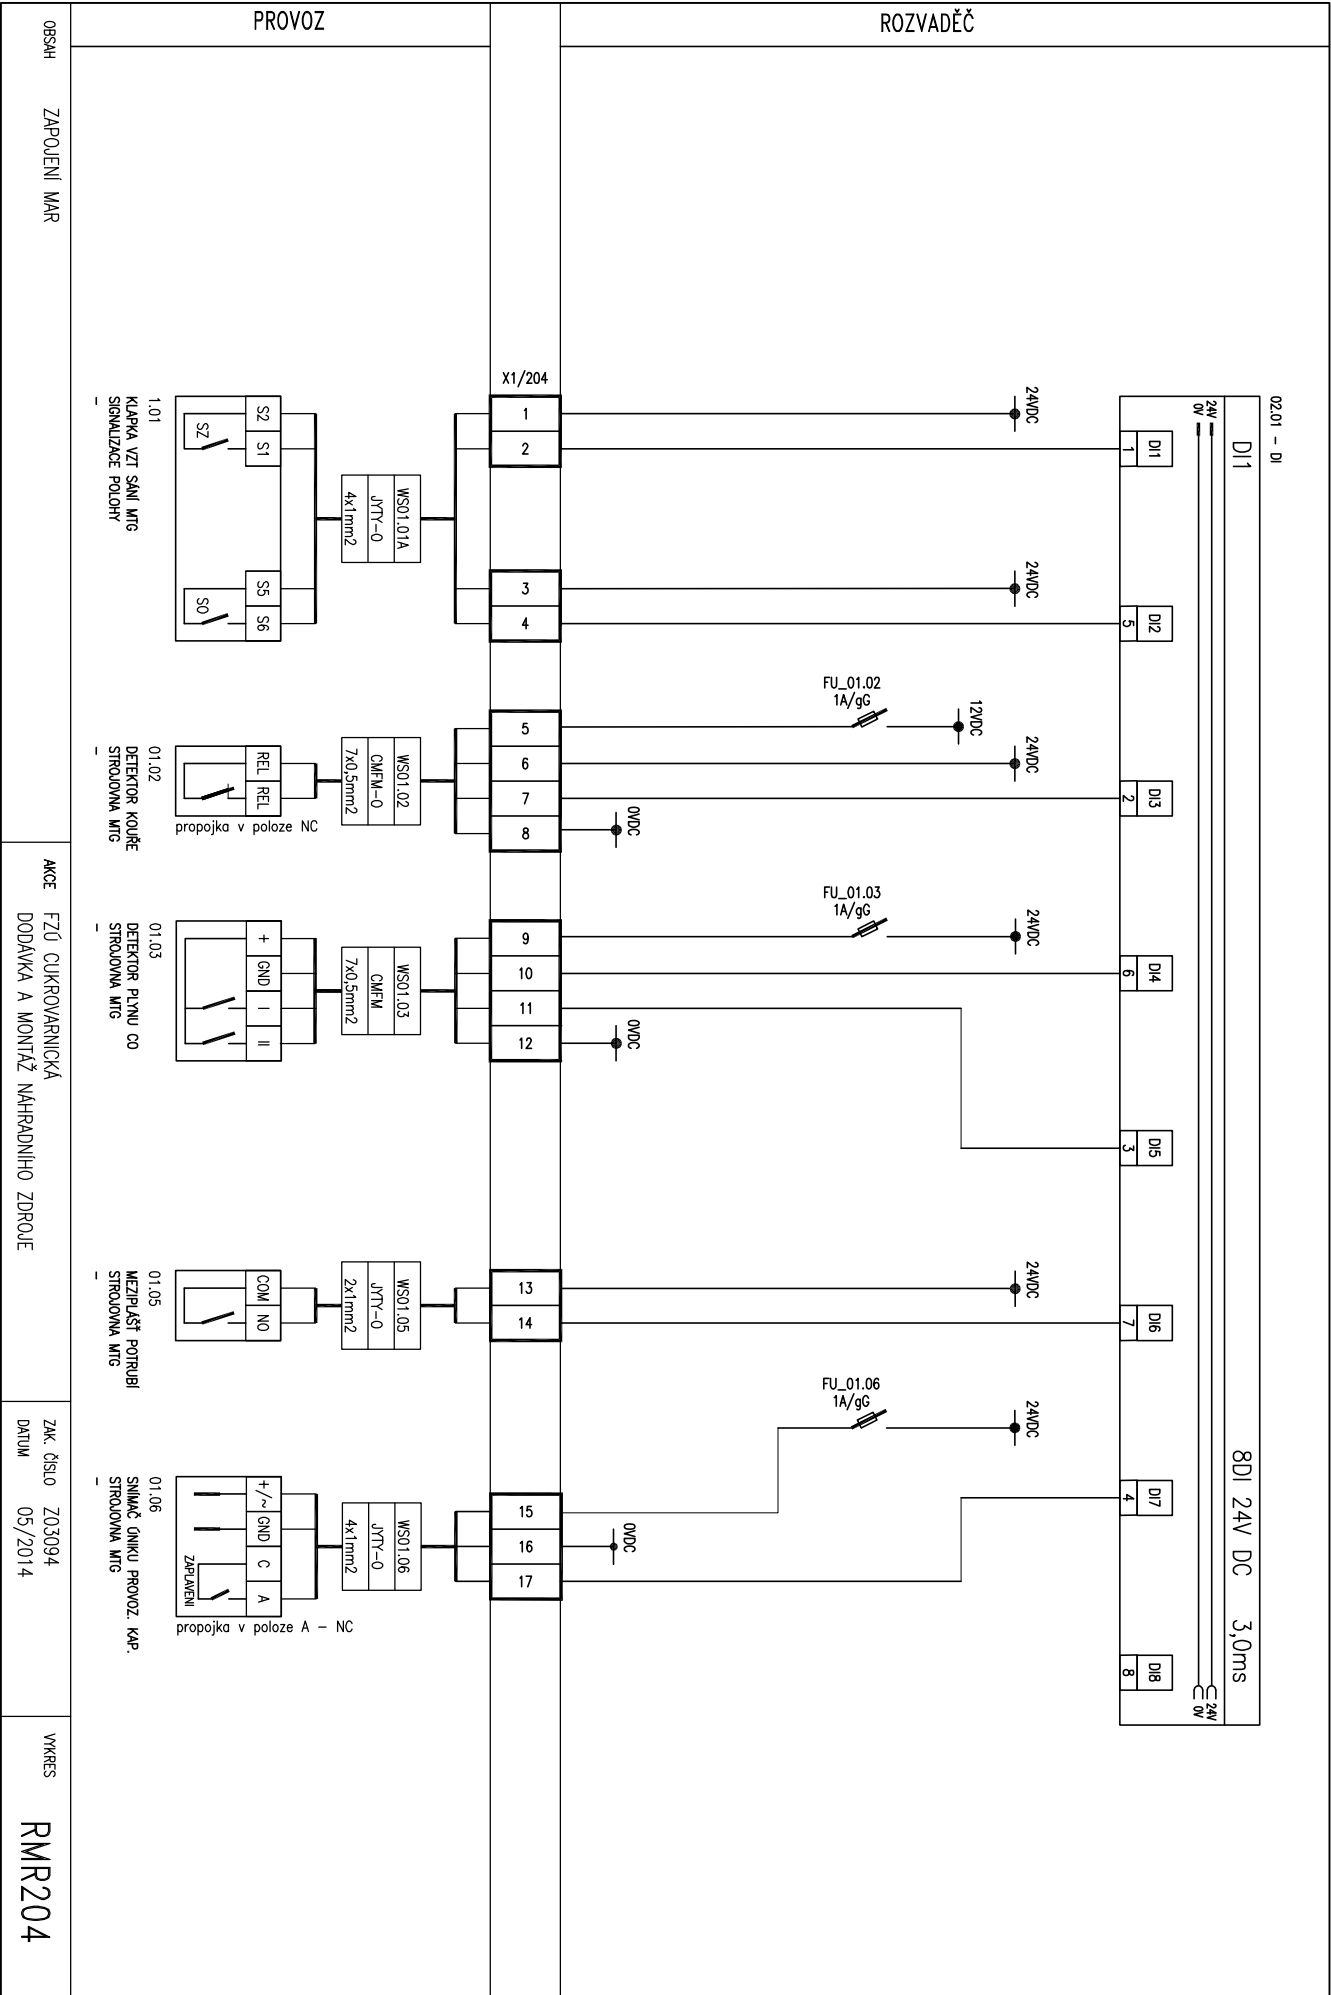

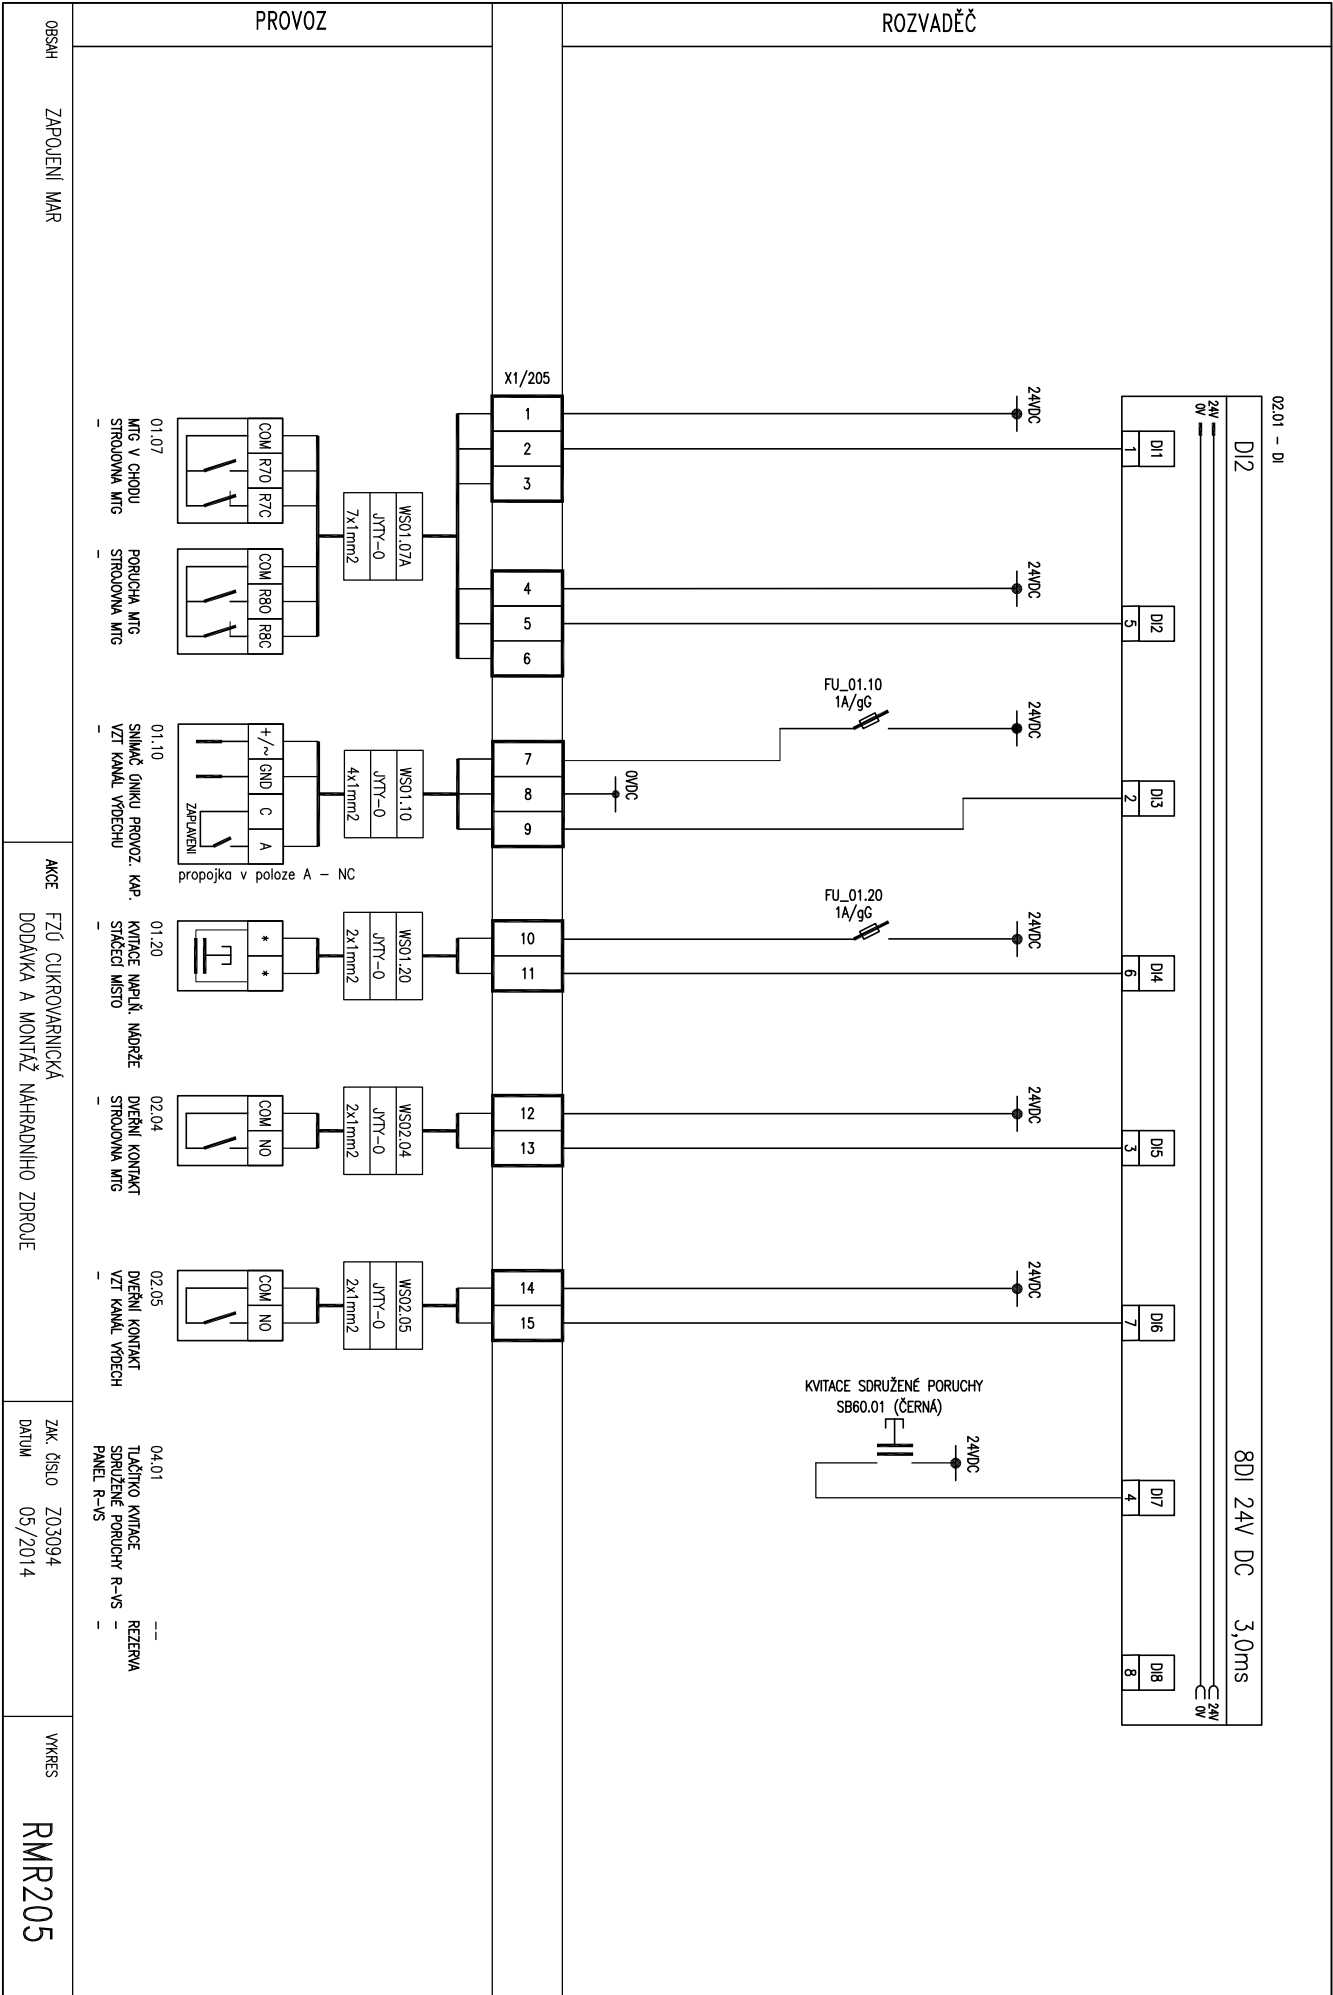

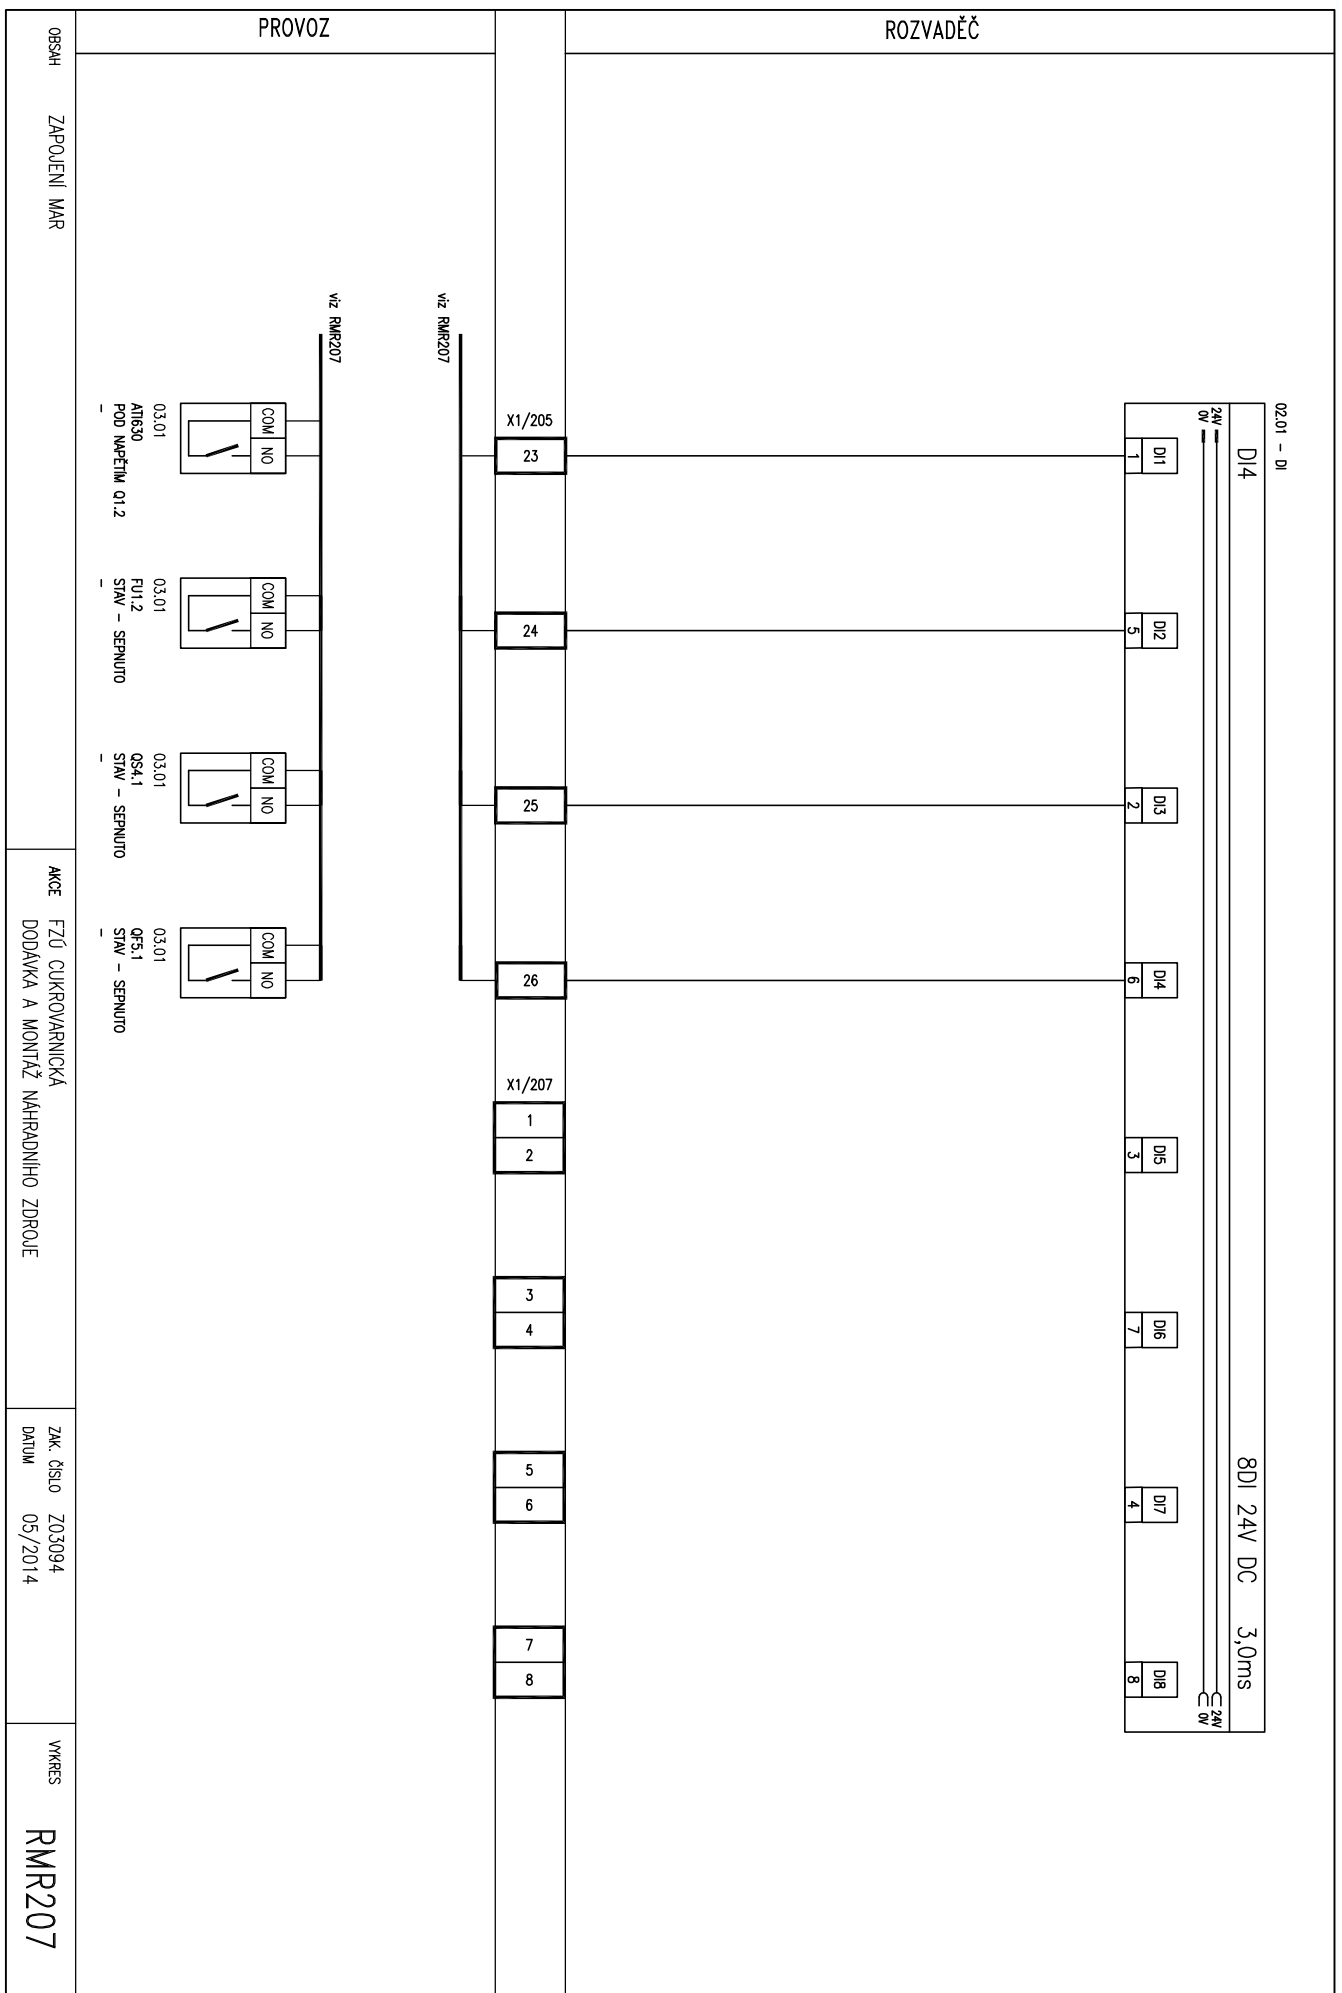


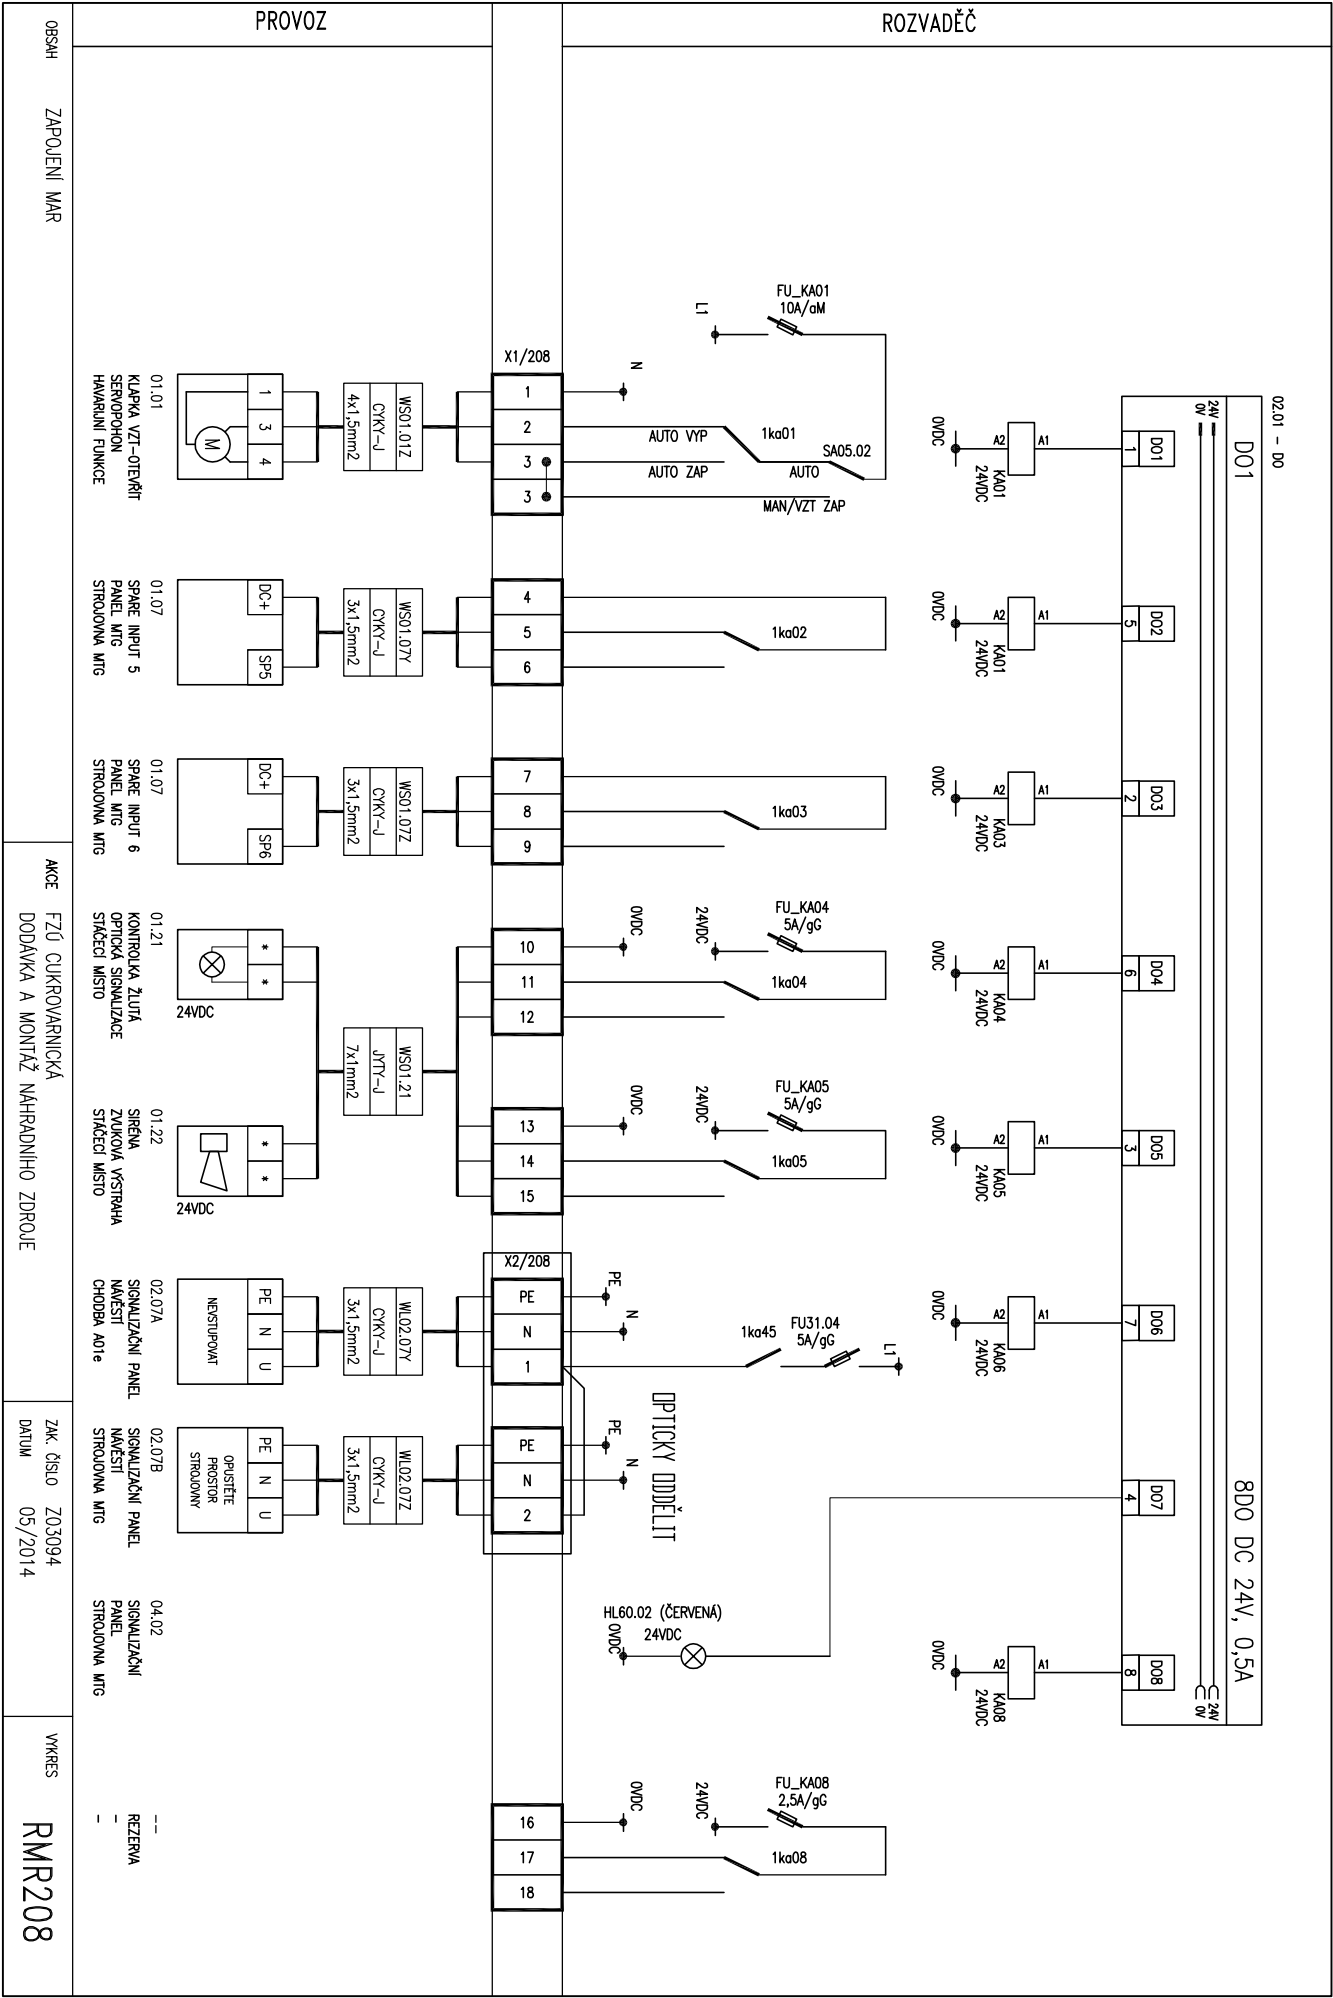

02.01 – RS485


RS485

SERIOVÉ ROZHRANÍ RS-485



NASTAVENÍ			
Description	Input	Input	
Transfer Rate	19200 Baud*	Data Transfer Rate	
Data Frame	8 Bit *	Number of data bits	
Parity	None *	Parity Check	
Stop Bits	1 Bit *	Number of stop bits	
Flow Controls	Off *	Data Flow Control (Handshake)	
Send Transfer optimization	Off *	Block transfer when sending	
Transfer optimization receive	Off *	Block transfer when receiving	
Operation Mode	RS-485(Half Duplex)*	Transfer standard	
Switchover Time RS-485	100us*	Pulse when switching Rx/Tx	


ROZVADĚČ

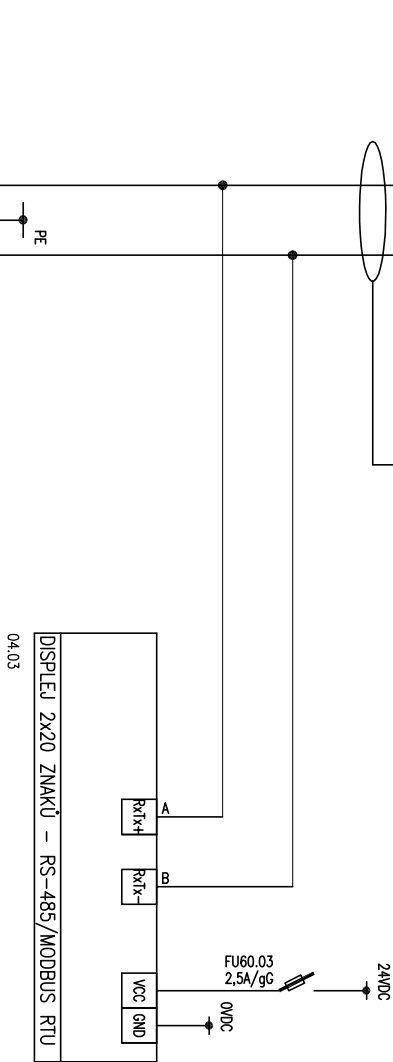

04.03

ZAKONČENÍ NA OBOU
KONCÍCH VEDENÍ
ODPOREM 120 OHMŮ

PROVOZ

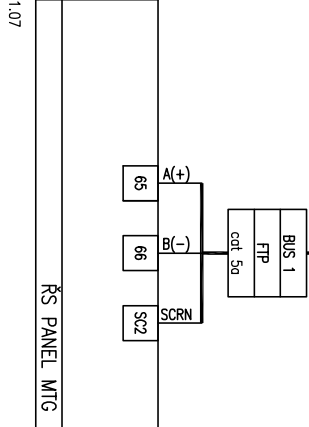

1.07


08SAH ZAPOLNĚNÍ MAR

AKCE F20 CUKROVARNICKÁ
DODÁVKA A MONTÁŽ NAHRADNÍHO ZDROJE

ZAK. ČÍSLO 203094
DATUM 05/2014

VKRES RMR209

02.01 – RS232

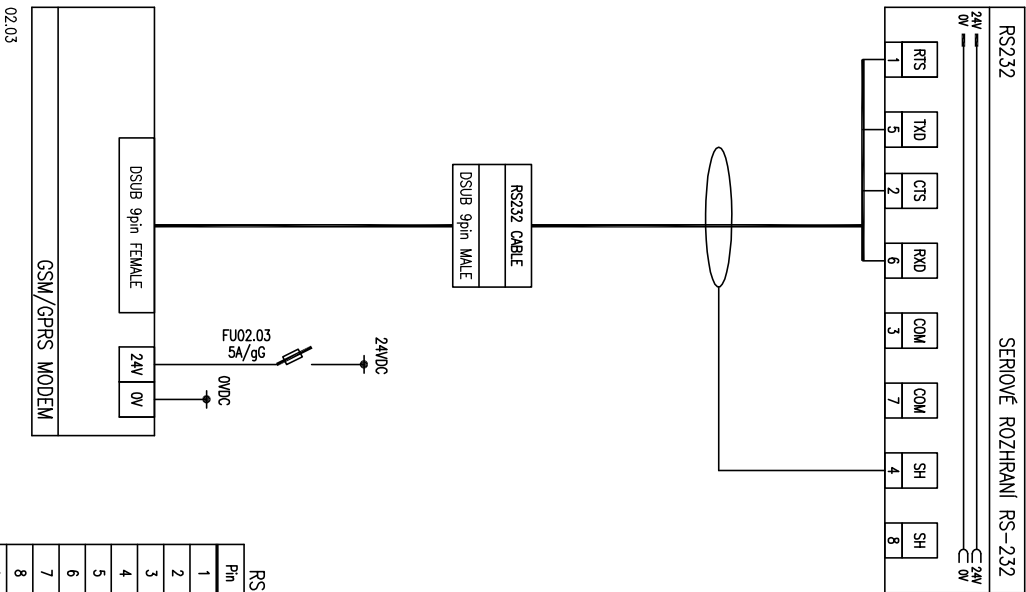

02.03

RS232 KABEL

Pin	Signal direction DCE	Input
1	Output	DCD
2	Output	RXD
3	Input	TXD
4	Input	DTR
5	Signal GND	GND
6	Output	DSR
7	Input	RTS
8	Output	CTS
9	Output	RI

ROZVADĚČ R-VS (05.01)

OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ
PROVEDENÍ SKŘÍŇOVÉ

KRYTÍ
BARVA

VÝŠKA
ŠÍŘKA
HLOBKA

VVODY

SEZNAM ŠTÍTKŮ

- 1. SIGNÁLKA PORUCHY (ČERVENÁ)
- 2. KVTACE PORUCHY
- 3. HLAVNÍ VYPÍNAČ (VOLITELNĚ)
- 4. ZOBRAZENÍ MANÉŘYCH PARAMETRŮ
- 5. LISTOVÁNÍ NA DISPLEJI
- 6. RUČNÍ OTOČNÝ PŘEPÍNAČ OVLADÁNÍ VZT KLAPKY

V ROZVADĚČI PONECHAT 20% PROSTOROVÉ REZERVY
VÝKRESY NEJSOU VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ ROZVADĚČE

