



1.NP

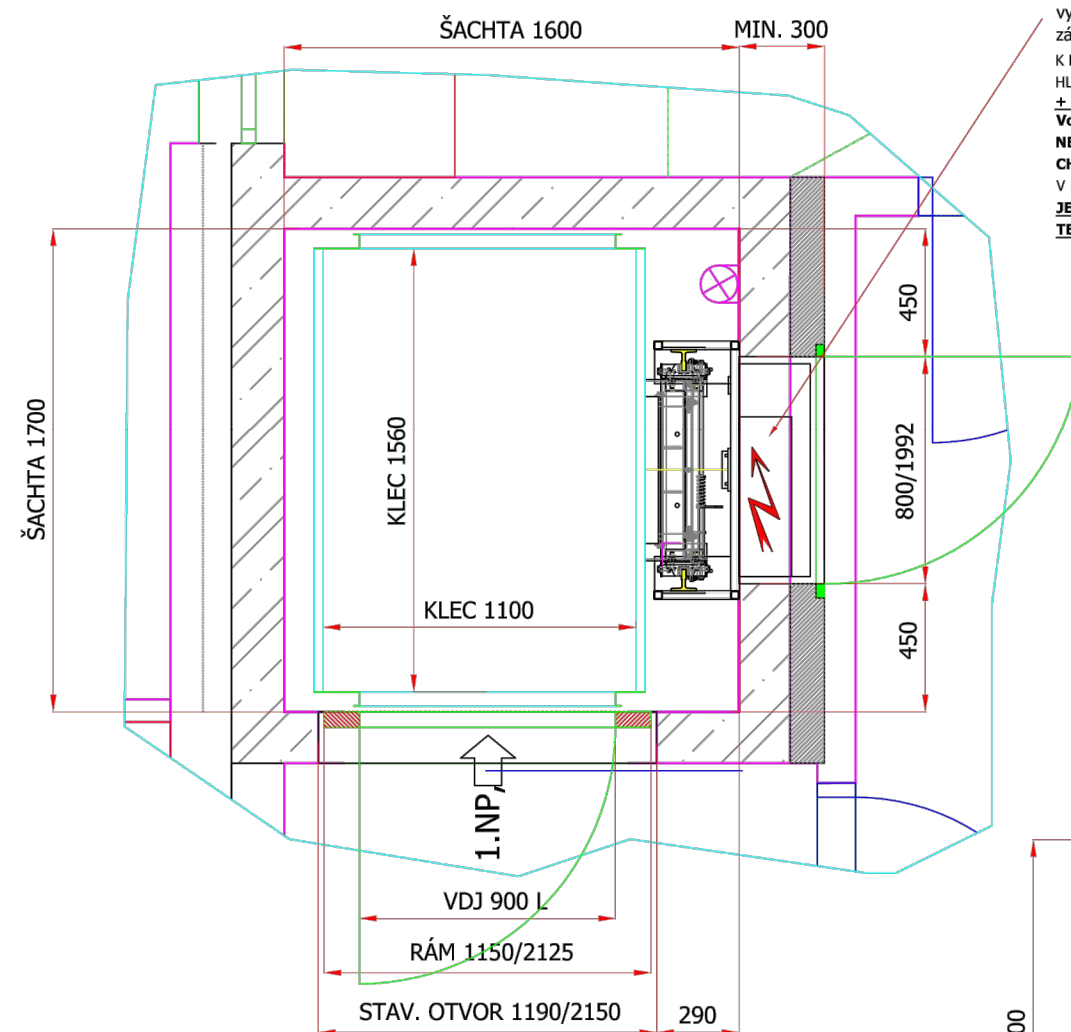


SOUČÁST ROZVADĚČE:
hlavní vypínač
vypínač osvětlení rozv.
zásuvka 230V
K ROZVADĚČI PŘÍVĚST
HLAVNÍ PŘÍVOD: 3x2.5 mm²
+ přizemnění 4 mm²
Volný konec kabelu 2 m
NESMÍ BÝT PŘIPOJEN PŘES PROUDOVÝ
CHRÁNIČ
V PŘÍPADĚ KABINY VYBAVENÉ KOMUNIKACÍ:
**JE NUTNÉ DOVÉST K ROZVADĚČI
TELEFONNÍ LINKU**

2.NP

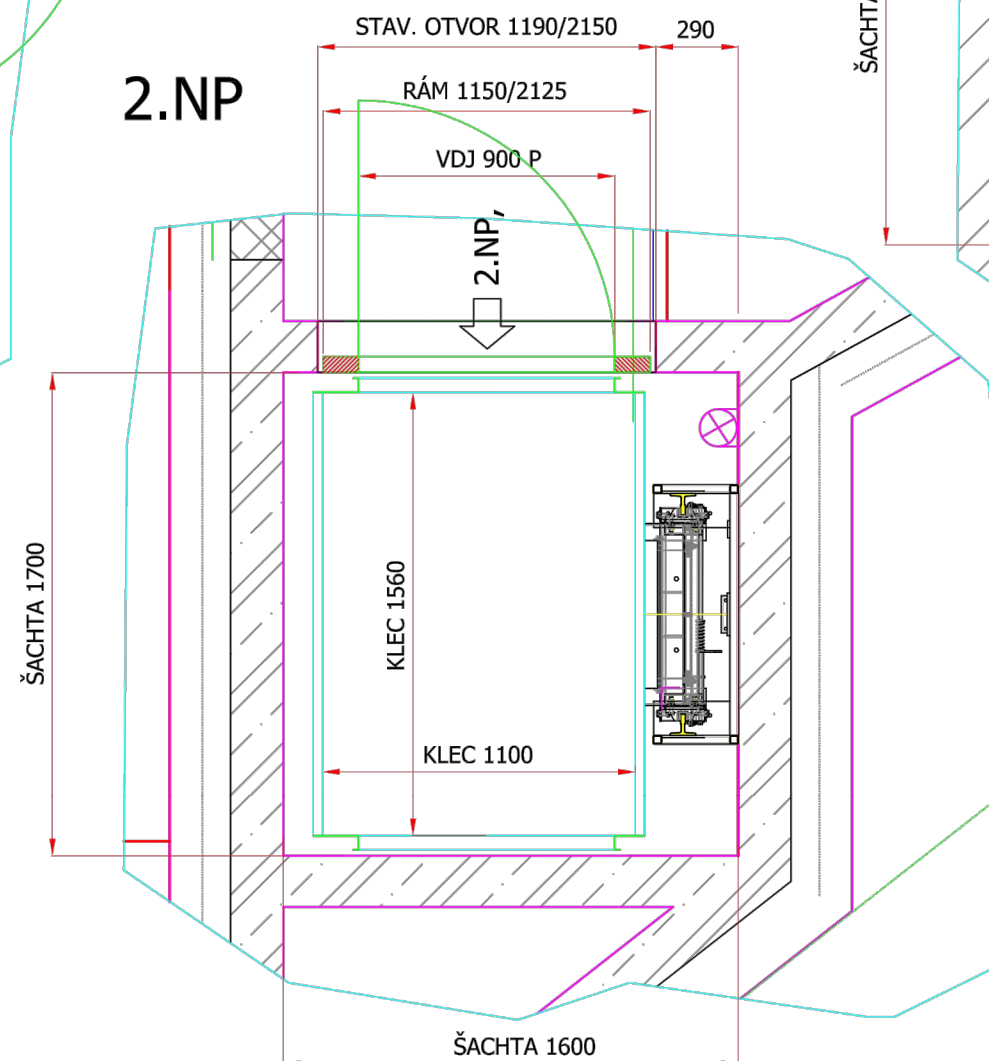

1.PP

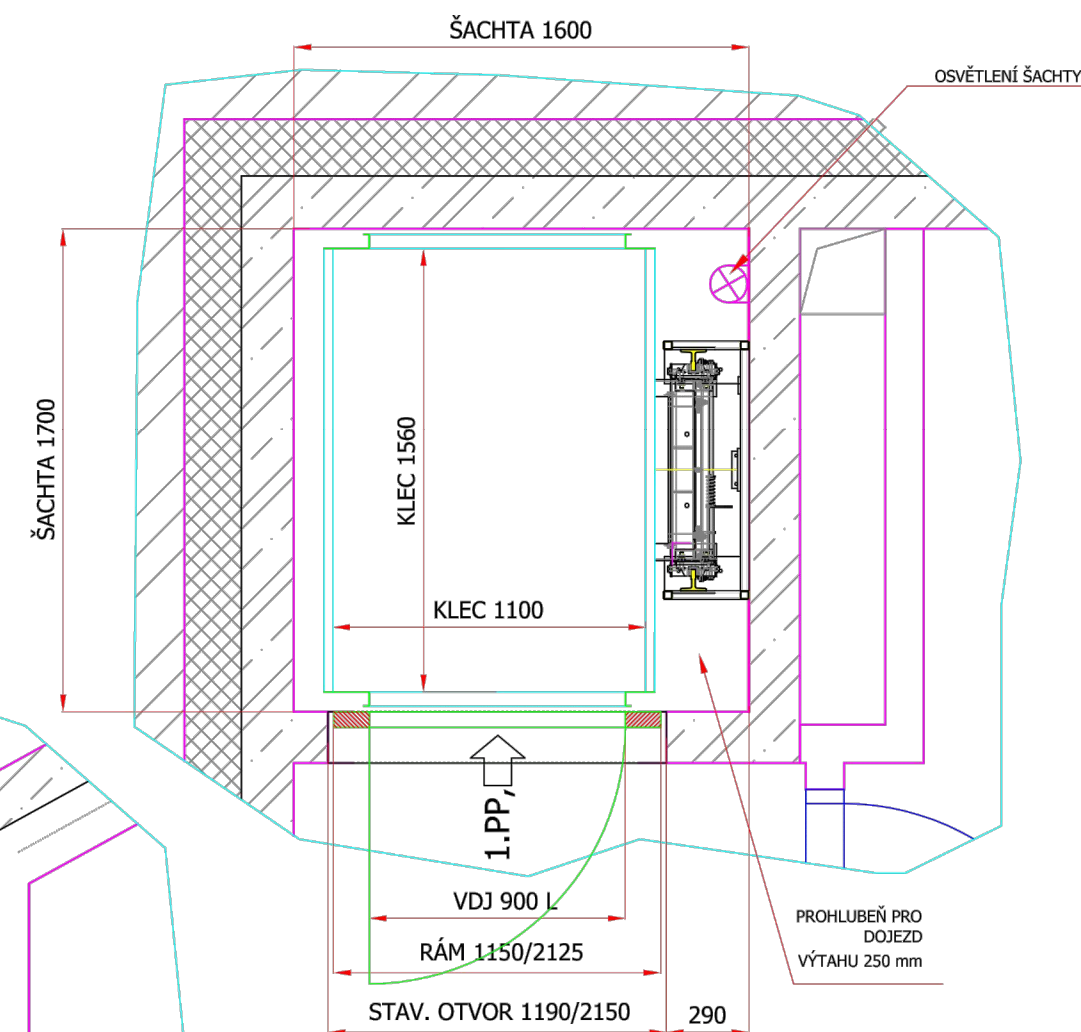

OBJEDNATEL ZAJISTÍ

- Šachtu a strojovnu výtahu po stavební stránce provést v souladu s EN 81.1. Stěny šachty a strojovny hladce omítnuté, rovné, vybělené. Dovolené odchylky stěn od svislice po celé výšce šachty musí být v toleranci ± 10 mm od jmenovitého rozměru.
- Větrání šachty a strojovny - min. 1% z půdorysné plochy.
- Ve strojovně musí být teplota od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+40^{\circ}\text{C}$.
- Osvětlení strojovny (min. 200 lx), přístupu ke strojovně a nástupiště (min. 50 lx).
- Osvětlení šachty (min. 50 lx). První svítidlo umístit maximálně 0,5 m od dna šachty, další v každém podlaží, a poslední svítidlo 0,5 m od stropu šachty.
- Přivést hlavní přívod CYKY 3x2,5 (B16A) + zemnicí vodič 6mm, na místo uvedené v dispozičním výkrese.
- V případě kabiny vybavené komunikací je nutné dovést k rozvaděči telefonní linku
- Zajistit uzamykatelnou místnost pro uložení dodávky a osobních potřeb montérů po dobu montáže.

Autor a HIP:	J.Linhart
Investor:	Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov IČ:00241741
Místo:	Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy
Projektant	Ing.arch. Jan Linhart
	Razítko
	Puškinovo n. 4, 160 00, Praha 6 kancelář: C015, Křenova 5, 162 00 Praha 6 Tel: (+420) 777 644 325, e-mail: info@c015.cz

ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ Třebotov

DOKUMENTACE PROVÁDĚNÍ STAVBY

Objekt PS 02 VÝTAH

Část

Zodpovědný projektant části: Ing.arch. Jan Linhart
Vypracoval: Pavel Vejs

Příloha PŮDORYSY JEDNOTLIVÝCH
PODLAŽÍ

Paré:

Datum: 10/2016

Počet formátů A4:

Měřítko:

Číslo přílohy: PS 02 B