

Příloha 1c)

Příloha P5 k Dílčí smlouvě č. 1 – Smlouva o provádění pěstebních činností

KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ**Drátěná 150/3**


Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 150, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech (zapuštěny do země 40 cm s impregnací nebo opálením), každý čtvrtý zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. střední šířka	Min. střed. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	kůly	tyčovina	7-9	-	-	190 (200)
funkční	pletivo	150 (160)cm	-	-	-	-
stabilizační	vzpěry	tyčovina	5-7	-	-	140

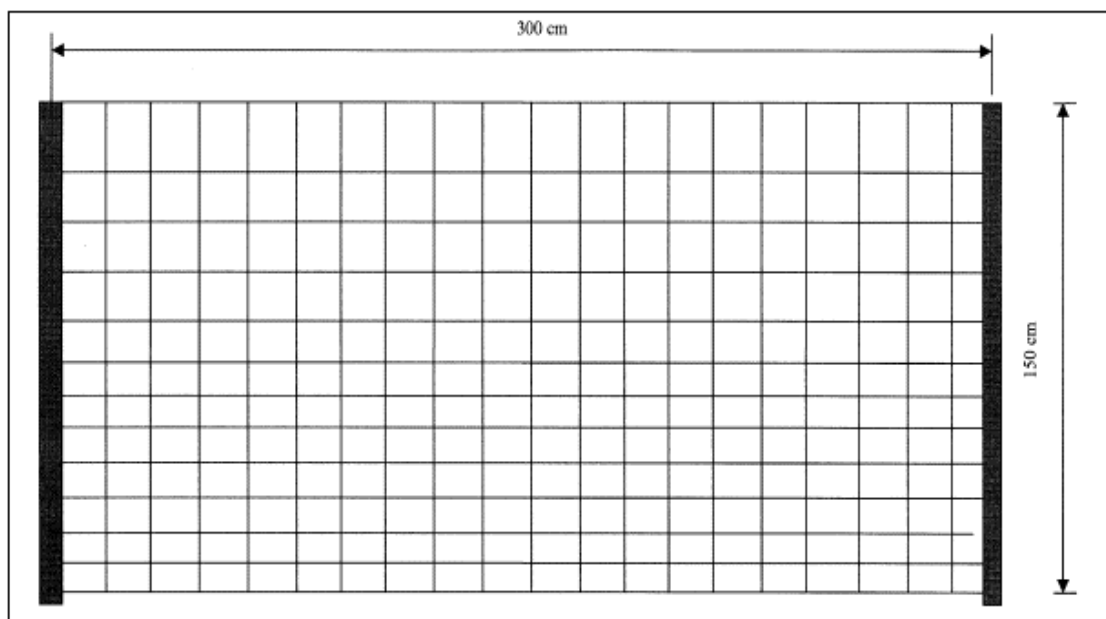

Drátěná vysoká 220/4



Zvěř: vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 200(220), **Délka polí (cm):** 400, **Druh:** drátěná


Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech (zapuštěny do země 60 cm s impregnační nebo opálením), každý třetí zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°; cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je toto ve dvou místech přivázáno drátem. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu.

Výška 200 cm: - kůly - délka 250 cm, zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. střední šířka	Min. střed. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	kůly	tyčovina	9-11	-	-	280
funkční	pletivo	200 cm	-	-	-	-
stabilizační	vzpěry	tyčovina	5-7	-	-	210
funkční	horní ráhno	tyčovina	5-7	6	-	400

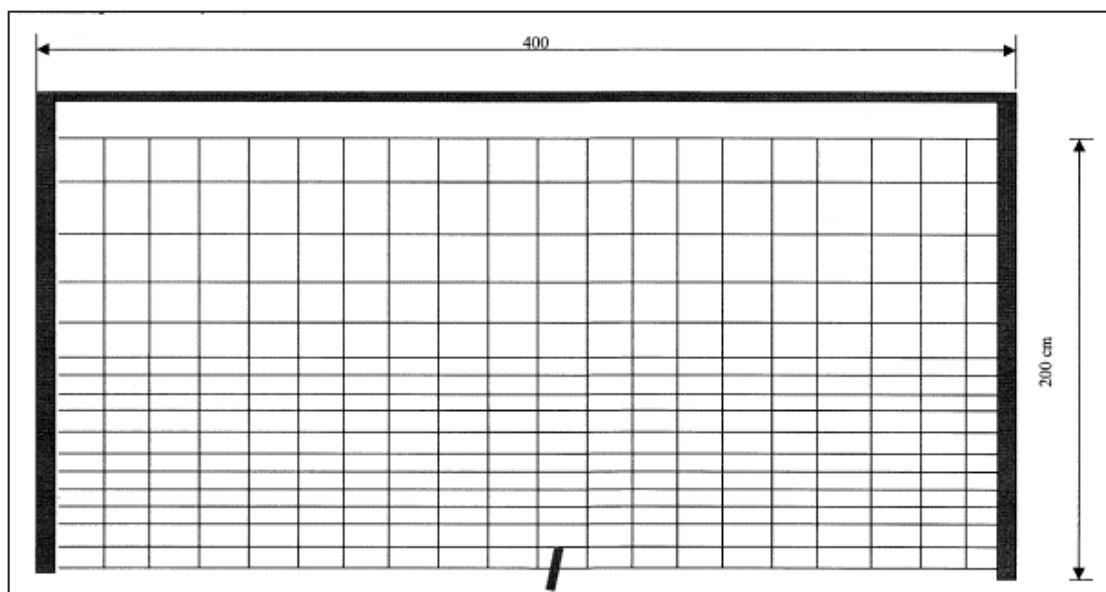

Polozávěsná 150/3




Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 150, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná

Technický popis:

Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny do země 40 cm s impregnací nebo opálením.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. střední šířka	Min. střed. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	kůly	tyčovina	7-9	-	-	190 (200)
nosné	vzpěry	tyčovina	5-7	-	-	230
funkční	pletivo	150 (160) cm		-	-	-

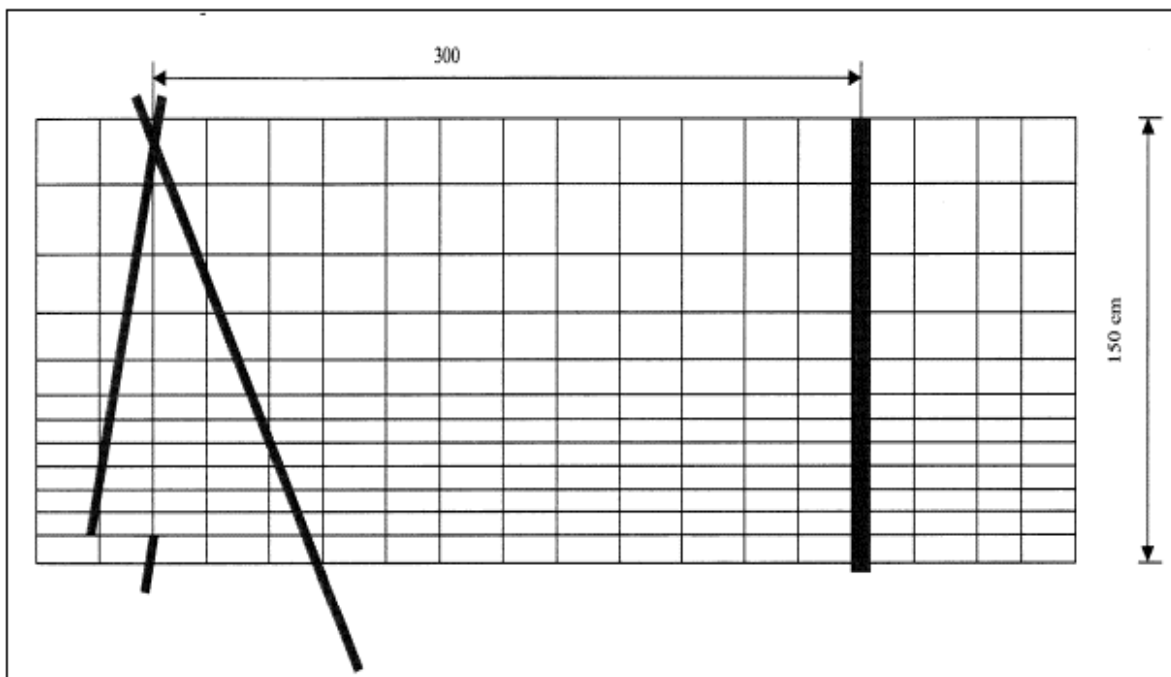

Závěsná 150/3




Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 150, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná

Technický popis:

Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech přichycen k terénu.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. střední šířka	Min. střed. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	vzpěry	tyčovina	5-7	-	-	230
funkční	pletivo	150(160)cm	-	-	-	-

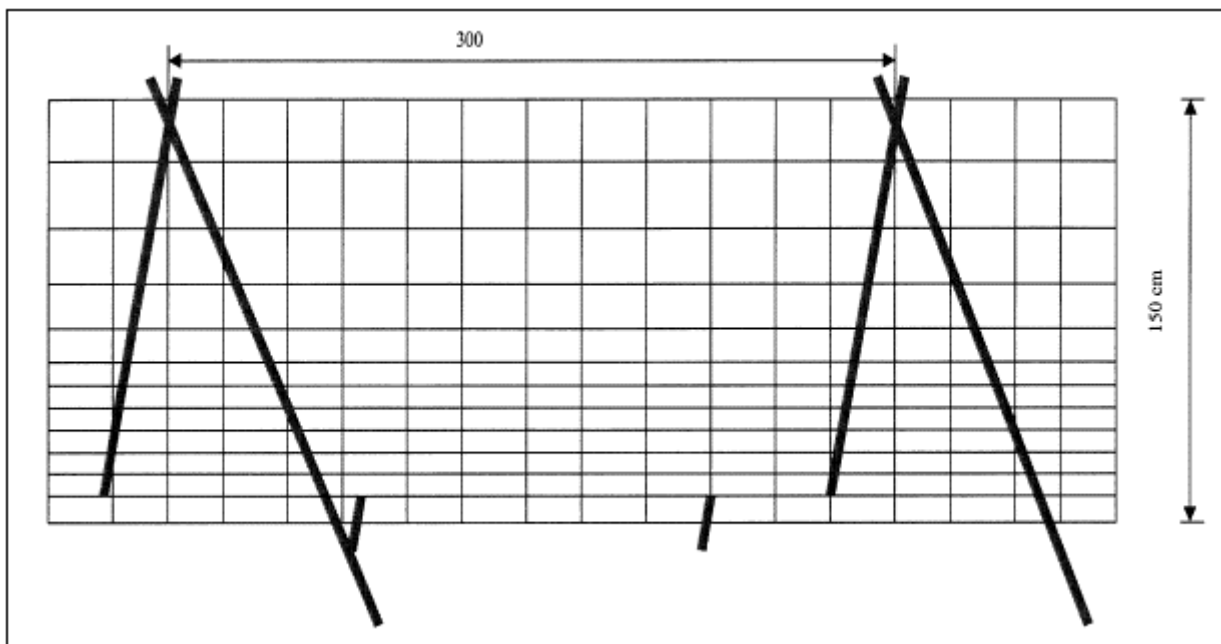

Koliba 150/3



Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 150, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná


Technický popis:

Stavba bez kůlů z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. střední šířka	Min. střed. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	sloupky	přířezy (krajiny)	-	6	2,5	160
funkční	ráhna	přířezy	-	6	2	300

		(krajiny)				
zpevňující	příčná ráhna	přířezy (krajiny)	-	6	2	250
stabilizační	vzpěry	tyčovina	5-7	-	-	140

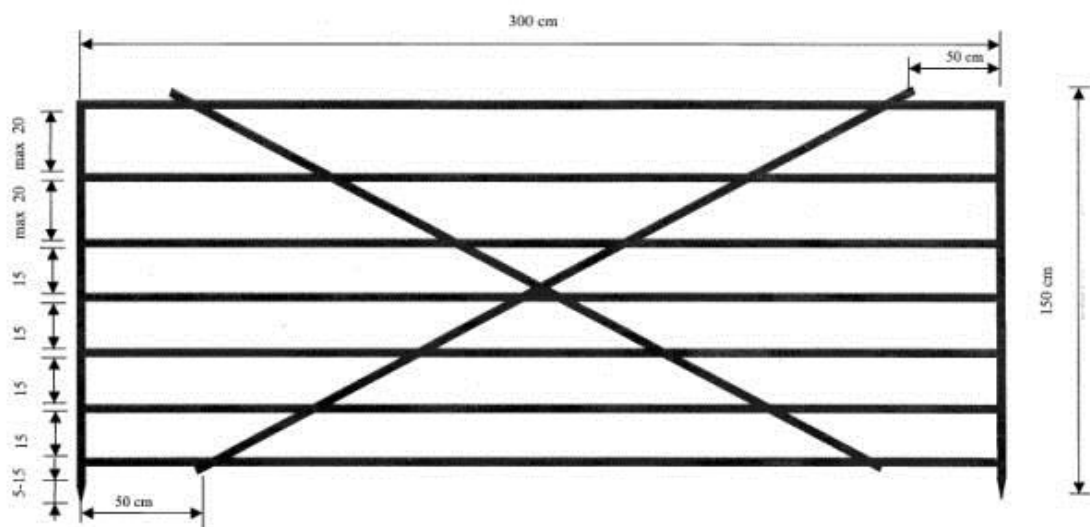

Koliba vysoká 220/3



Zvěř: vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná


Technický popis:

Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. střední šířka	Min. střed. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	sloupky	přířezy (krajiny)	-	6	2,5	230
funkční	ráhna	přířezy (krajiny)	-	6	2	300

zpevňující	příčná ráhna	přířezy (krajiny)	-	6	2	300
stabilizační	vzpěry	tyčovina	5-7	-	-	210

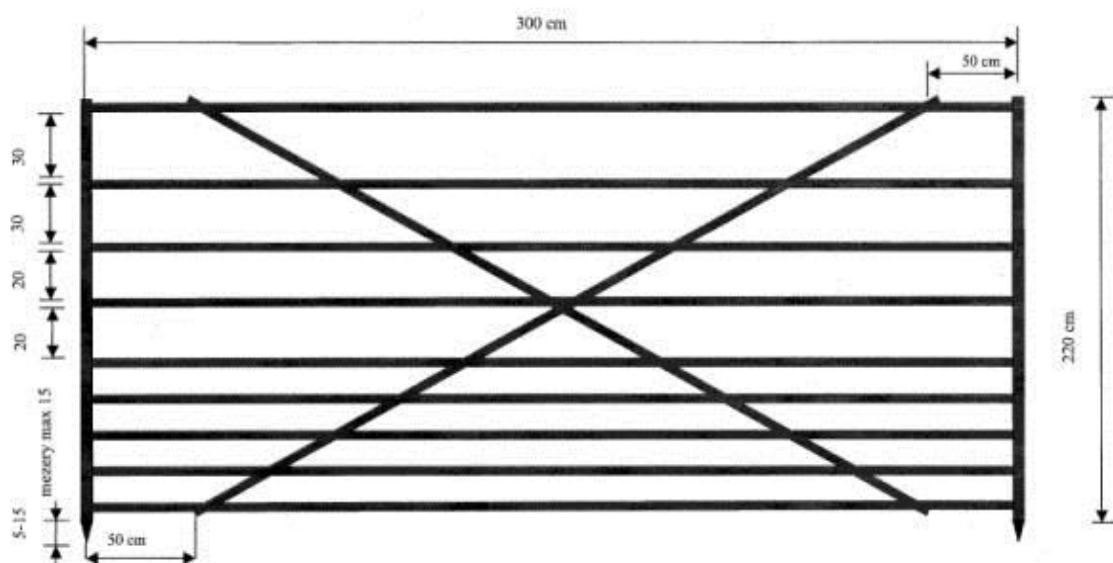

Pacov 150/3



Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 150 (180), **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná


Technický popis:

Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce $\frac{1}{2}$ pod úhlem 45° . Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. střední šířka	Min. střed. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]

nosné	nosná ráhna	tyčovina	-	6	3	340
nosné	sloupky	přířezy (krajiny)	-	6	2,5	160
funkční	plotovky	přířezy (krajiny)	-	4	1	100
funkční	ráhna	přířezy (krajiny)	-	4	1	300
stabilizační	vzpěry	tyčovina	5-7	-	-	110

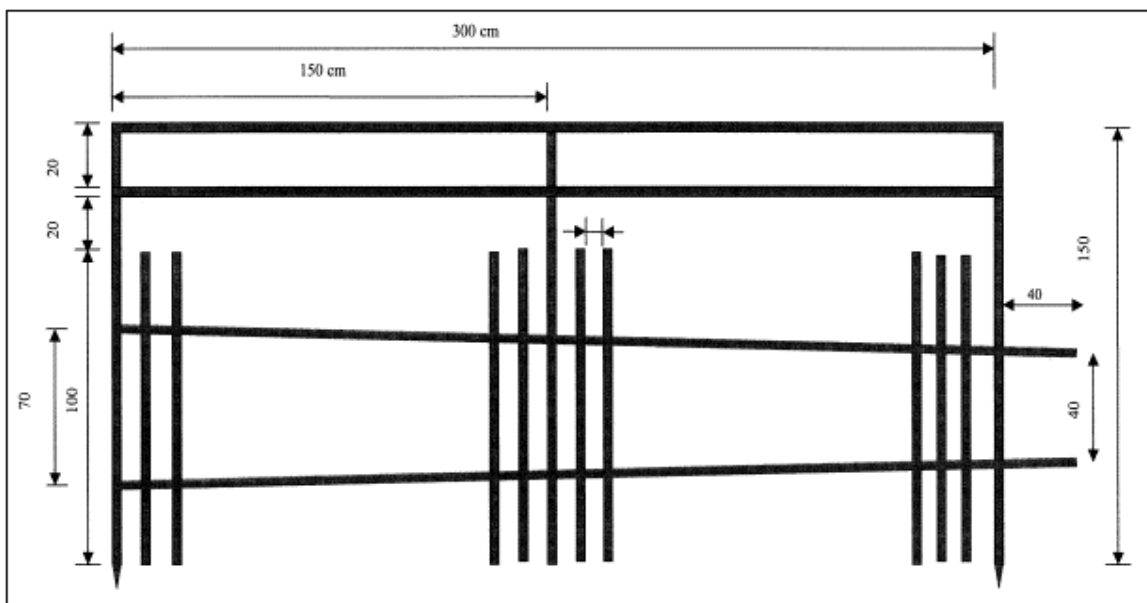

Horská široká 220/4



Zvěř: vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 400, **Druh:** dřevěná


Technický popis:

Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly (zapuštěny do země 60 cm s impregnací nebo opálením), každý třetí kůl zavětrován ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. střední šířka	Min. střed. tloušťka	Délka
---------------	-------	----------	----------------	--------------------	----------------------	-------

			cm	cm	cm	[cm]
nosné	kůly	tyčoviny	10-12	-	-	280
funkční	ráhna	Přířezy (krajiny)	-	7	2	400
zpevňující	příčná ráhna	Přířezy (krajiny)	-	7	2	270
zpevňující	střed.sloupek	Přířezy (krajiny)	-	7	2	220
stabilizační	vzpěry	tyčovina	5-7	-	-	210

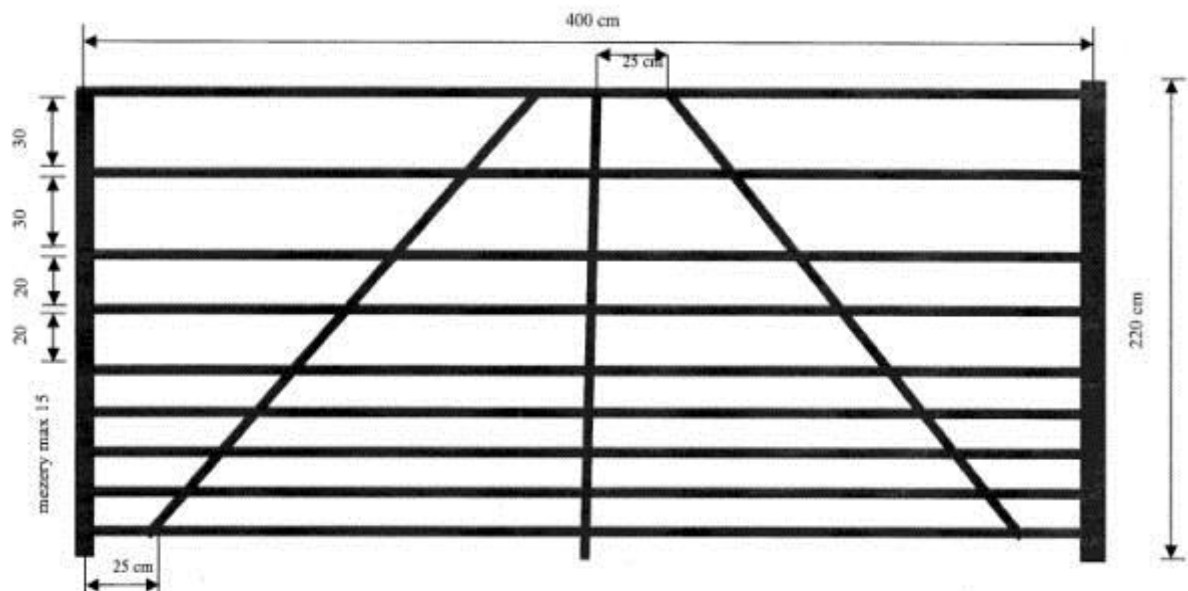

Horská úzká 220/3



Zvěř: vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná


Technický popis:

Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly (zapuštěny do země 60 cm s impregnací nebo opálením), každý třetí kůl zavětrován ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. střední šířka	Min. střed. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]

nosné	kůly	tyčoviny	10-12	-	-	280
funkční	ráhna	přířezy (krajiny)	-	6	2	300
zpevňující	příčná ráhna	přířezy (krajiny)	-	6	2	300
stabilizační	vzpěry	tyčovina	5-7	-	-	210

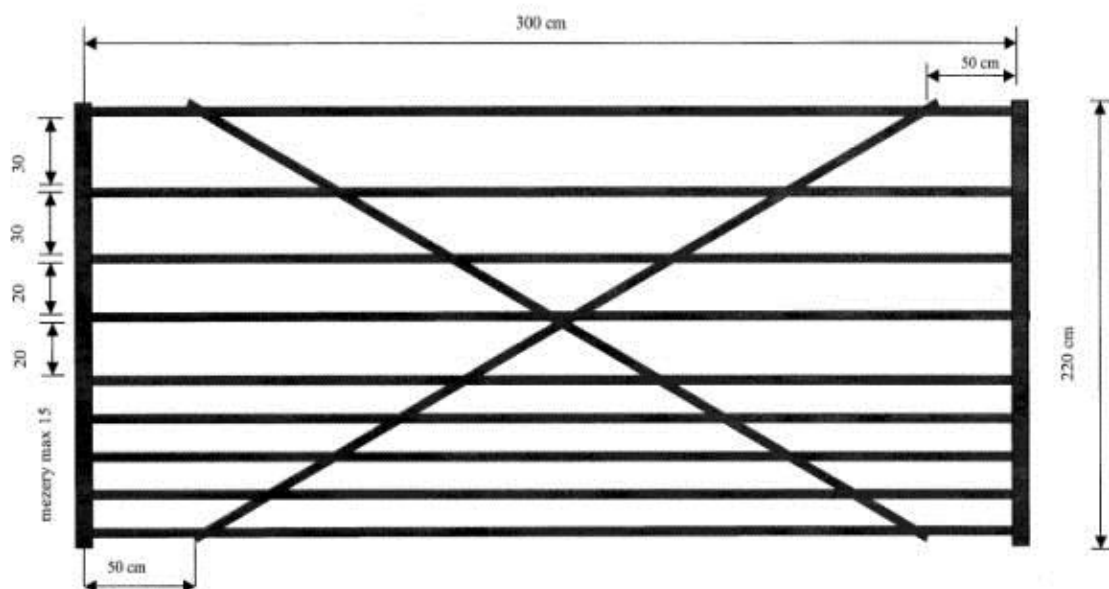

Definování konstrukčních prvků oplocenek

Skupina	Účel	Příklady
Nosné prvky	Nesou funkční prvky	kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné vzpěry
Funkční prvky	Plní vlastní účel oplocenky	pletivo, ráhna, plotovky
Zpevňující prvky	Zpevňují funkční prvky	příčná ráhna, středové sloupky, drát
Stabilizační prvky	Zajišťují stabilitu konstrukce oplocenky	vzpěry

Pozn. Průměr je uváděn u nerozmítnutých tyčí a kůlů; šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.