

Vysvětlení č. 25 a změna č. 4 zadávací dokumentace

k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle příslušných ustanovení
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“):

„H – blok, výstavba BD v areálu bývalého Moravolenu Hanušovice“

Zadavatel:

název: **Město Hanušovice**
IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546
sídlo: Hlavní 92, Hanušovice, PSČ 788 33
IDS: 9wwbeey

(dále jen „Zadavatel“).

Zástupce zadavatele (tzv. administrátor zakázky):

název: Čtyři oči s.r.o.
IČ: 07080646
sídlo: nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec
kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Jakubík, jednatel
tel.: +420 606 705 775
e-mail: tomas.jakubik@hajduk.cz

(dále jen „Administrátor“).

Zadavatel tímto souladu s ustanovením § 98 ZZVZ všem dodavatelům vysvětluje níže uvedená ustanovení zadávací dokumentace (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „H – blok, výstavba BD v areálu bývalého Moravolenu Hanušovice“ (dále jen „**Zakázka**“). Zadávací řízení k této Zakázce bylo zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení na předepsaném formuláři F02, který byl dne 27.10.2023 odeslán k oznámení do TED pod č. 2023/S 210-662798 a dne 30.10.2023 byl uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem formuláře F2023-049029 a evidenčním číslem zakázky Z2023-049029.

Toto „Vysvětlení č. 25 a změna č. 4 zadávací dokumentace“ bude zveřejněno na profilu Zadavatele <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/5c3f21a7-be86-4642-b721-eda770e580e6> (dále jen „**Profil zadavatele**“). Toto „Vysvětlení č. 25 a změnu č. 4 zadávací dokumentace“ Zadavatel poskytuje na základě žádosti dodavatele, která byla Zadavateli doručena dne 15.02.2024 v elektronické podobě prostřednictvím Profilu zadavatele.

Toto vysvětlení Zadávací dokumentace se však týká jen níže citovaných dotazů dodavatele č. 5, 6 a 9, přičemž vysvětlení ke zbývajícím dotazům dodavatele uvedeným v jeho žádosti dodavatele ze dne 15.02.2024 poskytne Zadávatel samostatně.

Dotazy dodavatele (část):

Dotaz č. 5:

„Ve slepých rozpočtech pro jednotlivé stavební objekty se objevují položky:

1873		Oddíl	008: Trubní vedení					-	
1874	1	SP	008-01:D+M, Přípojka dešťová kanalizace dle samostatného rozpočtu	soubor	1,000			-	VLASTNÍ
1877	2	SP	008-02:D+M, Přípojka splaškové kanalizace dle samostatného rozpočtu	soubor	1,000		-	-	VLASTNÍ
1880	3	SP	008-03:D+M, Vodovodní přípojka dle samostatného rozpočtu	soubor	1,000		-	-	VLASTNÍ

Položky se odkazují na detailnější rozpad v samostatném rozpočtu. Pokud vyplníme cenu u těchto 3 položek a následně ještě u samostatných detailních rozpočtů, pak se cena násobí a je tak obsaženo v ceně dvakrát. Z tohoto důvodu žádáme o vysvětlení zadavatelem, jak mají být oceněny tyto tři položky? Zda mohou být ponechány s JC 0,-, případně prosíme zadavatele o úpravu slepého rozpočtu a odstranění těchto položek nebo úpravu v součtu celkové ceny.“

Odpověď na dotaz č. 5:

Tyto nadbytečné položky projektant z položkového rozpočtu odstranil. Spolu s tímto „Vysvětlení č. 23 a změnu č. 4 zadávací dokumentace“ budou na Profilu zadavatele zveřejněny také všechny opravené položkové rozpočty v návaznosti dotazy dodavatelů uvedené výše i v jiných došlých žádostech o vysvětlení Zadávací dokumentace.


Dotaz č. 6:

„Žádáme o doplnění bližších informací k položce s označením: „009-SO04-D04 - D+M, Truhlík dl. 2,5m, výšky 300mm, šířky 300mm, dle výkresu č. D04, čteně kotvení“, vyskytuje se jen v soupisu prací k objektu SO 04 a odkazuje se v ní na výkres D04, což je výkres „SO 04 - D04 POHLEDY, VIZUALIZACE“, ale v tomto výkresu se daný truhlík nevyskytuje, ani zde není blíže specifikovaný.“


2221	15	SP	009-SO04-D04: D+M, Truhlík dl. 2,5m, výšky 300mm, šířky 300mm, dle výkresu č. D04, čteně kotvení	kus	1,000		-	-	VLASTNÍ
2222			Přínos: --						
2223									
2224									

Odpověď na dotaz č. 6:

Truhlík **se vyskytuje**. Viz.
Výkres č. SO 04 – D04:

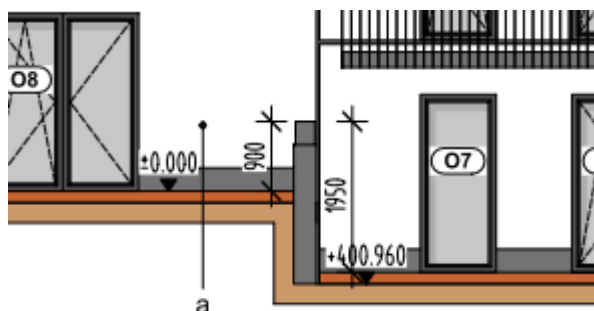

Lépe vidět ve výkresu č. SO 04 – D01

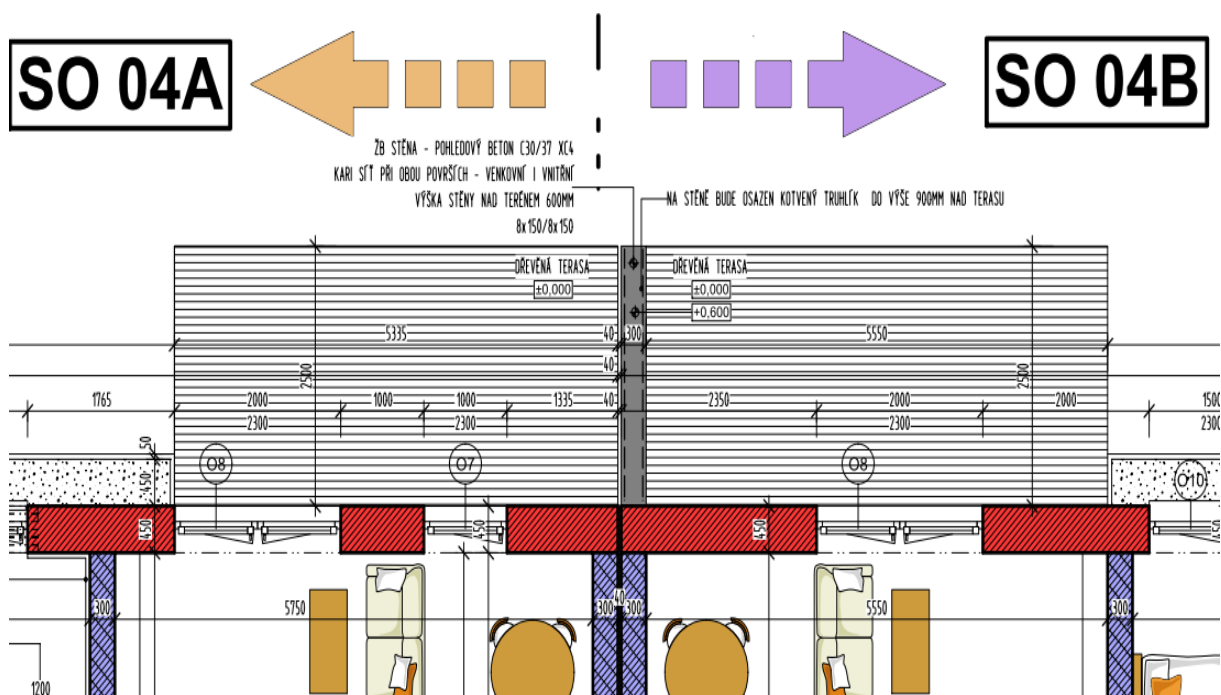

Dotaz č. 9:

„Po prostudování projektové dokumentace v části zakládání se domníváme, že navržené pilotové řešení, je předimenzované.“

Beton pilot předpokládáme dle PD třídy C25/30 XC2 XA1 a výztuž pilot z oceli B500B v množství dle předloženého VV, tj. celkem 117,801 tun, což je dle našeho názoru značně předimenzované (průměrně 59,65 kg/m piloty).

Maximální možné vyztužení piloty průměru 600 mm s krytím 110 mm dle PD je možné max.

10 ϕ 25 mm z důvodu průtoku betonové směsi mezi podélnými pruty a to by musel být použit beton s maximálním zrnem kameniva 16 mm.

Obvyklé vyztužení pilot průměru 600 mm se pohybuje v rozmezí cca 16 – 25 kg/m piloty.

Dále nám není úplně zřejmé, proč se nemají ocelové výpažnice vytahovat, které se obvykle standardně vytahují.“

Oddíl		0021: Piloty							
1	SP	226212113	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 5 m hornina III	m	310,000	-	-	-	CS ÚRS 2023 02
		Plný popis: Velkoprofilové vrty náběrovým vtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. III							
		Výkaz výměr: Dle statiky, 62,0*5,00							
2	H	14033x01	ocelová výpažnice vnější D 580mm	m	310,000	-	-	-	VLASTNÍ
		Plný popis: ---							
3	SP	231112112	Zřízení pilot svislých D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 10 m bez vřtažení pažnic z betonu železového	m	310,000	-	-	-	CS ÚRS 2023 02
		Plný popis: Zřízení výplně pilot bez vřtažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm							
4	H	58932936	beton C 25/30 – XC2, XA1 – Cl-0,2 – D max =22mm – S3	m3	87,730	-	-	-	CS ÚRS 2023 02
		Plný popis: ---							
		Výkaz výměr: Dle statiky, 87,730							
5	SP	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země oceli z betonářské oceli 10 505 nebo B550B	t	18,240	-	-	-	CS ÚRS 2023 02
		Plný popis: Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)							
		Výkaz výměr: Dle statiky, 18240,400*0,001							

Z tohoto důvodu žádáme zadavatele o kontrolu PD a výkazu výměr v části zakládání.

Odpověď na dotaz č. 9:

V dokumentaci je chyba ve výztuži, tato bude opravena ve výkazu výměr s tím, že 12 prutů výztuže průměru 25 bude nahrazeno 8 pruty průměru 28 mm. Nedopatřením bylo opomenuto ponechání výpažnic, tyto se budou vytahovat – obě dvě položky jsou opraveny v rozpočtu.

Spolu s tímto „Vysvětlením č. 25 a změnou č. 4 zadávací dokumentace“ budou na Profilu zadavatele zveřejněny také všechny opravené položkové rozpočty v návaznosti dotazy dodavatelů.

V Třinci dne 06.03.2024

Jménem Zadavatele Administrátor:

Mgr. Tomáš Jakubík
za Čtyři oči s.r.o.