



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615052277 (ORG 5191)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 6/2015

Investiční akce: **„MŠ Kohoutova 6 – zateplení budovy a výměna oken“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem dodatku č. 1 této smlouvy: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
č. ú. 43-5316590257/0100

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice, společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb - technický dozor objednatele
Metoděj Olšan, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi - koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vašíčkem, jednatelem společnosti
IČ: 46964541
DIČ: CZ46964541
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Č. ú.: 374002553/0300

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6656

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 5615052277 u objednatele a č. 6/2015 u zhotovitele ze dne 21. 4. 2015 (dále „smlouva o dílo“).

čl. II. Předmět smlouvy - doplňuje se o odst. 8 tohoto znění:

8. - předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 a 2 ze dne 8. 6. 2015 a v položkových rozpočtech změn zpracovaném zhotovitelem dne 8. 6. 2015
- z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2 ze dne 8. 6. 2015 a v položkovém rozpočtu změn zpracovaném zhotovitelem dne 8. 6. 2015

čl. IV Cena díla – text odstavce 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele a v souladu se změnovými listy č. 1 a 2 ze dne 8. 6. 2015 a položkovými rozpočty ze dne 8. 6. 2015 a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH a bez rezervy	3.802.675,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+580.999,54 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	-474.625,61 Kč
Cena celkem bez DPH a bez rezervy	3.909.048,93 Kč
DPH 21%	820.900,28 Kč
Cena celkem s DPH a bez rezervy.....	4.729.949,21 Kč
Rezerva bez DPH.....	190.134,00 Kč
DPH 21%	39.928,00 Kč

Cena celkem včetně rezervy a DPH	4.960.011,21 Kč

Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je příloha:

- Příloha č. 1 - změnový list č. 1 ze dne 8. 6. 2015 včetně položkového rozpočtu změn ze dne 8. 6. 2015
- změnový list č. 2 ze dne 8. 6. 2015 včetně položkových rozpočtů změn ze dne 8. 6. 2015

Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/ 028 dne 30.6.2015

V Brně dne: 03 -07- 2015

V Brně dne: 01 -07- 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

.....
za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 18
602 00 BRNO ②

.....
za VAŠSTAV, s.r.o.
Ing. Petr Vašíček
jednatel společnosti



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kohoutova 6 – zateplení budovy a výměna oken ÚSEK: Výplně otvorů, podlahy		Změnový list č. 1
OZNÁMENÍ ZMĚNY Zapravení nadpraží a vnitřních parapetů výplní otvorů, doplnění podlah		
OZNÁMENÍ Č.: 1		
KOMU: OI MMB OD: VAŠSTAV, s.r.o. DATUM: 8.6.2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zapravení nadpraží a vnitřních parapetů výplní otvorů, doplnění podlah DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Kohoutova 6 ODKAZ NA VÝKRESY: PD – detaily vnitřního parapetu a nadpraží, doplnění podlah, Architekti Tihelka-Starycha, s.r.o. z 05/2015 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet - vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Po demontáži stávajících výplní stavebních otvorů zjištěno zalomené nadpraží oken a nerovnost podkladu pro vnitřní parapet. Dále zjištěna nutnost doplnění podlah z důvodu posunutí nových dveří do líce budovy – viz. samostatný položkový rozpočet – vícepráce.		
POKYN VYDAL: Ing. Zdeněk Buček – vedoucí výroby DATUM: 13.5.2015		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – Ing. Jana Markelová, BKOM – p. Dušan Crha	



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kohoutova 6 – zateplení budovy a výměna oken ÚSEK: Výplně otvorů, podlahy		Změnový list č. 1								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:										
KOMU: OI MMB OD: VAŠSTAV, s.r.o. DATUM: 8.6.2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X										
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zapravení nadpraží a vnitřních parapetů výplní otvorů, doplnění podlah DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Kohoutova 6 ODKAZ NA VÝKRESY: PD – detaily vnitřního parapetu a nadpraží, doplnění podlah, Architekti Tihelka-Starycha, s.r.o. z 05/2015 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet - vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:										
NÁVRH OCENĚNÍ: <table><tr><td></td><td>cena bez DPH</td><td>DPH 21%</td><td>cena vč. DPH</td></tr><tr><td>vícepráce</td><td>171.039,82 Kč</td><td>35.918,36 Kč</td><td>206.958,18 Kč</td></tr></table> VAŠSTAV, s.r.o. Starýcha 18 Brno, Gargulákova 32, 614 00 IČ 27718131, DIČ CZ 27718131 PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Petr Vašíček – jednatel DATUM: 13.5.2015				cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH	vícepráce	171.039,82 Kč	35.918,36 Kč	206.958,18 Kč
	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH							
vícepráce	171.039,82 Kč	35.918,36 Kč	206.958,18 Kč							
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASÍM BEZ PŘÍPOMÍNEK</i> <table><tr><td></td><td>Architekti Tihelka – Starycha s.r.o. Brno, Gargulákova 32, 614 00 IČ 27718131, DIČ CZ 27718131</td></tr></table> OD: <i>Ing. Arch. M. Starycha</i> PODPIS: <i>[Signature]</i> DATUM: <i>8.6.2015</i>				Architekti Tihelka – Starycha s.r.o. Brno, Gargulákova 32, 614 00 IČ 27718131, DIČ CZ 27718131						
	Architekti Tihelka – Starycha s.r.o. Brno, Gargulákova 32, 614 00 IČ 27718131, DIČ CZ 27718131									
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____										
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Dušan Crha		SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – Ing. Jana Markelová, BKOM – p. Dušan Crha								

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **313_ZL MŠ Kohoutova 6, Brno**
 Objekt: **01 Omítka nadpraží**
 Rozpočet: **01 Nadpraží - Vašstav s.r.o.**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČ: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **VAŠSTAV, s.r.o.** IČ: **46964541**
Staňkova 103/18 DIČ: **CZ46964541**
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			155 639,69
PSV			10 903,47
MON			0,00
Vedlejší náklady			4 496,66
Ostatní náklady			0,00
Celkem			171 039,82

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	171 039,82 CZK
Základní DPH	21 %	35 918,36 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH


206 958,18 CZK

v **Brně**

dne

8.6.2015


VAŠSTAV, s.r.o.
 Staňkova 18
 60200 Brno
Ing. Petr Vašíček - jednatel
 Za zhotovitele


Ing. Brigita Bittnerová
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			93 156,04	54
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			9 137,38	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			9 571,64	6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			37 104,50	22
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 275,03	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 307,29	1
713	Izolace tepelné	PSV			8 936,31	5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			1 533,26	1
776	Podlahy povlakové	PSV			433,90	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			87,81	0
VN	Vedlejší náklady	VN			4 496,66	3
Cena celkem					171 039,82	100

Položkový rozpočet

S:	313_ZL	MŠ Kohoutova 6, Brno
O:	01	Omítka nadpraží
R:	01	Nadpraží - Vaštav s.r.o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				93 156,04
1	611401211	Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,25 m2 pro jednotlivá okna	kus	136,00000	216,00	29 376,00
2	612401291	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	136,00000	147,00	19 992,00
3	5539274	Rohová lišta PVC	m	179,85000	10,10	1 816,49
4	612423531	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	12,52500	429,32	5 377,23
5	612423631	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	16,00000	430,07	6 881,12
6	611481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy	m2	31,50300	131,86	4 153,99
7	6124812	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	26,12500	108,62	2 837,70
8	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	352,67000	34,20	12 061,31
9	620991111	Zakrývání podlah 163,5*2	m	327,00000 327,00000	32,60	10 660,20
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				9 137,38
10	622143003	Roh profil montáž	bm	163,50000	21,88	3 577,38
11	622311153	Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 30 mm	m2	4,00000	1 390,00	5 560,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				9 571,64
12	632451441	Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.30-40 mm (0,15+0,2)/2*9	m2	1,57500 1,57000	305,50	481,16
13	632411904	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	1,98750	25,69	51,06
14	632451421	Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.10-20 mm	m2	14,96000	195,00	2 917,20
15	632451441	Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.30-40 mm	m2	20,04000	305,50	6 122,22
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				37 104,50
16	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	327,00000	73,50	24 034,50
17	HSV -1	Pomocné práce - stěhování nábytku	Hod	50,00000	261,40	13 070,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 275,03
18	964073211	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 10 kg/m	t	0,12100	10 630,00	1 286,23
19	966079871	Přerušení ocelových profilů průřezu do 4 cm2	kus	64,00000	46,70	2 988,80
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 307,29
20	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	8,82667	261,40	2 307,29
Díl:	713	Izolace tepelné				8 936,31
21	713111125	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením	m2	18,92500	261,40	4 947,00
22	2837594	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F	m3	1,43280	2 010,00	2 879,93
23	713131131	Izolace tepelná stěn lepením	m2	21,22000	52,28	1 109,38
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				1 533,26
24	771575018	Dlažba do tmele Mapei, nad 20 x 20 cm	m2	1,73250	885,00	1 533,26
Díl:	776	Podlahy povlakové				433,90
25	776591920	Oprava povlakové podlahy do plochy 0,50 m2	kus	1,00000	140,50	140,50
26	2841226	Oprava podlah doložení PVC	m	1,00000	291,50	291,50
27	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	0,43200	4,39	1,90
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				87,81
28	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 0,1535*10	t	0,15352 1,53500	240,49	36,92
29	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,1535*10	t	0,15352 1,53500	13,59	2,09
30	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,15352	121,29	18,62

31	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,15352	13,59	2,09
32	979990001R	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,15352	182,98	28,09
Díl:	VN	Vedlejší náklady				4 496,66
33	VRN4	Zařízení staveniště	%	2,70000	1 665,43	4 496,66



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kohoutova 6 – zateplení budovy a výměna oken ÚSEK: Střecha	Změnový list č. 2
OZNÁMENÍ ZMĚNY Změna provádění střešního pláště OZNÁMENÍ Č.: 2	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: OD: VAŠSTAV, s.r.o. KURÝR: DATUM: 8.6.2015 OSOBNĚ: X	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna skladby konstrukčních vrstev střešního pláště DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Kohoutova 6 ODKAZ NA VÝKRESY: PD – revize 05/2015 – změna skladby konstrukčních vrstev zateplení střechy řez A-A, Architekti Tihelka-Starycha, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet – vícepráce a méněpráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Po provedení sondy do střešního pláště a zjištění přítomnosti betonové mazaniny v tl. cca 70mm byla zpracována AD GP změnová PD bez nutnosti odbourání stávajícího souvrství střešního pláště vyjma vrstev asfaltových pásů – viz. samostatný položkový rozpočet – vícepráce a méněpráce.	
POKYN VYDAL: Ing. Zdeněk Buček – vedoucí výroby DATUM: 13.5.2015	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
 STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – Ing. Jana Markelová, BKOM – p. Dušan Crha



- 13 -

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kohoutova 6 – zateplení budovy a výměna oken ÚSEK: Střecha	Změnový list č. 2																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: VAŠSTAV, s.r.o. DATUM: 8.6.2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna skladby konstrukčních vrstev střešního pláště DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Kohoutova 6 ODKAZ NA VÝKRESY: PD – revize 05/2015 – změna skladby konstrukčních vrstev zateplení střechy řez A-A, Architekti Tihelka-Starycha, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet – vícepráce a méněpráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH 21%</th><th style="text-align: right;">cena vč. DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">409.959,72 Kč</td><td style="text-align: right;">86.091,54 Kč</td><td style="text-align: right;">496.051,26 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-474.625,61 Kč</td><td style="text-align: right;">-99.671,38 Kč</td><td style="text-align: right;">-574.296,99 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-64.665,89 Kč</td><td style="text-align: right;">-13.579,84 Kč</td><td style="text-align: right;">-78.245,73 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Petr Vašíček – jednatel DATUM: 13.5.2015			Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH	Vícepráce:	409.959,72 Kč	86.091,54 Kč	496.051,26 Kč	Méněpráce:	-474.625,61 Kč	-99.671,38 Kč	-574.296,99 Kč	Rozdíl:	-64.665,89 Kč	-13.579,84 Kč	-78.245,73 Kč
	Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH														
Vícepráce:	409.959,72 Kč	86.091,54 Kč	496.051,26 Kč														
Méněpráce:	-474.625,61 Kč	-99.671,38 Kč	-574.296,99 Kč														
Rozdíl:	-64.665,89 Kč	-13.579,84 Kč	-78.245,73 Kč														
VYJÁDŘENÍ: SOUHLASÍM BEZ PŘEDOMÍNEK OD: <u>ING. ARCH. T. STARYCHA</u> PODPIS: Architekti Tihelka – Starycha s.r.o. Brno, Garguláková 32, 614 00 IČ 27718131, DIČ CZ 27718131 DATUM: <u>8.6.2015</u>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
 STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – Ing. Jana Markelová, BKOM – p. Dušan Crha																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **014** **MŠ Kohoutova 6, Brno**

Objekt: **02** **Střecha**

Rozpočet: **02.1** **Střecha - VCP**

Objednatel: **Statutární město Brno**
 Dominikánské náměstí 196/1
 60200 Brno-Brno-město

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **VAŠSTAV, s.r.o.**
 Staňkova 103/18
 60200 Brno

IČ: 46964541

DIČ: CZ46964541

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			21 960,00
PSV			377 221,81
MON			0,00
Vedlejší náklady			10 777,91
Ostatní náklady			0,00
Celkem			409 959,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	409 959,72 CZK
Základní DPH	21 %	86 091,54 CZK

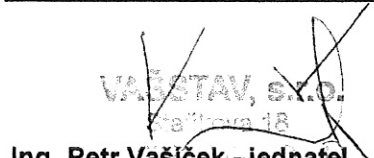
Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **496 051,26 CZK**

v **Brně**

dne

8.6.2015


Ing. Petr Vašíček - jednatel
 Za zhotovitele


Ing. Brigita Bittnerová
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			18 260,00	4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 700,00	1
712	Živičné krytiny	PSV			82 746,17	20
713	Izolace tepelné	PSV			261 678,88	64
766	Konstrukce truhlářské	PSV			15 483,76	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			17 313,00	4
VN	Vedlejší náklady	VN			10 777,91	3
Cena celkem					409 959,72	100

Položkový rozpočet

S:	014	MŠ Kohoutova 6, Brno
O:	02	Střecha
R:	02.1	Střecha - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	64	Výplně otvorů				18 260,00
1	642201013	Výměna dveří 1kř, zvýšený práh, vybourání osazení zárubně zeď tloušťky 15 cm	kus	1,00000	5 760,00	5 760,00
		dveře ve specifikaci : 1		1,00000		
2	SPCM 0	Dveře atyp vstup do strojovny	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 700,00
3	01	Provedení sondy	kus	2,00000	1 850,00	3 700,00
Díl:	712	Živičné krytiny				82 746,17
4	712391171	Povlaková krytina střech do 10°, podkladní separace, 1 vrstva	m2	596,11000	2,61	1 555,85
5	6936619	Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	625,92000	52,00	32 547,84
6	622904121	Mechanické očištění podkladu	m2	476,50000	101,50	48 364,75
7	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,33202	836,48	277,73
Díl:	713	Izolace tepelné				261 678,88
8	2837587	Deska polystyren. 100 S Stabil tl. 120 mm - 2 vrstvy	m2	1 000,65420	259,00	259 169,44
		476,502*1,05		1 000,65000		
9	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	2,40000	1 045,60	2 509,44
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				15 483,76
10	766624043	Montáž střešního výlezu, demontáž stávajícího pro zpětné osazení	kus	1,00000	6 336,00	6 336,00
11	0	Pozvednutí výlezu cca 240mm včetně vnitřního zapravení	kus	1,00000	7 865,00	7 865,00
12	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	202,01000	6,35	1 282,76
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				17 313,00
13	953941421	Prodloužení ventilací VZT	kus	6,00000	2 885,50	17 313,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				10 777,91
14	VRN4	Zařízení staveniště	%	2,70000	3 991,82	10 777,91

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 313_ZL MŠ Kohoutova 6, Brno

Objekt: 02 Střecha

Rozpočet: 02.2 Střecha MNP

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-město

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: VAŠTAV, s.r.o.
Staňkova 103/18
60200 Brno

IČ: 46964541

DIČ: CZ46964541

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-223 079,21
PSV			-239 068,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			-12 478,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-474 625,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-474 625,61 CZK
Základní DPH	21 %	-99 671,38 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -574 296,99 CZK

v Brně

dne

8.6.2015

VAŠTAV, s.r.o.
Staňkova 18
60200 Brno
Ing. Petr Vašíček - jednatel
Za zhotovitele

Ing. Brigita Bittnerová
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			-65 144,96	14
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-83,45	0
713	Izolace tepelné	PSV			-239 068,40	50
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-157 850,80	33
VN	Vedlejší náklady	VN			-12 478,00	3
Cena celkem					-474 625,61	100

Položkový rozpočet

S:	313_ZL	MŠ Kohoutova 6, Brno
O:	02	Střecha
R:	02.2	Střecha MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-65 144,96
1	962086111	Bourání příček z plynosilikátu a siporexu tl.15 cm	m2	-476,50200	90,97	-43 347,39
2	965082933	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	-83,38780	261,40	-21 797,57
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-83,45
3	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-0,31926	261,40	-83,45
Díl:	713	Izolace tepelné				-239 068,40
4	2837597	Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil -177,4 476,502*0,02	m3	-167,87000 -177,40000 9,53004	1 403,20	-235 555,18
5	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	-3,36000	1 045,60	-3 513,22
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				-157 850,80
6	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-170,59050	120,24	-20 511,80
7	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	-170,59050	83,65	-14 269,90
8	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-170,59050	240,49	-41 025,31
9	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-1 705,90500	13,59	-23 183,25
10	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-170,59050	121,29	-20 690,92
11	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-511,77150	13,59	-6 954,97
12	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	-170,59050	182,98	-31 214,65
Díl:	VN	Vedlejší náklady				-12 478,00
13	VRN4	Zařízení staveniště	%	-2,70000	4 621,48	-12 478,00