
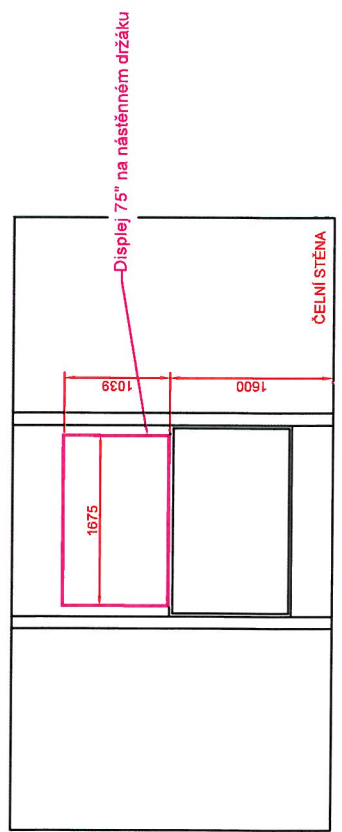


PŘÍLOHA č 3.A. - SÍŤAČOVÁ NÁKRES - UČEBNA POLYTECHNIKY

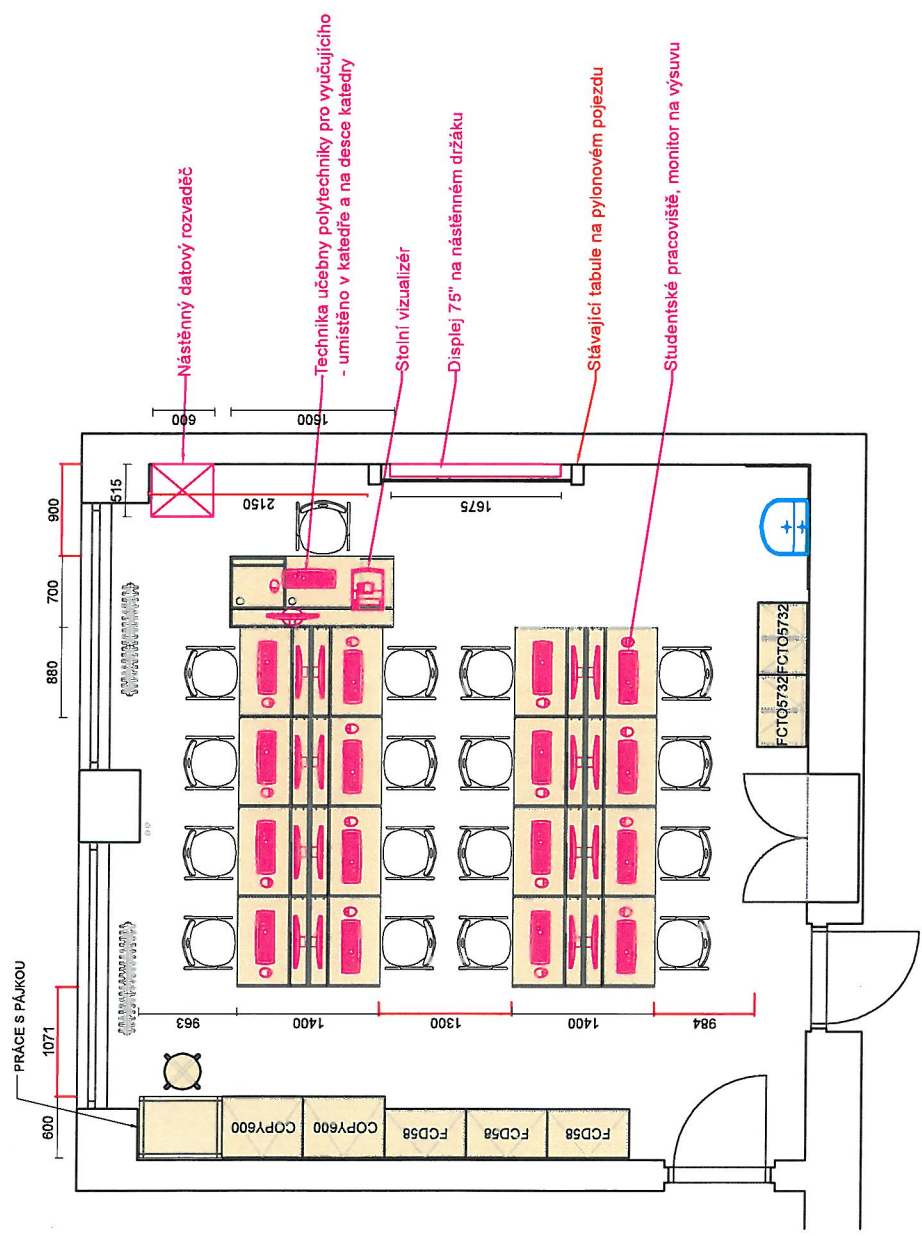

SILNOPROUD

Legenda

- Dvozásuvka 230VAC
- Zásuvka 230V~AC
- ⊕ Kabelový svaz 230V/400V~AC
- ⊖ Zemnicí kabel 4mm

— KABELOVÁ TRASA SILNOPROUDU V PODLAŽE STĚNÁCH A STROPU

SLABOPROUD

Legenda

- Dvozásuvka LAN
- Jednozásuvka LAN
- ⊕ Kabelový svaz LAN

--- KABELOVÁ TRASA VEDENÁ V LÍSTOVÉM SYSTÉMU


--- KABELOVÁ TRASA PRO AV VEDENÁ V PODLAŽE, ZDECH A STROPE
NEJMENŠÍ POLOMĚR OHYBU CHRÁNIČEK BUDE 200mm
V CHRÁNIČKÁCH BUDE ZALUŽEN PROTÁHNOU DRÁT VZDY ZAKONČENÝ OKEM

KT = KABELOVÁ TRASA VIZ TABULKA TRAS


TABULKA KABELOVÝCH TRAS

KT1 - 3x CHRÁNIČKA O VNITŘNÍM Ø32mm VEDENÁ Z PODLAHOVÉ KRABICE POD KATEDROU DO KOTZOVÉ STĚNY A POTÉ ZA INTERAKTIVNÍ DISPLEJ DO KP 64/5 (2x CHRÁNIČKA PRO AV, 1x CHRÁNIČKA PRO LAN)
KT2 - 2x CHRÁNIČKA O VNITŘNÍM Ø41mm VEDENÁ Z PODLAHOVÉ KRABICE POD KATEDROU DO STŘEDU STUDENTSKÉHO PRACOVISTE
KT3 - 2x CHRÁNIČKA O VNITŘNÍM Ø41mm VEDENÁ Z PODLAHOVÉ KRABICE POD KATEDROU K PODRUŽNÉMU ROZVADĚCI ÚČEBNÍ, VEDENO SKRZE KOT100 U PODLAHY
KT4 - 1x CHRÁNIČKA O VNITŘNÍM Ø32mm VEDENÁ Z PODLAHOVÉ KRABICE POD KATEDROU DO INSTALAČNÍ KRABICE U DATOVÉ ZÁSUVKY
KT5 - 2x CHRÁNIČKA O VNITŘNÍM Ø41mm VEDENÁ Z PODLAHOVÉ KRABICE POD KATEDROU K DATOVÉMU ROZVADĚCI, VEDENO SKRZE KOT100 U PODLAHY, ZAKONČENO V KT 250
KT6 - LÍŠTA VEDENÁ OD ROZVADĚČE NA CHODBĚ, POTÉ PRUŽRAZEM A STĚNOU DO PRUŽNÉHO ROZVADĚČE ÚČEBNÍ.


NEJEDNÁ SE O TRASY PRO SILNOPROUDÉ ROZVODY!!! SILNOPROUDÉ ROZVODY BUDOU VEDENY V DRÁŽKÁCH VEDLE CHRÁNIČEK

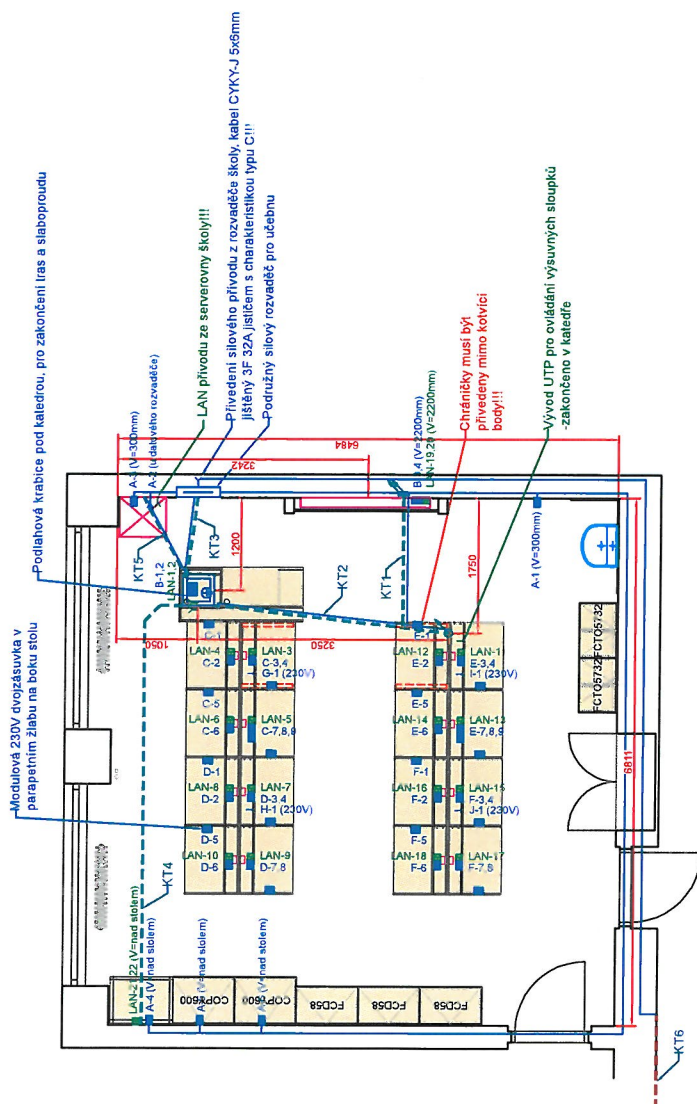

Stavební příprava pro displej na stěně

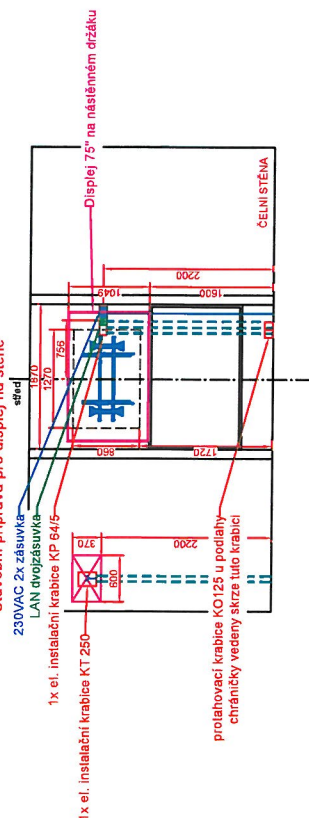

Zapojení silnoprůdu

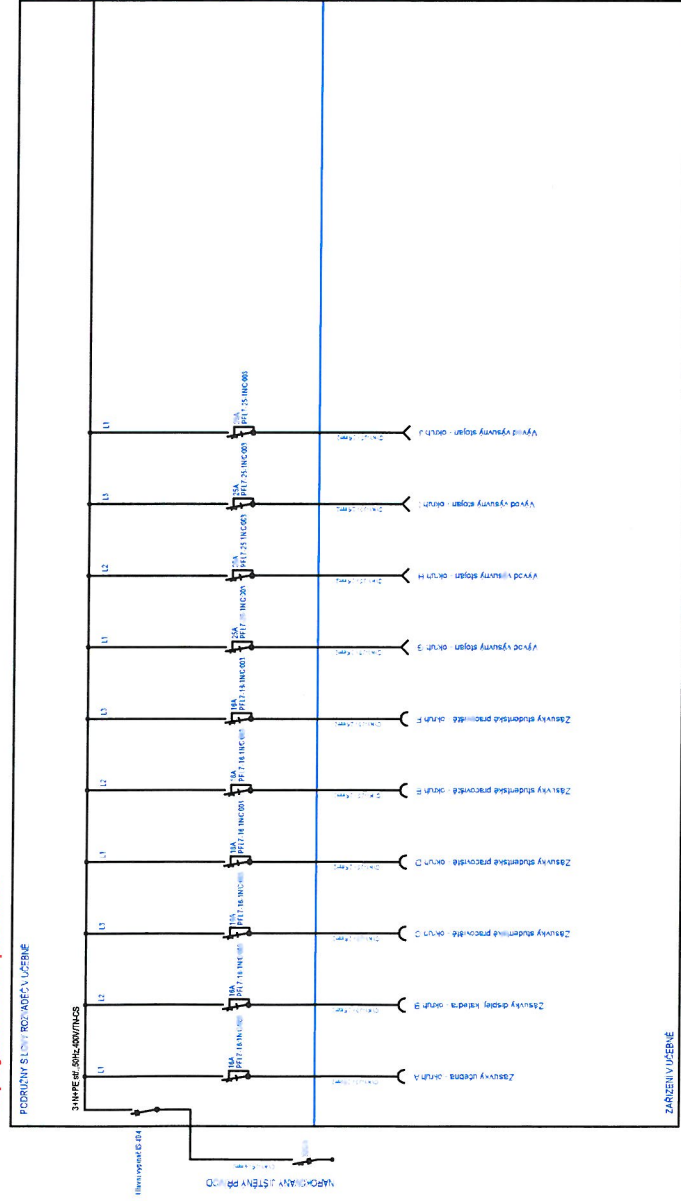

Výkres osazení silového rozvaděče 36DIN

