


OKENNÍ OTVORY ZAMĚŘIT PŘED VÝROBOU OKENNÍCH VÝPLNÍ

ALLPLAN

Projekt: 2025_015 RADNICE_EÚO MĚÚ									
Upravit: Dell									
Datum / Čas: 14.12.2025 / 12:13									
Poznámka:									
Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy							
OS1		Rozměr otvoru:	1000 x 400	Typ rámu:	celoobvodový	Kusy:	12	Plocha/Typ skla:	0,194 / Neprůhledné
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	AL profil retro				
		U-hodnota:	0	Povrch rámu:	RAL šedá/vazba na sokl				
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	AL profil retro				
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	RAL šedá/vazba na sokl				
OS2		Směr otevírání:	L	Povrch křídla (Ext.):	RAL šedá/vazba na sokl	Specifikace:	JEDNOKŘÍDLOVÉ O/V		
		Zámek:		Kování (Int.):					
		Model:	Atypická výroba	Kování (Ext.):					
		Výrobce:	Výběrové řízení	Závěsy:					
OS3		Rozměr otvoru:	1000 x 900	Typ rámu:	celoobvodový	Kusy:	2	Plocha/Typ skla:	Bez prosklení
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	AL profil retro				
		U-hodnota:	0	Povrch rámu:	RAL šedá/vazba na sokl				
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	AL profil retro				
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	RAL šedá/vazba na sokl				
OS4		Směr otevírání:	L	Povrch křídla (Ext.):	RAL šedá/vazba na sokl	Specifikace:	JEDNOKŘÍDLOVÉ O/V		
		Zámek:		Kování (Int.):					
		Model:	Atypická výroba	Kování (Ext.):					
		Výrobce:	Výběrové řízení	Závěsy:					

Projekt: 2025_015 RADNICE_EÚO MĚÚ									
Upravit: Dell									
Datum / Čas: 14.12.2025 / 12:13									
Poznámka:									
Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy							
OS4		Rozměr otvoru:	600 x 400	Typ rámu:	celoobvodový	Kusy:	4	Plocha/Typ skla:	0,106 / Neprůhledné
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	AL profil retro				
		U-hodnota:	0	Povrch rámu:	RAL šedá/vazba na sokl				
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	AL profil retro				
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	RAL šedá/vazba na sokl				
OS5		Směr otevírání:	L	Povrch křídla (Ext.):	RAL šedá/vazba na sokl	Specifikace:	JEDNOKŘÍDLOVÉ O/V		
		Zámek:		Kování (Int.):					
		Model:	Atypická výroba	Kování (Ext.):					
		Výrobce:	Výběrové řízení	Závěsy:					

hliníkový retro profil okenní

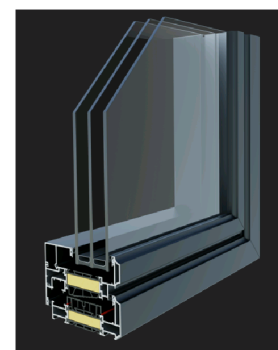

Projekt: 2025_015 RADNICE_EÚO MĚÚ									
Upravit: Dell									
Datum / Čas: 14.12.2025 / 12:13									
Poznámka:									
Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy							
OS1		Rozměr otvoru:	1000 x 400	Typ rámu:	celoobvodový	Kusy:	12	Plocha/Typ skla:	0,194 / Neprůhledné
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	AL profil retro				
		U-hodnota:	0	Povrch rámu:	RAL šedá/vazba na sokl				
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	AL profil retro				
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	RAL šedá/vazba na sokl				
OS2		Směr otevírání:	L	Povrch křídla (Ext.):	RAL šedá/vazba na sokl	Specifikace:	JEDNOKŘÍDLOVÉ O/V		
		Zámek:		Kování (Int.):					
		Model:	Atypická výroba	Kování (Ext.):					
		Výrobce:	Výběrové řízení	Závěsy:					
OS3		Rozměr otvoru:	1000 x 900	Typ rámu:	celoobvodový	Kusy:	2	Plocha/Typ skla:	Bez prosklení
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	AL profil retro				
		U-hodnota:	0	Povrch rámu:	RAL šedá/vazba na sokl				
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	AL profil retro				
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	RAL šedá/vazba na sokl				
OS4		Směr otevírání:	L	Povrch křídla (Ext.):	RAL šedá/vazba na sokl	Specifikace:	JEDNOKŘÍDLOVÉ O/V		
		Zámek:		Kování (Int.):					
		Model:	Atypická výroba	Kování (Ext.):					
		Výrobce:	Výběrové řízení	Závěsy:					

Projekt: 2025_015 RADNICE_EÚO MĚÚ									
Upravit: Dell									
Datum / Čas: 14.12.2025 / 12:13									
Poznámka:									
Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy							
OS1		Rozměr otvoru:	1000 x 400	Typ rámu:	celoobvodový	Kusy:	12	Plocha/Typ skla:	0,194 / Neprůhledné
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	AL profil retro				
		U-hodnota:	0	Povrch rámu:	RAL šedá/vazba na sokl				
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	AL profil retro				
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	RAL šedá/vazba na sokl				
OS2		Směr otevírání:	L	Povrch křídla (Ext.):	RAL šedá/vazba na sokl	Specifikace:	JEDNOKŘÍDLOVÉ O/V		
		Zámek:		Kování (Int.):					
		Model:	Atypická výroba	Kování (Ext.):					
		Výrobce:	Výběrové řízení	Závěsy:					
OS3		Rozměr otvoru:	1000 x 900	Typ rámu:	celoobvodový	Kusy:	2	Plocha/Typ skla:	Bez prosklení
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	AL profil retro				
		U-hodnota:	0	Povrch rámu:	RAL šedá/vazba na sokl				
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	AL profil retro				
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	RAL šedá/vazba na sokl				
OS4		Směr otevírání:	L	Povrch křídla (Ext.):	RAL šedá/vazba na sokl	Specifikace:	JEDNOKŘÍDLOVÉ O/V		
		Zámek:		Kování (Int.):					
		Model:	Atypická výroba	Kování (Ext.):					
		Výrobce:	Výběrové řízení	Závěsy:					

Projekt: 2025_015 RADNICE_EÚO MĚÚ									
Upravit: Dell									
Datum / Čas: 14.12.2025 / 12:13									
Poznámka:									
Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy							
OS1		Rozměr otvoru:	1000 x 400	Typ rámu:	celoobvodový	Kusy:	12	Plocha/Typ skla:	0,194 / Neprůhledné
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	AL profil retro				
		U-hodnota:	0	Povrch rámu:	RAL šedá/vazba na sokl				
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	AL profil retro				
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	RAL šedá/vazba na sokl				
OS2		Směr otevírání:	L	Povrch křídla (Ext.):	RAL šedá/vazba na sokl	Specifikace:	JEDNOKŘÍDLOVÉ O/V		
		Zámek:		Kování (Int.):					
		Model:	Atypická výroba	Kování (Ext.):					
		Výrobce:	Výběrové řízení	Závěsy:					
OS3		Rozměr otvoru:	1000 x 900	Typ rámu:	celoobvodový	Kusy:	2	Plocha/Typ skla:	Bez prosklení
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	AL profil retro				
		U-hodnota:	0	Povrch rámu:	RAL šedá/vazba na sokl				
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	AL profil retro				
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	RAL šedá/vazba na sokl				
OS4		Směr otevírání:	L	Povrch křídla (Ext.):	RAL šedá/vazba na sokl	Specifikace:	JEDNOKŘÍDLOVÉ O/V		
		Zámek:		Kování (Int.):					
		Model:	Atypická výroba	Kování (Ext.):					
		Výrobce:	Výběrové řízení	Závěsy:					

POZNÁMKA:

OKENNÍ VÝPLŇ BUDE NOVĚ OSAZENA DO NN OVÉ POZICE T.J. POSUN O 160 mm SM