

POHLED NA OBĚ BUDOVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU RADNICE



POZNÁMKA:

STŘEŠNÍ KRYTINA Z PVC STŘEŠNÍ FOLIE BUDE PROVEDENA DLE POŽADAVKŮ ČSN 73 0606.
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 73 3610.
OMÍTKY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 13914-1, ČSN EN 13914-2.

PŘED APLIKACÍ FASÁDNÍCH OMÍTEK PŘEDLOŽÍ ZHOTOVITEL MIN. 3 VZORKY OMÍTKY DLE NAVRŽENÝCH ODSTÍNŮ
GENERÁLNÍ PROJEKTANT PROVEDE VYBĚR VHODNÉHO ODSTÍNU A JEHO KOMBINACE
S OSTATNÍMI FASÁDNÍMI PRVKY. TETNO POŽADAVEK SE TÝKÁ TAKÉ SOKLOVÝCH OMÍTEK.

NA KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE BUDE POUŽIT POZINKOVANÝ PLECH (Z275; TL 20 µm; EN 10327)
S POVRCHOVOU ÚPRAVOU (NAPŘ. POLYESTER) V ODSTÍNU RAL
TLOUŠTKA MATERIÁLU BUDE POUŽITA PODEL TYPU KONSTRUKCE A PODEPŘENÍ PLECHU DLE ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ
KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ.

DLE ZÁKONA Č. 22/1997 Sb. JE POVINNOST UMÍSTOVAT DO STAVBY POUZE CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY S "PROHLÁŠENÍM
O SHODĚ". V PŘÍPADĚ ETICS TO ZNAMENÁ, ŽE JE TO POUZE CERTIFIKOVANÁ SKLADBA, NAVÍC PROVEDENÁ (INSTALOVANÁ
DO STAVBY) PŘEDEPSANÝM ZPŮSOBEM ZA PŘEDEPSANÝCH PODMÍNEK A PROŠKOLENOU FIRMOU.
ETICS BUDE PROVEDEN DLE PODMÍNEK ČSN 73 2901, ČSN 73 2902.

PODKLAD POD ETICS MUŠÍ VYKAZOVAT ROVINNOST S MAXIMÁLNÍ HODNOTU ODCHYLKY ROVINNOST 20 mm/m.
PO POSTAVENÍ FASÁDNÍHO LEŠENÍ SE MUŠÍ PROVÉST ZKOUŠKY - ČSN 73 2901, ČSN 73 2902*

- ZKOUŠKA PŘÍDRŽNOSTI LEPIČÍ HMOTY - ČSN EN 13495
- VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY - ČSN 73 2902
- ZKOUŠKA SOUDRŽNOSTI PODKLADU - ČSN EN 1542

PŘIPOJOVACÍ SPÁRA OKEN MUŠÍ PLNIT POŽADAVKY ČSN 74 6077 OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ.

LEGENDA MATERIÁLŮ

EPS grafit $\lambda = 0,032 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, tl. 160 mm

KERAMICKÉ TVÁRNICE

PÓROBETONOVÉ PŘÍČKOVKY
beton

Fenolické desky $\lambda = 0,022 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, tl. 100 mm



POZNÁMKA:

NOVÉ OKENNÍ VÝPLNĚ $U = 0,85 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
NOVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ $U = 1,00 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

GEOMETRICKÁ PŘESNOST

PŘESNOST DÉLKOVÝCH A VÝŠKOVÝCH ROZMĚRŮ - DLE ČSN 73 0205

SITUAČNÍ VÝKRES KN (1:1000)

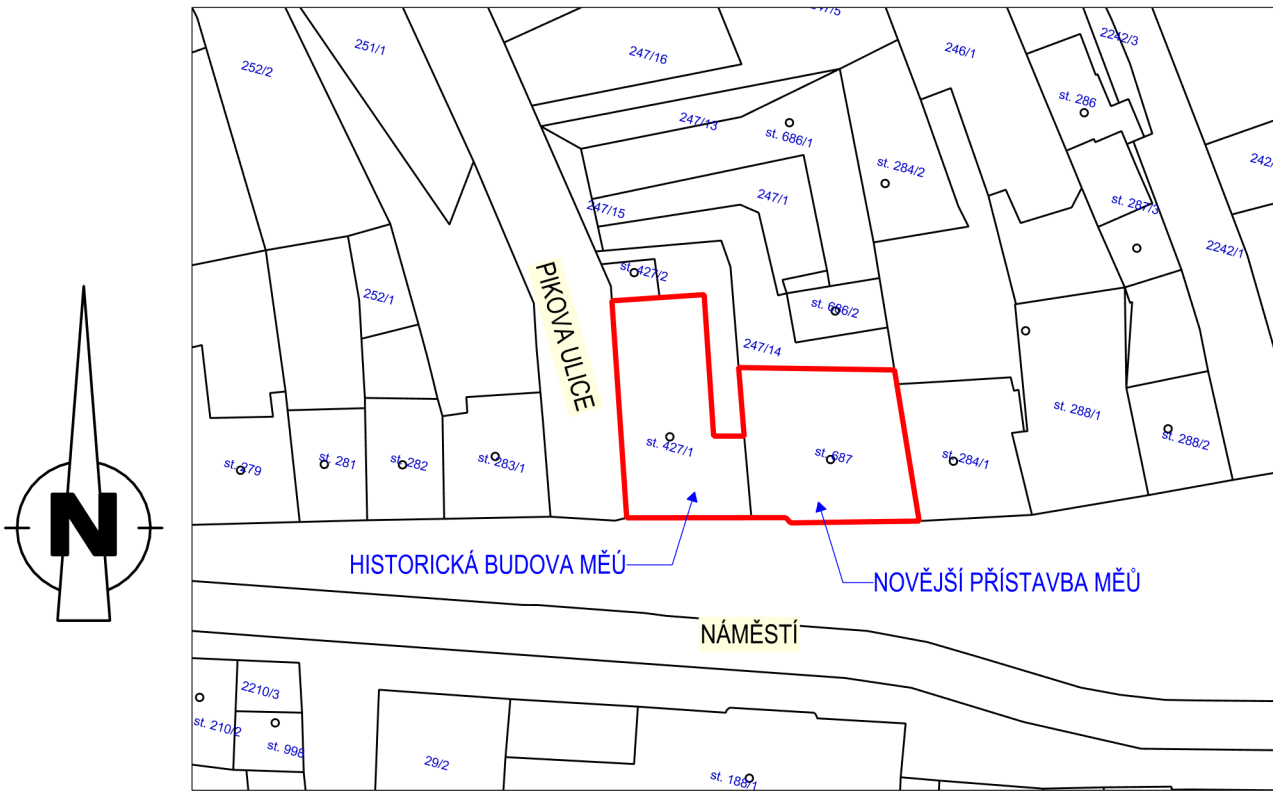

Index	Datum	Vypracoval	Kontroloval	Poznámky o změně
-------	-------	------------	-------------	------------------

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VZTAHEM KE SVĚ POVAŽE ZÁKONEM CHRÁNĚNÁ. JAKÁKOLI JEJÍ ZMĚNA USKUTEČNĚNÁ BEZ SOUHLASU ZPRACOVATELE,
JAKOŽ I PŘÍPADNÉ NÁSLEDNÉ UŽITÍ TAKOVÉ PROVEDENÉ ZMĚNY NEJSOU DOVOLENY A VE VZTAHU KE KONKRÉTNÍM OKOLNOSTEM MOHOU BÝT POVAŽOVÁNY
ZA ZÁKONEM ZAKÁZANÉ. JEDNÁNÍ MAJÍCÍ ZNAKY NEKALÉ SOUTĚŽE A ZAKLADAJÍCÍ PRAVDEPODOBNOST PŘÍSLUŠNÉHO PRÁVNÍHO POSTUPU.

±0,000 = PODLAHA 1.NP STARÉ HISTORICKÉ BUDOVY

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Area Projekt s.r.o.	Zasílací adresa :
ING. PETR ČERNÝ	ING. PETR ČERNÝ	projektová a inženýrská kancelář Chudenicke 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 776 699 446, www.areaprojekt.cz	ulice Mru 21, 337 01 Rokycany - Střed sekretariat@areaprojekt.cz

Místo stavby :	ST.P.Č. 427/1, 687 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ RADNICE U ROKYCAN	Zakázkové číslo:	2025/015
Investor :	MĚSTO RADNICE, NÁMĚSTÍ KAŠPÁRA ŠTERNBERKA 363, RADNICE 338 28	Datum:	LISTOPAD 2025
Stavba :	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU MĚŮ RADNICE RADNICE Č.P.363, 533, NÁMĚSTÍ K.ŠTERNBERKA	Stupeň:	DPS
Část stavby :		Měřítko:	1:50
Část PD :	D.1.1 ASŘ	Výkres číslo:	Číslo paré
Obsah výkresu:	PŮDORYS 1.NP - NOVĚJŠÍ ČÁST		D.1.1.2.3