





Skladby podlah podle WSVO a DIN 4725

Skladby podlah jsou určeny pro potěry v bytové výstavbě. Potěr se dělá podle DIN 18560 s ZE 20. Při použití tekutých potěrů vyšší jakosti je možné snížit stavební výšku o 10 mm.



A/ Podlahy mezi vytápěnými prostory
 $R = 0,75 \text{ m}^2 \text{ K/W}$


B/ Podlahy nad nevytápěnými prostory
 $k = 0,35 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



C/ Podlahy nad terénem
 $k = 0,35 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

D/ Podlahy nad vnějším prostředím
 $k = 0,35 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

Tepelná izolace podle WSVO '95 a DIN 4725 T3

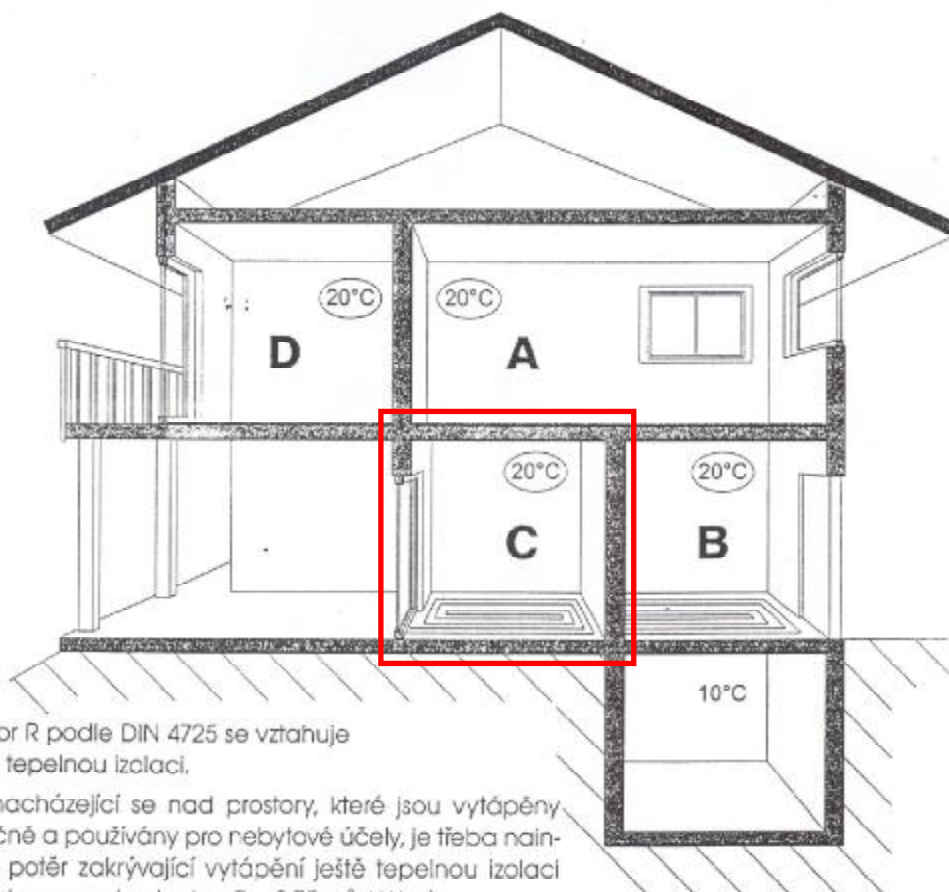

- 1) Tepelný odpor R podle DIN 4725 se vztahuje výhradně na tepelnou izolaci.
- 2) V místnostech nacházejících se nad prostory, které jsou vytápěny pouze částečně a používány pro nebytové účely, je třeba nainstalovat pod potěr zakrývající vytápění ještě tepelnou izolaci s tepelným odporem: s hodnotou $R = 0,75 \text{ m}^2 \text{ K/W}$.