






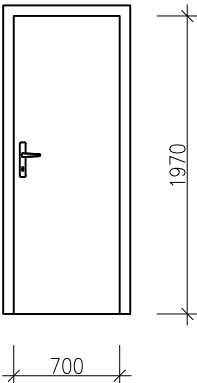
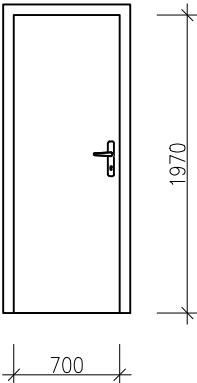
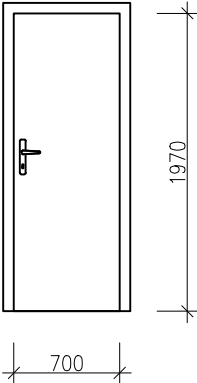
REVIZE a - 06/2025

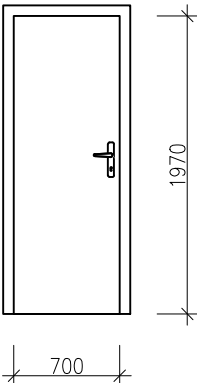
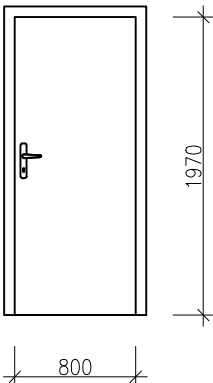
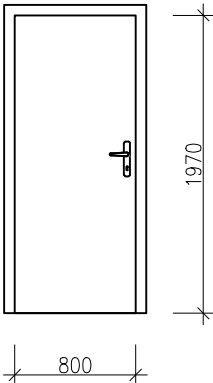
ATELIER RENO spol. s r.o. 120 00 PRAHA 2 VÁCLAVSKÁ 10	HIP:	ZODPOV. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	SPEC.: STAVEBNÍ
	ING. J. MALINA	ING. J. MALINA	ING. ARCH. J. MALINA	STUPEŇ: DPS
			D. LANGROVÁ	Č.ZAK.: 17-4-007
	INVESTOR: MĚSTO PODĚBRADY, Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady			DATUM: 08/2017
	MÍSTO ST.: ZŠ T.G.M. PODĚBRADY, Školní 556, 290 01 Poděbrady			
	AKCE: PŮDNÍ VESTAVBA ZŠ A ZUŠ T.G.M. PODĚBRADY			FORMÁT: 13 A4
projektová a inženýrská společnost www.atelierreno.cz TEL.: 224916527 FAX/ZÁZN.: 224921737 IČ: 45796572	OBJEKT:	ZŠ A ZUŠ T.G.M. PODĚBRADY ŠKOLNÍ 556, 290 01 PODĚBRADY		MĚŘÍTKO: 1:50
	VÝKRES:	PSV - PRÁCE TRUHLÁŘSKÉ A KLEMPÍŘSKÉ, HSV		Č.VÝKR.: D.1.1.10
Dokumentace je chráněna autorským právem a nesmí se rozmnožovat a poskytovat třetím osobám bez souhlasu autorů nebo investora				

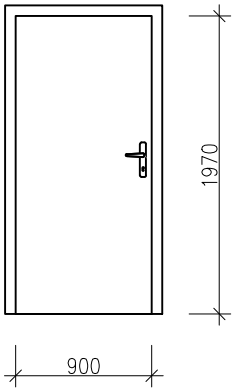
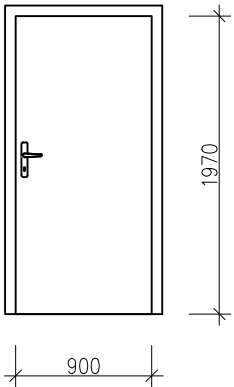
PRVKY PSV – PRÁCE TRUHLÁŘSKÉ – NOVÉ STŘEŠNÍ OKNA			
OZN.	SCHEMA	POPIS	CELKEM (ks)
T/1		DŘEVĚNÉ KYVNÉ STŘEŠNÍ OKNO – OVLÁDÁNÍ MANUÁLNÍ JMENOVITÝ ROZMĚR : 780x978 mm PROSTUP TEPLA OKNEM : $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZASKLENÍ : TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ ($U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$) MAXIMÁLNÍ PROPUSTNOST SOLÁRNÍ ENERGIE $g=0,51$ OCHRANA VNITŘNÍHO SKLA PROTI ÚDERU PA2 MINIMÁLNÍ PROPUSTNOST SVĚTLA $T_v = 0,61$ INTEGROVANÁ VENTILACE POMOCÍ VĚTRACÍ Klapky MINIMÁLNÍ ÚTLUM HLUKU R_w 37 dB RÁM : DŘEVĚNÉ JÁDRO S BEZÚDRŽBOVOU POLYURETANOVOU VRSTVOU, BAREVNĚ A TVAROVĚ STÁLÉ STŘEŠNÍ OKNO ODOLNÉ PROTI ŠKŮDCŮM, BARVA BÍLÁ VLASTNÍ LEMOVÁNÍ (OPLECHOVÁNÍ) : HLINÍK TM. ŠEDÁ MANŽETA : ČERNÁ (DLE STÁVAJÍCÍCH STŘEŠENÍCH OKEN) VNITŘNÍ ROLETA : ZCELA ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA – OVLÁDÁNÍ MANUÁLNÍ (TYČÍ) VENKOVNÍ MARKÝZA : Z PRŮHLEDNÉ SÍŤOVINY – OVLÁDÁNÍ MANUÁLNÍ (TYČÍ)	4
T/2		DŘEVĚNÉ KYVNÉ STŘEŠNÍ OKNO – OVLÁDÁNÍ MANUÁLNÍ JMENOVITÝ ROZMĚR : 780x1178 mm PROSTUP TEPLA OKNEM : $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZASKLENÍ : TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ ($U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$) MAXIMÁLNÍ PROPUSTNOST SOLÁRNÍ ENERGIE $g=0,51$ OCHRANA VNITŘNÍHO SKLA PROTI ÚDERU PA2 MINIMÁLNÍ PROPUSTNOST SVĚTLA $T_v = 0,61$ INTEGROVANÁ VENTILACE POMOCÍ VĚTRACÍ Klapky MINIMÁLNÍ ÚTLUM HLUKU R_w 37 dB RÁM : DŘEVĚNÉ JÁDRO S BEZÚDRŽBOVOU POLYURETANOVOU VRSTVOU, BAREVNĚ A TVAROVĚ STÁLÉ STŘEŠNÍ OKNO ODOLNÉ PROTI ŠKŮDCŮM, BARVA BÍLÁ VLASTNÍ LEMOVÁNÍ (OPLECHOVÁNÍ) : HLINÍK TM. ŠEDÁ MANŽETA : ČERNÁ (DLE STÁVAJÍCÍCH STŘEŠENÍCH OKEN) VNITŘNÍ ROLETA : ZCELA ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA – OVLÁDÁNÍ MANUÁLNÍ (TYČÍ) VENKOVNÍ MARKÝZA : Z PRŮHLEDNÉ SÍŤOVINY – OVLÁDÁNÍ MANUÁLNÍ (TYČÍ)	4
T/3		DŘEVĚNÉ KYVNÉ STŘEŠNÍ OKNO – OVLÁDÁNÍ MANUÁLNÍ JMENOVITÝ ROZMĚR : 780x1398 mm PROSTUP TEPLA OKNEM : $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZASKLENÍ : TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ ($U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$) MAXIMÁLNÍ PROPUSTNOST SOLÁRNÍ ENERGIE $g=0,51$ OCHRANA VNITŘNÍHO SKLA PROTI ÚDERU PA2 MINIMÁLNÍ PROPUSTNOST SVĚTLA $T_v = 0,61$ INTEGROVANÁ VENTILACE POMOCÍ VĚTRACÍ Klapky MINIMÁLNÍ ÚTLUM HLUKU R_w 37 dB RÁM : DŘEVĚNÉ JÁDRO S BEZÚDRŽBOVOU POLYURETANOVOU VRSTVOU, BAREVNĚ A TVAROVĚ STÁLÉ STŘEŠNÍ OKNO ODOLNÉ PROTI ŠKŮDCŮM, BARVA BÍLÁ VLASTNÍ LEMOVÁNÍ (OPLECHOVÁNÍ) : HLINÍK TM. ŠEDÁ MANŽETA : ČERNÁ (DLE STÁVAJÍCÍCH STŘEŠENÍCH OKEN) VNITŘNÍ ROLETA : ZCELA ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA – OVLÁDÁNÍ MANUÁLNÍ VENKOVNÍ MARKÝZA : Z PRŮHLEDNÉ SÍŤOVINY – OVLÁDÁNÍ MANUÁLNÍ	28

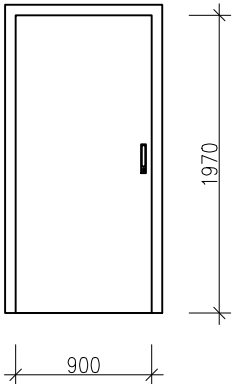
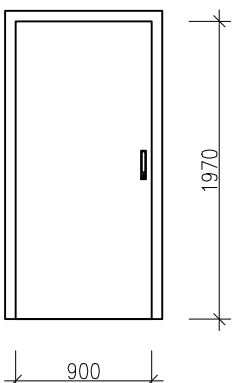
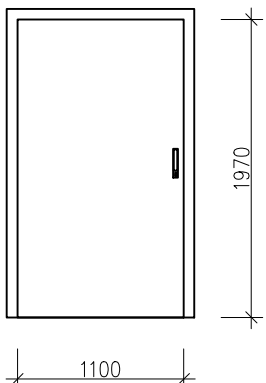
(OKNA JSOU KRESLENA V POHLEDU Z EXTERIÉRU) ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT PŘI REALIZACI

PRVKY PSV – PRÁCE TRUHLÁŘSKÉ – NOVÉ STŘEŠNÍ OKNA			
OZN.	SCHEMA	POPIS	CELKEM (ks)
T/3a		DŘEVĚNÉ KYVNÉ STŘEŠNÍ OKNO – EL. OVLÁDÁNÍ JMENOVITÝ ROZMĚR : 780x1398 mm POZN. VĚTRÁNÍ SCHODIŠTĚ 2x SEVERNÍ RIZALIT, 2x JIŽNÍ RIZALIT PROSTUP TEPLA OKNEM : $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZASKLENÍ : TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ ($U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$) MAXIMÁLNÍ PROPUSTNOST SOLÁRNÍ ENERGIE $g=0,51$ OCHRANA VNITŘNÍHO SKLA PROTI ÚDERU PA2 MINIMÁLNÍ PROPUSTNOST SVĚTLA $T_v = 0,61$ INTEGROVANÁ VENTILACE POMOCÍ VĚTRACÍ KLAPKY MINIMÁLNÍ ÚTLUM HLUKU R_w 37 dB RÁM : DŘEVĚNÉ JÁDRO S BEZÚDRŽBOVOU POLYURETANOVOU VRSTVOU, BAREVNĚ A TVAROVĚ STÁLÉ STŘEŠNÍ OKNO ODOLNÉ PROTI ŠKŮDCŮM, BARVA BÍLÁ VLASTNÍ LEMOVÁNÍ (OPLECHOVÁNÍ) : HLINÍK TM. ŠEDÁ MANŽETA : ČERNÁ (DLE STÁVAJÍCÍCH STŘEŠENÍCH OKEN) VNITŘNÍ ROLETA : ZCELA ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA – EL. OVLÁDÁNÍ VENKOVNÍ MARKÝZA : Z PRŮHLEDNÉ SÍŤOVINY – EL. OVLÁDÁNÍ	4
T/4		VÝLEZ NA STŘECHU – OVLÁDÁNÍ RUČNÍ (PRAVÉ) JMENOVITÝ ROZMĚR : 780x1398 mm PROSTUP TEPLA OKNEM : $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZASKLENÍ : TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ ($U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$) MAXIMÁLNÍ PROPUSTNOST SOLÁRNÍ ENERGIE $g=0,46$ VNITŘNÍ SKLO – 4mm PLAVENÉ SE SELEKTIVNĚ REFLEXNÍ VRSTVOU VENKOVNÍ SKLO – 4mm TVRZENÉ SE SELEKTIVNĚ REFLEXNÍ VRSTVOU MINIMÁLNÍ PROPUSTNOST SVĚTLA $T_v = 0,69$ INTEGROVANÁ VENTILACE POMOCÍ VĚTRACÍ KLAPKY MINIMÁLNÍ ÚTLUM HLUKU R_w 32 dB POJISTKA PROTI ZAVŘENÍ KŘÍDLA RÁM : DŘEVĚNÉ JÁDRO S BEZÚDRŽBOVOU POLYURETANOVOU VRSTVOU, BAREVNĚ A TVAROVĚ STÁLÉ STŘEŠNÍ OKNO ODOLNÉ PROTI ŠKŮDCŮM, BARVA BÍLÁ VLASTNÍ LEMOVÁNÍ (OPLECHOVÁNÍ) : HLINÍK TM. ŠEDÁ MANŽETA : ČERNÁ (DLE STÁVAJÍCÍCH STŘEŠENÍCH OKEN) VNITŘNÍ ROLETA : ZCELA ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA – OVLÁDÁNÍ MANUÁLNÍ (TYČÍ)	1
T/5 – T/9			

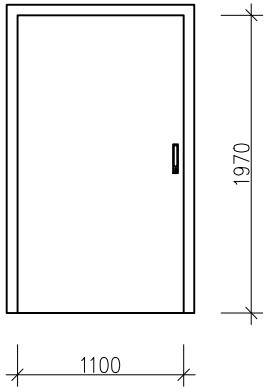
PRVKY PSV – PRÁCE TRUHLÁŘSKÉ – NOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ – VNITŘNÍ (INTERIÉROVÉ)			
OZN.	SCHEMA	POPIS	CELKEM (ks)
T/10		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ HLADKÉ PLNÉ JMENOVITÝ ROZMĚR : 700x1970 mm PRAVÉ POVRCH. ÚPRAVA : FÓLIE, BARVA BÍLÁ RAL 9016 VRCHNÍ KOVÁNÍ : ŠTÍTKOVÉ KLIKA – KLIKA BROUŠENÝ NEREZ ZÁMEK : WC SADA ZÁRUBEŇ : OBLOŽKOVÁ INTERIÉROVÁ NORMAL OBLOŽKA 70 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA DTTO. DVEŘNÍ KŘÍDLO DO SDK TL. 100 mm PRÁH : BEZ PRAHU UMÍSTĚNÍ : 4.30 – 2x WC KABINKY – DVEŘNÍ KŘÍDLO PODŘÍZNOUT 4.31 – 1x WC KABINKA – DVEŘNÍ KŘÍDLO PODŘÍZNOUT	3
T/11		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ HLADKÉ PLNÉ JMENOVITÝ ROZMĚR : 700x1970 mm LEVÉ POVRCH. ÚPRAVA : FÓLIE, BARVA BÍLÁ RAL 9016 VRCHNÍ KOVÁNÍ : ŠTÍTKOVÉ KLIKA – KLIKA BROUŠENÝ NEREZ ZÁMEK : WC SADA ZÁRUBEŇ : OBLOŽKOVÁ INTERIÉROVÁ NORMAL OBLOŽKA 70 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA DTTO. DVEŘNÍ KŘÍDLO DO SDK TL. 100 mm PRÁH : BEZ PRAHU UMÍSTĚNÍ : 4.15, 4.30 WC KABINKA, 4.28 WC KABINKA – DVEŘNÍ KŘÍDLA PODŘÍZNOUT	3
T/12		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ HLADKÉ PLNÉ JMENOVITÝ ROZMĚR : 700x1970 mm PRAVÉ POVRCH. ÚPRAVA : FÓLIE, BARVA BÍLÁ RAL 9016 VRCHNÍ KOVÁNÍ : ŠTÍTKOVÉ KLIKA – KLIKA BROUŠENÝ NEREZ ZÁMEK : FAB ZÁRUBEŇ : OBLOŽKOVÁ INTERIÉROVÁ NORMAL OBLOŽKA 70 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA DTTO. DVEŘNÍ KŘÍDLO DO SDK TL. 100 mm PRÁH : BEZ PRAHU UMÍSTĚNÍ : 4.28 – DVEŘNÍ KŘÍDLO PODŘÍZNOUT	1

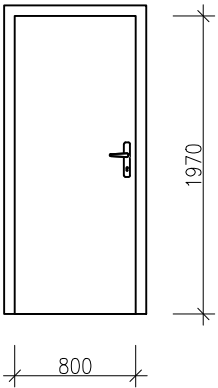
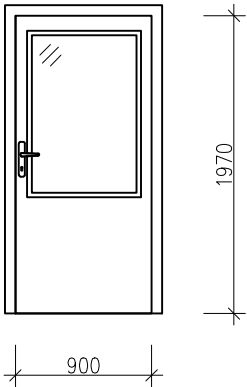
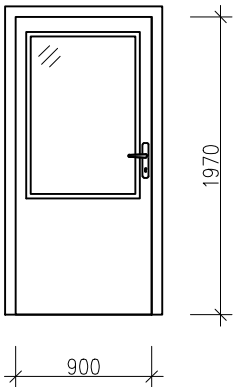
PRVKY PSV – PRÁCE TRUHLÁŘSKÉ – NOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ – VNITŘNÍ (INTERIÉROVÉ)			
OZN.	SCHEMA	POPIS	CELKEM (ks)
T/13		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ HLADKÉ PLNÉ JMENOVITÝ ROZMĚR : 700x1970 mm LEVÉ POVRCH. ÚPRAVA : FÓLIE, BARVA BÍLÁ RAL 9016 VRCHNÍ KOVÁNÍ : ŠTÍTKOVÉ KLIKA – KLIKA BROUŠENÝ NEREZ ZÁMEK : FAB ZÁRUBEŇ : OBLOŽKOVÁ INTERIÉROVÁ NORMAL OBLOŽKA 70 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA DTTO. DVEŘNÍ KŘÍDLO DO SDK TL. 100 mm PRÁH : BEZ PRAHU UMÍSTĚNÍ : 4.31 – DVEŘNÍ KŘÍDLO PODŘÍZNOUT	1
T/14		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ HLADKÉ PLNÉ JMENOVITÝ ROZMĚR : 800x1970 mm PRAVÉ POVRCH. ÚPRAVA : FÓLIE, BARVA BÍLÁ RAL 9016 VRCHNÍ KOVÁNÍ : ŠTÍTKOVÉ KLIKA – KLIKA BROUŠENÝ NEREZ ZÁMEK : FAB ZÁRUBEŇ : OBLOŽKOVÁ INTERIÉROVÁ NORMAL OBLOŽKA 70 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA DTTO. DVEŘNÍ KŘÍDLO DO SDK TL. 100 mm PRÁH : BEZ PRAHU UMÍSTĚNÍ : 4.28 – DVEŘNÍ KŘÍDLO PODŘÍZNOUT	1
T/15		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ HLADKÉ PLNÉ JMENOVITÝ ROZMĚR : 800x1970 mm LEVÉ POVRCH. ÚPRAVA : FÓLIE, BARVA BÍLÁ RAL 9016 VRCHNÍ KOVÁNÍ : ŠTÍTKOVÉ KLIKA – KLIKA BROUŠENÝ NEREZ ZÁMEK : FAB ZÁRUBEŇ : OBLOŽKOVÁ INTERIÉROVÁ NORMAL OBLOŽKA 70 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA DTTO. DVEŘNÍ KŘÍDLO DO SDK TL. 100 mm – 2x DO SDK TL. 150 mm – 3x PRÁH : BEZ PRAHU UMÍSTĚNÍ : 4.12, 4.14, 4.18, 4.29, 4.30 – DVEŘNÍ KŘÍDLO PODŘÍZNOUT	5

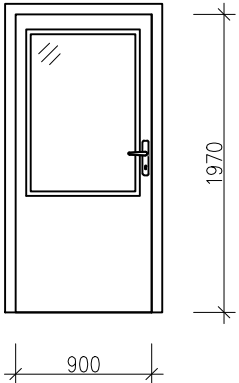
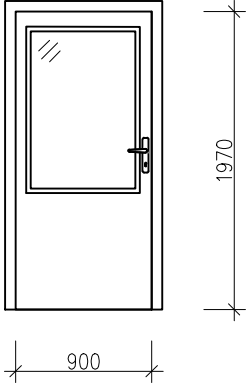
PRVKY PSV – PRÁCE TRUHLÁŘSKÉ – NOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ – VNITŘNÍ (INTERIÉROVÉ)			
OZN.	SCHEMA	POPIS	CELKEM (ks)
T/16		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ HLADKÉ PLNÉ JMENOVITÝ ROZMĚR : 900x1970 mm LEVÉ POVRCH. ÚPRAVA : FÓLIE, BARVA BÍLÁ RAL 9016 VRCHNÍ KOVÁNÍ : ŠTÍTKOVÉ KLIKA – KLIKA BROUŠENÝ NEREZ ZÁMEK : FAB ZÁRUBEŇ : OBLOŽKOVÁ INTERIÉROVÁ NORMAL OBLOŽKA 70 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA DTTO. DVEŘNÍ KŘÍDLO DO SDK TL. 150 mm PRÁH : BEZ PRAHU UMÍSTĚNÍ : 4.06, 4.04, 4.07, 4.09	4
T/17		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ HLADKÉ PLNÉ JMENOVITÝ ROZMĚR : 900x1970 mm PRAVÉ POVRCH. ÚPRAVA : FÓLIE, BARVA BÍLÁ RAL 9016 VRCHNÍ KOVÁNÍ : ŠTÍTKOVÉ KLIKA – KLIKA BROUŠENÝ NEREZ ZÁMEK : FAB ZÁRUBEŇ : OBLOŽKOVÁ INTERIÉROVÁ NORMAL OBLOŽKA 70 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA DTTO. DVEŘNÍ KŘÍDLO DO SDK TL. 150 mm PRÁH : BEZ PRAHU UMÍSTĚNÍ : 4.06, 4.04, 4.07, 4.09	4
	T/18 – T/21 NEOBSAZENO		

PRVKY PSV – PRÁCE TRUHLÁŘSKÉ – NOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ – VNITŘNÍ (INTERIÉROVÉ)			
OZN.	SCHEMA	POPIS	CELKEM (ks)
T/22		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ DO POUZDRA, HLADKÉ PLNÉ JMENOVITÝ ROZMĚR : 900x1970 mm POVRCH. ÚPRAVA : FÓLIE, BARVA BÍLÁ RAL 9016 VRCHNÍ KOVÁNÍ : MUŠLE PRO POSUVNÉ DVEŘE BROUŠENÝ NEREZ ZÁMEK : FAB (PRO VRCHNÍ KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE) ZÁRUBEŇ : OBLOŽKOVÁ INTERIÉROVÁ NORMAL OBLOŽKA 70 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA DTTO. DVEŘNÍ KŘÍDLO DO SDK TL. 100 mm STAVEBNÍ POUZDRO: POUŽITÍ DO SDK TL. 100 mm ČISTÝ PRŮCHOD ŠÍŘKY 900 mm STAVEBNÍ OTVOR 1945 x 2060 mm PRÁH : BEZ PRAHU UMÍSTĚNÍ : 4.27 – DVEŘNÍ KŘÍDLO PODŘÍZNOUT	1
T/23		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ DO POUZDRA, HLADKÉ PLNÉ JMENOVITÝ ROZMĚR : 900x1970 mm POVRCH. ÚPRAVA : FÓLIE, BARVA BÍLÁ RAL 9016 VRCHNÍ KOVÁNÍ : MUŠLE PRO POSUVNÉ DVEŘE BROUŠENÝ NEREZ ZÁMEK : FAB (PRO VRCHNÍ KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE) ZÁRUBEŇ : OBLOŽKOVÁ INTERIÉROVÁ NORMAL OBLOŽKA 70 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA DTTO. DVEŘNÍ KŘÍDLO DO SDK TL. 150 mm STAVEBNÍ POUZDRO: POUŽITÍ DO SDK TL. 150 mm ČISTÝ PRŮCHOD ŠÍŘKY 900 mm STAVEBNÍ OTVOR 1945 x 2060 mm PRÁH : BEZ PRAHU UMÍSTĚNÍ : 4.12	1
T/24		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ DO POUZDRA, HLADKÉ PLNÉ JMENOVITÝ ROZMĚR : 1100x1970 mm POVRCH. ÚPRAVA : FÓLIE, BARVA BÍLÁ RAL 9016 VRCHNÍ KOVÁNÍ : MUŠLE PRO POSUVNÉ DVEŘE BROUŠENÝ NEREZ ZÁMEK : FAB (PRO VRCHNÍ KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE) ZÁRUBEŇ : OBLOŽKOVÁ INTERIÉROVÁ NORMAL OBLOŽKA 70 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA DTTO. DVEŘNÍ KŘÍDLO DO SDK TL. 100 mm STAVEBNÍ POUZDRO: POUŽITÍ DO SDK TL. 100 mm ČISTÝ PRŮCHOD ŠÍŘKY 1100 mm STAVEBNÍ OTVOR 2345 x 2060 mm PRÁH : BEZ PRAHU UMÍSTĚNÍ : 4.20, 4.21, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26	6

PRVKY PSV – PRÁCE TRUHLÁŘSKÉ – NOVÉ
DVEŘE DŘEVĚNÉ – VNITŘNÍ (INTERIÉROVÉ)

OZN.	SCHEMA	POPIS	CELKEM (ks)
T/25		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ DO POUZDRA, HLADKÉ PLNÉ JMENOVITÝ ROZMĚR : 1100x1970 mm POVRCH. ÚPRAVA : FÓLIE, BARVA BÍLÁ RAL 9016 VRCHNÍ KOVÁNÍ : MUŠLE PRO POSUVNÉ DVEŘE BROUŠENÝ NEREZ ZÁMEK : FAB (PRO VRCHNÍ KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE) ZÁRUBEŇ : OBLOŽKOVÁ INTERIÉROVÁ NORMAL OBLOŽKA 70 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA DTTO. DVEŘNÍ KŘÍDLO DO SDK TL. 150 mm STAVEBNÍ POUZDRO: POUŽITÍ DO SDK TL. 150 mm ČISTÝ PRŮCHOD ŠÍŘKY 1100 mm STAVEBNÍ OTVOR 2345 x 2060 mm PRÁH : BEZ PRAHU UMÍSTĚNÍ : 4.05, 4.07, 4.13	3
	T/26 – T/29 NEOBSAZENO		

PRVKY PSV – PRÁCE TRUHLÁŘSKÉ – NOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ – VNITŘNÍ (INTERIÉROVÉ)			
OZN.	SCHEMA	POPIS	CELKEM (ks)
T/30		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ HLADKÉ PLNÉ JMENOVITÝ ROZMĚR : 800x1970 mm LEVÉ POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30DP3, C3 POVRCH. ÚPRAVA : FÓLIE, BARVA BÍLÁ RAL 9016 VRCHNÍ KOVÁNÍ : ŠTÍTKOVÉ KLIKA – KLIKA BROUŠENÝ NEREZ ZÁMEK : FAB ZÁRUBEŇ : OBLOŽKOVÁ INTERIÉROVÁ NORMAL OBLOŽKA 70 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA DTTO. DVEŘNÍ KŘÍDLO DO SDK TL. 150 mm PRÁH : BEZ PRAHU UMÍSTĚNÍ : 4.11	1
T/31		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ 2/3 PROSKLENÉ JMENOVITÝ ROZMĚR : 900x1970 mm PRAVÉ POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30DP3, C3, PANIKOVÁ KLIKA ZASKLENÍ : JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ ČIRÉ BEZ NÁROKU NA PROSTUP TEPLA Ug BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX 33.1 – TL. 6mm POVRCH. ÚPRAVA : FÓLIE, BARVA BÍLÁ RAL 9016 VRCHNÍ KOVÁNÍ : ŠTÍTKOVÉ KLIKA – KLIKA BROUŠENÝ NEREZ ZÁMEK : FAB ZÁRUBEŇ : OBLOŽKOVÁ INTERIÉROVÁ NORMAL OBLOŽKA 70 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA DTTO. DVEŘNÍ KŘÍDLO DO ZDIVA TL. 150 mm PRÁH : BEZ PRAHU UMÍSTĚNÍ : CHODBA 4.10	1
T/32		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ 2/3 PROSKLENÉ JMENOVITÝ ROZMĚR : 900x1970 mm LEVÉ POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30DP3, C3 ZASKLENÍ : JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ ČIRÉ BEZ NÁROKU NA PROSTUP TEPLA Ug BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX 33.1 – TL. 6mm POVRCH. ÚPRAVA : FÓLIE, BARVA BÍLÁ RAL 9016 VRCHNÍ KOVÁNÍ : ŠTÍTKOVÉ KLIKA – KLIKA BROUŠENÝ NEREZ ZÁMEK : FAB ZÁRUBEŇ : OBLOŽKOVÁ INTERIÉROVÁ NORMAL OBLOŽKA 70 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA DTTO. DVEŘNÍ KŘÍDLO DO SDK TL. 100 mm PRÁH : BEZ PRAHU UMÍSTĚNÍ : CHODBA 4.10	1

PRVKY PSV – PRÁCE TRUHLÁŘSKÉ – NOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ – VNITŘNÍ (INTERIÉROVÉ)			
OZN.	SCHEMA	POPIS	CELKEM (ks)
T/33		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ 2/3 PROSKLENÉ JMENOVITÝ ROZMĚR : 900x1970 mm LEVÉ POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30DP3, C3, PANIKOVÁ KLIKA ZASKLENÍ : JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ ČIRÉ BEZ NÁROKU NA PROSTUP TEPLA Ug BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX 33.1 – TL. 6mm POVRCH. ÚPRAVA : FÓLIE, BARVA BÍLÁ RAL 9016 VRCHNÍ KOVÁNÍ : ŠTÍTKOVÉ KLIKA – KLIKA BROUŠENÝ NEREZ ZÁMEK : FAB – EL. OVLÁDÁNÍ (VIZ PROFESNÍ ČÁST ELEKTRO) ZÁRUBEŇ : OBLOŽKOVÁ INTERIÉROVÁ NORMAL OBLOŽKA 70 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA DTTO. DVEŘNÍ KŘÍDLO DO ZDIVO TL. 150 mm PRÁH : BEZ PRAHU UMÍSTĚNÍ : CHODBA 4.02	1
T/34		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ 2/3 PROSKLENÉ JMENOVITÝ ROZMĚR : 900x1970 mm LEVÉ POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30DP3, C3 ZASKLENÍ : JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ ČIRÉ BEZ NÁROKU NA PROSTUP TEPLA Ug BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX 33.1 – TL. 6mm POVRCH. ÚPRAVA : FÓLIE, BARVA BÍLÁ RAL 9016 VRCHNÍ KOVÁNÍ : ŠTÍTKOVÉ KLIKA – KLIKA BROUŠENÝ NEREZ ZÁMEK : FAB ZÁRUBEŇ : OBLOŽKOVÁ INTERIÉROVÁ NORMAL OBLOŽKA 70 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA DTTO. DVEŘNÍ KŘÍDLO DO ZDIVO TL. 100 mm PRÁH : BEZ PRAHU UMÍSTĚNÍ : CHODBA 4.16	1

PRVKY PSV – PRÁCE KLEMPÍŘSKÉ

PŘED VÝROBOU KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ JE NUTNO PROVÉST ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ.
KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE ČSN 73 3610

NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ OKAPOVÉ HRANY

POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm, BARVA ŠEDÁ SV.

K/1	NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB d=180 mm RŠ = 650 mm VČETNĚ HÁKŮ PRO NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB	80,00 bm
	OPLECHOVÁNÍ OKAPOVÉ HRANY RŠ = 1100 mm	80,00 bm
	OKAPNIČKA RŠ = 250 mm	80,00 bm

OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ

POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm, BARVA ŠEDÁ SV.

K/2	RŠ = 660 mm	27,00 bm
-----	-------------	----------

OPLECHOVÁNÍ KOMÍNOVÝCH TĚLES

POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm, BARVA ŠEDÁ SV.

K/3	BOČNÍ A PŘEDNÍ DÍLY RŠ = 330 mm, ZADNÍ DÍL RŠ = 500 mm	12,30 m2
	PŘIPOJOVACÍ DILATAČNÍ LIŠTA RŠ = 120 mm	26,80 bm

OPLECHOVÁNÍ ZA VÝTAHOVOU ŠACHTOU

POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm, BARVA ŠEDÁ SV.

K/4		3,10 m2
-----	--	---------

OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ ZDIVA

POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm, BARVA ŠEDÁ SV.

K/5	OPLECHOVÁNÍ RŠ = 660 mm	8,80 bm
	PŘIPOJOVACÍ A KRYCÍ LIŠTA RŠ = 120 mm	8,80 bm

OPLECHOVÁNÍ PROSTUPŮ ZTI

POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm, BARVA ŠEDÁ SV.

K/6	Ø 75mm – 6ks	11,50 m2
	Ø 110mm – 3ks	8,50 m2
	Ø 125mm – 1ks	3,20 m2