

Datum: 2017-03-20
Poptávka:
Projekt: ČEROZFRUCHT s.r.o.
Číslo nabídky:: Chlazený sklad 1-5
Pozice: Tomáš Adamec
Vpracoval:

Chladic vzduchu Referenční typ MT-01

Výkon:	30.0 kW ^{<1>}	Látka:	Freezium 34 Vol. % ^{<2>}
Rezerva plochy:	21.3 %	Vstup:	-6.0 °C
Prutok vzduchu:	19440 m³/h	Výstup:	-2.0 °C
Vstupní tepl. vzduchu:	4.0 °C	Tlaková ztráta:	0.55 bar
Výstupní tepl. vzduchu:	0.7 °C	Prutok:	7.26 m³/h
Tlak vzduchu:	1013 mbar		

Ventilátory (AC): 4 ks 3-400V 50HzLV(Y)

Údaje pro 1 motor (stítkove hodnoty):

Otáčky: 1360 min-1 / (1040 min-1)

Výkon (mech.tel.): 0.31 kW/0.45 kW

Proud: 0.81 A^{<5>}

ErP: Compliant^{<6>}

Hladina akust. tlaku: 61 dB(A) v 3.0 m^{<3>}

Hladina akust. výkonu: 84 dB(A)

Dofuk: cca. 23 m^{<4>}

Námraza: 1.0 mm

Opláštění: Pozink. ocel, Práškové lakováno RAL 9003

Teplosmenná plocha: 123.0 m²

Objem: 43.3 l

Roztec lamel: 7.00 mm

Hmotnost: 206 kg^{<8>}

Max. provozní tlak: 16.0 bar

Rozměry:

L = 4190 mm

B = 976 mm

H = 687 mm

E = 890 mm

F = 589 mm


C = 329 mm

A = 550 mm

BG = 726 mm

OD = 11 mm

K = G1114



Trubky:

Med^{<7>}

Lamely:


Hliník^{<7>}

Prípoje (1 výmeník):

Vstup: 54.0 * 2.00 mm

Výstup: 54.0 * 2.00 mm

PED classification: Art. 4, par. 3^{<9>}

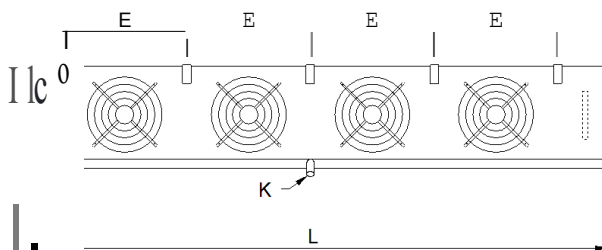

Odpad dle DIN ISO 228-1 s G-závitem (ploché těsnění).

Upozornění: Skica a rozmery neplatí pro všechny možné varianty príslušenství!

Ceníkové ceny bez MwSt:

Cena výmeníku

Príslušenství

El. odtávání bloku 230V-2x3.1kW^{<10>}

El. odtávání vany 230V-2x1.8kW^{<10>}

Dvojité vana, izolace 20 mm

Propojení na čele el. krabice

Ceníková cena celkem (bez MwSt., vč. balení)

Cena se rozumí:

Platební podmínky:

Dodací lhůta: 5 týdnů^{<11>} (Stav: 2017-03-14)

Platnost nabídky:

Podle našich všeobecných prodejních a dodacích podmínek!

Important remarks / explanatory notes:

- (1) Capacity data based on Eurovent wet coil factor
- (2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (3) pro obalovou plochu podle EN 13487
- (4) Vzdálenost , ve které lze rychlost vzduchu v ideální místnosti od 0.5 *m/s* měřit. Dosažitelná vzdálenost proudu vzduchu v místnosti je závislá na geometrii místnosti a dalších faktorech.
- (5) Proud se může v závislosti na teplotě vzduchu a kolísání napětí v síti podle směrnic VDE lišit.
- (6) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (7) The unit may not be suitable for very corrosive atmospheres (close to shores, in smoke rooms, etc.). For further information see program menu "?", "Material recommendations brochure", or ask your sales partner.
- (8) Rozměry a hmotnosti neplatí pro všechny varianty! Mohou se lišit v závislosti na příslušenství, nebo u S- typů
- (9) Piping (DN = 50.0 mm, T_{Smax} = 100 °C, kapalina). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during order processing.
- (10) Jištění podle jmenovitého příkonu zařízení dle diagramu, max. však 25A.
- (11) Dodací termín pro zvláštní zařízení nebo příslušenství, výkresy a velké počty kusů na poptávku.