
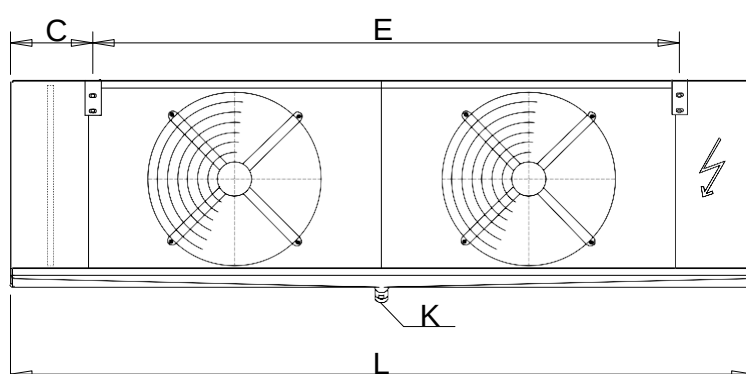


Datum:	2017-03-28
Poptávka:	
Projekt:	ČEROZFRUCHT s. r. o.
Císlo nabídky::	
Pozice:	Hlavní hala 109
Vypracoval:	Tomáš Adamec

Chladic Referenční typ HT-01

Výkon:	70.0 kW ⁽¹⁾	Látka:	Voda (R718) ⁽²⁾
Rezerva plochy:	42.5 %	Vstup:	0.5 °C
Prutok vzduchu:	37713 m ³ /h ⁽³⁾	Výstup:	4.0 °C
Rychlost vzduchu:	2.7 m/s		
Vstupní tepl. vzduchu:	12.0 °C	Tlaková ztráta:	0.21 bar
Výstupní tepl. vzduchu:	8.0 °C	Prutok:	17.10 m ³ /h
Nadmorská výška:	250 m		
Ventilátory (AC):	2 ks 3~400V 50HzΔ/(Y)	termokontakt:	vnější
Údaje pro 1 motor (stítkové hodnoty):		Hladina akust. tlaku:	63 dB(A) v 3.0 m ⁽⁴⁾
Otáčky:	880 min-1 / (660 min-1)	Hladina akust. výkonu:	86 dB(A)
Výkon (mech./el.):	1.49 kW/2.00 kW	Dofuk:	--
Proud:	4.00 A ⁽⁵⁾	Námraza:	0.0 mm
ErP:	Not compliant ⁽⁶⁾		
Opláštění: Pozink. ocel, Práškové lakováno RAL 9003		Trubky:	Med ⁽⁷⁾
Teplosmenná plocha:	369.0 m ²	Lamely:	Hliník ⁽⁷⁾
Objem:	61.3 l	Prípoje (1 výmeník):	
Roztec lamel:	4.00 mm	Vstup:	64.0 * 2.00 mm
Hmotnosť:	432 kg ⁽⁸⁾	Výstup:	64.0 * 2.00 mm
Max. provozní tlak:	16.0 bar	PED classification:	Art. 4, par. 3 ⁽⁹⁾
Rozměry:⁽⁸⁾		Sberac:	64.0 * 2.00 mm
Délka:	3950 mm	Rozdelovac:	64.0 * 2.00 mm
Šírka:	835 mm	Pocet tahu:	4
Výška:	1250 mm ⁽⁸⁾	Pocet okruhu:	1N
Pocet závesu:	4	Pocet sekci:	24

(S = Speciální ventilátor VT01223, Vstup: 64.0 * 2.00 mm, Výstup: 64.0 * 2.00 mm, Rozdelovac: 64.0 * 2.00 mm, Sberac: 64.0 * 2.00 mm)

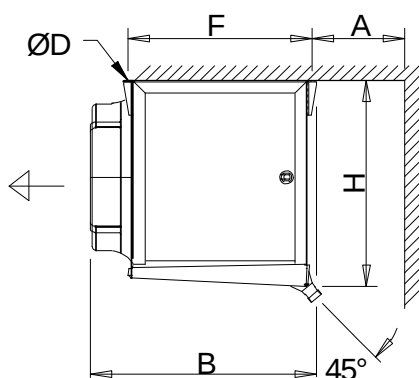

File: EMF\GHN2_2_UNI.emf

L	=	3950 mm	B	=	835 mm	H	=	1250 mm
E	=	3200 mm	F	=	715 mm	C	=	380 mm
A	=	700 mm	ØD	=	18 mm	K	=	G2

Odpad dle DIN ISO 228-1 s G-závitem (ploché těsnění).Upozornění: Skica a rozmery neplatí pro všechny možné varianty příslušenství!

Příslušenství	ks
Speciální provedení	1

Important remarks / explanatory notes:

- (1) Capacity data based on Eurovent wet coil factor
- (2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (3) Zohledněna externí tlaková ztráta 50 Pa!
- (4) pro obalovou plochu podle EN 13487
- (5) Proud se může v závislosti na teplotě vzduchu a kolísání napětí v síti podle směrnic VDE lišit.
- (6) This unit is equipped with fans that do not meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
This unit is therefore only permitted for export outside the European economic area.
Installation and/or operation of this unit within the European economic area is forbidden.
- (7) The unit may not be suitable for very corrosive atmospheres (close to shores, in smoke rooms, etc.). For further information see program menu "?", "Material recommendations brochure", or ask your sales partner.
- (8) Rozměry a hmotnosti neplatí pro všechny varianty! Mohou se lišit v závislosti na příslušenství, nebo u S- typů
- (9) Piping (DN = 0.0 mm, T_{Smax} = 100 °C, kapalina). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during order processing.