

Datum: 2017-03-21
Poptávka:
Projekt: ČEROZFRUCHT s. r. o.
Číslo nabídky:
Pozice: Dozravná 1-9
Vypracoval: Tomáš Adamec

Chladic Stávající aparát - DGN 046A/34/4P

Výkon:	32.0 kW ⁽¹⁾	Látka:	Voda (R718) ⁽²⁾
Rezerva plochy:	3.7 %	Vstup:	0.5 °C
Prutok vzduchu:	12960 m³/h	Výstup:	4.0 °C
Vstupní tepl. vzduchu:	12.0 °C	Tlaková ztráta:	0.14 bar
Výstupní tepl. vzduchu:	6.8 °C	Prutok:	7.82 m³/h
Tlak vzduchu:	1013 mbar		

Ventilátory (AC): 3 ks 3~400V 50HzΔ/(Y)

Údaje pro 1 motor (stítkové hodnoty):

Otáčky: 1400 min-1 / (1180 min-1)

Výkon (mech./el.): 0.30 kW/0.36 kW

Proud: 0.74 A⁽⁵⁾

ErP: Compliant⁽⁶⁾

Hladina akust. tlaku: 60 dB(A) v 3.0 m⁽³⁾

Hladina akust. výkonu: 83 dB(A)

Dofuk: cca. 2 x 13

Námraza: m⁽⁴⁾
0.0 mm

Opláštění: AIMg, DD RAL 9003

Teplosmenná plocha: 138.4 m²

Objem: 24.2 l

Roztec lamel: 4.00 mm

Hmotnost: 166 kg⁽⁸⁾

Max. provozní tlak: 16.0 bar

Trubky: Med⁽⁷⁾

Lamely: Hliník⁽⁷⁾

Prípoje (1 výmeník):

Vstup: 42.0 * 1.60 mm

Výstup: 42.0 * 1.60 mm

PED classification: Art. 4, par. 3⁽⁹⁾

Rozměry:

L = 2880

mm

B = 1565

mm

H = 450

mm

E = 800

mm

F = 1510


mm

ØD = 14 x 18

mm

R =

G1¼

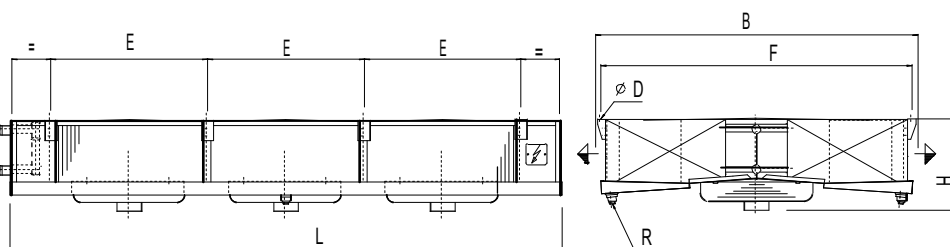

Odpad dle DIN ISO 228-1 s G-závitem (ploché těsnění). Upozornění: Skica a rozměry neplatí pro všechny možné varianty příslušenství!

(S = Vstup: 42.0 * 1.60 mm, Výstup: 42.0 * 1.60 mm, Rozdelovac: 2 x 42.0 * 1.60 mm, Sberac: 2 x 42.0 * 1.60 mm)

Ceníkové ceny bez MwSt:

Cena výmeníku

ks

Jednotková cena

Celková cena

1

Ceníková cena celkem (bez MwSt., vč. balení)

Cena se rozumí:

Platební podmínky:

Dodací lhůta: 5 týdnů⁽¹⁰⁾ (Stav: 2017-03-14)

Platnost nabídky:

Podle našich všeobecných prodejních a dodacích podmínek!

Important remarks / explanatory notes:

(1) Capacity data based on Eurovent wet coil factor

- (2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (3) pro obalovou plochu podle EN 13487
- (4) Vzdálenost, ve které lze rychlost vzduchu v ideální místnosti od 0.5 m/s měřit. Dosažitelná vzdálenost proudu vzduchu v místnosti je závislá na geometrii místnosti a dalších faktorech.
- (5) Proud se může v závislosti na teplotě vzduchu a kolísání napětí v síti podle směrnic VDE lišit.
- (6) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (7) The unit may not be suitable for very corrosive atmospheres (close to shores, in smoke rooms, etc.). For further information see program menu "?", "Material recommendations brochure", or ask your sales partner.
Rozměry a hmotnosti neplatí pro všechny varianty! Mohou se lišit v závislosti na příslušenství, nebo u S- typů
- (8)
- (9) Piping (DN = 38.8 mm, T_{Smax} = 100 °C, kapalina). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during order processing.
- (10) Dodací termín pro zvláštní zařízení nebo příslušenství, výkresy a velké počty kusů na poptávku.
)