
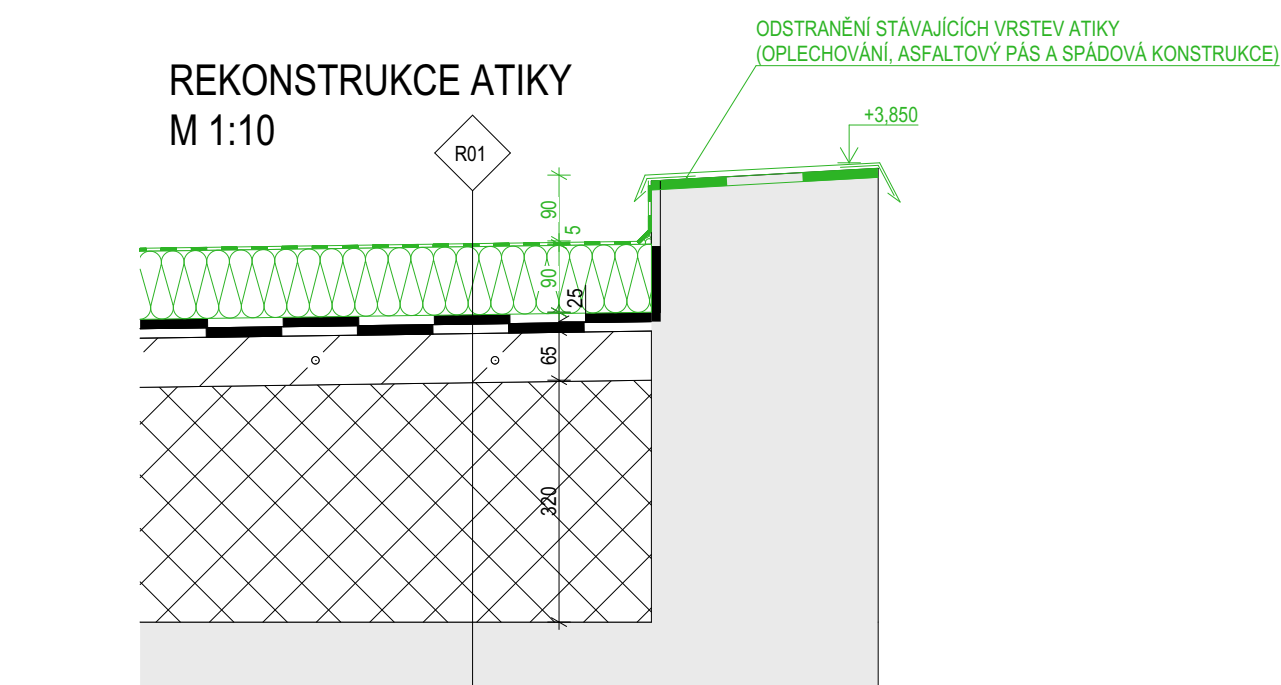




- TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OULŽÍ PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚTO PD JE I TECHNIICKÁ ZPRÁVA
- V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ ZAJISTÍ GENERALNÍ DODAVATEL STAVENIŠTĚ PROTI VSTUPU NEPOVOLANÝCH OSOB
- V MÍSTĚ STAVBY NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ
- VEŠKERÁ STAVEBNÍ ČINNOST BUDE PROVÁDĚNA DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A POSTUPŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBČŮ
- POKUD BUDOU PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ OBJEVENY VÝRAZNÉ ROZDÍLY OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, BUDE PŘÍZVÁN PROJEKTANT ZA ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ PŘÍPADNÉ ZMĚNY
- VEŠKERÉ KÓTY JE NUTNO PŘED ZAPOČÍTÁNÍ REALIZACE OVĚRIT NA STAVBĚ
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH, BOURACÍCH A DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ NEPOŠKODIT NOVÉ NEPONECHÁNÉ KONSTRUKCE
- ZHOTOVIT JAKO ODBORNÁ FİRMA (VČETNĚ SUBDODAVATELŮ) MUSÍ PROSTUDOVAT PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A DOPŘEDU, PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ UPOZORNIT PROJEKTANTA NA ZJIŠTĚNÉ ROZPORY, POPŘÍPADĚ HO SEZNAMIT S JEHO NÁVRHY NA ÚPRAVU TECHNIICKÉHO ŘEŠENÍ. POKUD TAK NEUČINÍ, PŘEBÍRÁ ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ CHYBY, ZHOTOVITEL PŘEVZÍMÁ TO DEKLARUJE, ŽE NEMÁ VÝHRADY ÚČÍM NÁVRŽENÝM STAVBNĚM A KONSTRUKČNÍM POSTUPŮM A JE SCHOPEN V JEJICH INTENCÍCH STAVBU ZREALIZOVAT
- VÝSKOVA ÚROVEŇ HORNÍ HRANY ATIKY SE OPROTI PŮVODNÍ VÝŠCE ZVÝŠÍ O CCA 200 mm
- **POZN. 2** - U OKENNÍCH OTVORŮ SE ODSTRANÍ STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ A OMÍTKA V OKOLÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ V TL. cca 30 mm, NA OKENNÍ RÁM NALEPIŤ DIFUZNÍ FOLII A OKENNÍ RÁM BUDOU PŘETAŽENY TEPELNOU IZOLACÍ - FENOLICKÁ PĚNA TL. 75 mm, $\lambda_0 = 0,020$ W/mK
- **POZN. 3** - STÁVAJÍCÍ VEDENÍ HROMOSVODU BUDE DEMONTÁNOVANO, PO PROVEDENÍ A OSAZENÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ SE VEDENÍ OSADÍ ZPĚT DO PLASTOVÝCH PODPĚR PRO PLOCHÉ STŘECHY, KTERÉ SE UMÍSTÍ NA ATIKU
- V MÍSTĚ KOMÍNŮ OSADIT ROZHAŇKY Z EPS POLYSTYRENU PRO ODTOK VODY
- VÝMĚNA OPLECHOVÁNÍ SE UKONČÍ NA NEJBLIŽŠÍM KLEMPÍŘSKÉM SPOJI, NOVÉ OPLECHOVÁNÍ NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ DLE VYCHÁZEJÍCÍHO STAVU PŘI PROVÁDĚNÍ NA MÍSTĚ STAVBY
- PO ODSTRANĚNÍ KOTVENÍ STÁVAJÍCÍ TEPELNÉ IZOLACE NUTNO NA DÍRY PO KOTVENÍ NATAVIT PŘÍŘEZY Z ASFALTOVÉHO PÁSU
- PROVEDENÍ DETAILŮ VYCHÁZÍ ZE STÁVAJÍCÍCH ROZMĚRŮ A STAVU KONSTRUKCE
- VŠECHNY DETAILY JSOU SMĚRNĚ A BUDOU VYHOTOVENY DLE ZVÝKLOSTÍ ODBORNÉ PROVEDÁČÍ FİRMY

0,000 = stávající úroveň podlahy 1.NP = 225,80 m n. m. B.p.v., souřadnicový systém JTSK

generální projektant		projektant dílčí části		autorizace a číslo paré		
 PROJEKCE 21		PROJEKCE 21 Brno s.r.o. Veslařská 595/81 637 00 Brno-Jundrov tel: +420 603 792 699 email: info@projekce.cz www.projekce21.cz				
zodp. projektant		doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.				
HIP		Ing. Radim Kučera	vypracoval			Ing. Jana Dvořáková
architekt			kontroloval			Ing. Radim Kučera
stavebník		Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov, Veslařská 56, 637 00 Brno				
místo stavby		Rozmarýnová 3, 637 00 Brno-Jundrov, parc.č. 1688/76, k.ú. Jundrov [610542]				
název stavby		ZATEPLENÍ BYTOVÉ JEDNOTKY ROZMARÝNOVÁ 3, BRNO-JUNDRUV			formát	6xA4
					datum	05/2020
					stupeň	DPS
stavební objekt		SO 01 Bytová jednotka			zakázkové číslo	2020017
dílčí část		D.1.1 Architektonicko stavební řešení			měřítko	1:5
název dokumentu					číslo přílohy	revize
		DETAIL Č.2 - ATIKA			D.1.1.10	00