


WC MUŽI, UMÝVÁRNA WC MUŽI

PŮDORYS

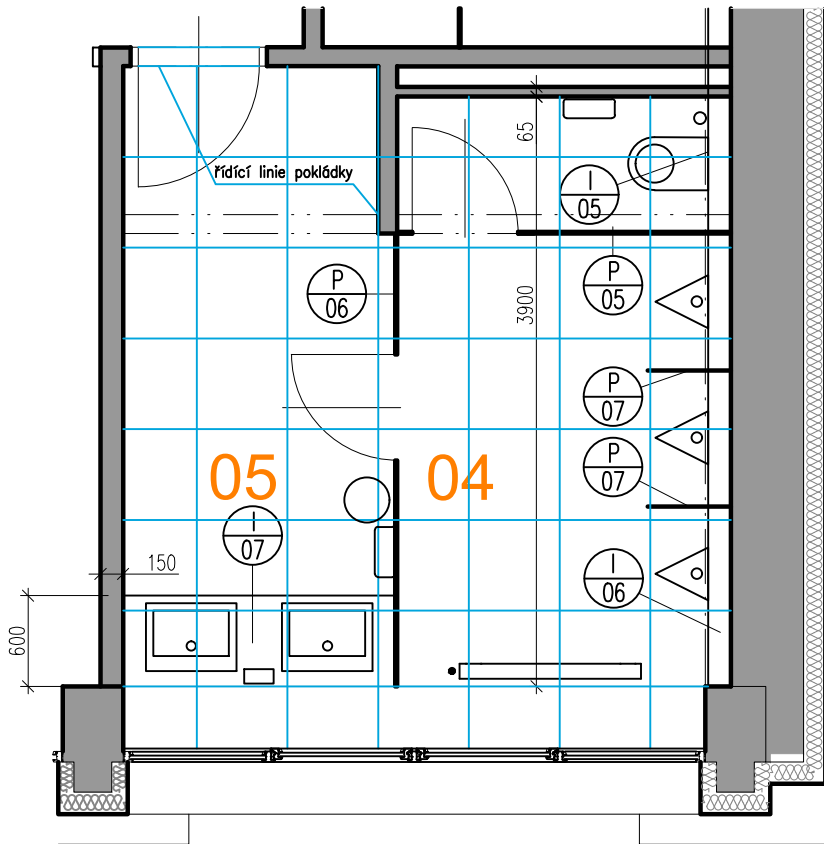

- Zásady pro pokládku dlažeb a obkladů:
- úroveň dlažby musí být shodná s úrovní nášlapů navazujících místností
 - doměrky po obou stranách pole musí být shodné, doměrek nesmí být menší než 1/2 formátu
 - spára v místě dveří probíhá pod dveřním křídlem včetně zapuštěného dilat. profilu
 - vnější hrany obkladu (na instal přízdívce) budou ochráněny tenkou nerez lištou odsouhl. architektem
 - spáry budou v šířce max 2mm
 - odstín spárovací hmoty musí odpovídat odstínu keramiky
 - jakékoli odchylky od popsaného sparořezu musí být nejdříve odsouhlaseny architektem

SPECIFIKACE VYBAVENÍ (PODROBNĚJŠÍ POPIS VIZ SAMOSTATNÉ TABULKY) POČET

K.01	Keramické umyvadlo do desky včetně sifonu ad.	2
K.02	Umyvadlová páková baterie nerez včetně roháčků	2
K.11	Ker. závěsná WC mísa včet instal modulu a prk.	1
K.13	Podomítkové tlačítko pro splachování dělené	1
K.14	Závěs. pisoár včetně instal předsteny a aut. spl.	3
Z.01	Zásobník na papírové ručníky	1
Z.02	Dávkovač tekutého mýdla	1
Z.08	Zrcadlo š.1200 v.900 vsazené do obkladu	1
Z.07	Nerezový háček na oděv do WC kabiny	1
Z.06	Nástěnná souprava s WC štětkou	1
Z.05	Plastový zásobník toaletního papíru, bílý	1
Z.03	Odpadkový koš nášlapný 30L	1
I.07	Vodorovná deska s čelem pro umyvadlo, HPL	1

NÁZEV PROJEKTU:	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	NÁZEV MÍSTNOSTI:	MĚŘÍTKO:	DATUM:	Č. VÝKRESU:
KULTURNÍ A KREATIVNÍ CENTRUM KBELY	1.04, 1.05	WC MUŽI, UMÝVÁRNA WC MUŽI	1:50	10.7.2023	1/2