
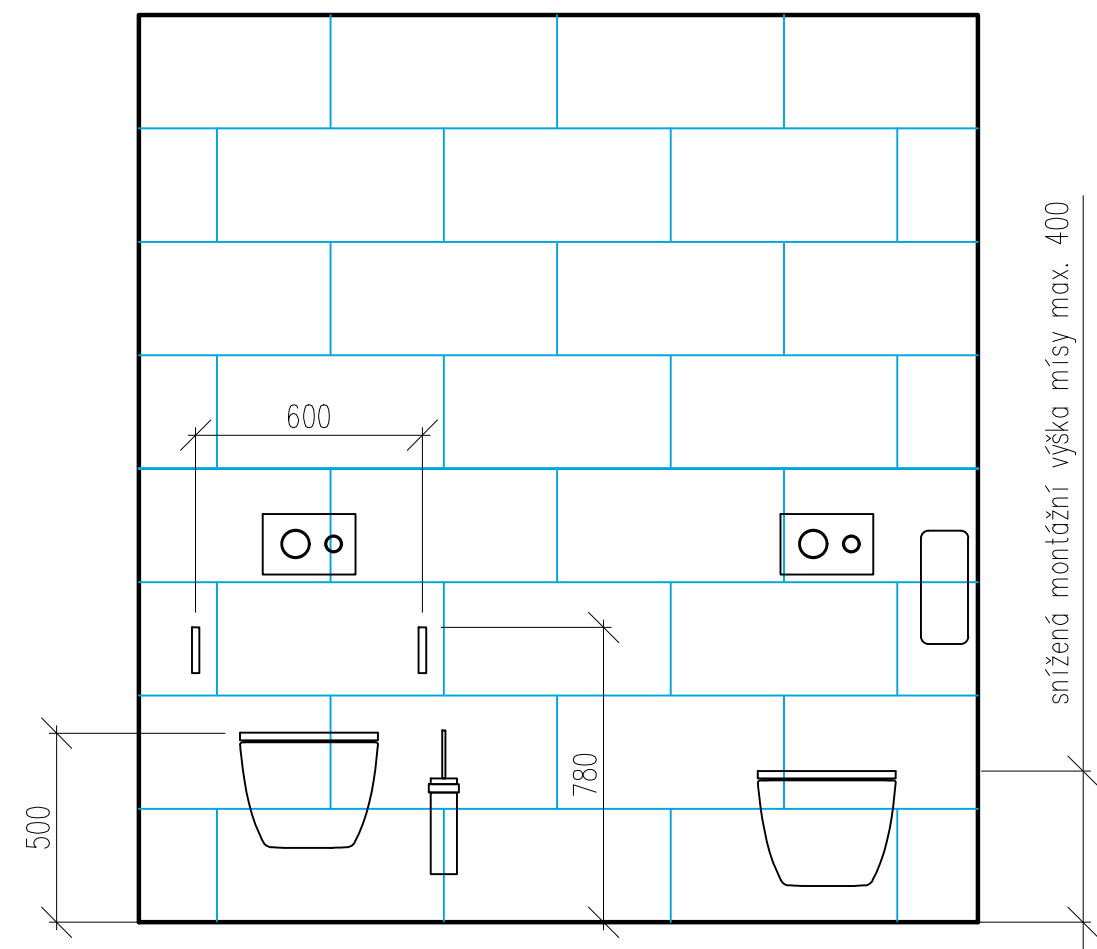


ÚBEZBARIÉROVÉ WC

POHLEDY

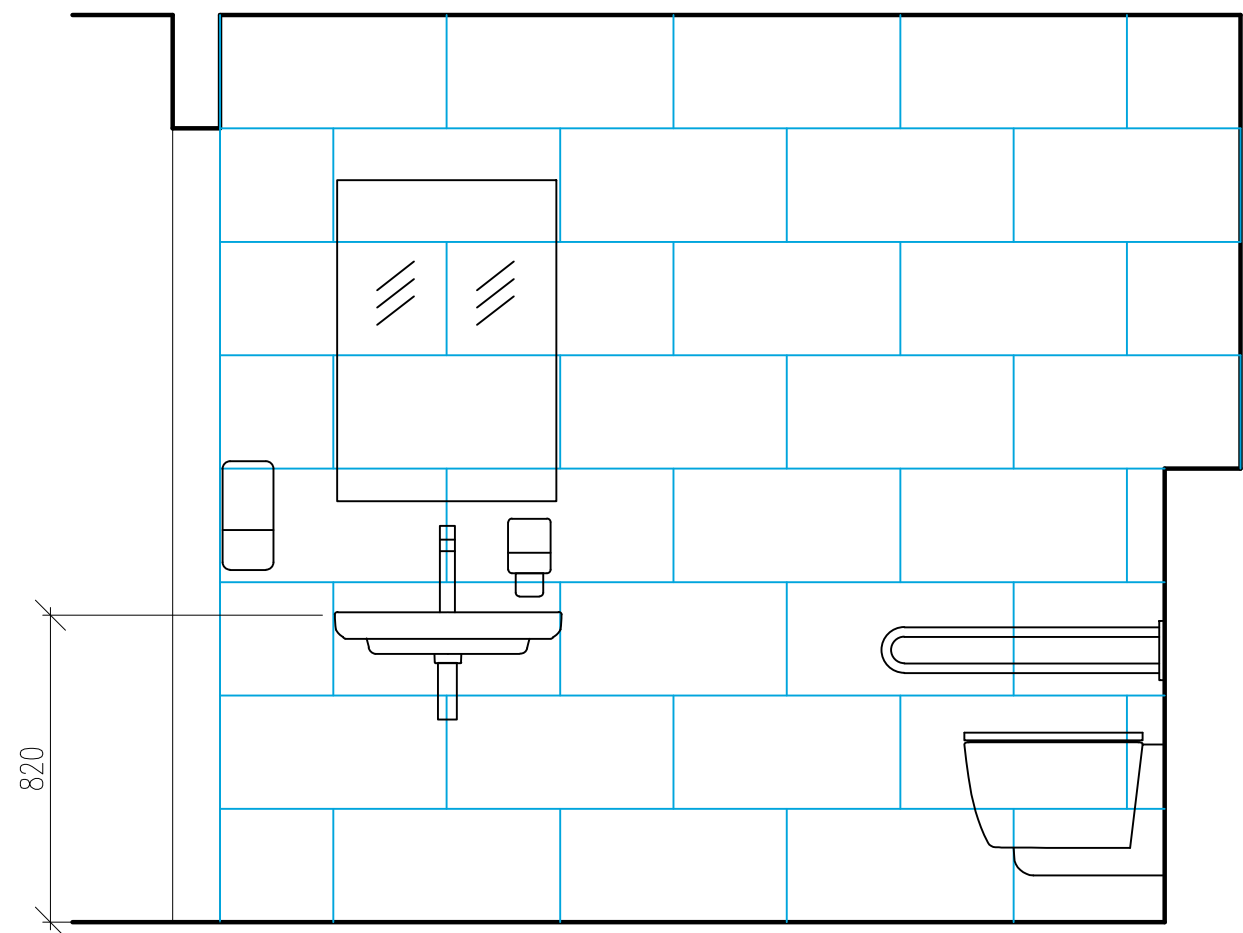

- Zásady pro pokládku dlažeb a obkladů:
- úroveň dlažby musí být shodná s úrovní nášlapů navazujících místností
 - doměrky po obou stranách pole musí být shodné, doměrek nesmí být menší než 1/2 formátu
 - spára v místě dveří probíhá pod dveřním křídlem včetně zapuštěného dilat. profilu
 - vnější hrany obkladu (na instal přízdívce) budou ochráněny tenkou nerez lištou odsouhl. architektem
 - spáry budou v šířce max 2mm
 - odstín spárovací hmoty musí odpovídat odstínu keramiky
 - jakékoli odchylky od popsaného sparořezu musí být nejdříve odsouhlaseny architektem

NÁZEV PROJEKTU:	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	NÁZEV MÍSTNOSTI:	MĚŘÍTKO:	DATUM:	Č. VÝKRESU:
KULTURNÍ A KREATIVNÍ CENTRUM KBELY	1.22	BEZBARIÉROVÉ WC	1:20	10.7..2023	2/2