



Workoutová sestava

Celokovová workoutová sestava:

1x lavice šikmá, 1x posilování břišních svalů, 7x hrazda, 1x šplhací tyč, 1x bradla, 1x podvěšená hrazda, 2x tyčový přelez rovný (ručkovadlo), 1x boční madlo (úchop).

Workoutová sestava je vyrobena z konstrukční nebo nerezové oceli. Konstrukci tvoří čtvercové profily o rozměru 100x100 mm ukotvené do betonových patek. Konstrukce (madla, tyče, hrazdy atd.) je opatřena zinkovým základem a následně vypalovanou barvou v odstínu RAL. Lavice je vyrobena z vysoceodolného polyetylenu (plast HDPE), který je stálobarevný, odolný vůči UV záření, nelámavý. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Workoutová sestava splňuje normu ČSN EN 16630.

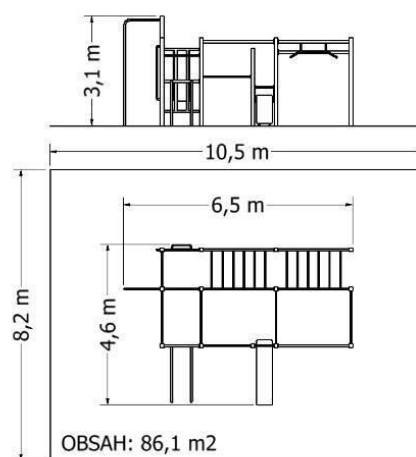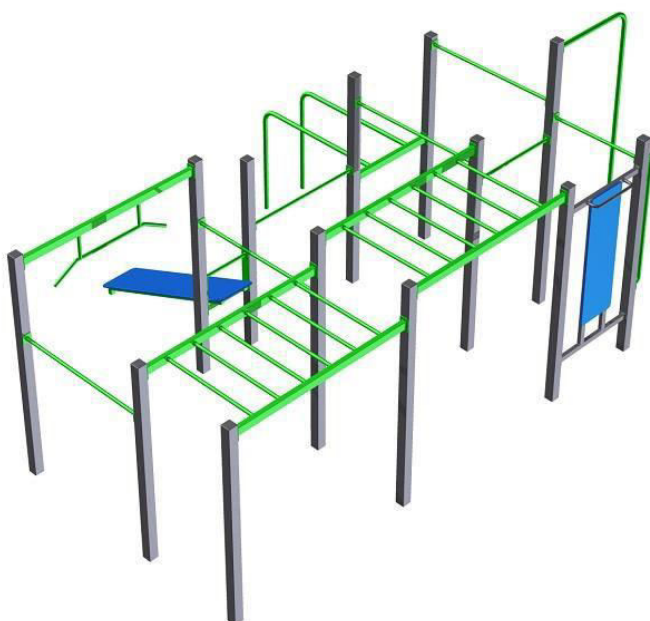


Technické údaje:


Výškové určení	od 140 cm
Doporučený věk	15+
Rozměr sestavy	6,5 x 4,6 x 3,1 m
Ochranná zóna	10,5 x 8,2 m

Informační tabule 1,9 x 1,3m

Konstrukce informační tabule je vyrobena z konstrukční oceli, která je opatřena zinkovým základem a následně vypalovanou barvou komaxit v odstínu ral.

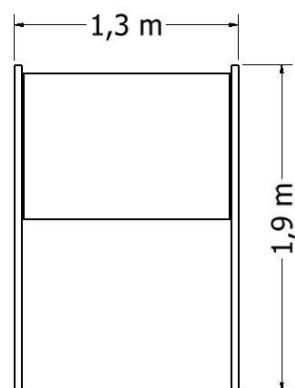

Skladba hřiště EPDM

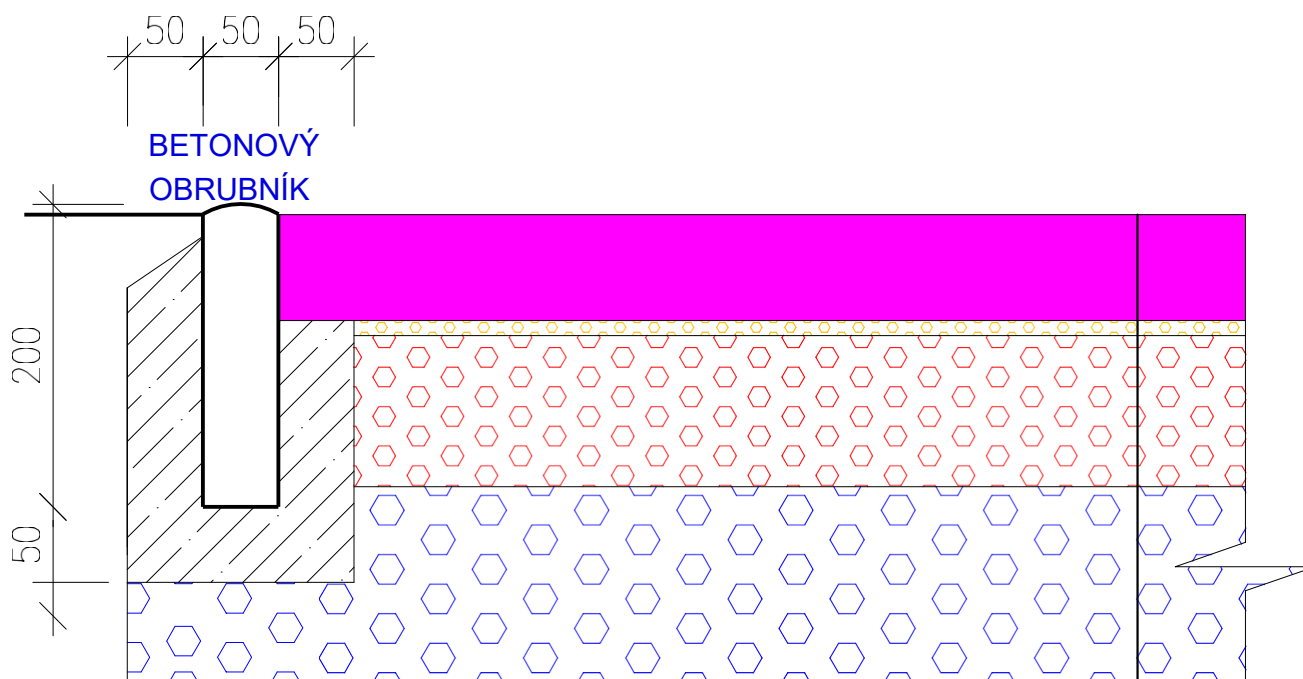

bezpečnostní polyuretanový
minimum povrch SBR+EPDM
šterkodrt' (0-4)
šterkodrt' (0-32) šterkodrt' (32-63)
zhuťněná pláň

35 mm
10mm
100mm
130mm

Polyuretanový povrch EPDM:

Základní vrstva SBR 25mm

Vysoce elastická spodní vrstva se vyrábí z tzv. SBR granulátu (recyklovaná technická guma) smícháním se speciálním polyuretanovým pojivem. Její tloušťka je dimenzována dle požadované pádové výšky od 25 do 80 mm tak, aby splňovala příslušná kritéria dle normy, zde navrženo 25mm. Skvělou možností je průběžná změna tloušťky této vrstvy dle pádových výšek jednotlivých prvků, aniž by to bylo viditelné.

Vrchní vrstva EPDM 10-11mm

Extrémně trvanlivou nášlapnou vrstvu tvoří vrstva z EPDM gumového granulátu, což je uměle vyrobený kaučuk. Je vyráběn v různých barvách. EPDM granulát je smíchán se speciálním polyuretanovým pojivem. Pokládá se ve vrstvě 7–11 mm opět jako monolitická vrstva beze spojů.

