

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SWORTI, s.r.o.,
Optátova 37, 637 00 Brno, Jundrov
IČO: 29310971



HIP:	Ing. Otmar Voneš	STUPEŇ:	DPS
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. arch. Milan Grygar (AI)	DATUM:	01/2020
PROJEKTANT:	ing. arch. František Stankay, ing. arch. Jakub Zach	Č. ZAKÁZKY:	20-01
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Jakub Zach, bc. František Kladiva	MĚŘÍTKO:	-
INVESTOR:	Obec Koněšín, č.p. 145, 675 02 Koněšín		
AKCE:	MODERNIZACE ŠKOLY V KONĚŠÍNĚ p.č. 90, katastrální území Koněšín (6669041))		
ČÁST:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		

VÝKRES: VÝPIS POŽÁRNÍCH VÝROBKŮ Č. VÝKRESU: D.1.1.121

Dokumentace je výsledkem duševní tvůrčí činnosti, která je chráněna ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Její použití, využití a jakékoliv úpravysou vázány písemným souhlasem autora díla na základě licenční smlouvy

POŽÁRNÍ VÝROBKY

OBJEKT ZŠ
KONEŠÍN

LIST č.1

OZNAČ.	SCHEMA	ROZMĚR (mm)		NORMA-TYP	POČET KS V PODLAŽÍ						NATĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA						
				POPIS	základy					1..PP	1..NP	2..NP	3..NP	střecha	CELKEM (KS)			
		STAV. OTVOR 1980x2700	E ₁ 15-C2 DP3 KZ							1				1		POVRCHOVÁ ÚPRAVA – RAL 9010 (BILÁ)	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ –OSAZENÍ DO ZDĚNÉ STĚNY, SDK PŘÍČKY A POD POŽÁRNÍ PODHELD. KÓTY V PŮDORYSECH A POHLEDECH ZNAČÍ ROZMĚR OTVORU. DODAVATEL SI ZMENŠÍ VÝROBEK DLE POŽADAVKŮ MONTÁŽE	
		–VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM, A DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI –DVEŘE USAZENY NA ANHYDRITOVÉM POTĚRU																
		UMÍSTĚNÍ: M.Č. 3.01																
		POHLED P1																
		PŮDORYS																
		SDK PŘÍČKA – V MÍSTĚ NAPOJENÍ DVEŘÍ VYZTUŽENA UA PROFILEM PODLAHOVÝ PROFIL, NA VYROVNÁNÍ VÝŠKY DLÁŽBY VÝŠKA DVEŘÍ 2100 NADSV. 600 400 VÝŠKA S. OTVORU 2700 VÝŠKA POŽ. PODHLEDU 250 900+500 2100 1550 305 ↑ P1																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																
		POHLED P1 PŮDORYS																



POŽÁRNÍ VÝROBKY



OBJEKT ZŠ
KONEŠÍN

LIST č.2

OZNAČ.	SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	NORMA-TYP	POČET KS V PODLAŽÍ					CELKEM (KS)	NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
			POPIS	základy	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP			
		STAV. OTVOR 950x2150	E ₂ 30-c2 DP3					1L	1L	POVRCHOVÁ ÚPRAVA – RAL 9006 (ŠEDA)	–PŘED VÝROBU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ –OSAŽENÍ DO ZDĚNÉ STĚNY A ŽB PŘEKLADU –KÓTY V PŮDORYSECH A POHLEDECH ZNAČÍ ROZMĚR OTVORU. DODAVATEL SI ZMENŠÍ
		–VENKOVNÍ HLINIKOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ SE STŘEDNÍ PŘÍČKOU –DVEŘE USAZENY NA PODLAHOVÝ PROFIL/PURENIT –MIN. PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA DLE PBŘ 800 mm! UMÍSTĚNÍ: M.Č. 3.06								ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOUSKLO, U _w =1,2Wm ⁻² K KOVÁNÍ: –MATERIÁL–UŠLECHTILÁ OCEL –ŠTÍTKY, KLÍKA+KLÍKA, CYLINDRICKÝ ZÁMEK	

POHLED P1

PŮDORYS

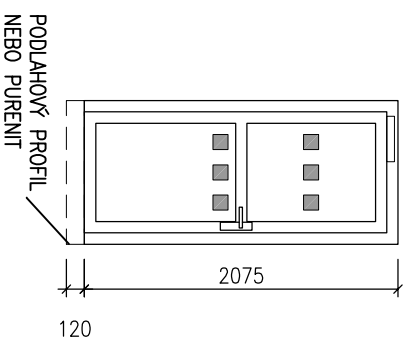

POŽÁRNÍ VÝROBKY


OBJEKT ZŠ
KONEŠÍN

LIST Č.3

OZNAČ.	SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	NORMA-TYP	POČET KS V PODLAŽÍ						CELKEM (KS)	NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
			POPlS	základy	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha			
		PRŮCH. ROZMĚR 700x1970	EW ₂ 15-C2 DP3						1L	1L	POVRCHOVÁ ÚPRAVA – HPL LAMINÁT TL. 08 mm RAL 9006 (ŠEDÁ)	–PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ –OSAŽENÍ DO SDK PŘÍČKY, PŘÍČKU VYZTUŽIT UA PROFILEM
–POŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ –VČETNĚ POŽÁRNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ TYPU LZB PRO SDK PŘÍČKY, ÚSTÍ 150 mm –TLOUŠŤKA PŘÍČKY 150 mm UMÍSTĚNÍ: M.Č. 3.13–3.14												




POHLED P1



PŮDORYS

HPL LAMINÁT TL. 0,8MM

ZÁRUBEŇ

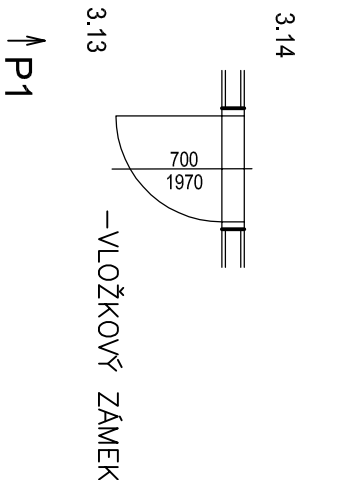

POŽÁRNÍ VÝROBKY

OBJEKT ZŠ KONĚŠÍN

LIST Č.4

[illegible]

POŽÁRNÍ VÝROBKY

OBJEKT ZŠ KONĚŠÍN

LIST C.5

označ	schéma	rozměr(mm)	Norma—typ	počet KS	v podlaží	Nátěr, kování, zasklení	Poznámka
5 PO	PŮDORYS POHLED P1	OCEL. SLOUP 100x100MM	EI30 — DP3	13,5M2	13,5M2	POVRCHOVÁ ÚPRAVA: — PŘETMELENÍ, VYBROUŠENÍ, MALBA	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ :
6 PO	PŮDORYS POHLED P1	OCEL. SLOUP 100x100MM	EI30 — DP3	4,5M2	4,5M2	POVRCHOVÁ ÚPRAVA: — PŘETMELENÍ, VYBROUŠENÍ, MALBA	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ :

POŽÁRNÍ VÝROBKY

OBJEKT ZŠ KONĚŠÍN

LIST

[illegible]

POŽÁRNÍ VÝROBKY


OBJEKT ZŠ
KONEŠÍN

LIST Č. 7


OZNAČ.	SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	NORMA-TYP	POČET KS V PODLAŽÍ						CELKEM (KS)	NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
			POPlS	základy	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha			
		PRŮCH. ROZMĚR 800x1970	EL30-c2 DP3			1L				1L	POVRCHOVÁ ÚPRAVA – HPL LAMINÁT TL. 08 mm RAL 9006 (ŠEDÁ) KOVÁNÍ: –MATERIÁL–UŠLECHTILÁ OCEL –ŠTÍTKY, KLIKA+KLIKA, –VLOŽKOVÝ ZÁMEK –DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ	–PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ –OSAŽENÍ DO SDK PŘÍČKY, PŘÍČKU VYZTUŽIT UA PROFILEM
–POŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ –VČETNĚ POŽÁRNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ TYPU LZB PRO SDK PŘÍČKY, ÚSTÍ 125 mm –TLOUŠŤKA PŘÍČKY 125 mm UMÍSTĚNÍ: M.Č. 1.04												




POHLED P1



PŮDORYS



ZÁRUBEŇ



POŽÁRNÍ VÝROBKY


OBJEKT ZŠ
KONEŠÍN

LIST č.8


OZNAČ.	SCHÉMA	ROZMĚR (mm)		NORMA–TYP	POČET KS V PODLAŽÍ						CELKEM (KS)	NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
			POPIS	základy	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha				
		PRŮCH. ROZMĚR 900x1970	E ₂ 30–C2 DP3			2L					2L	POVRCHOVÁ ÚPRAVA – HPL LAMINÁT TL. 08 mm RAL 9006 (ŠEDÁ) KOVÁNÍ: –MATERIÁL–UŠLECHTILÁ OCEL –ŠTÍTKY, KLIKA+KLIKA, –VLOŽKOVÝ ZÁMEK –DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ	–PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ –OSAŽENÍ DO ZDĚNÉ STĚNY
		–POŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ LEVÉ –VČETNĚ POŽÁRNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO ZDĚNOU STĚNU, ÚSTÍ 100 mm –TLOUŠŤKA STĚNY 100 mm UMÍSTĚNÍ: M.Č. 1.02, 1.03											



POHLED P1



PŮDORYS

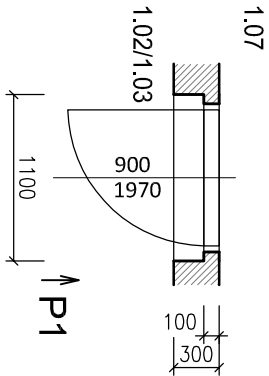

POŽÁRNÍ VÝROBKY


OBJEKT ZŠ
KONEŠÍN

LIST č.9


OZNAČ.	SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	NORMA-TYP	POČET KS V PODLAŽÍ						CELKEM (KS)	NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
			POPlS	základy	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha			
		PRŮCH. ROZMĚR 800x1970	EL30-c2 DP3			1L				1L	POVRCHOVÁ ÚPRAVA – HPL LAMINÁT TL. 08 mm RAL 9006 (ŠEDÁ) KOVÁNÍ: –MATERIÁL–UŠLECHTILÁ OCEL –ŠTÍTKY, KLIKA+KLIKA, –VLOŽKOVÝ ZÁMEK –DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ	–PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ –OSAŽENÍ DO ZDĚNÉ STĚNY
–POŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ –VČETNĚ POŽÁRNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO ZDĚNOU STĚNU, ÚSTÍ 100 mm –TLOUŠŤKA STĚNY 100 mm UMÍSTĚNÍ: M.Č. 1.02, 1.03												



POHLED P1



PŮDORYS

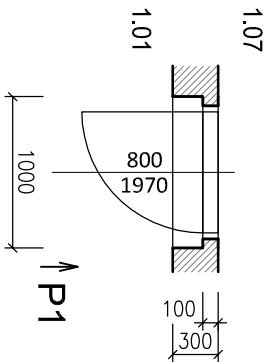

POŽÁRNÍ VÝROBKY


OBJEKT ZŠ
KONEŠÍN

LST č.10


OZNAČ.	SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	NORMA-TYP	POČET KS V PODLAŽÍ						CELKEM (KS)	NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
			POPlS	základy	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha			
		PRŮCH. ROZMĚR 1250x1970	E ₂ 30-c2 DP3 KZ			1				1	POVRCHOVÁ ÚPRAVA – HPL LAMINÁT TL. 08 mm RAL 9006 (ŠEDÁ) KOVÁNÍ: –MATERIÁL–UŠLECHTILÁ OCEL –ŠTÍTKY, KLIKA+KLIKA, –VLOŽKOVÝ ZÁMEK –DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ –KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ KŘIDEL	–PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ –OSAŽENÍ DO ZDĚNÉ STĚNY
–POŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE S POLODŘÁŽKOU, dvoukřídlé, OTEVÍRAVÉ –VČETNĚ POŽÁRNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO ZDĚNOU STĚNU, ÚSTÍ 100 mm –TLOUŠŤKA STĚNY 100 mm UMÍSTĚNÍ: M.Č. 1.05												



POHLED P1



PŮDORYS

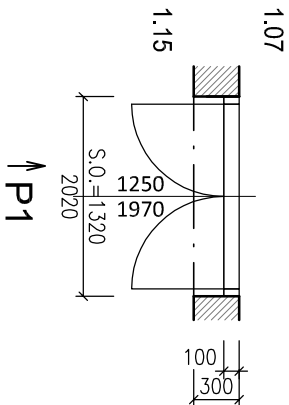

POŽÁRNÍ VÝROBKY


OBJEKT ZŠ
KONEŠÍN

LIST č.11


OZNAČ.	SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	NORMA-TYP	POČET KS V PODLAŽÍ						CELKEM (KS)	NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
			POPlS	základy	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha			
		PRŮCH. ROZMĚR 600x1970	EL30-c2 DP3			1L				1L	POVRCHOVÁ ÚPRAVA – HPL LAMINÁT TL. 08 mm RAL 9006 (ŠEDÁ)	–PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ –OSAŽENÍ DO ZDĚNÉ STĚNY
–POŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ LEVÉ –VČETNĚ POŽÁRNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO ZDĚNOU STĚNU, ÚSTÍ 100 mm –TLOUŠŤKA STĚNY 100 mm UMÍSTĚNÍ: M.Č. 1.07												



POHLED P1



PŮDORYS



POŽÁRNÍ VÝROBKY

OBJEKT ZŠ
KONEŠÍN


LIST č.12

OZNAČ.	SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	NORMA-TYP	POČET KS V PODLAŽÍ						CELKEM (KS)	NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
			POPlS	základy	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha			
		PRŮCH. ROZMĚR 900x1970	EL30-c2 DP3			1L				1L	POVRCHOVÁ ÚPRAVA – HPL LAMINÁT TL. 08 mm RAL 9006 (ŠEDÁ) KOVÁNÍ: –MATERIÁL–UŠLECHTILÁ OCEL –ŠTÍTKY, KLIKA+KLIKA, –VLOŽKOVÝ ZÁMEK –DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ	–PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ –OSAŽENÍ DO ZDĚNÉ STĚNY
-POŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ LEVÉ -VČETNĚ POŽÁRNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO ZDĚNOU STĚNU, ÚSTÍ 100 mm -TLOUŠŤKA STĚNY 100 mm UMÍSTĚNÍ: M.Č. 1.23												



POHLED P1

PŮDORYS

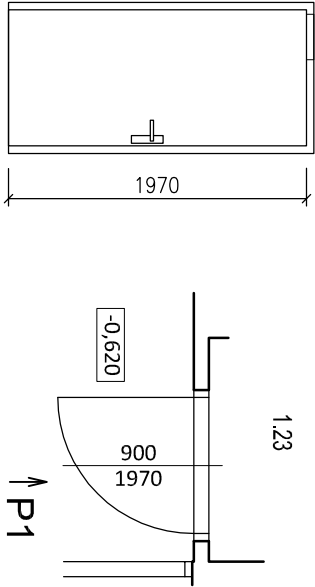

POŽÁRNÍ VÝROBKY


OBJEKT ZŠ
KONEŠÍN

LIST č.13


OZNAČ.	SCHÉMA	ROZMĚR (mm)		NORMA–TYP	POČET KS V PODLAŽÍ						CELKEM (KS)	NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
			POPIS	základy		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha			
		PRŮCH. ROZMĚR 800x1970	E ₂ 30–C2 DP3				1P				1P	POVRCHOVÁ ÚPRAVA – HPL LAMINÁT TL. 08 mm RAL 9006 (ŠEDÁ) KOVÁNÍ: –MATERIÁL–UŠLECHTILÁ OCEL –ŠTÍTKY, KLIKA+KLIKA, –VLOŽKOVÝ ZÁMEK –DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ	–PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ –OSAŽENÍ DO ZDĚNÉ STĚNY
		–POŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ –VČETNĚ POŽÁRNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO ZDĚNOU STĚNU, ÚSTÍ 100 mm –TLOUŠŤKA OSTĚNÍ 100 mm UMÍSTĚNÍ: VSTUP Z CHŮC DO BYTU ŠKOLNÍHA											



POHLED P1



PŮDORYS



POŽÁRNÍ VÝROBKY

OBJEKT ZŠ
KONEŠÍN


LIST Č.14

OZNAČ.	SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	NORMA-TYP	POČET KS V PODLAŽÍ						CELKEM (KS)	NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
				POPIŠ	základy	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha		
		STAV. OTVOR 1150x2170	E ₂ 30 DP1				1				1	
-POŽÁRNÍ DŘEVĚNÁ DVIŘKA SKŘÍŇOVÁ S POLODRÁŽKOU, DVOUKŘÍDLÁ, OTEVÍRAVÁ -VČETNĚ POŽÁRNÍHO OSAZENÍ												
UMÍSTĚNÍ: 1.07												
POVRCHOVÁ ÚPRAVA – HPL LAMINÁT TL. 08 mm RAL 9006 (ŠEDÁ)												
KOVÁNÍ: -MATERIÁL–UŠLECHTILÁ OCEL -ŠTÍTKY, KLIKA+KLIKA, -VLOŽKOVÝ ZÁMEK -OBĚ KŘÍDLA S KLIKOU (SAMOSTATNĚ OTEVÍRAVÁ) -KLIKY VE VÝŠCE 1500 mm												
-PŘED VÝROBU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ -OSAZENÍ DO ZDĚNÉ STĚNY, SHORA K PODHLEDU												



POHLED P1

PŮDORYS

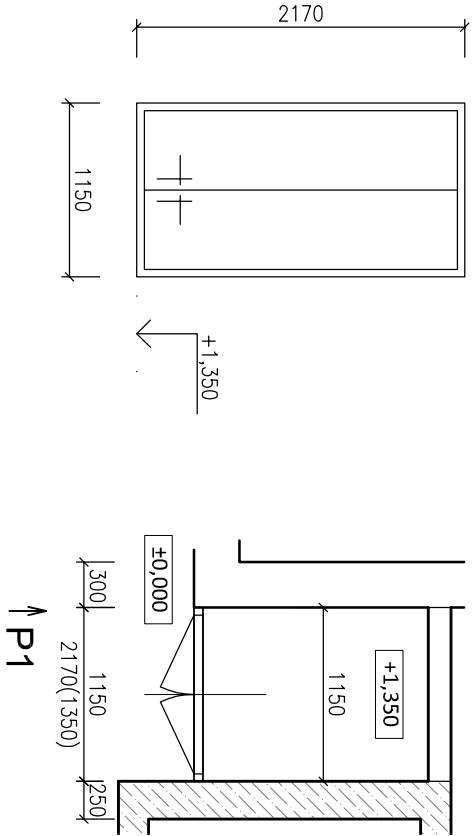

POŽÁRNÍ VÝROBKY


OBJEKT ZŠ
KONEŠÍN

LIST č.15


OZNAČ.	SCHÉMA	ROZMĚR (mm)		NORMA-TYP	POČET KS V PODLAŽÍ						CELKEM (KS)	NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
			POPIS	základy	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha				
		PRŮCH. ROZMĚR 800x1970	E ₂ 30-C2 DP3		1L					1L		POVRCHOVÁ ÚPRAVA – HPL LAMINÁT TL. 08 mm RAL 9006 (ŠEDÁ) KOVÁNÍ: –MATERIÁL–UŠLECHTILÁ OCEL –ŠTÍTKY, KLIKA+KLIKA, –VLOŽKOVÝ ZÁMEK –DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ	–PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ –OSAŽENÍ DO ZDĚNÉ STĚNY
		–POŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ –VČETNĚ POŽÁRNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO ZDĚNOU STĚNU, ÚSTÍ 100 mm –TLOUŠŤKA OSTĚNÍ 100 mm UMÍSTĚNÍ: M.Č. 1.11											



POHLED P1



PŮDORYS



POŽÁRNÍ VÝROBKY


OBJEKT ZŠ
KONEŠÍN

LIST č.16


OZNAČ.	SCHÉMA	ROZMĚR (mm)		NORMA–TYP	POČET KS V PODLAŽÍ						CELKEM (KS)	NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
				POPIS	základy	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha			
		PRŮCH. ROZMĚR 900x1970	E ₂ 30–C2 DP3				1L				1L	POVRCHOVÁ ÚPRAVA – HPL LAMINÁT TL. 08 mm RAL 9006 (ŠEDÁ) KOVÁNÍ: –MATERIÁL–UŠLECHTILÁ OCEL –ŠTÍTKY, KLIKA+KLIKA, –VLOŽKOVÝ ZÁMEK –DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ	–PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ –OSAŽENÍ DO ZDĚNÉ STĚNY
		–POŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ –VČETNĚ POŽÁRNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO ZDĚNOU STĚNU, ÚSTÍ 100 mm –TLOUŠŤKA OSTĚNÍ 100 mm UMÍSTĚNÍ: 1.20											



POHLED P1



PŮDORYS



POŽÁRNÍ VÝROBKY


OBJEKT ZŠ
KONEŠÍN

LIST Č.17


OZNAČ.	SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	NORMA-TYP	POČET KS V PODLAŽÍ						CELKEM (KS)	NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
				základy	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha			
		PRŮCH. ROZMĚR 800x1970	E ₂ 30-c2 DP3			1L				1L	POVRCHOVÁ ÚPRAVA – HPL LAMINÁT TL. 08 mm RAL 9006 (ŠEDÁ) KOVÁNÍ: –MATERIÁL–UŠLECHTILÁ OCEL –ŠTÍTKY, KLIKA+KLIKA, –VLOŽKOVÝ ZÁMEK –DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ	–PŘED VÝROBU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ –OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY
–POŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ –VČETNĚ POŽÁRNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO ZDĚNOU STĚNU, ÚSTÍ 145 mm –TLOUŠŤKA STĚNY 145 mm UMÍSTĚNÍ: 2.10												



POHLED P1



PŮDORYS




POŽÁRNÍ VÝROBKY

OBJEKT ZŠ
KONĚŠÍN

LIST č.18

OZNAČ.	SCHEMA	ROZMĚR (mm)	NORMA-TYP		POČET KS V PODLAŽÍ						NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA	
			POPIS	základy	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha				
		STAV. OTVOR 1700x3420	EL45-C2 DP1 KZ				1			CELKEM (KS) 1			
		- VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM, PROSKLENÝM HLAVNÍM KŘÍDLEM A PLNÝM PASIVNÍM KŘÍDLEM - DVEŘE USAZENY NA ANHYDRITOVÉM POTĚRU										POVRCHOVÁ ÚPRAVA - RAL 9010 (BÍLÁ)	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ - OSAZENÍ MEZI ZDĚNÉ STĚNY A POD STÁVAJÍCÍ STROP.
		UMÍSTĚNÍ: M.Č. 2.09										KOVÁNÍ: - MATERIÁL - UŠLECHTILÁ OCEL - ŠTÍTKY, KLIKA+KLIKA, CYLINDRICKÝ ZÁMEK - DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČE	KÓTY V PŮDORYSECH A POHLEDECH ZNAČÍ ROZMĚR OTVORU. DODAVATEL SI ZMĚNŠÍ VÝROBEK DLE

POHLED P1

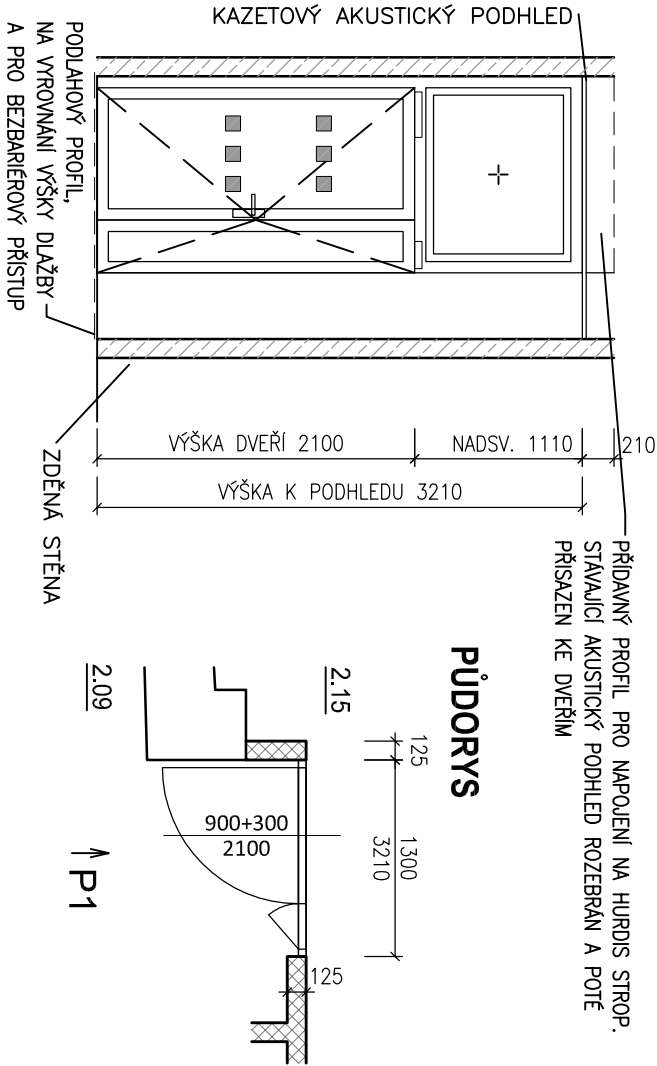

KOVÁNÍ:
–MATERIÁL–UŠLECHTILÁ OCEL
–ŠTÍTKY, KLIKA+KLIKA,
CYLINDRICKÝ ZÁMEK
–DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČE
–KOORDINACÍ ZAVÍRÁNÍ KŘÍDEL,
–AUTOMATICKÁ DVEŘNÍ
ZÁSTRČ PRO PASIVNÍ KŘÍDLO
–KONTRASTNÍ PRUHY VE VÝŠCE
900 A 1500mm MIN. 50x50mm,
MAX á 150mm OD SEBE

KÓTY V PŮDORYSECH A
POHLEDECH ZNAČÍ
ROZMĚR OTVORU.
DODAVATEL SI ZMENŠÍ
VÝROBEK DLE
POŽADAVKŮ MONTÁŽE

POŽÁRNÍ VÝROBKY


OBJEKT ZŠ
KONEŠÍN

LIST Č.19


OZNAČ.	SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	NORMA–TYP	POČET KS V PODLAŽÍ						CELKEM (KS)	NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
			POPIS	základy	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha			
		PRŮCH. ROZMĚR 800x1970	E ₂ 30–C2 DP3			1L				1L	POVRCHOVÁ ÚPRAVA – HPL LAMINÁT TL. 08 mm RAL 9006 (ŠEDÁ) KOVÁNÍ: –MATERIÁL–UŠLECHTILÁ OCEL –ŠTÍTKY, KLIKA+KLIKA, –VLOŽKOVÝ ZÁMEK –DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ	–PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ –OSAŽENÍ DO ZDĚNÉ STĚNY
		–POŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ –VČETNĚ POŽÁRNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO ZDĚNOU STĚNU, ÚSTÍ 100 mm –TLOUŠŤKA OSTĚNÍ 100 mm UMÍSTĚNÍ: 1.20										



POHLED P1



PŮDORYS



POŽÁRNÍ VÝROBKY

OBJEKT ZŠ
KONEŠÍN


LIST č.20

OZNAČ.	SCHÉMA	ROZMĚR (mm)		NORMA-TYP	POČET KS V PODLAŽÍ						CELKEM (KS)	NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
		PRŮCH. ROZMĚR 900x1970	E ₂ 30-C2 DP3		základy	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha		POVRCHOVÁ ÚPRAVA – HPL LAMINÁT TL. 08 mm RAL 9006 (ŠEDA)	–PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ –OSAŽENÍ DO ZDĚNÉ STĚNY
		–POŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ –VČETNĚ POŽÁRNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO ZDĚNOU STĚNU, ÚSTÍ 100 mm –TLOUŠŤKA OSTĚNÍ 100 mm UMÍSTĚNÍ: 1.20											



POHLED P1

PŮDORYS

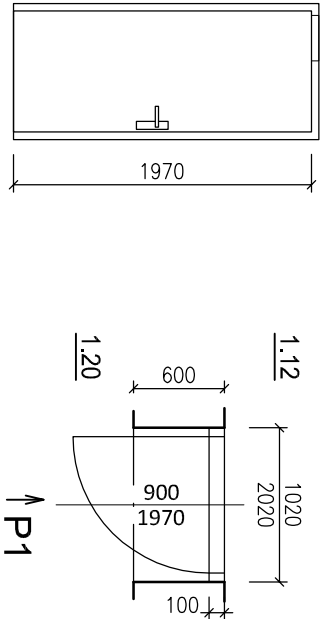

POŽÁRNÍ VÝROBKY

OBJEKT ZŠ
KONĚŠÍN

LIST č.21

OZNAČ.	SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	NORMA-TYP	POČET KS V PODLAŽÍ							NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA	
			POPIS	základy	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha	CELKEM (KS)			
		STAV. OTVOR 1385x1380	EI 45 DP1				1			1	POVRCHOVÁ ÚPRAVA – RAL 9010 (BÍLÁ)	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ –OSAZENÍ NA MÍSTO STÁVAJÍCÍHO OKNA VE ZDĚNÉ STĚNĚ, KÓTY V PŮDORYSECH A POHLEDECH ZNAČÍ ROZMĚR OTVORU. DODAVATEL SI ZMĚNŠÍ VÝROBKU DLE	
		HLINÍKOVÉ POŽÁRNÍ OKNO FIXNÍ, INTERIÉROVÉ										ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOUSKLEM	
		VP=900 mm UMÍSTĚNÍ: M.Č. 2.14											


POVRCHOVÁ ÚPRAVA –
RAL 9010 (BÍLÁ)
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM

PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT
SKUTEČNOST NA STAVBĚ
–OSAŽENÍ NA MÍSTO
STÁVAJÍCÍHO OKNA VE
ZDĚNÉ STĚNĚ, KÓTY V
PŮDORYSECH A
POHLEDECH ZNAČÍ
ROZMĚR OTVORU.
DODAVATEL SI ZMENŠÍ
VÝROBEK DLE
POŽADAVKŮ MONTÁŽE



POHLED P1

PŮDORYS

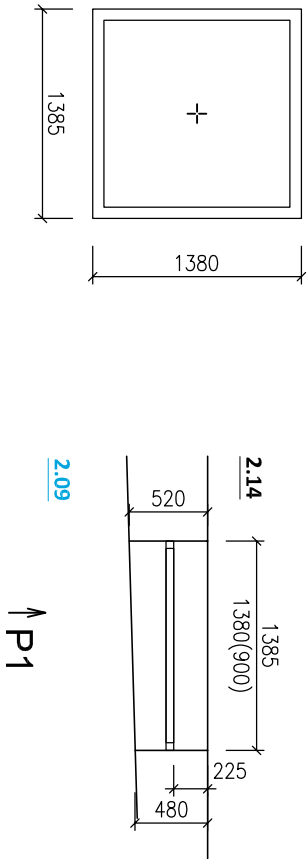

POŽÁRNÍ VÝROBKY



OBJEKT ZŠ
KONEŠÍN

LIST č.22

OZNAČ.	SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	NORMA-TYP	POČET KS V PODLAŽÍ						CELKEM (KS)	NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA		
			POPIS	základy	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha					
		STAV. OTVOR 1000x2100	EL230-C2 DP3				1L			1L				
		-VENKOVNÍ POŽÁRNÍ HLINIKOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ SE STŘEDNÍ PŘÍČKOU -DVEŘE USAZENY NA PODLAHOVÝ PROFIL/PURENIT -MINIMÁLNÍ PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA DLE PBR 800 mm! UMÍSTĚNÍ: M.Č. 2.15												
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA – RAL 9006 (ŠEDA) ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOUSKLO, Uw=1,2Wm ² K KOVÁNÍ: -MATERIÁL–UŠLECHTILÁ OCEL -ŠTÍTKY, KLIKA+KLIKA, CYKINDRICKÝ ZÁMEK												
		-PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVĚ -OSAZENÍ DO ZDĚNÉ STĚNY A ŽB PŘEKladU -KÓTY V PŮDORYSECH A POHLEDECH ZNAČÍ ROZMĚR OTVORU. DODAVATEL SI ZMENŠÍ												

POHLED P1

PŮDORYS

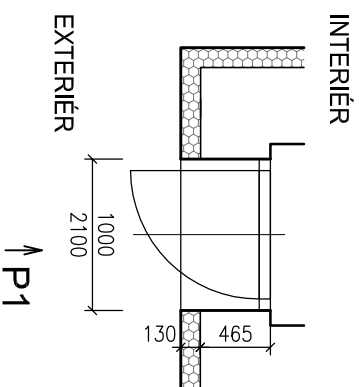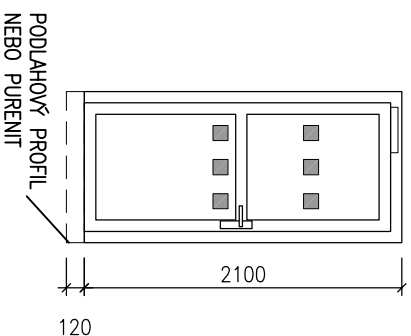

POVRCHOVÁ ÚPRAVA – RAL 9006 (ŠEDÁ)	-PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ
ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO, U _w =1,2Wm ² /K	-OSAŽENÍ DO ZDĚNÉ STĚNY A ŽB PŘEKLADU
KOVÁNÍ: -MATERIÁL-UŠLECHTILÁ OCEL	-KÓTY V PŮDORYSECH A POHLEDECH ZNAČÍ ROZMĚR OTVORU.
-ŠTÍTKY, KLIKA+KLIKA, CYLINDRICKÝ ZAMEK	DODAVATEL SI ZMENŠÍ VÝROBEK DLE POŽADAVKŮ MONTÁŽE
-DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ	
-KONTRASTNÍ PRUHY VE VÝŠCE 900 A 1500mm MIN. 50x50mm, MAX á 150mm OD SEBE	