

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SWORTI, s.r.o. ,
Optátova 37, 637 00 Brno, Jundrov
IČO: 29310971



HIP:	Ing. Otmar Voneš	STUPEŇ:	DPS
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. arch. Milan Grygar (AI)	DATUM:	01/2020
PROJEKTANT:	ing. arch. František Stankay, ing. arch. Jakub Zach	Č. ZAKÁZKY:	20-01
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Jakub Zach, bc. František Kladiva	MĚŘÍTKO:	-
INVESTOR:	Obec Koněšín, č.p. 145, 675 02 Koněšín		
AKCE:	MODERNIZACE ŠKOLY V KONĚŠÍNĚ p.č. 90, katastrální území Koněšín (6669041))		
ČÁST:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		


VÝKRES: **VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ** Č. VÝKRESU: **D.1.1.124**

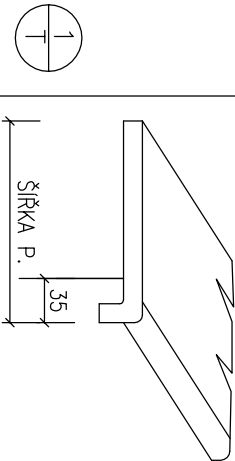
Dokumentace je výsledkem duševní tvůrčí činnosti, která je chráněna ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Její použití, využití a jakékoliv úpravy jsou vázány písemným souhlasem autora díla na základě licenční smlouvy

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ

OBJEKT ZŠ
KONĚŠIN

LIST č.1

OZNAČ.	SCHEMA	NORMA – TYP										POČET KS V PODLAŽÍ			NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
		POPIS	základy	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha				CELKEM (KS)				
		VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET Z MDF DESEK, S POHLEDOVÝMI BOKY													–PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ	
OZN	DĚLKA PARAPETU (mm)	ŠÍŘKA PARAPETU (mm)	POČET KUSŮ				UMÍSTĚNÍ: M.Č.			BAREVNÉ PROVEDENÍ	POZNÁMKA					
			1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM										
1b	1385	270	0	1	0	1	2.14		BILÁ							
1c	1385	290*	0	1	0	1	2.09		BILÁ	*ŠIKMÝ PARAPET						
1d	1100	480	0	1	0	1	2.09		BILÁ							
1e	2100	345	0	0	3	3	3.07, 3.13, 3.15		BILÁ							
1f	2500	345	0	0	2	2	3.07, 3.09		BILÁ							
1g	1200	345	0	0	1	1	3.07		BILÁ							
1h	1950	345	0	0	1	1	3.08		BILÁ							
1i	1160	345	0	0	1	1	3.09		BILÁ							
1j	1700	345	0	0	1	1	3.10		BILÁ							
1k	3550	345	0	0	1	1	3.11		BILÁ							
1l	3700	345	0	0	1	1	3.11		BILÁ							
1m	2950	345	0	0	1	1	3.12		BILÁ							
1n	4800	345	0	0	1	1	3.13		BILÁ							



VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ

**OBJEKT ZŠ
KONĚŠÍN**

LIST Č.2

[illegible]

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ

**OBJEKT ZŠ
KONĚŠÍN**

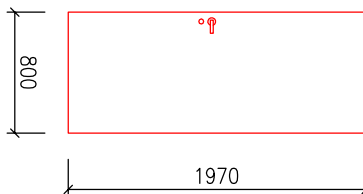
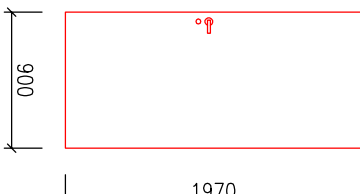
LIST Č.3

OZNAČ.						SCHÉMA								
ROZMĚR (mm)		NORMA-TYP	POČET KS V PODLAŽÍ					CELKEM (KS)		NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ		POZNÁMKA		
POPIS		základy	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha							
PRŮCH. ROZMĚR 700x1970					1L	1L		1P				-PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ		
-DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OBOUSTRANNĚ HLADKÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ (3/2) UMÍSTĚNÍ: M.Č. 2.19, 3.03, 3.04														
PRŮCH. ROZMĚR 600x1970 3L 3L <td>Povrchová úprava – HPL laminať tl. 08 mm RAL 9006 (ŠEDA) kování: – z ušlechtilé oceli – kliky, štitky – WC zámek</td> <td>-PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY</td>													Povrchová úprava – HPL laminať tl. 08 mm RAL 9006 (ŠEDA) kování: – z ušlechtilé oceli – kliky, štitky – WC zámek	-PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY
(4/1) 3L 3L <td>Povrchová úprava – HPL laminať tl. 08 mm RAL 9006 (ŠEDA) kování: – z ušlechtilé oceli – kliky, štitky – WC zámek</td> <td>-PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY</td>													Povrchová úprava – HPL laminať tl. 08 mm RAL 9006 (ŠEDA) kování: – z ušlechtilé oceli – kliky, štitky – WC zámek	-PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ

**OBJEKT ZŠ
KONĚŠÍN**


LIST Č.4

OZNAČ.		SCHÉMA		ROZMĚR (mm)		NORMA–TYP		POČET KS V PODLAŽÍ							NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ		POZNÁMKA								
						POPIS		základy		1.PP		1.NP		2.NP		3.NP		střecha		CELKEM (KS)					
5 T 		PRŮCH. ROZMĚR 800x1970		– DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OBOUSTRANNĚ HLADKÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ		6 Z 2 Z		UMÍSTĚNÍ: M.Č. 1.2, 1.5, 1.6, 3.07, 3.08, 3.10, 3.11, 3.15		4P		2P		2P		3L		4L		POVRCHOVÁ ÚPRAVA – HPL LAMINÁT TL. 08 mm RAL 9006 (ŠEDÁ) KOVÁNÍ: – Z UŠLECHTILÉ OCELI – KLIKY, ŠTÍTKY – CYLINDRICKÝ ZÁMEK (PZ)		– PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ OSAZENÍ DO SDK PŘÍČKY			
6 T 		PRŮCH. ROZMĚR 900x1970		– DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OBOUSTRANNĚ HLADKÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ		7 Z		UMÍSTĚNÍ: M.Č. 2.11, 2.12, 3.07, 3.09, 3.11, 3.13		2L		2L		2L		4L		POVRCHOVÁ ÚPRAVA – HPL LAMINÁT TL. 08 mm RAL 9006 (ŠEDÁ) KOVÁNÍ: – Z UŠLECHTILÉ OCELI – KLIKY, ŠTÍTKY – CYLINDRICKÝ ZÁMEK (PZ)		– PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ OSAZENÍ DO SDK PŘÍČKY					

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ

OBJEKT ZŠ
KONEŠÍN

LIST č.5

OZNAČ.	SCHÉMA	ROZMĚR (mm)		NORMA-TYP	POČET KS V PODLAŽÍ							NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA	
		ROZMĚR 1140x1400	POPIS	základy	1..PP	1..NP	2..NP	3..NP	střecha	4	4	CELKEM (KS)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA: -DŘEVĚNÝ PROFIL S VRSTVOU POLYURETANU FINÁLNÍ BILÝ LAK uv STABILIZOVANÝ ZASKLENÍ: IZOL. TROJSKLO, Uw=max 0,9 W/m²K STÍNĚNÍ:	-PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ
	UMÍSTĚNÍ: M.Č. 3.09, 3.12													

ZASKLENÍ:
IZOL. TROJSKLO,
Uw=max 0,9 W/m²K
STÍNĚNÍ: