

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SWORTI, s.r.o.,
Optátova 37, 637 00 Brno, Jundrov
IČO: 29310971






HIP:	Ing. Otmar Voneš	STUPEŇ:	DPS
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. arch. Milan Grygar (AI)	DATUM:	01/2020
ARCHITEKT:	ing. arch. František Stankay, ing. arch. Jakub Zach	Č. ZAKÁZKY:	20-01
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Jakub Zach, bc. František Kladiva	MĚŘÍTKO:	-
INVESTOR:	Obec Koněšín, č.p. 145, 675 02 Koněšín		
AKCE:	MODERNIZACE ŠKOLY V KONĚŠÍNĚ p.č. 90, katastrální území Koněšín (6669041))		
ČÁST:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		

VÝKRES: VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ Č. VÝKRESU: D.1.1.125

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

**OBJEKT ZŠ
KONĚŠÍN**




LIST Č.1

OZNAČ.	SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	NORMA-TYP	POČET KS V PODLAŽÍ	CELKEM (KS)	NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
			POPIS	základy	1.PP 1.NP 2.NP 3.NP střecha		
	ZÁRUBEŇ 	PRŮCH. ROZMĚR 900x1970	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU "S" PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY S PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM PRO DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘIDLÉ S PODLAHOVÝM ZAPUŠTĚNÍM ÚSTÍ = 145 mm UMÍSTĚNÍ: M.Č. 2.11, 2.12, 3.06	1L 1L 1P	1P 2L	BARVA. ODSTÍN RAL xxxx	OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 145 mm
	ZÁRUBEŇ 	PRŮCH. ROZMĚR 800x1970	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU "S" PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY S PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM PRO DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘIDLÉ S PODLAHOVÝM ZAPUŠTĚNÍM ÚSTÍ = 145 mm UMÍSTĚNÍ: M.Č. 1.02, 1.05, 1.06, 2.19, 3.03, 3.04, 3.05	2P 1L	1P 3P 6P 1L	BARVA. ODSTÍN RAL xxxx	OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 145 mm
	ZÁRUBEŇ 	PRŮCH. ROZMĚR 700x1970	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU "S" PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY S PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM PRO DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘIDLÉ S PODLAHOVÝM ZAPUŠTĚNÍM ÚSTÍ = 120 mm UMÍSTĚNÍ: M.Č. 3.03, 3.04, 2.19	1L 1P 1L	1P 2L	BARVA. ODSTÍN RAL xxxx	OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 120 mm
							

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

OBJEKT ZŠ
KONEŠÍN



LIST č.2

OZNAČ.	SCHEMA	ROZMĚR (mm)	NORMA-TYP		POČET KS V PODLAŽÍ							CELKEM (KS)	NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
			POPIS		základy	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha				
4 Z	ZÁRUBEŇ 	PRŮCH. ROZMĚR 600x1970							2L		2L	BARVA. ODSTÍN RAL xxxx	OSAŽENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 170 mm	
		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU "S" PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY S PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM PRO DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ S PODLAHOVÝM ZAPUŠTĚNÍM ÚSTÍ = 170 mm UMÍSTĚNÍ: M.Č. 3.05							1L	1L				
5 Z	ZÁRUBEŇ 	PRŮCH. ROZMĚR 600x1970									1L	1L	BARVA. ODSTÍN RAL xxxx	OSAŽENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 120 mm
		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU "S" PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY S PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM PRO DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ S PODLAHOVÝM ZAPUŠTĚNÍM ÚSTÍ = 120 mm UMÍSTĚNÍ: M.Č. 3.04,												
6 Z	ZÁRUBEŇ 	PRŮCH. ROZMĚR 800x1970							2P	2L	2P	2P	BARVA. ODSTÍN RAL xxxx	OSAŽENÍ DO SDK PŘÍČKY TL. 150 mm
		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU "LZB" PRO SDK PŘÍČKY S PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM PRO DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ ÚSTÍ = 150 mm UMÍSTĚNÍ: M.Č. 3.07, 3.08, 3.10, 3.15							2L	2L				

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

**OBJEKT ZŠ
KONĚŠÍN**

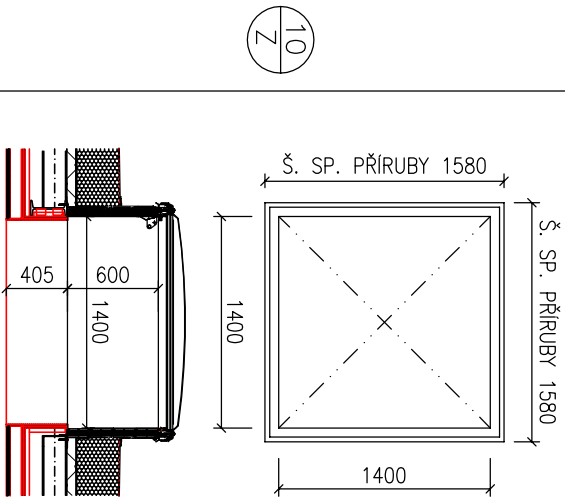
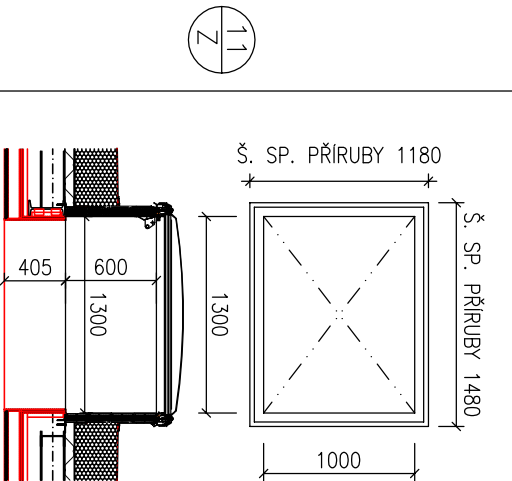
LIST Č.3

OZNAČ.	SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	NORMA-TYP	POČET KS V PODLAŽÍ							CELKEM (KS)	NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
			POPIS	základy	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha				
	ZÁRUBEŇ 	PRŮCH. ROZMĚR 900x1970	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU "LZB" PRO SDK PŘÍČKY S PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM PRO DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ ÚSTÍ = 150 mm UMÍSTĚNÍ: M.Č. 3.07, 3.09, 3.11, 3.13						2P 2L	2P 2L	BARVA. ODSTÍN RAL xxxx	OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 170 mm	
8 Z		PRŮCH. ROZMĚR	SVARĚNEC OCELOVÝ ZE DVOU PROFILŮ U140, PODPÍRAJÍCÍ KROKVE DÉLKA 4000 mm ULOŽENÝ V KAPSÁCH VE STĚNĚ						1		POVRCHOVÁ ÚPRAVA: SYSTÉMOVÝ VNITŘNÍ NÁTĚR NA OCELOVÉ KONSTRUKCE		
9 Z		PRŮCH. ROZMĚR	OCELOVÉ MADLO U SCHODIŠTĚ ZE 2.NP DO 3.NP					1					

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

OBJEKT ZŠ
KONĚŠIN

LIST Č.4

OZNAČ.	SCHÉMA	NORMA – TYP										NÁTĚR, POVRCH. ÚPRAVA	POZNÁMKA					
		POČET KS V PODLAŽÍ	CELKEM (KS)															
		-	základy	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha									Povrchová úprava: –vnitřní opelechování: bílá ral 9010	
								1							1			
		POŽÁRNÍ SVĚTLÍK S HLINÍKOVÝM RÁMEM –VNITŘNÍ ROZMĚR 1400x1400 mm –ZASKLENÍ PLOCHÉ S DRÁTOSKLEM, S OCHRANOU PROTI ODKAPÁVÁNÍ –PŘESKLIVACÍ KOPULE SE ŠROUBY–ČÍRÁ –MANŽETA PVC, KOLMÁ S FE OPLECHOVÁNÍM VÝŠKY 600mm –CERTIFIKÁT, ŽE VÝPLŇ JAKO HOŘÍCÍ NEODPADÁVÁ A NEODKAPÁVÁ –ELEKTRICKÉ DENNÍ VĚTRÁNÍ – LINEÁRNÍ ELEKTROMOTOR OVLÁDANÍ POMOCÍ INTERIÉROVÉHO TLAČÍTKA															Povrchová úprava: –vnitřní opelechování: bílá ral 9010	
		-							1					1				