

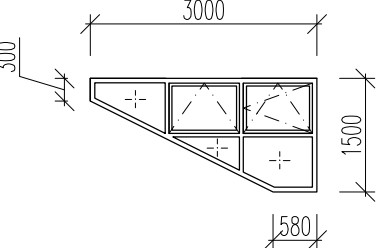






Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
V01		typ: balkonová sestava - okno+dveře rozměr: 1500x1700 + 1100x2500 mm (podkladní profil v. 30 mm) materiál: plastový rám s izolačním trojsklem, odstín bílá, specifikace: otevíravé/sklpné izolační vlastnosti: celé okno Uwmax.=0,9/m2K klika bílá, vnitřní parapet plastový bílý, vnější parapet pozinkovaný lakovaný plech šedé barvy	6 ks
V02		typ: balkonová sestava - dveře+okno rozměr: 1100x2500 + 1500x1700 mm (podkladní profil v. 30 mm) materiál: plastový rám s izolačním trojsklem, odstín bílá, specifikace: otevíravé/sklpné izolační vlastnosti: celé okno Uwmax.=0,9/m2K klika bílá, vnitřní parapet plastový bílý, vnější parapet pozinkovaný lakovaný plech šedé barvy	12 ks
V03		typ: okno rozměr: 3000X1500-300 mm (podkladní profil v. 30 mm) materiál: plastový rám s izolačním trojsklem, odstín bílá, specifikace: otevíravé/sklpné/fix izolační vlastnosti: celé okno Uwmax.=0,9/m2K klika bílá, vnitřní parapet plastový bílý, vnější parapet pozinkovaný lakovaný plech šedé barvy	2 ks
V04		typ: okno rozměr: 2000x1700 mm (podkladní profil v. 30 mm) materiál: plastový rám s izolačním trojsklem, odstín bílá, specifikace: otevíravé/sklpné izolační vlastnosti: celé okno Uwmax.=0,9/m2K klika bílá, vnitřní parapet plastový bílý, vnější parapet pozinkovaný lakovaný plech šedé barvy	1 ks
V05		typ: okno rozměr: 2000x1100 mm (podkladní profil v. 30 mm) materiál: plastový rám s izolačním trojsklem, odstín bílá, specifikace: otevíravé/sklpné izolační vlastnosti: celé okno Uwmax.=0,9/m2K klika bílá, vnitřní parapet plastový bílý, vnější parapet pozinkovaný lakovaný plech šedé barvy	1 ks
V06		typ: okno rozměr: 2400x1700 mm (podkladní profil v. 30 mm) materiál: plastový rám s izolačním trojsklem, odstín bílá, specifikace: otevíravé/sklpné izolační vlastnosti: celé okno Uwmax.=0,9/m2K klika bílá, vnitřní parapet plastový bílý, vnější parapet pozinkovaný lakovaný plech šedé barvy	6 ks

POZNÁMKA: PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ BUDOU ZAMĚŘENY DODAVATELEM VÝPLNÍ!
Montáž provedena dle ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování



DEK

PROJEKT

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU

Dům s pečovatelskou službou, Šrámkova 730, 373 44 Zlív

projektant:

DEKPROJEKT s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10 - Malešice
tel. 234 054 284, info@dekprojet.cz

objednatel:

Město Zlív
Dolní náměstí 585
373 44 Zlív

stupeň dokumentace:

Dokumentace pro stavební povolení

část dokumentace:

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

obsah výkresu:

Výpis výplní otvorů
Část A

vypracoval:

Ing. Lucie Hecová

zodpovědný projektant:

Ing. David Tesař

kontroloval:

Ing. David Tesař

Ing. DAVID TESAŘ

Autorizovaný inženýr pro Posuzování

ČKAIT - 0701253

paré:

číslo výkresu:

D.1.1.b) 16

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 758

formát:

3x A4

datum:







červen 2025

měřítko:



-

č. zakázky:

2025-011600-Hecl

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
V07		typ: okno rozměr: 2400x1100 mm (podkladní profil v. 30 mm) materiál: plastový rám s izolačním trojsklem, odstín bílá, specifikace: otevíravé/sklpné izolační vlastnosti: celé okno Uwmax.=0,9/m2K klika bílá, vnitřní parapet plastový bílý, vnější parapet pozinkovaný lakovaný plech šedé barvy	3 ks
V08		typ: okno rozměr: 1200x1700 mm (podkladní profil v. 30 mm) materiál: plastový rám s izolačním trojsklem, odstín bílá, specifikace: otevíravé/sklpné izolační vlastnosti: celé okno Uwmax.=0,9/m2K klika bílá, vnitřní parapet plastový bílý, vnější parapet pozinkovaný lakovaný plech šedé barvy	11 ks
V09		typ: okno rozměr: 1200x1500 mm (podkladní profil v. 30 mm) materiál: plastový rám s izolačním trojsklem, odstín bílá, specifikace: otevíravé/sklpné izolační vlastnosti: celé okno Uwmax.=0,9/m2K klika bílá, vnitřní parapet plastový bílý, vnější parapet pozinkovaný lakovaný plech šedé barvy	5 ks
V10		typ: okno rozměr: 3600x1700 mm (podkladní profil v. 30 mm) materiál: plastový rám s izolačním trojsklem, odstín bílá, specifikace: otevíravé/sklpné izolační vlastnosti: celé okno Uwmax.=0,9/m2K klika bílá, vnitřní parapet plastový bílý, vnější parapet pozinkovaný lakovaný plech šedé barvy	1 ks
V11		typ: okno rozměr: 3600x1100 mm (podkladní profil v. 30 mm) materiál: plastový rám s izolačním trojsklem, odstín bílá, specifikace: otevíravé/sklpné izolační vlastnosti: celé okno Uwmax.=0,9/m2K klika bílá, vnitřní parapet plastový bílý, vnější parapet pozinkovaný lakovaný plech šedé barvy	1 ks
V12		typ: dveře rozměr: 3000x2720 mm materiál: hliníkový rám s izolačním trojsklem, odstín bílá, specifikace: otevíravé, horní část fixní izolační vlastnosti: celé dveře UDmax.=0,9/m2K	1 ks

POZNÁMKA: PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ BUDOU ZAMĚŘENY DODAVATELEM VÝPLNÍ!
Montáž provedena dle ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
V13		typ: dveře rozměr: 2000x2500 mm materiál: hliníkový rám s izolačním trojsklem, odstín bílá, specifikace: otevíravé izolační vlastnosti: celé dveře UDmax.=0,9/m2K	1 ks
V14		typ: dveře rozměr: 1000x2050 mm materiál: hliníkový rám s izolačním trojsklem, odstín bílá, specifikace: otevíravé izolační vlastnosti: celé dveře UDmax.=0,9/m2K	3 ks

POZNÁMKA: PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ BUDOU ZAMĚŘENY DODAVATELEM VÝPLNÍ!
Montáž provedena dle ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování